




Poste PD 602
com 2 braços a 180°

Poste PD 602 encaixe de Ø 31,7 mm

Configurações possíveis

- 1 braço
- 2 braços a 180°

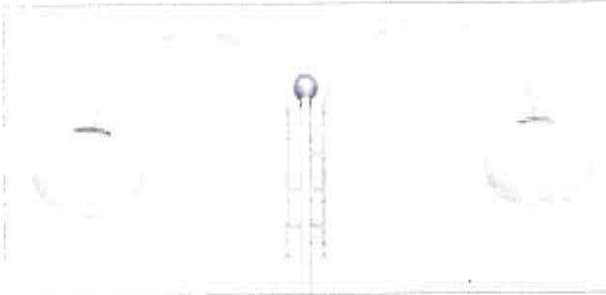


Luminária ND 226



Luminária ND 226

Formato elipsoidal prolatado
 Base de fixação para encaixe em tubo de Ø 31,7 mm
 Dimensões - Ø 620 mm
 Lâmpada vapor de sódio ou metálico até 250W ou lâmpada LED equivalente

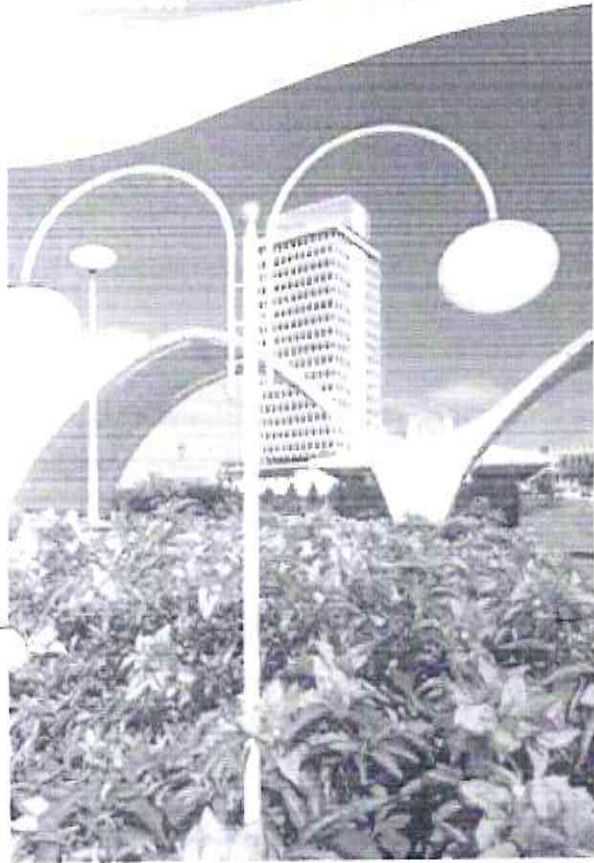

Postes
com 1 luminária

Braço "Q"

ND 234

ND 219

ND 217

ND 210

ND 250

Poste PD 741

Poste PD 742

Poste PD 743

Poste PD 757

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



Poste PD 760

Poste PD 760 encaixe Ø 60,3 mm

Configurações possíveis

- 1 braço
- 2 braços a 180°
- 3 braços a 120°
- 4 braços
- 6 braços a 60°



Poste PD 760



Luminária ND 219



Luminária ND 219

Formato "São Paulo Antigo"
Base de fixação para encaixe em tubo de Ø 60,3 mm
Dimensões - Ø 352 x 809 mm
Lâmpada vapor de sódio ou metálico até 150W ou lâmpada LED equivalente

Poste PD 602
com 2 braços a 180°

ND 210

Poste PD 602
encaixe de Ø 31,7 mm
Configurações possíveis
1 braço
2 braços a 180°

Luminária ND 210
Formato esférico
Base de fixação para encaixe em tubo de Ø 31,7 mm
Dimensões - Ø 510mm
Lâmpada vapor de sódio ou metálico até 250W ou lâmpada LED equivalente

Poste PD 763
com 3 braços a 120° e 6 luminárias

ND 210



Poste PD 763
encaixe Ø 60,3 mm
Configurações possíveis
1 braço
2 braços a 180°
3 braços a 120°
4 braços
6 braços a 60°

Luminária ND 210
Formato esférico
Base de fixação para encaixe em tubo de Ø 60,3 mm
Dimensões - Ø 500 x 585 mm
Lâmpada vapor de sódio ou metálico até 250W ou lâmpada LED equivalente

Poste PD 762
com 2 braços a 180°

ND 225



Poste PD 762
encaixe Ø 60,3 mm
Configurações possíveis
2 braços a 180°
4 braços
6 braços a 60°

Luminária ND 225
Formato elipsoidal prolato
Base de fixação para encaixe em tubo de Ø 60,3 mm
Dimensões - Ø 620 x 575 mm
Lâmpada vapor de sódio ou metálico até 250W ou lâmpada LED equivalente

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Poste PD 445

Encaixe Ø 25,4 mm.
Altura disponível: de 03 a 06 metros

Configurações possíveis

- 1 braço
- 2 braços a 180°
- 3 braços a 120°
- 4 braços



Condomínio Cerâmica - São Caetano do Sul - SP

Poste PD 642

Encaixe Ø 25,4 mm.
Altura disponível: de 03 a 06 metros

Configurações possíveis

- 1 braço
- 2 braços a 180°
- 3 braços a 120°
- 4 braços



Luminária ND 250
 Formato Lâmpião Clássico
 Vitoriano
 Base de fixação para encaixe
 em tubo de Ø 25,4 mm
 Dimensões - Ø 600 x 730 mm
 Lâmpada vapor de sódio ou
 metálico até 150W ou lâmpada
 LED equivalente



8

placema

φ



Poste PD 530

Base de fixação para encaixe em tubo de Ø 25,4 mm.
Altura disponível: de 03 a 06 metros

Configurações possíveis
1 braço
2 braços a 180°



Poste PD 603


Base de fixação para encaixe em tubo de Ø 25,4 mm.
Altura disponível: de 03 a 06 metros

Configurações possíveis
1 braço
2 braços a 180° (simétrico e assimétrico)



Handwritten signature

Handwritten mark



Postes Decorativos Republicanos

M. NEWLUX[®]

Poste Republicano
PDR 848Q20
Ribeirão Pires - São Paulo

INTRODUÇÃO

Poste Decorativo Republicano na configuração para uma ou mais luminárias - modelo Newlux ND 218 / 9 - possuindo diversos acessórios ornamentais fundidos em liga de alumínio SAE 323, acrescido de estrutura em aço carbono - coluna flangeada - para fixação ao solo através de chumbadores, sendo o fuste fabricado com um ou dois segmentos justapostos de diâmetros diversos, convenientemente montados para não permitir cobre-juntas e soldados pelo processo MIG, com altura útil entre 3,30 a 4,50 metros. Outras alturas sob consulta.

ACABAMENTO

O fuste e a flange são revestidas com zinco por imersão a quente conforme norma NBR 6323/90 da ABNT, e posteriormente, todo o conjunto é pintado com tinta pó em resina de poliéster aplicado pelo processo eletrostático curada em estufa, nas cores grafite ou preto fosco. Outras cores sob consulta.

APLICAÇÃO

Parques e jardins públicos, praças, alamedas e calçadões, passeios públicos, clubes esportivos e de campo, condomínios em geral, hotéis e refúgios, spas e hotéis fazenda, parques temáticos e de exposição, centros de compra e conveniência, bulevares, entre outras.

Handwritten signature

Handwritten signature




ML NEWLUX®

Poste PDR 843B Q41

Configurações possíveis

- 1 braço
- 2 braços a 180°
- 3 braços a 90°
- 4 braços a 90°

Obs.: Com ou sem luminária central.

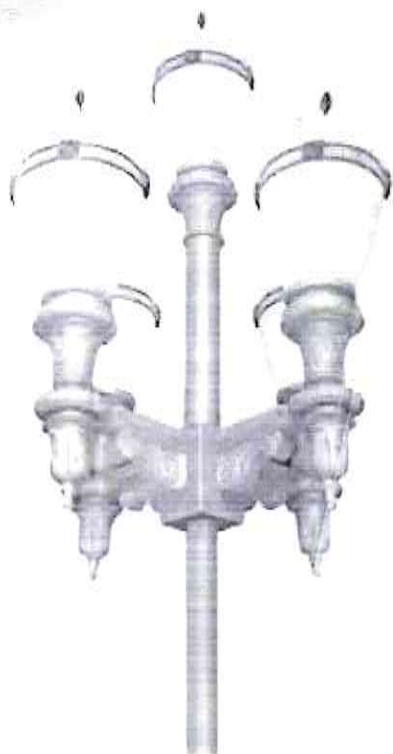

Poste PDR 843B Q11



Poste PDR 843B Q20




Poste PDR 843 T30

Configurações possíveis

- 1 braço
- 2 braços a 120°
- 3 braços a 120°

Obs.: Com ou sem luminária central.

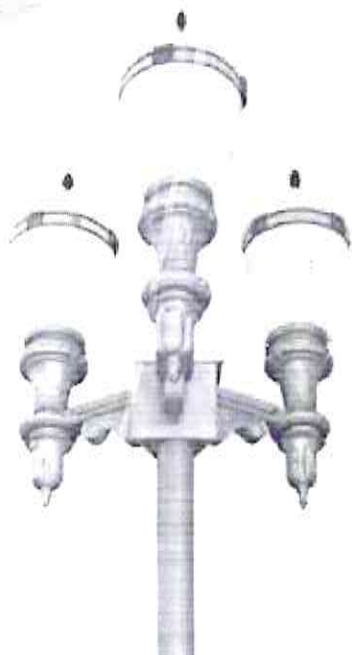

Poste PDR 843B T31



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ML NEWLUX®

Postes PDR 842B e PDR 844B
com 1 luminária



PDR 842B

PDR 844B

Opção 01
Base Ornamental



Opção 02
Base Ornamental



Opção 03
Base Ornamental



Suporte de Parede SP 756




INTRODUÇÃO: Suporte de Parede tipo arandela na configuração de uma luminária para fixação em parede através de chumbadores, sendo a base, a mísula com modilhão, adorno, a base da lâmpada e o globefitter fundidos em liga de alumínio SAE 323 e que compõe o estilo Republicano.

ACABAMENTO: O conjunto é pintado com tinta pó em resina de poliéster aplicado pelo processo eletrostático curada em estufa, nas cores grafite, preta, marrom café e/ou verde bandeira. Outras cores sob consulta.

APLICAÇÃO: Fachadas em calçadões e bulevares, portarias de condomínios e vestíbulos de edifícios e/ou estabelecimentos, nos pilares de sustentação de portões de entrada de prédios residenciais e/ou comerciais, portais e pórticos, átrios e pátios internos de acesso a edificações, paredes de monumentos, entre outras.

SP 756 + ND 219



ND 219

SP 756 + ND 218



ND 218


88

Q


1.1.0000




Especificações Técnicas para a Linha de Postes Republicanos

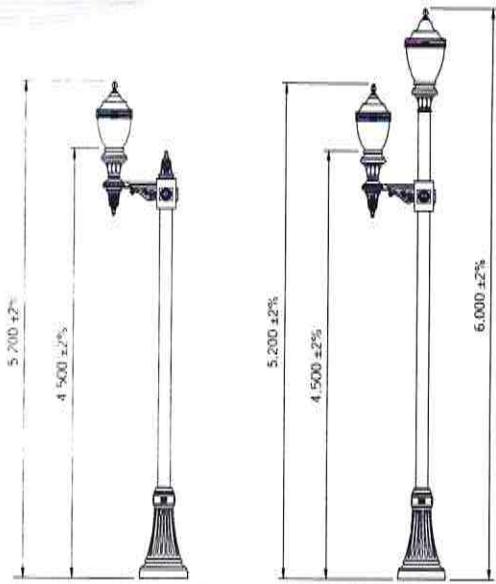


PDR 843B Q-11 / 45LL G

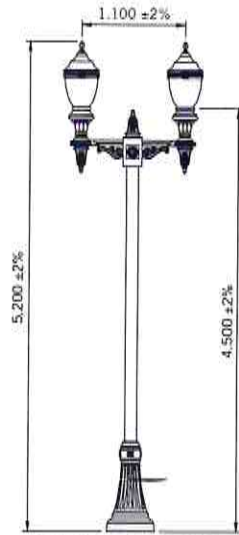

PDR 843B Q-20 / 45L G

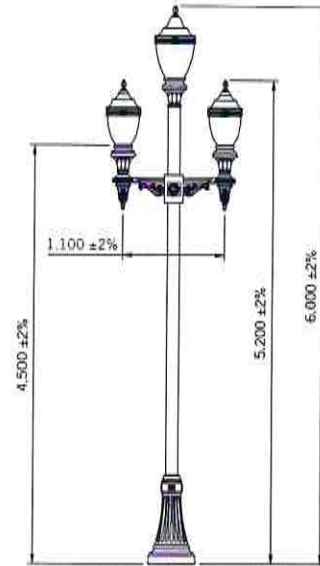


PDR 843B Q-21 / 45LL G

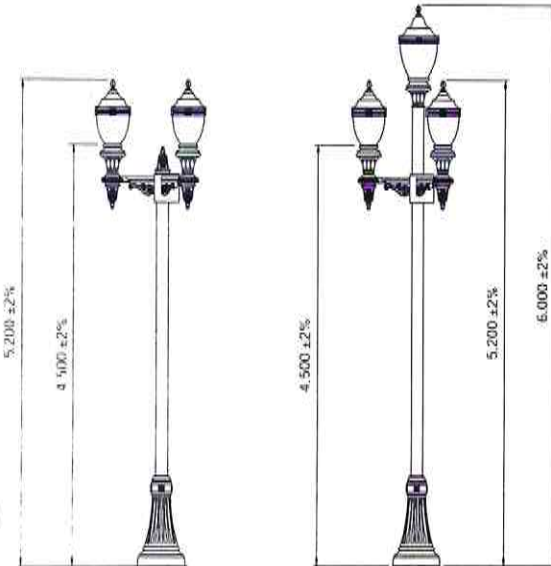


PDR 843B T-31 / 45LL G


Caixa de Distribuição Triangular




Caixa de Distribuição Quadrada

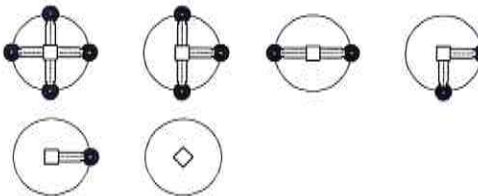


Nota – Opção com ou sem aparelho de iluminação central para as configurações acima.

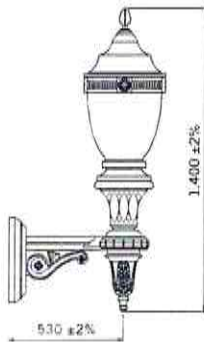

Luz de Parede SP 756



PDR 842B / 36LL G



PDR 841B / 33L G

Handwritten notes and signatures:
 28
 gloom
 [Signature]



ML NEWLUX


Poste PD 745 (Republicano Simplificado)



Poste PD 745

Poste PD 745
Republicano Simplificado
encaixe Ø 60,3 mm

Configurações possíveis
1 braço
2 braços a 180°
2 braços a 180° + 1 central

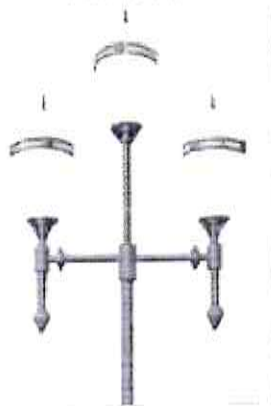


Luminária ND 218



Luminária ND 218
Formato "São Paulo Antigo"
Base de fixação para encaixe em
tubo de Ø 60,3 mm
Dimensões - Ø 440 x 915 mm
Lâmpada vapor de sódio ou
metálico até 250W ou lâmpada
LED equivalente

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'L' and the name 'Florencia'.

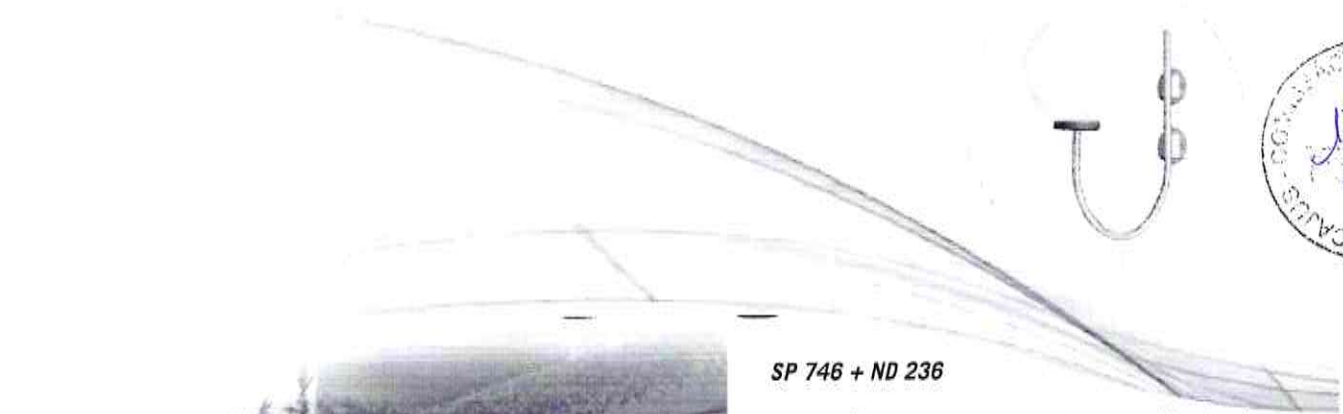

SP 746 + ND 236

INTRODUÇÃO: fabricados em tubos de aço com diâmetros de encaixe de 31,75 e 60,32 milímetros e que acompanhados dos mais diversos tipos de luminárias decorativas / públicas transformam-se em arandelas para serem fixadas em paredes, colunas e / ou pilares. Acabamento superficial revestido com zinco por imersão a quente conforme NBR 6323/90. Produzimos sob encomenda outros tipos de suportes de parede mediante desenho e / ou projetos próprios, assim como pintura de acabamento.


APLICAÇÃO: muros, fachadas, interior de shopping centers, entre outras.




Luminária ND 236

Formato esférico
Base de fixação para encaixe em tubo de Ø 31,7 mm
Dimensões - Ø 380 x 447 mm
Lâmpada vapor de sódio ou metálico até 150W ou lâmpada LED equivalente

Instalação direto na parede, coluna e/ou pilar




SP 757

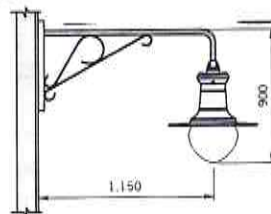


Encaixe de 20,10 mm + ND 220


SP 749



Encaixe de 60,32 mm + ND 210




SP 759

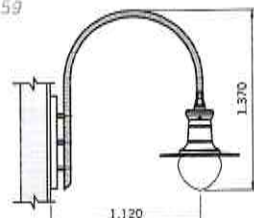


Encaixe de 20,10 mm + ND 220


SP 748



Encaixe de 31,75 mm + ND 236




SP 752

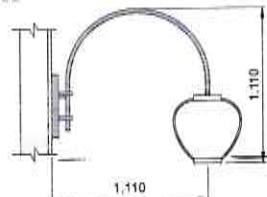

Encaixe de 31,75 mm + ND 236

SP 754



Encaixe de 60,32 mm + ND 240

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Postes Ornamentais

M. NEWLUX®

Poste Ornamental PO 532
Av. Lions
Santo André – São Paulo

INTRODUÇÃO

Postes ornamentais para aplicação em avenidas e ruas de tráfego intenso formado de coluna telecônica reta flangeada para fixação através de chumbadores ou para engastamento ao solo provido de furo de enflação e braço(s) de diverso(s) formato(s). Projetados segundo NBR 14.744/01. Fornecidos com emendas desmontáveis para facilidade de transporte e montagem. Acabamento superficial revestido com zinco por imersão a quente conforme NBR 6323/90. Postes ornamentais fabricados com altura útil de até 12 metros. Outras alturas sob consulta. Executamos postes ornamentais especiais sob desenho e/ou projeto próprio, bem como, adaptamos nossa linha de produtos às exigências dimensionais ou de resistência mecânica dos nossos clientes. Alturas disponíveis: 4,5 e 6,5m - 4,5 e 8,5m - 6,5 e 8,5m.

APLICAÇÃO

Ruas e avenidas, viadutos e pontes, autoestradas, trevos, vias expressas, rodovias e entroncamentos rodoviários, parques e jardins públicos, escadarias e passarelas, postos de gasolina, pátios e arruamento interno de indústrias, estacionamentos, hotéis e resorts, hotéis fazenda e spas, canteiros de obra, penitenciárias e outros logradouros.



Poste PO 531



Condomínio Fechado – São Bernardo do Campo – SP



- Configurações possíveis**
- 1 braço
 - 2 braços a 180°
 - 3 braços a 120°
 - 4 braços a 90°

Poste ornamental destinado à iluminação pública constituído por tubos de aço de diversos diâmetros, com o braço na conformação de pescoço de cisne, para fixação de luminária com encaixe no diâmetro de 60,3 mm.


Aplicação: ruas, avenidas, parques e jardins, praças, bulevares, passeios públicos, calçadas, alamedas, arruamentos internos de condomínios entre outras.

Alturas úteis disponíveis: 4,5 - 6,5 - 8,5 metros. Outras dimensões sob consulta.

Poste PO 612



Socorro – SP

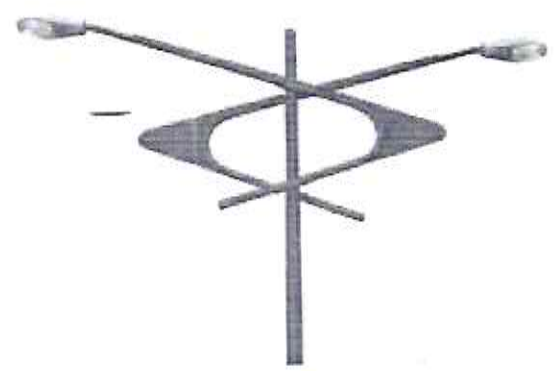

Poste Ornamental destinado à iluminação pública, constituído por tubos de aço de diversos diâmetros, com braços na conformação de asas de borboleta, sendo a curva em tubo e aleta ornamental em chapa de aço na forma de "C" esticada para fixação de luminária pública com encaixe no Ø 60,3 mm.

Aplicação: em canteiros centrais de grandes avenidas. Oferecemos poste ornamental de único braço (PO 611) para aplicação em ruas e avenidas de canteiro central amplo, uni ou bilateralmente.

Alturas úteis disponíveis: 8, 9, 10 e 12 metros. Outras dimensões sob consulta.


Handwritten notes: P, p, cones





Rio Grande da Serra - SP


Poste PO 622

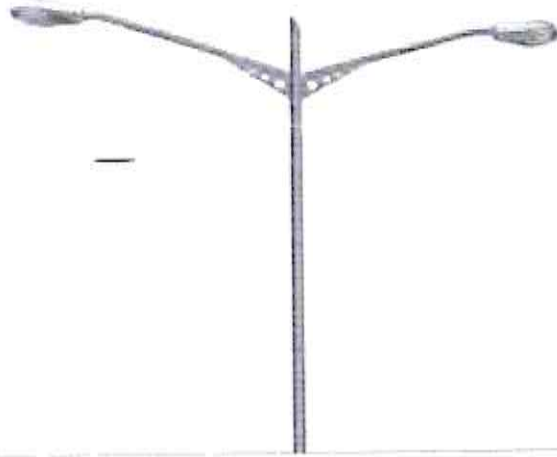

Poste Ornamental destinado à iluminação pública, constituído por tubos de aço de diversos diâmetros, com braços no aspecto de "pássaro", sendo a curva em tubo e aleta de reforço em chapa de aço na forma de asa para fixação de luminária pública com encaixe no Ø 60,3 mm.

Aplicação: em canteiros centrais de grandes avenidas. Oferecemos poste ornamental de único braço (PO 621) para aplicação em ruas e avenidas de canteiro central amplo, uni ou bilateralmente.

Alturas úteis disponíveis: 8, 9, 10 e 12 metros. Outras dimensões sob consulta.

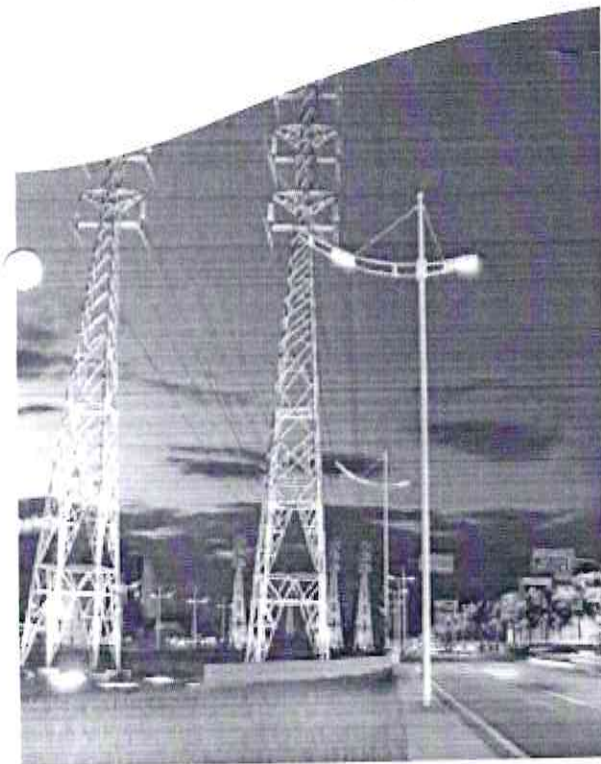

Nova Iguaçu - RJ

Poste PO 632



Poste ornamental destinado à iluminação pública, constituído por tubos de aço de diversos diâmetros, com braço na configuração de triângulo, sendo a curva estaiada para mantê-la perpendicularmente ao eixo da coluna, e que permite a fixação de luminária pública ponta de braço com encaixe no Ø 60,3 mm ou, alternativamente, fixação pendente, porém sujeito a consulta prévia.

Aplicação: em canteiros centrais estreitos de grandes avenidas. Oferecemos poste ornamental de único braço (PO 631) para aplicação em ruas e avenidas de canteiro central amplo, uni ou bilateralmente.

Alturas úteis disponíveis: 8, 9, 10 e 12 metros. Outras dimensões sob consulta.

Handwritten notes in blue ink, including a signature and the word 'Norma' written vertically.



Poste PO 591



Ponta Grossa - PR




Poste ornamental destinado à iluminação pública constituído com tubos de aço de diversos diâmetros sendo o braço simples formado por 2 tubos curvados, para fixação de luminária pública com encaixe no diâmetro de 60,3 mm. Disponível também com braço duplo (PO 592).

Aplicação: ruas, avenidas, parques e jardins, praças, bulevares, passeios públicos, calçadas, alamedas, arruamentos internos de condomínios entre outras.

Alturas úteis disponíveis: 6, 8, 10 e 12 metros. Outras dimensões sob consulta.

Poste PO 542

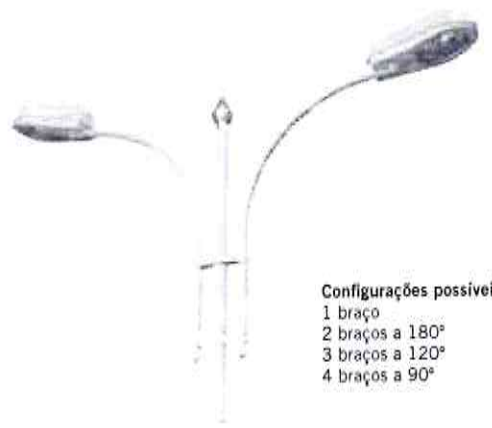

- Configurações possíveis**
- 1 braço
 - 2 braços a 180°
 - 3 braços a 120°
 - 4 braços a 90°

Poste ornamental destinado à iluminação pública constituído com tubos de aço de diversos diâmetros, com braços curvos para fixação de luminárias públicas com encaixe no diâmetro de 60,3 mm.

Aplicação: ruas, avenidas, parques e jardins, praças, bulevares, passeios públicos, calçadas, alamedas, arruamentos internos de condomínios entre outras.

Alturas úteis disponíveis: 6, 8, 10 e 12 metros. Outras dimensões sob consulta.

Handwritten signature: Mariana

Handwritten mark: [initials]

Poste PO 422



Poste PO 422
encaixe \varnothing 60,3 mm

Configurações possíveis

- 1 braço
- 2 braços a 180°
- 3 braços a 120°

Poste ornamental destinado à iluminação pública, constituído por tubos de aço de diversos diâmetros, com braços de pequena projeção horizontal reforçados com mão francesa decorativa, sendo o braço reto inclinado para fixação de uma luminária pública com encaixe de 60,32mm.

Alturas úteis disponíveis: 6, 8 e 10 metros.
Outras dimensões sob consulta.

Poste PO 673

Configurações possíveis
2 braços combinados a 180°

Poste ornamental assimétrico destinado à iluminação pública, constituído por tubos de aço de diversos diâmetros, com 02 braços, sempre aos pares de alturas diferentes, para fixação de luminárias com encaixe de \varnothing 60,3mm.

Aplicação: ruas, avenidas, parques e jardins, praças, bulevares, passeios públicos, calçadas, alamedas, arruamentos internos de condomínios, entre outras.

Alturas disponíveis: 4,5 e 6,5m – 4,5 e 8,5m – 6,5 e 8,5m. Outras dimensões sob consulta.



Suzano - SP



Wilson

Postes Padrão
Universidade de São Paulo - USP



USP - São Paulo

Poste P11



Poste reto flangeado provido de braço simples reto destinado a iluminação pública, sendo a coluna constituída de tubo em aço carbono com diâmetro único e braço também em aço carbono para fixação de uma luminária pública com diâmetro de encaixe de 60,3 mm.

Aplicação: ruas, avenidas, parques e jardins, bulevares, passeio público, calçadas, alamedas, arruamentos internos de condomínios, entre outras.

Altura útil disponível de 5,0 metros. Outras dimensões sob consulta.

USP - São Paulo


Handwritten mark resembling the letter 'A'.

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark resembling the number '10'.



USP - São Paulo

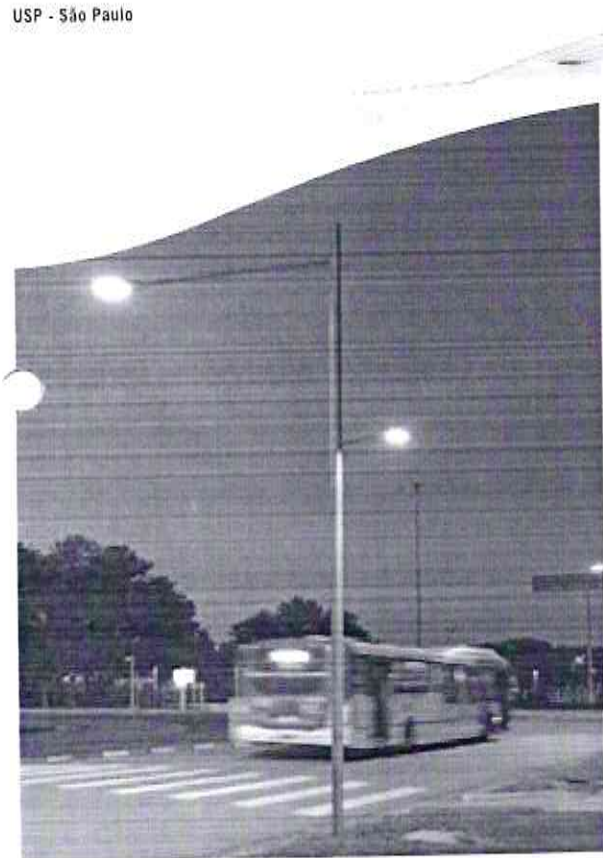

USP - São Paulo

Poste P1

Poste reto flangeado provido de braços assimétricos retos destinados a iluminação pública, sendo a coluna constituída de tubo em aço carbono com diâmetro único e braços também em aço carbono para fixação de uma luminária pública cada em alturas diferentes com diâmetro de encaixe de 60,3 mm.


Aplicação: ruas, avenidas, parques e jardins, bulevares, passeio público, calçadas, alamedas, arruamentos internos de condomínios, entre outras.

Altura útil disponível de 5,0 metros (braço menor) e 8,0 metros (braço maior). Outras dimensões sob consulta.

Handwritten signature or mark in blue ink, oriented vertically.




Poste P2

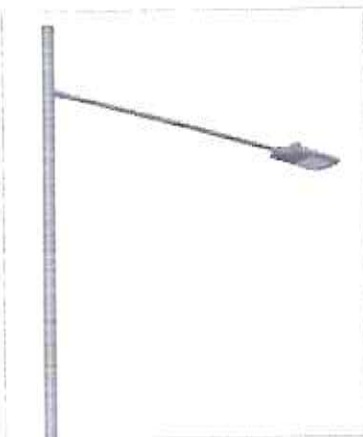

Poste reto flangeado provido de braço simples reto destinado a iluminação pública, sendo a coluna constituída de tubo em aço carbono com diâmetro único e braço também em aço carbono para fixação de uma luminária pública com diâmetro de encaixe de 60,3 mm.

Aplicação: ruas, avenidas, parques e jardins, bulevares, passeio público, calçadas, alamedas, arruamentos internos de condomínios, entre outras.
Altura útil disponível de 6,0 e 8,0 metros. Outras dimensões sob consulta.

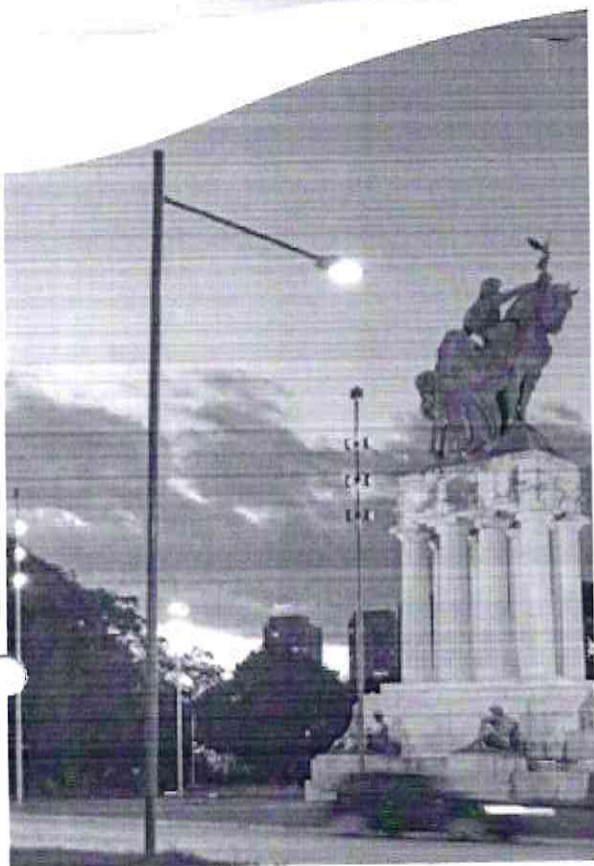


USP - SP

Poste P3


Poste reto flangeado provido de braço duplo simétrico reto destinado a iluminação pública, sendo a coluna constituída de tubo em aço carbono com diâmetro único e braços também em aço carbono para fixação de uma luminária pública cada com diâmetro de encaixe de 60,3 mm.

Aplicação: ruas, avenidas, parques e jardins, bulevares, passeio público, calçadas, alamedas, arruamentos internos de condomínios, entre outras.
Altura útil disponível de 6,0 e 8,0 metros. Outras dimensões sob consulta.

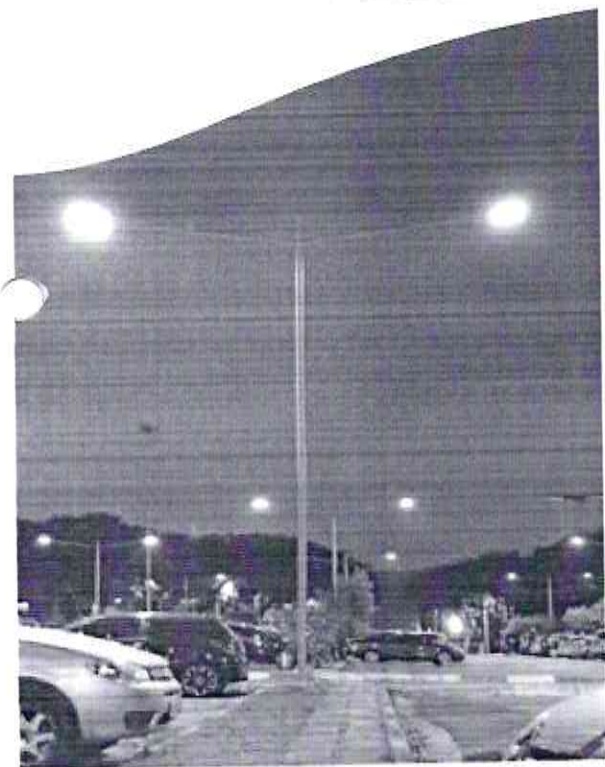

USP - SP

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACAJUS
 185
 Página



Postes Quadrados / Retangulares



Poste
PRF - BS



Poste
PRF - BD



Poste
PRF - BA

Poste reto flangeado ou engastado, destinado a iluminação pública, sendo a coluna **quadrada ou retangular**.
 Provido de braços simples, duplos ou ainda assimétricos, para fixação de luminária com encaixe Ø 60,3mm ou Ø 48,3 mm.

Aplicação: ruas, avenidas, parques e jardins, bulevares, passeio público, alamedas, arruamentos internos de condomínios, entre outras.
 Altura útil disponível de 04 a 08 metros. Outras dimensões sob consulta.

Handwritten signatures and initials in blue ink.




Poste Curvo Simples

Rodovia Castelo Branco / Barueri - SP



Poste Reto

Trevo Via Anchieta - São Paulo

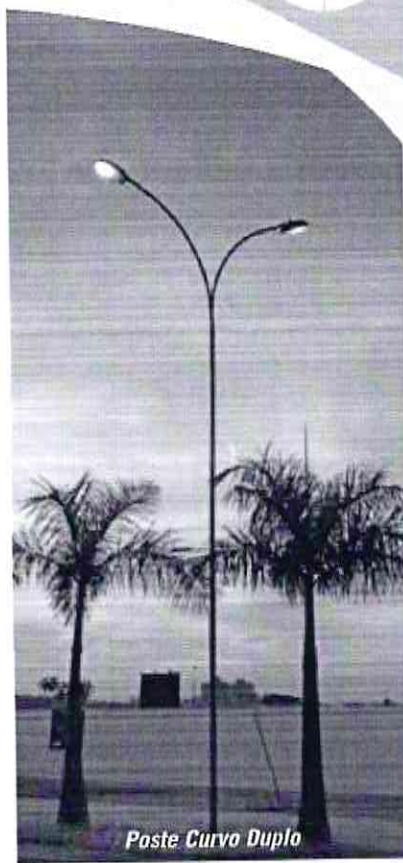

Poste Curvo Duplo

Condomínio Cerâmica - São Caetano do Sul - SP

POSTE RETO FLANGEADO

MODELO	ALT.	Ø TOPO	Ø BASE	CHUMBADORES
PRB / 30-20-61 G	3	60,32	60,32	(4X) CHB / 13-31
PRB / 40-20-61 G	4	60,32	60,32	(4X) CHB / 13-31
PRB / 50-20-61 GJ	5	60,32	76,20	(4X) CHB / 13-31
PRB / 60-20-61 GJ	6	60,32	76,20	(4X) CHB / 13-31
PRB / 70-20-61 GJ	7	60,32	88,90	(4X) CHB / 13-31
PRB / 80-20-61 GJ	8	60,32	101,60	(4X) CHB / 19-42
PRB / 90-20-61 GJ	9	60,32	114,30	(4X) CHB / 19-42
PRB / 100-30-61 GJ	10	60,32	127,00	(4X) CHB / 19-42
PRB / 120-30-61 GJ	12	60,32	127,00	(4X) CHB / 19-42

POSTE RETO ENGASTADO

MODELO	ALTURA	Ø TOPO	Ø BASE
PRE / 30-20-61 G	3	60,32	60,32
PRE / 40-20-61 G	4	60,32	60,32
PRE / 50-20-61 GJ	5	60,32	76,20
PRE / 60-20-61 GJ	6	60,32	76,20
PRE / 70-20-61 GJ	7	60,32	88,90
PRE / 80-20-61 GJ	8	60,32	101,60
PRE / 90-20-61 GJ	9	60,32	114,30
PRE / 100-40-61D GJ	10	60,32	127,00
PRE / 120-30-61D GJ	12	60,32	127,00

POSTE CURVO DUPLO FLANGEADO

MODELO	ALT.	Ø TOPO	Ø BASE	CHUMBADORES
PCDB / 50-40-61D GJ	5	60,32	76,20	(4X) CHB / 13-31
PCDB / 60-40-61D GJ	6	60,32	88,90	(4X) CHB / 13-31
PCDB / 70-40-61D GJ	7	60,32	88,90	(4X) CHB / 13-31
PCDB / 80-40-61D GJ	8	60,32	101,60	(4X) CHB / 19-42
PCDB / 90-40-61D GJ	9	60,32	114,30	(4X) CHB / 19-42
PCDB / 100-40-61D GJ	10	60,32	114,30	(4X) CHB / 19-42
PCDB / 120-40-61D GJ	12	60,32	127,00	(4X) CHB / 19-42

POSTE CURVO SIMPLES FLANGEADO

MODELO	ALT.	Ø TOPO	Ø BASE	CHUMBADORES
PCSB / 50-40-61D GJ	5	60,32	76,20	(4X) CHB / 13-31
PCSB / 60-40-61D GJ	6	60,32	88,90	(4X) CHB / 13-31
PCSB / 70-40-61D GJ	7	60,32	88,90	(4X) CHB / 13-31
PCSB / 80-40-61D GJ	8	60,32	101,60	(4X) CHB / 19-42
PCSB / 90-40-61D GJ	9	60,32	114,30	(4X) CHB / 19-42
PCSB / 100-40-61D GJ	10	60,32	114,30	(4X) CHB / 19-42
PCSB / 120-40-61D GJ	12	60,32	127,00	(4X) CHB / 19-42

POSTE CURVO SIMPLES ENGASTADO

MODELO	ALTURA	Ø TOPO	Ø BASE
PCSE / 50-40-61D GJ	5	60,32	76,20
PCSE / 60-40-61D GJ	6	60,32	88,90
PCSE / 70-40-61D GJ	7	60,32	88,90
PCSE / 80-40-61D GJ	8	60,32	101,60
PCSE / 90-40-61D GJ	9	60,32	114,30
PCSE / 100-40-61D GJ	10	60,32	114,30
PCSE / 120-40-61D GJ	12	60,32	127,00



POSTE CURVO DUPLO ENGASTADO

MODELO	ALTURA	Ø TOPO	Ø BASE
PCDE / 50-40-61D GJ	5	60,32	76,20
PCDE / 60-40-61D GJ	6	60,32	88,90
PCDE / 70-40-61D GJ	7	60,32	88,90
PCDE / 80-40-61D GJ	8	60,32	101,60
PCDE / 90-40-61D GJ	9	60,32	114,30
PCDE / 100-40-61D GJ	10	60,32	114,30
PCDE / 120-40-61D GJ	12	60,32	127,00


6

silvana

2

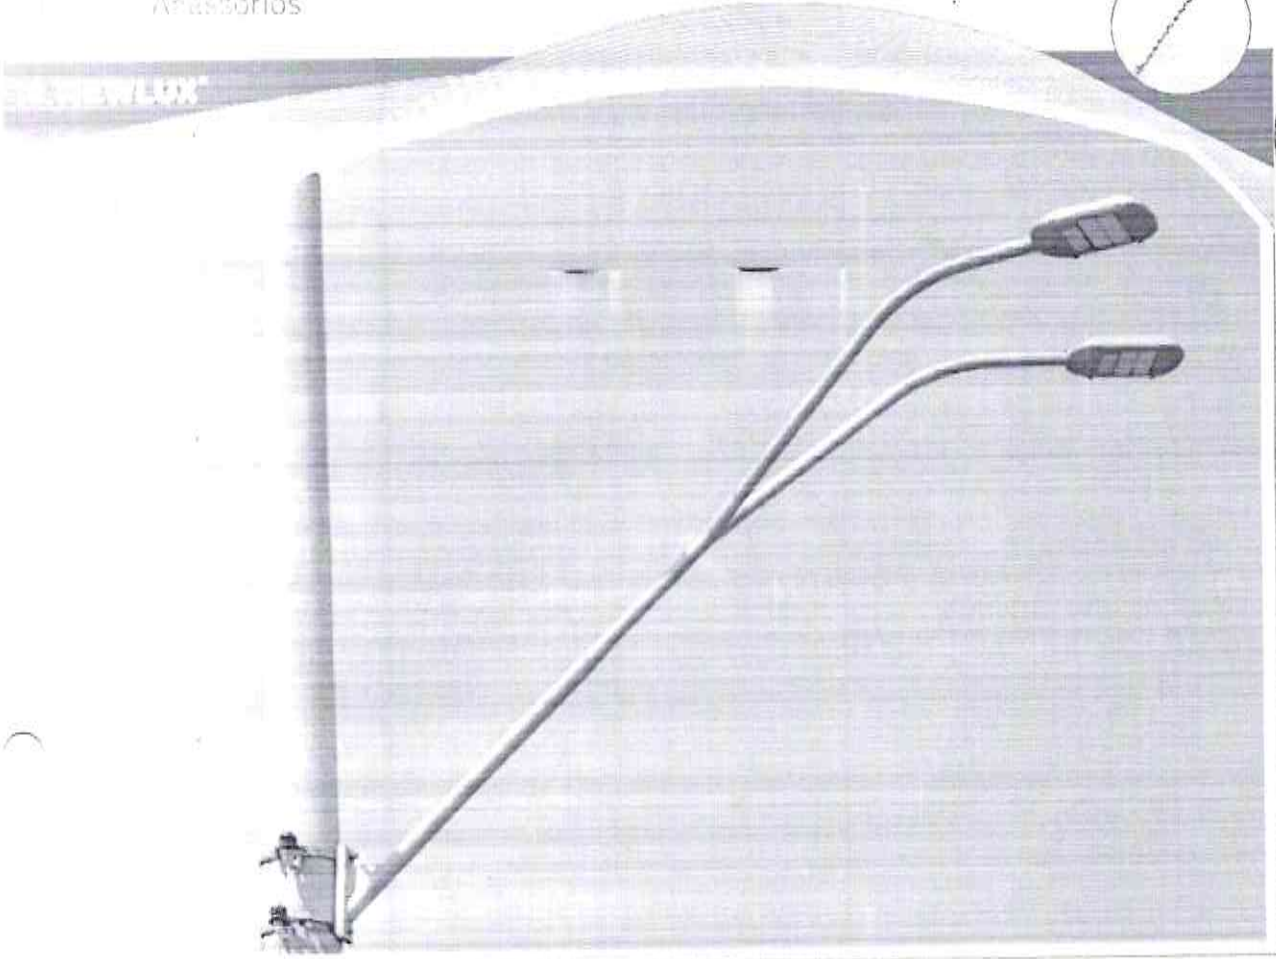

Braço "Y" - Ceagesp - São Paulo - SP

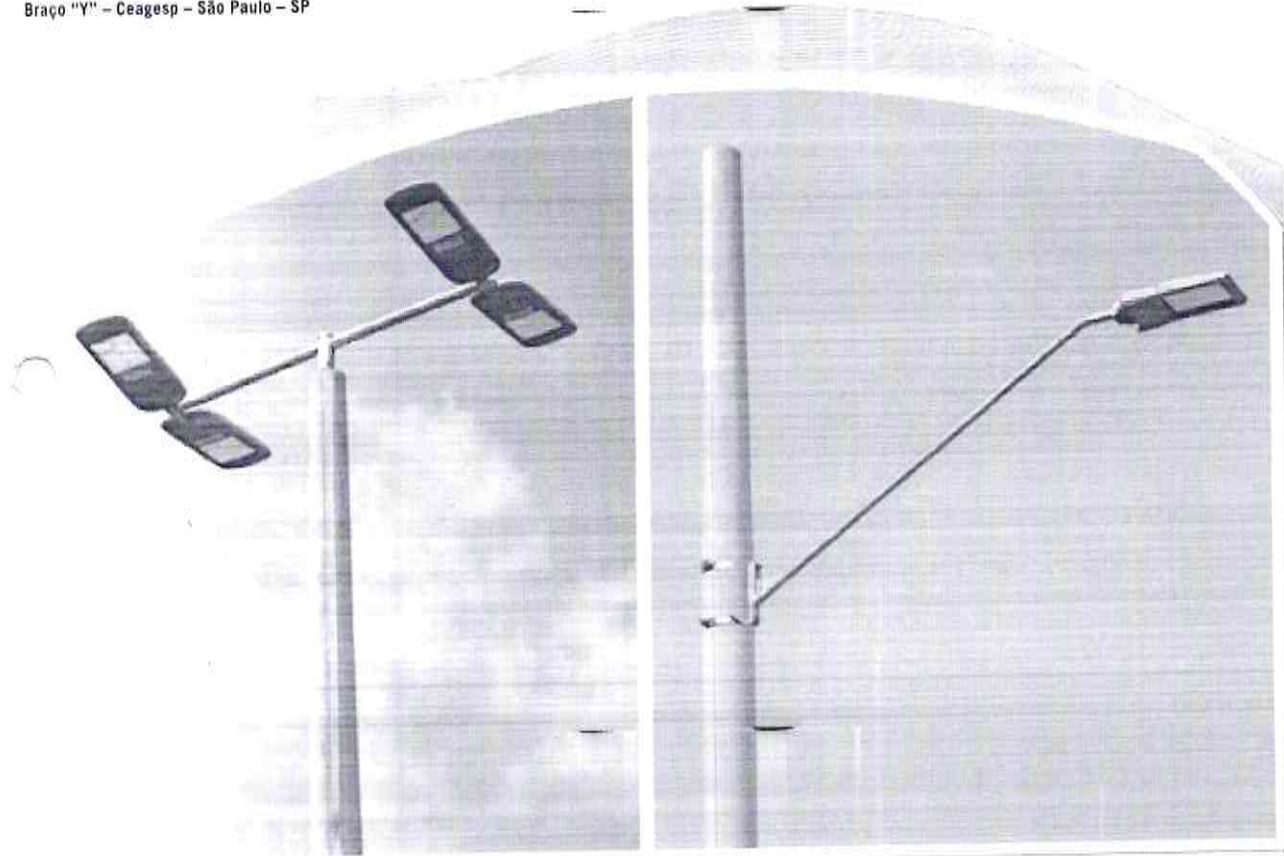


Suporte "H" para 4 luminárias - Ceagesp - São Paulo - SP


Braço com sapata, padrão NBR / P.M.S.P.

Handwritten signature or mark.


Handwritten text on the right margin.




Braços - fabricados em tubos de aço com diâmetros de encaixe de 33,5 - 48,2 - 60,3mm, em várias dimensões de projeções horizontais e se prestam para suportar os mais diversos tipos de luminárias existentes no mercado. Acabamento superficial revestido com zinco por imersão a quente conforme NBR 6323/90. Fabricamos todos os braços padrão de concessionárias.



Código	A	B	Ø D
BRC-29/25-20-34	2.530	2.180	33,5
BRC-29/25-20-49	2.530	2.180	48,2
BRC-29/25-20-61	2.530	2.180	60,3




Código	A	B	Ø D
BRC-31/13-14-49	1.250	1.280	48,2
BRC-31/13-14-61	1.250	1.280	60,3
BRC-31/20-14-49	2.000	1.620	48,2
BRC-31/20-14-61	2.000	1.620	60,3
BRC-31/22-14-49	2.180	1.710	48,2
BRC-31/22-14-61	2.180	1.710	60,3



Código	A	B	Ø D
BRC-32/13-14-49	1.310	1.170	48,2
BRC-32/13-14-61	1.310	1.170	60,3
BRC-32/20-14-49	2.000	1.490	48,2
BRC-32/20-14-61	2.000	1.490	60,3
BRC-32/22-14-49	2.210	1.590	48,2
BRC-32/22-14-61	2.210	1.590	60,3


Centros-suporte - fabricados em tubos de aço com diversos diâmetros para montagem em topo de poste reto e fixação por meio de parafusos de aperto. Provido(s) de segmento(s) para receber luminária(s) com encaixe de 60,3mm de diâmetro inclinado(s) com ângulo de 5° com relação à horizontal, em diversas configurações. Fechada por tampa removível repuxada em chapa de alumínio. Acabamento superficial revestido com zinco por imersão a quente conforme NBR 6323/90.

Simples




Código	Ø A	Ø Topo do Poste
CS-1 / 61-61	76,2	60,3
CS-1 / 61-77	88,9	76,2
CS-1 / 61-90	101,6	88,9
CS-1 / 61-102	114,3	101,6
CS-1 / 61-115	127,0	114,3

Duplo




Código	Ø A	Ø Topo do Poste
CS-2 / 61-61	76,2	60,3
CS-2 / 61-77	88,9	76,2
CS-2 / 61-90	101,6	88,9
CS-2 / 61-102	114,3	101,6
CS-2 / 61-115	127,0	114,3

Triplo




Código	Ø A	Ø Topo do Poste
CS-3 / 61-77	88,9	76,2
CS-3 / 61-90	101,6	88,9
CS-3 / 61-102	114,3	101,6
CS-3 / 61-115	127,0	114,3

Quádruplo




Código	Ø A	Ø Topo do Poste
CS-4 / 61-90	101,6	88,9
CS-4 / 61-102	114,3	101,6
CS-4 / 61-115	127,0	114,3

Duplo Paralelo



Código	Ø A	Ø Topo do Poste
CS-2 / 61-61P	76,2	60,3
CS-2 / 61-77P	88,9	76,2
CS-2 / 61-90P	101,6	88,9
CS-2 / 61-102P	114,3	101,6
CS-2 / 61-115P	127,0	114,3


H



Código	Ø A	Ø Topo do Poste
CS-4 / 61-61H	76,2	60,3
CS-4 / 61-77H	88,9	76,2
CS-4 / 61-90H	101,6	88,9
CS-4 / 61-102H	114,3	101,6
CS-4 / 61-115H	127,0	114,3


Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.




Cruzetas

Cruzetas - fabricadas com perfis abertos de aço ABNT 1010/20 para montagem e sustentação de 1 a 6 projetores a serem fixadas em postes NEWLUX, providas de braçadeira "U", parafusos, porcas, arruelas lisas e de pressão. Acabamento superficial revestido com zinco por imersão a quente conforme NBR 6323/90. Para projetores de largura/diâmetro até 450mm. Outras configurações sob consulta.

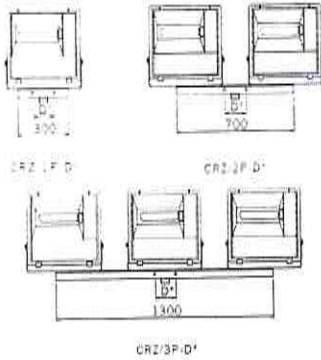

NOTA: Para D* indicar diâmetro de aplicação no poste


Base



Bases de Alojamento - caixa e tampa de fechamento construídas em chapa de aço ABNT 1010/20, para sustentação de poste flangeado e abrigar chassi removível para montagem de equipamento elétrico. Providas com parafusos, porcas, arruelas lisas e de pressão para fixação do poste à base. Acabamento superficial revestido com zinco por imersão a quente conforme NBR 6323/90.

CÓDIGO	A	B	C	D	E	Chumbador
BAS / 25 - 32	315	Ø 345	Ø 250	130	177	CHB / 13 - 30
BAS / 20 - 30	300	300	200	205	130	CHB / 19 - 50
BAS / 28 - 40	410	400	280	205	205	CHB / 25 - 60

Chumbador




Chumbadores - fabricados com perfil de seção circular, em aço ABNT 1010/20 de diversos diâmetros e comprimentos, para fixação das flanges dos postes aos blocos de ancoragem em concreto. Providos de porca, arruela lisa e de pressão. Acabamento superficial revestido com zinco por imersão a quente conforme NBR 6323/90.

CÓDIGO	A	Ø D	F*	Base Aplicável
CHB / 13 - 30	300	1/2"	70	200 x 200
CHB / 19 - 50	500	3/4"	80	280 x 280
CHB / 25 - 60	600	1"	100	350 x 350
CHB / 25 - 75	750	1"	100	400 x 400
CHB / 25 - 90	900	1"	100	500 x 500

F* Parte revestida com zinco


Cruzetas Reforçadas

Para projetores de largura/diâmetro entre 451 a 750mm.

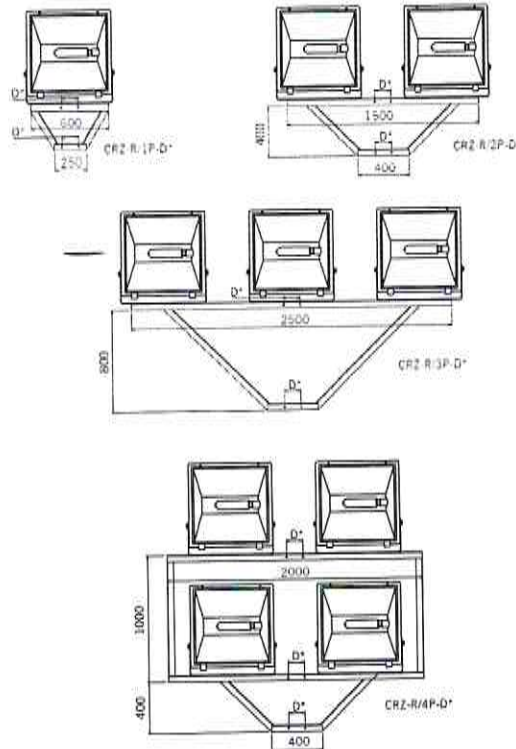

NOTA: Para D* indicar diâmetro de aplicação no poste


Janela*



Ø Tubo - pé do poste	A	B
60,32	45	125
76,2 - 88,9	52	152
101,6 - 114,3 - 127,0	68	200
139,7 - 165,1 - 219,1 - 273,1	70	250

(*) Acompanha tampa de alumínio

Dispositivo



Adaptador de Braço - suporte em tubo de aço ABNT 1010/20 de seção circular, provido com grapas soldadas para fixação em paredes de alvenaria, utilizado na montagem de braços para sustentação de luminárias. Acabamento superficial revestido com zinco por imersão a quente conforme NBR 6323/90.

Código	Ø D
BCD - 8 / 1	48,2
BCD - 8 / 2	60,3

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

4 lic itas

PROJETORES

APLICAÇÃO: Pátios de carga e descarga, pátios ferroviários, subestações, aeroportos, ginásios e quadras esportivas cobertas, campos desportivos descobertos, áreas industriais, fachadas de edificações, entre outros.

INSTALAÇÃO: Sobre marquises, postes por meio de cruzetas, paredes, torres de iluminação, gaiolas, bases de concreto, estruturas metálicas, entre outras.

NE 328 – corpo-refletor e laterais em chapa de alumínio. Suporte de fixação em chapa de aço com movimentos verticais e horizontais. Soquete E-27 ou E-40. Pintura na cor cinza martelado. Lâmpadas: halógenas duplo envelope de 500W, vapor de mercúrio até 400W, vapor de sódio tubular até 400W ou vapor metálico tubular até 400W.



NE 331



NE 331 – corpo e aro fundido em liga de alumínio. Refletor em chapa de alumínio anodizado liso ou escamado. Soquete E-40. Pintura na cor cinza martelado. Lâmpadas aplicáveis: vapor de sódio e/ou vapor metálico de 250 ou 400W.

NE 332 – corpo e laterais em chapa de alumínio. Suporte de fixação em aço revestido com movimentos na horizontal e vertical. Soquete E-40. Pintura na cor cinza martelado. Lâmpadas: vapor de mercúrio até 1000W, vapor de sódio 1000W ou vapor metálico de 1000/2000W.



NE 330



NE 330 – fabricado em liga de alumínio fundido. Refletor em chapa de alumínio anodizado liso ou escamado. Soquete E-27 ou porta-lâmpada G12 ou RX7s. Pintura na cor cinza martelado. Lâmpadas aplicáveis: vapor de sódio até 100W e vapor metálico até 150W.

LUMINÁRIAS PÚBLICAS

Luminárias fechadas, corpo com alojamento para equipamento elétrico e aro em liga de alumínio injetado. Refletor em chapa de alumínio repuxada, anodizada e abrihantada. Refrator em vidro plano temperado e brilhante. Fixação em ponta de braço com encaixe de 48,2 ou 60,3mm. Receptáculo de porcelana. Acabamento com tinta epoxidica na cor cinza munsel 6,5. Para lâmpadas de descarga de alta intensidade vapor de mercúrio, vapor de sódio ou vapor metálico. Grau de Proteção IP65.

APLICAÇÃO: ruas e avenidas, viadutos e pontes, autoestradas, trevos, vias expressas, rodovias e entroncamentos rodoviários, parques e jardins públicos, escadarias e passarelas, postos de gasolina, pátios e arruamento interno de indústrias, estacionamentos, hotéis e resorts, hotéis fazenda e spas, canteiros de obra, penitenciárias e outros logradouros.

INSTALAÇÃO: em postes retos com centros-suporte, postes curvos simples e duplos, postes ornamentais, postes especiais e braços.

NP 202



Soquete: E-40
 Potência: até 250W

NP 203



Soquete: E-40
 Potência: até 400W

Soquete: E-27 ou E-40
 Potência: até 150W

Chave de Comando P.M.S.P



Corrente Máxima: 100A

Proteção de Comando IP P.M.S.P



Disponíveis: 50, 70 e 100A

luce

2

Sinalização - Mastros para Bandeira Grades de Poteção



ML NEWLUX®


Mogi das Cruzes – SP (ambas)

INTRODUÇÃO

Colunas e braços construídos em tubo de aço ABNT 1010/20 de seção circular, que se prestam para sustentação dos mais diversos dispositivos de sinalização vertical viária. Acabamento superficial revestidos com zinco por imersão a quente conforme NBR 6323/90. Fabricamos, sob consulta, padrões municipais e/ou especificação do departamento de trânsito local.

APLICAÇÃO

Ruas e avenidas, praças, alamedas, passeios públicos, entre outras.

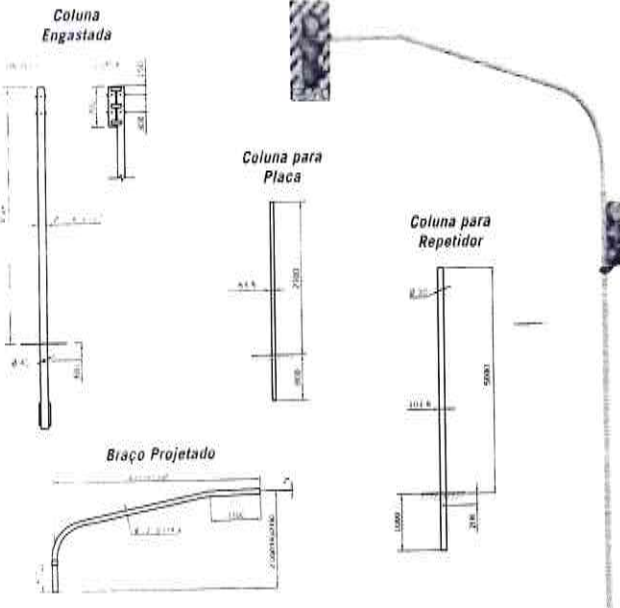

Ilhena X



M. NEWLUX


GRADES DE PROTEÇÃO



Praça da Luz - São Paulo - SP

MASTROS PARA BANDEIRA

Mastros telescópicos retos flangeados para fixação através de chumbadores ou engastados, fabricados com tubos de aço de seção circular de diversos diâmetros, cujos segmentos possuem as pontas convenientemente conifcadas para não permitir cobrejuntas e soldadas pelo processo Mig. Fornecido com emendas desmontáveis para mastros acima de 10 metros de altura para facilidade de transporte e montagem. Provido de roldana montada no topo do poste e gancho para amarração do cordel de sustentação da bandeira. Acabamento superficial revestido com zinco por imersão a quente conforme NBR 6323/90. Mastros para bandeira são fabricados com altura útil entre 5 a 12 metros. Outras dimensões sob consulta.

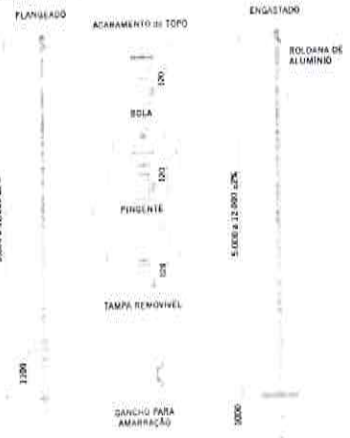


NOTA: Não acompanha adriça / cordel.

Empresa - SP

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.




Projetos Especiais

Desenvolvemos postes especiais conforme necessidade



Poste Especial
 Produzido conforme projeto P.M.S.P.
 Avenida Paulista - São Paulo

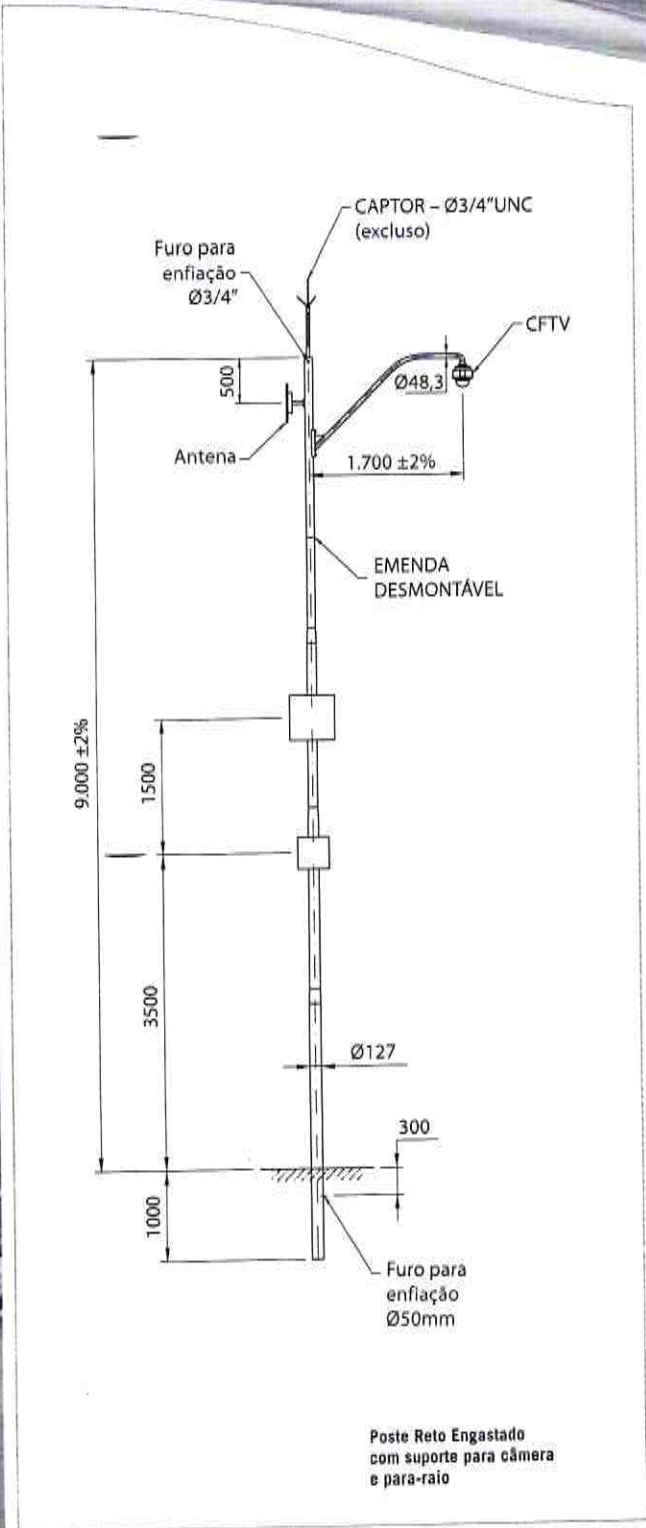


Poste Reto Engastado
 com suporte para câmera
 e para-raio

Handwritten notes and signatures in blue ink.

Projetos Especiais

Desenvolvemos postes especiais
conforme necessidade




Poste especial com painel solar
Projeto para Universidade de São Paulo
USP - São Paulo

Poste 12 metros com braço
ornamental - P.M.S.P.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



ML NEWLUX®

Poste Articulado

Postes articulados retos flangeados ou não, destinados a iluminação em locais de difícil acesso e manutenção.

Fabricados em tubos de aço carbono para fixação de luminárias e/ou projetores.

Aplicação: locais de difícil manutenção como esteiras transportadoras, equipamentos industriais diversos, plataformas de petróleo/gás, entre outros.



O sistema articulado permite manutenção de maneira rápida, econômica sem necessidade de escadas.



Parque Ibirapuera - São Paulo

Handwritten mark resembling a stylized 'D' or 'P'.


Handwritten signature or initials.




GARANTIA - Todos os produtos comercializados pela NEWLUX são garantidos contra defeitos de fabricação. Esta garantia não se estende a defeitos decorrentes de mau uso, emprego inadequado ou aplicação indevida de nossos produtos.

IMPORTANTE - em virtude de constantes pesquisas para aprimoramento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de efetuar modificações técnicas ou alterar as especificações de material, a qualquer tempo, sem prévio aviso.

Em caso de dúvidas, consulte-nos.

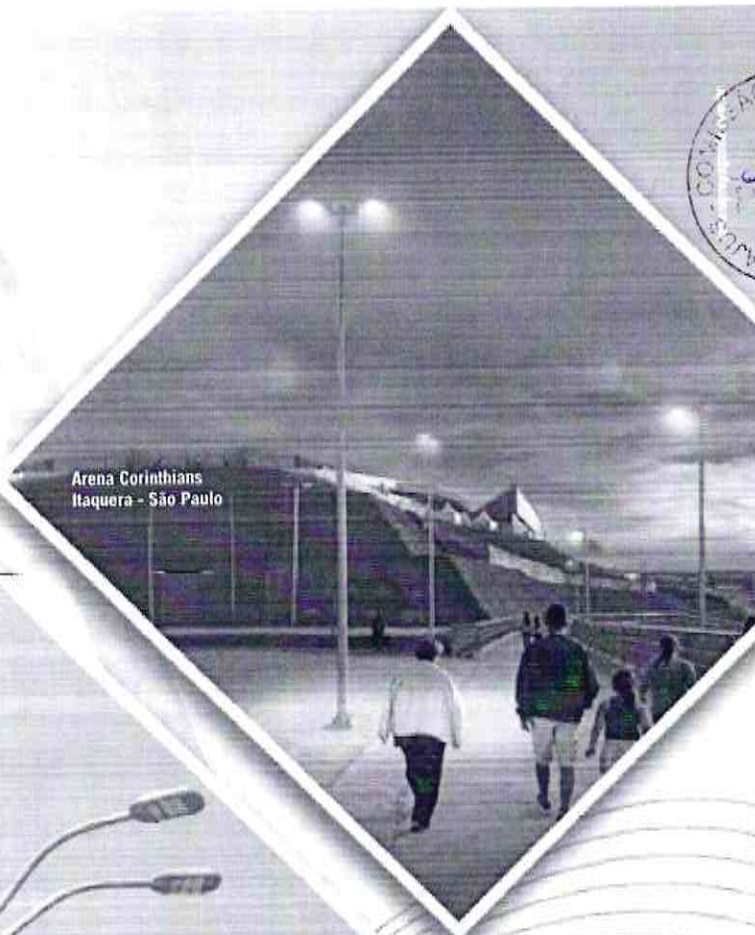

Arena Corinthians
Itaquera - São Paulo

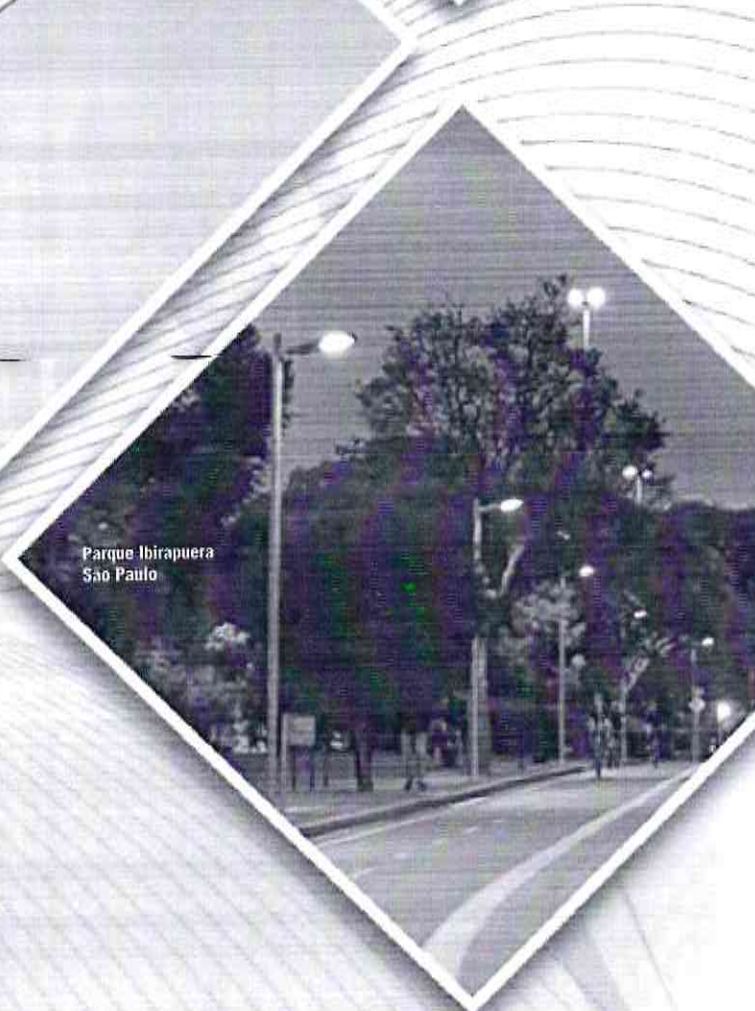

Ceagesp
São Paulo

Parque Ibirapuera
São Paulo

Novembro / 2016
As imagens sem legenda
utilizam produtos NEWLUX
em situações meramente
ilustrativas.

NL NEWLUX®

Newlux Indústria e Comércio Ltda.
R. Álvares Cabral, 1470 - CEP 09981-030
Bairro Serraria - Diadema - SP
Tel./Fax: (11) 4056-5900
vendas@newlux.com.br
www.newlux.com.br

9

Alcane X

Lote 1

DESCLASSIFICADA

QUEBNA SIGILO
ITEM 7.1 DO EDITAL

Ficha Técnica do licitante: Licitante 7

Edital 2020.11.24.01-PERP REGISTRO DE PREÇOS VISANDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE POSTES ORNAMENTAIS, POSTES DE CONCRETO E DEMAIS MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA REVITALIZAÇÃO DAS ENTRADAS DA CIDADE E EXTENSÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO NAS DEMAIS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS. do Órgão Promotor Pacajus/CE



Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

MGM

Especificação do Produto

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE POSTES ORNAMENTAIS, POSTES DE CONCRETO E DEMAIS MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA REVITALIZAÇÃO DAS ENTRADAS DA CIDADE E EXTENSÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO NAS DEMAIS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

Data

Prazo de validade da proposta

Valor da Proposta

Impostos

11/02/2021

ICMS

60 dias

IPI

R\$ 4.179,66

Informações Adicionais

Impostos

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
POSTES ORNAMENTAIS – POSTES DE AÇO CURVO, DUPLO, ENGASTADO, TIPO ORNAMENTAL, MODELO IP- PACDE8-5 O5, 8m DE ALTURA (LIVRES) PARA A PISTA E 5,3M DE ALTURA (LIVRES) PARA PASSEIO, SEM JANELA DE INSPEÇÃO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DE DESCRITIVO, GALVANIZADO A FOGO E PINTADO NA	POSTES ORNAMENTAIS – POSTES DE AÇO CURVO, DUPLO, ENGASTADO, TIPO ORNAMENTAL, MODELO IP- PACDE8-5 O5, 8m DE ALTURA (LIVRES) PARA A PISTA E 5,3M DE ALTURA (LIVRES) PARA PASSEIO, SEM JANELA DE INSPEÇÃO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DE DESCRITIVO, GALVANIZADO A FOGO E PINTADO NA	200,00	Unidade	Lote	20,898300	20,898300	MGM

COR AZUL COM
FORNECIMENTENCOR AZUL COM
FORNECIMENTO DE
ART DE PROJETO E
FABRICAÇÃO E
CERTIFICADO DE
ENSAIO CONFORME
ANEXO C DA NORMA
NBR 14744.

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 4.179,66

Valor Total do Lance Final

R\$ 4.179,66

Especificação dos documentos anexados


No.	Descrição do documento	
1	ANEXO PROPOSTA.pdf	↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



PROPOSTA DE PREÇO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.11.24.01-PERP
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

LOTE						
LOTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
	Poste Ornamentais- Poste de aço curvo duplo, engastado, tipo ornamental modelo IP-PACDE8-5 05, 8m de altura (livres) para o passeio, sem janela de inspeção, conforme projeto e memorial descritivo, galvanizado a fogo e pintado na cor azul, com fornecimento de ART de projeto e fabricação e certificado de ensaio conforme anexo C da norma NBR 14744	UNID	200	MGM COMERCIO	R\$ 4.179,66	R\$ 835.932,00 (Oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais)
TOTAL						835.932,00

VALOR GLOBAL PROPOSTO R\$ (Oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais).

- Validade da proposta: **60 (sessenta) dias**, conforme subitem do Edital;
- Prazo de Vigência do Registro de Preços: **12 (doze) meses**, conforme Edital;
- Prazo de entrega: será de **05 (cinco) dias após a ordem de compra da secretaria**.
- O pagamento será efetuado em **até 30 (trinta) dia**, através de depósito na conta corrente da empresa, conforme subitem do edital.
- Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
- Parceladamente conforme entrega, no valor correspondente as Ordens de Fornecimento comprovadamente atendidas.
- Alíquota do ISS adotada no município sede da empresa é de 2%
- Declaramos que assumimos a inteira responsabilidade pela entrega dos produtos e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão entregues conforme solicitação da unidade Administrativa a partir da data de recebimento da ordem de compra.
- Declaramos que concordamos com todos os termos do Edital.

MGM Comércio e Iluminação Eireli-ME
Gabriel Freitas
Diretor Financeiro

MGM COMÉRCIO E IRELLI-ME
CNPJ: 25.356.337/0001-67

libson

8

- Declaramos, para os devidos fins, que os preços são fixos e reajustável e estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais e trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, os tributos, taxas, custos com embalagens, fretes, seguro e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre o fornecimento.
- No preço total ofertado já estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais para entrega no destino final. Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a executar o objeto no prazo previsto no Edital contado a partir da data da emissão da respectiva Ordem de Fornecimento ou do recebimento de documento equivalente emitido pela CONTRATANTE
- Declaro que assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços. E que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.
- Esta proposta constitui-se num compromisso de nossa parte, e observa integralmente as demais condições estabelecidas no Edital.



Moreno, 11 de fevereiro de 2021.

GABRIEL PAIM GOMES DE FREITAS
CPF/MF Nº 043.707.974-03

MGM COMÉRCIO E EIRELI-ME
CNPJ: 25.356.337/0001-8

Whoson CX