

CARTA PROPOSTA

FORTALEZA-CE 25 DE ABRIL DE 2019.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 2019.03.29.01-TP

PREZADOS SENHORES,


APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE **TOMADA DE PREÇOS N.º 2019.03.29.01-TP** CUJO OBJETO É **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE** CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA LICITAÇÃO, PELO PREÇO GLOBAL **R\$ 1.245.846,64 (UM MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)**, COM PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME O EDITAL.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. **EDUARDO CORTEZ TOMAZ**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 2002002122348 E CPF N.º 029.677.223-24, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DESTA PROPOSTA.

FINALIZANDO, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

ATENCIOSAMENTE,


TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
EDUARDO CORTEZ TOMAZ
CPF: 029.677.223-24
ADMINISTRADOR


Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D





3934

o

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
 LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
 TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$
1	RUA RITA NOGUEIRA DA COSTA	125.933,94
2	RUA JOSÉ DOS SANTOS GIRÃO	95.528,56
3	RUA 16	25.363,28
4	RUA FRANCISCO BEZERRA DE MENDONÇA	181.161,87
5	RUA ANTÔNIO XAVIER DE ALMEIDA	81.981,88
6	RUA NILI VICENTE BARBOSA	12.336,74
7	RUA FRANCISCO BEZERRA DE MENDONÇA - TRECHO 02	9.816,27
8	RUA ARIMATEIA SIMÃO	9.293,35
9	RUA ANTÔNIO XAVIER ALMEIDA - TRECHO 02	6.812,87
10	RUA ALOISIO GONÇALVES LOUREIDO	149.847,77
11	RUA ANTÔNIO DE SOUSA FARIAS	90.379,38
12	RUA ALOISIO GONÇALVES LOUREIDO - TRECHO 2	11.564,99
13	RUA GERALDO HOLANDA	8.599,49
14	RUA FRANCISCO CHAVIER DE SOUSA	13.241,26
15	RUA FRANCISCO DE ASSIS LIMA	166.751,34
16	RUA GRAZIELA FERREIRA DE SOUSA	69.848,34
17	RUA GRAZIELA FERREIRA DE SOUSA - TRECHO 02	76.469,86
18	RUA SDO 01	53.575,07
19	RUA SDO 02	25.073,71
20	RUA OCÉLIO DIAS	32.266,67
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	1.245.846,64

Total geral do orçamento: R\$ 1.245.846,64 (Um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Eduardo Cortez Tomaz
 Eduardo Cortez Tomaz
 CPF: 029.677.223-24
 Representante Legal

Fco. Wellington C. Pinheiro
 Fco. Wellington C. Pinheiro
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 44.280-D

o
o
o
o

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
 LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
 TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

3935
 et

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							14.019,33
1.1	PLACA DA OBRA							3.503,16
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	229,65	291,93	3.503,16
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA							10.516,17
1.2.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	24.456,22	0,34	0,43	10.516,17
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							31.793,09
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							31.793,09
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	24.456,22	1,02	1,30	31.793,09
3	PAVIMENTAÇÃO							730.761,72
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							730.761,72
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	23.943,70	24,01	30,52	730.761,72
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							229.375,34
4.1	MEIO FIO E SARJETA							229.375,34
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	6.871,64	26,26	33,38	229.375,34
5	PASSEIO							142.809,82
5.1	PASSEIO EM CONCRETO							142.809,82
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	251,24	280,05	356,00	89.441,44
5.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	103,50	76,80	97,63	10.104,71
5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	502,54	67,72	86,09	43.263,67
6	SINALIZAÇÃO							13.694,77
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							13.694,77
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	47,00	61,05	77,61	3.647,67
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	16,92	467,12	593,80	10.047,10
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							18.586,73
7.1	LIMPEZA FINAL							18.586,73
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	24.456,22	0,60	0,76	18.586,73
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							64.805,84
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							64.805,84
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	1,00	50.980,05	64.805,84	64.805,84
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								1.245.846,64

Total geral do orçamento: R\$ 1.245.846,64 (Um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Wellington C. Pinheiro
 Fco. Wellington C. Pinheiro
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 44.280-D

Eduardo Cortez Tomaz
 Eduardo Cortez Tomaz
 CPF: 029.677.223-24
 Representante Legal

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
 LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
 TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO


RUA RITA NOGUEIRA DA COSTA

3936
 e

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							4.535,16
1.1	PLACA DA OBRA							3.503,15
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	229,65	291,93	3.503,15
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA							1.032,01
1.2.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	2.400,03	0,34	0,43	1.032,01
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							3.120,04
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							3.120,04
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	2.400,03	1,02	1,30	3.120,04
3	PAVIMENTAÇÃO							71.815,70
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							71.815,70
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.353,07	24,01	30,52	71.815,70
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							26.895,60
4.1	MEIO FIO E SARJETA							26.895,60
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	805,74	26,26	33,38	26.895,60
5	PASSEIO							12.624,25
5.1	PASSEIO EM CONCRETO							12.624,25
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	21,02	280,05	356,00	7.483,12
5.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	11,25	76,80	97,63	1.098,34
5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	46,96	67,72	86,09	4.042,79
6	SINALIZAÇÃO							582,76
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							582,76
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	61,05	77,61	155,22
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	467,12	593,80	427,54
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							1.824,02
7.1	LIMPEZA FINAL							1.824,02
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.400,03	0,60	0,76	1.824,02
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							4.536,41
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							4.536,41
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	7,00	50.980,05	64.805,84	4.536,41
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								125.933,94

Total do orçamento: R\$ 158.509,06 (Cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e nove reais e seis centavos).


 Eduardo Cortez Tomaz
 CPF: 029.677.223-24
 Representante Legal

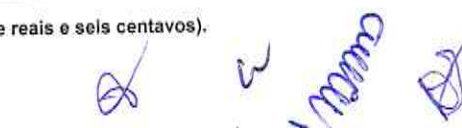
 Fco. Wellington C. Pinheiro
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 44.280-D

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
 LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
 TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO


RUA JOSÉ DOS SANTOS GIRÃO

3937


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
								882,41
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							882,41
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA							
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	2.052,12	0,34	0,43	882,41
								2.667,76
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							2.667,76
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	2.052,12	1,02	1,30	2.667,76
								61.948,28
3	PAVIMENTAÇÃO							61.948,28
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.029,76	24,01	30,52	61.948,28
								18.007,17
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							18.007,17
4.1	MEIO FIO E SARJETA							
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	539,46	26,26	33,38	18.007,17
								4.696,10
5	PASSEIO							4.696,10
5.1	PASSEIO EM CONCRETO							
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	6,55	280,05	356,00	2.331,80
5.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	4,50	76,80	97,63	439,33
5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	22,36	67,72	86,09	1.924,97
								582,76
6	SINALIZAÇÃO							582,76
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	61,05	77,61	155,22
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	467,12	593,80	427,54
								1.559,61
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							1.559,61
7.1	LIMPEZA FINAL							
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.052,12	0,60	0,76	1.559,61
								5.184,47
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							5.184,47
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	8,00	50.980,05	64.805,84	5.184,47
								95.528,56
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								

Total do orçamento: R\$ 120.274,03 (Cento e vinte mil, duzentos e setenta e quatro reais e três centavos).


 Eduardo Cortez Tomaz
 CPF: 029.677.223-24
 Representante Legal


 Fco. Wellington C. Pinheiro
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 44.280-D

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
 LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
 TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO

RUA 16

3938
ed

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
								196,64
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							196,64
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA							
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	457,30	0,34	0,43	196,64
								594,49
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							594,49
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	457,30	1,02	1,30	594,49
								13.389,12
3	PAVIMENTAÇÃO							13.389,12
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	438,70	24,01	30,52	13.389,12
								4.673,20
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							4.673,20
4.1	MEIO FIO E SARJETA							
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	140,00	26,26	33,38	4.673,20
								4.283,41
5	PASSEIO							4.283,41
5.1	PASSEIO EM CONCRETO							
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	6,30	280,05	356,00	2.242,80
5.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	4,50	76,80	97,63	439,34
5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	18,60	67,72	86,09	1.601,27
								582,76
6	SINALIZAÇÃO							582,76
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	61,05	77,61	155,22
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	467,12	593,80	427,54
								347,55
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							347,55
7.1	LIMPEZA FINAL							
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	457,30	0,60	0,76	347,55
								1.296,11
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							1.296,11
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	2,00	50.980,05	64.805,84	1.296,11
								25.363,28
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								

Total do orçamento: R\$ 31.834,13 (Trinta e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e treze centavos).

Eduardo Cortez Tomaz
 CPF: 029.677.223-24
 Representante Legal

Eng. Wellington C. Pinheiro
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 44.280-D

TOMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO

RUA FRANCISCO BEZERRA DE MENDONÇA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.554,96
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA							1.554,96
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	3.616,18	0,34	0,43	1.554,96
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							4.701,03
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							4.701,03
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	3.616,18	1,02	1,30	4.701,03
3	PAVIMENTAÇÃO							108.918,86
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							108.918,86
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.568,77	24,01	30,52	108.918,86
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							30.222,25
4.1	MEIO FIO E SARJETA							30.222,25
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	905,40	26,26	33,38	30.222,25
5	PASSEIO							22.130,08
5.1	PASSEIO EM CONCRETO							22.130,08
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	48,23	280,05	356,00	17.169,88
5.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	9,00	76,80	97,63	878,67
5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	47,41	67,72	86,09	4.081,53
6	SINALIZAÇÃO							1.165,51
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							1.165,51
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	4,00	61,05	77,61	310,44
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,44	467,12	593,80	855,07
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							2.748,30
7.1	LIMPEZA FINAL							2.748,30
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.616,18	0,60	0,76	2.748,30
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							9.720,88
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							9.720,88
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	15,00	50.980,05	64.805,84	9.720,88
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								181.161,87

Total do orçamento: R\$ 228.179,50 (Duzentos e vinte e oito mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos).

Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

TOMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO

RUA ANTÔNIO XAVIER DE ALMEIDA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							708,66
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA							708,66
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.648,05	0,34	0,43	708,66
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							2.142,47
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							2.142,47
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.648,05	1,02	1,30	2.142,47
3	PAVIMENTAÇÃO							49.476,58
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							49.476,58
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.621,12	24,01	30,52	49.476,58
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							13.436,79
4.1	MEIO FIO E SARJETA							13.436,79
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	402,54	26,26	33,38	13.436,79
5	PASSEIO							9.845,69
5.1	PASSEIO EM CONCRETO							9.845,69
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	19,91	280,05	356,00	7.087,96
5.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	4,50	76,80	97,63	439,33
5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	26,93	67,72	86,09	2.318,40
6	SINALIZAÇÃO							582,76
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							582,76
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	61,05	77,61	155,22
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	467,12	593,80	427,54
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							1.252,52
7.1	LIMPEZA FINAL							1.252,52
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.648,05	0,60	0,76	1.252,52
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							4.536,41
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							4.536,41
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	7,00	50.980,05	64.805,84	4.536,41
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								81.981,88

Total do orçamento: R\$ 103.233,41 (Cento e três mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos).


Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal


Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D



TOMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO

RUA NILI VICENTE BARBOSA

3941
d

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							84,70
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA							84,70
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	196,97	0,34	0,43	84,70
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							256,06
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							256,06
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	196,97	1,02	1,30	256,06
3	PAVIMENTAÇÃO							6.011,52
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							6.011,52
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	196,97	24,01	30,52	6.011,52
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							3.645,76
4.1	MEIO FIO E SARJETA							3.645,76
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	109,22	26,26	33,38	3.645,76
5	PASSEIO							1.249,56
5.1	PASSEIO EM CONCRETO							1.249,56
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	3,51	280,05	356,00	1.249,56
6	SINALIZAÇÃO							291,38
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							291,38
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	61,05	77,61	77,61
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	467,12	593,80	213,77
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							149,70
7.1	LIMPEZA FINAL							149,70
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	196,97	0,60	0,76	149,70
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							648,06
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							648,06
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	1,00	50.980,05	64.805,84	648,06
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								12.336,74

Total do orçamento: R\$ 15.372,48 (Quinze mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

Handwritten signatures and initials in blue ink.

TOMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP


ORÇAMENTO

RUA FRANCISCO BEZERRA DE MENDONÇA - TRECHO 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							61,08
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA							61,08
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	142,04	0,34	0,43	61,08
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							184,65
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							184,65
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	142,04	1,02	1,30	184,65
3	PAVIMENTAÇÃO							4.335,06
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							4.335,06
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	142,04	24,01	30,52	4.335,06
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							2.835,30
4.1	MEIO FIO E SARJETA							2.835,30
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	84,94	26,26	33,38	2.835,30
5	PASSEIO							1.352,80
5.1	PASSEIO EM CONCRETO							1.352,80
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	3,80	280,05	356,00	1.352,80
6	SINALIZAÇÃO							291,37
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							291,37
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	61,05	77,61	77,61
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	467,12	593,80	213,76
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							107,95
7.1	LIMPEZA FINAL							107,95
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	142,04	0,80	0,76	107,95
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							648,06
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							648,06
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	1,00	50.980,05	64.805,84	648,06
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								9.816,27

Total do orçamento: R\$ 12.192,74 (Doze mil, cento e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos).


Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal


Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

TOMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO

RUA ARIMATEIA SIMÃO

3943
A

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							66,29
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA							66,29
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	154,16	0,34	0,43	66,29
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							200,41
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							200,41
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	154,16	1,02	1,30	200,41
3	PAVIMENTAÇÃO							4.704,96
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							4.704,96
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	154,16	24,01	30,52	4.704,96
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							2.335,93
4.1	MEIO FIO E SARJETA							2.335,93
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	69,98	26,26	33,38	2.335,93
5	PASSEIO							929,16
5.1	PASSEIO EM CONCRETO							929,16
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,61	280,05	356,00	929,16
6	SINALIZAÇÃO							291,38
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							291,38
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	61,05	77,61	77,61
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	467,12	593,80	213,77
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							117,16
7.1	LIMPEZA FINAL							117,16
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	154,16	0,60	0,76	117,16
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							648,06
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							648,06
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	1,00	50.980,05	64.805,84	648,06
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								9.293,35

Total do orçamento: R\$ 11.589,33 (Onze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos).

Eduardo Cortez Tomaz
Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Wellington C. Pinheiro
Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

TOMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº: 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO

RUA ANTÔNIO XAVIER ALMEIDA - TRECHO 02

3944
d

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							47,66
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA							47,66
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	110,84	0,34	0,43	47,66
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							144,08
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							144,08
2.1 *	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	110,84	1,02	1,30	144,08
3	PAVIMENTAÇÃO							3.382,84
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							3.382,84
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	110,84	24,01	30,52	3.382,84
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							1.933,37
4.1	MEIO FIO E SARJETA							1.933,37
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	57,92	26,26	33,38	1.933,37
5	PASSEIO							281,24
5.1	PASSEIO EM CONCRETO							281,24
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,79	280,05	356,00	281,24
6	SINALIZAÇÃO							291,38
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							291,38
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	61,05	77,61	77,61
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	467,12	593,80	213,77
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							84,24
7.1	LIMPEZA FINAL							84,24
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	110,84	0,60	0,76	84,24
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							648,06
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							648,06
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	1,00	50.980,05	64.805,84	648,06
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								6.812,87

Total do orçamento: R\$ 8.433,74 (Oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos).

Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

TOMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO

3945
d

RUA ALOISIO GONÇALVES LOUREIDO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								1.315,80
1.1 LOCAÇÃO DA OBRA								1.315,80
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	3.080,00	0,34	0,43	1.315,80
2 TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA								3.978,00
2.1 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO								3.978,00
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	3.060,00	1,02	1,30	3.978,00
3 PAVIMENTAÇÃO								91.923,80
3.1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA								91.923,80
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.011,92	24,01	30,52	91.923,80
4 DRENAGEM SUPERFICIAL								26.704,00
4.1 MEIO FIO E SARJETA								26.704,00
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	800,00	26,26	33,38	26.704,00
5 PASSEIO								14.658,36
5.1 PASSEIO EM CONCRETO								14.658,36
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	27,08	280,05	356,00	9.640,48
5.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	9,00	76,80	97,63	878,67
5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	48,08	67,72	86,09	4.139,21
6 SINALIZAÇÃO								1.165,51
6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL								1.165,51
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	4,00	61,05	77,61	310,44
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,44	467,12	593,80	855,07
7 LIMPEZA FINAL DA OBRA								2.325,60
7.1 LIMPEZA FINAL								2.325,60
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.060,00	0,60	0,76	2.325,60
8 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								7.776,70
8.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								7.776,70
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	12,00	50.980,05	64.805,84	7.776,70
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								149.847,77

Total do orçamento: R\$ 188.683,76 (Cento e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos).

Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.577.223-24
Representante Legal

Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

TOMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO

RUA ANTÔNIO DE SOUSA FARIAS

3946
✍

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							815,39
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA							815,39
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.896,26	0,34	0,43	815,39
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							2.465,14
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							2.465,14
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.896,26	1,02	1,30	2.465,14
3	PAVIMENTAÇÃO							57.196,00
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							57.196,00
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.874,05	24,01	30,52	57.196,00
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							16.961,06
4.1	MEIO FIO E SARJETA							16.961,06
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	508,12	26,26	33,38	16.961,06
5	PASSEIO							5.733,40
5.1	PASSEIO EM CONCRETO							5.733,40
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	9,50	280,05	358,00	3.382,00
5.1.2	C4624	PISO PÓDOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	4,50	76,80	97,83	439,34
5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	22,21	67,72	86,09	1.912,06
6	SINALIZAÇÃO							582,76
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							582,76
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	61,05	77,61	155,22
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	467,12	593,80	427,54
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							1.441,16
7.1	LIMPEZA FINAL							1.441,16
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.896,26	0,60	0,78	1.441,16
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							5.184,47
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							5.184,47
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	8,00	50.980,05	64.805,84	5.184,47
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								90.379,38

Total do orçamento: R\$ 113.674,74 (Cento e treze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

TOMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO

RUA ALOISIO GONÇALVES LOUREIDO - TRECHO 2

3947
e

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						86,29
1.1		LOCAÇÃO DA OBRA						86,29
1.1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	200,67	0,34	0,43	86,29
2		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA						260,87
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO						260,87
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	200,67	1,02	1,30	260,87
3		PAVIMENTAÇÃO						6.124,45
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA						6.124,45
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	200,67	24,01	30,52	6.124,45
4		DRENAGEM SUPERFICIAL						2.997,52
4.1		MEIO FIO E SARJETA						2.997,52
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	89,80	26,26	33,38	2.997,52
5		PASSEIO						1.003,92
5.1		PASSEIO EM CONCRETO						1.003,92
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,82	280,05	356,00	1.003,92
6		SINALIZAÇÃO						291,37
6.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL						291,37
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	61,05	77,61	77,61
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	467,12	593,80	213,76
7		LIMPEZA FINAL DA OBRA						152,51
7.1		LIMPEZA FINAL						152,51
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	200,67	0,60	0,76	152,51
8		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						648,06
8.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						648,06
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	1,00	50.980,05	64.805,84	648,06
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								11.564,99

Total do orçamento: R\$ 14.458,56 (Quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Fco. Wellington Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

TOMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO

RUA GERALDO HOLANDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							60,51
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA							60,51
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	140,71	0,34	0,43	60,51
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							182,92
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							182,92
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	140,71	1,02	1,30	182,92
3	PAVIMENTAÇÃO							4.294,47
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							4.294,47
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	140,71	24,01	30,52	4.294,47
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							2.313,90
4.1	MEIO FIO E SARJETA							2.313,90
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	69,32	26,26	33,38	2.313,90
5	PASSEIO							701,32
5.1	PASSEIO EM CONCRETO							701,32
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,97	280,05	356,00	701,32
6	SINALIZAÇÃO							291,38
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							291,38
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	61,05	77,61	77,61
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	467,12	593,80	213,77
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							106,94
7.1	LIMPEZA FINAL							106,94
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	140,71	0,60	0,76	106,94
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							648,05
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							648,05
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	1,00	50.980,05	64.805,84	648,05
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								8.599,49

Total do orçamento: R\$ 10.696,59 (Dez mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

W. Wellington Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

TOMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO

RUA FRANCISCO CHAVIER DE SOUSA

3949
2

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							102,32
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA							102,32
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	237,96	0,34	0,43	102,32
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							309,35
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							309,35
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	237,96	1,02	1,30	309,35
3	PAVIMENTAÇÃO							7.262,54
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							7.262,54
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	237,96	24,01	30,52	7.262,54
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							3.635,08
4.1	MEIO FIO E SARJETA							3.635,08
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X19X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	108,90	26,26	33,38	3.635,08
5	PASSEIO							811,68
5.1	PASSEIO EM CONCRETO							811,68
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	2,28	280,05	358,00	811,68
6	SINALIZAÇÃO							291,38
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							291,38
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	61,05	77,61	77,61
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	467,12	593,80	213,77
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							180,85
7.1	LIMPEZA FINAL							180,85
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	237,96	0,60	0,76	180,85
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							648,06
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							648,06
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	1,00	50.980,05	64.805,84	648,06
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								13.241,26

Total do orçamento: R\$ 16.564,70 (Dezesseis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos).

Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

TOMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO

RUA FRANCISCO DE ASSIS LIMA

3950
d

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.361,07
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA							1.361,07
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	3.165,28	0,34	0,43	1.361,07
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							4.114,86
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							4.114,86
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	3.165,28	1,02	1,30	4.114,86
3	PAVIMENTAÇÃO							92.137,74
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							92.137,74
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.018,93	24,01	30,52	92.137,74
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							25.117,78
4.1	MEIO FIO E SARJETA							25.117,78
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	752,48	26,26	33,38	25.117,78
5	PASSEIO							29.984,36
5.1	PASSEIO EM CONCRETO							29.984,36
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	41,43	280,05	356,00	14.749,08
5.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	27,00	76,80	97,63	2.636,01
5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	146,35	67,72	86,09	12.599,27
6	SINALIZAÇÃO							3.205,16
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							3.205,16
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	11,00	61,05	77,61	853,71
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	3,96	467,12	593,80	2.351,45
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							2.405,61
7.1	LIMPEZA FINAL							2.405,61
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.165,28	0,60	0,76	2.405,61
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							8.424,76
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							8.424,76
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	13,00	50.980,05	64.805,84	8.424,76
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:							166.751,34	

Total do orçamento: R\$ 209.849,75 (Duzentos e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA=CE 44.280-D

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO

RUA GRAZIELA FERREIRA DE SOUSA

3951
d

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							534,57
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA							534,57
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.243,19	0,34	0,43	534,57
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							1.616,15
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							1.616,15
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.243,19	1,02	1,30	1.616,15
3	PAVIMENTAÇÃO							36.258,97
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							36.258,97
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.188,04	24,01	30,52	36.258,97
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							13.745,89
4.1	MEIO FIO E SARJETA							13.745,89
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	411,80	26,26	33,38	13.745,89
5	PASSEIO							12.342,14
5.1	PASSEIO EM CONCRETO							12.342,14
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	17,63	280,05	356,00	6.276,28
5.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	13,50	76,80	97,63	1.318,00
5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	55,15	67,72	86,09	4.747,86
6	SINALIZAÇÃO							1.165,51
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							1.165,51
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	4,00	61,05	77,61	310,44
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,44	467,12	593,80	855,07
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							944,82
7.1	LIMPEZA FINAL							944,82
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.243,19	0,60	0,76	944,82
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							3.240,29
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							3.240,29
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	5,00	50.980,05	64.805,84	3.240,29
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								69.848,34

Total do orçamento: R\$ 87.598,81 (Oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos).

Eduardo Cortez Tomaz
Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Fco. Wellington C. Pinheiro
Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

OMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO

RUA GRAZIELA FERREIRA DE SOUSA - TRECHO 02

3952
e

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								684,47
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								684,47
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.591,79	0,34	0,43		684,47
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA								2.069,33
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO								2.069,33
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.591,79	1,02	1,30		2.069,33
3	PAVIMENTAÇÃO								47.622,19
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA								47.622,19
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.560,36	24,01	30,52		47.622,19
4	DRENAGEM SUPERFICIAL								10.805,77
4.1	MEIO FIO E SARJETA								10.805,77
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	323,72	26,26	33,38		10.805,77
5	PASSEIO								9.250,55
5.1	PASSEIO EM CONCRETO								9.250,55
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	17,15	280,05	356,00		6.105,40
5.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	4,50	76,80	97,63		439,34
5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	31,43	67,72	86,09		2.705,81
6	SINALIZAÇÃO								291,38
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL								291,38
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	61,05	77,61		77,61
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	467,12	593,80		213,77
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA								1.209,76
7.1	LIMPEZA FINAL								1.209,76
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.591,79	0,60	0,76		1.209,76
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								4.536,41
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								4.536,41
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	7,00	50.980,05	64.805,84		4.536,41
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:									76.469,86

Total do orçamento: R\$ 96.383,32 (Noventa e seis mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos).

Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

OMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO

RUA SDO 01

3953
e

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							428,26
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA							428,26
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	995,95	0,34	0,43	428,26
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							1.294,74
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							1.294,74
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	995,95	1,02	1,30	1.294,74
3	PAVIMENTAÇÃO							29.819,57
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							29.819,57
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	977,05	24,01	30,52	29.819,57
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							9.780,34
4.1	MEIO FIO E SARJETA							9.780,34
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	293,00	26,26	33,38	9.780,34
5	PASSEIO							7.737,51
5.1	PASSEIO EM CONCRETO							7.737,51
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	15,93	280,05	356,00	5.671,08
5.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	4,50	76,80	97,63	439,33
5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	18,90	67,72	86,09	1.627,10
6	SINALIZAÇÃO							1.165,51
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							1.165,51
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	4,00	61,05	77,61	310,44
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,44	467,12	593,80	855,07
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							756,92
7.1	LIMPEZA FINAL							756,92
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	995,95	0,60	0,76	756,92
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							2.592,22
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							2.592,22
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	4,00	50.980,05	64.805,84	2.592,22
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								53.575,07

Total do orçamento: R\$ 67.428,71 (Sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos).

Eduardo Cortez Tomaz
Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Wellington C. Pinheiro
W.C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

Crismo
Jeferson

OMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

3954
ed

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO

RUA SDO 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								211,01
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								211,01
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	490,73	0,34	0,43	211,01	
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA								637,95
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO								637,95
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	490,73	1,02	1,30	637,95	
3	PAVIMENTAÇÃO								14.727,43
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA								14.727,43
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	482,55	24,01	30,52	14.727,43	
4	DRENAGEM SUPERFICIAL								6.349,54
4.1	MEIO FIO E SARJETA								6.349,54
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	190,22	26,26	33,38	6.349,54	
5	PASSEIO								1.187,33
5.1	PASSEIO EM CONCRETO								1.187,33
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,74	280,05	356,00	263,44	
5.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	2,25	76,80	97,63	219,67	
5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	8,18	67,72	86,09	704,22	
6	SINALIZAÇÃO								291,37
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL								291,37
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	61,05	77,61	77,61	
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	467,12	593,80	213,76	
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA								372,96
7.1	LIMPEZA FINAL								372,96
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	490,73	0,60	0,76	372,96	
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								1.296,12
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								1.296,12
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	2,00	50.980,05	64.805,84	1.296,12	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								25.073,71	

Total do orçamento: R\$ 31.377,60 (Trinta e um mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).

Eduardo Cortez Tomaz
Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Fco. Wellington C. Pinheiro
Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

Orçamento
W
APP

OMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

ORÇAMENTO

3955
e

RUA OCÉLIO DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,12% R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							282,08
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA							282,08
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	655,99	0,34	0,43	282,08
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							852,79
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							852,79
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	655,99	1,02	1,30	852,79
3	PAVIMENTAÇÃO							19.411,64
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							19.411,64
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	636,03	24,01	30,52	19.411,64
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							6.979,09
4.1	MEIO FIO E SARJETA							6.979,09
4.1.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	209,08	26,26	33,38	6.979,09
5	PASSEIO							2.006,96
5.1	PASSEIO EM CONCRETO							2.006,96
5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,99	280,05	356,00	708,44
5.1.2	C4624	PISO PÓDOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	4,50	76,80	97,63	439,34
5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	9,98	67,72	86,09	859,18
6	SINALIZAÇÃO							291,38
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							291,38
6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	61,05	77,61	77,61
6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	467,12	593,80	213,77
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							498,55
7.1	LIMPEZA FINAL							498,55
7.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	655,99	0,60	0,76	498,55
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							1.944,18
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							1.944,18
8.1.1	PMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	PERC %	3,00	50.980,05	64.805,84	1.944,18
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:								32.266,67

Total do orçamento: R\$ 40.432,32 (Quarenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos).

Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

Handwritten signatures and initials.

OMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		Total parcela		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,13%	14.019,33	20,00	2.803,87	20,00	2.803,87	20,00	2.803,87	20,00	2.803,87	10,00	1.401,93	10,00	1.401,93	100,00	14.019,33	
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	2,55%	31.793,09	20,00	6.358,62	20,00	6.358,62	20,00	6.358,62	20,00	6.358,62	10,00	3.179,31	10,00	3.179,31	100,00	31.793,09	
3	PAVIMENTAÇÃO	58,68%	730.761,72	20,00	146.152,34	20,00	146.152,34	20,00	146.152,34	20,00	146.152,34	10,00	73.076,17	10,00	73.076,17	100,00	730.761,72	
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	18,41%	229.375,34	20,00	45.875,07	20,00	45.875,07	20,00	45.875,07	20,00	45.875,07	10,00	22.937,53	10,00	22.937,53	100,00	229.375,34	
5	PASSEIO	11,40%	142.809,82	20,00	28.561,96	20,00	28.561,96	20,00	28.561,96	20,00	28.561,96	10,00	14.280,98	10,00	14.280,98	100,00	142.809,82	
6	SINALIZAÇÃO	1,10%	13.694,77	20,00	2.738,95	20,00	2.738,95	20,00	2.738,95	20,00	2.738,95	10,00	1.369,48	10,00	1.369,48	100,00	13.694,77	
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1,48%	18.586,73	20,00	3.717,35	20,00	3.717,35	20,00	3.717,35	20,00	3.717,35	10,00	1.858,67	10,00	1.858,67	100,00	18.586,73	
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,20%	64.805,84	20,00	12.961,17	20,00	12.961,17	20,00	12.961,17	20,00	12.961,17	10,00	6.480,58	10,00	6.480,58	100,00	64.805,84	
TOTAL SIMPLES				100%	1.245.846,64	20,00	249.169,33	20,00	249.169,33	20,00	249.169,33	25,15	313.353,46	10,00	124.584,66	10,00	124.584,66	1.245.846,64
TOTAL ACUMULADO				100%	1.245.846,64	20,00	249.169,33	40,00	498.338,66	60,00	747.507,98	80,00	1.060.861,44	90,00	1.185.446,10	100,00	1.310.030,77	

3956
✍

Eduardo Cortez Tomaz
Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Wellington C. Pinheiro
Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

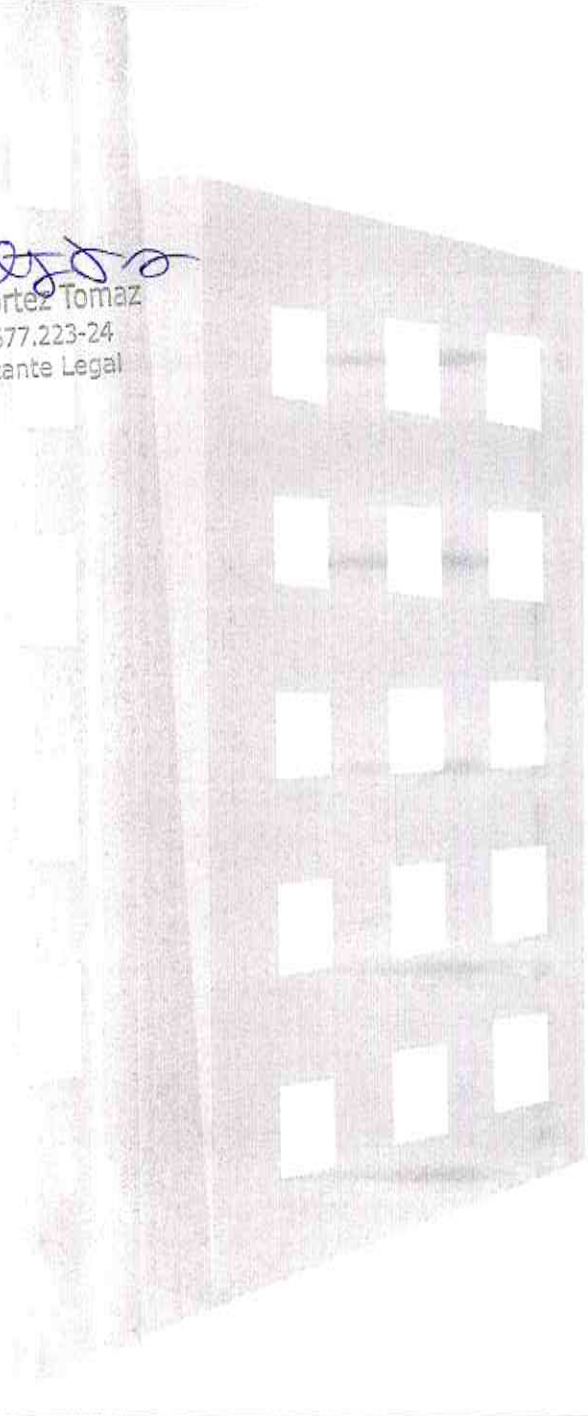

Carmino
✍
w
✍

OMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

3957
e

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)						
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	3,61	3,61
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	3,33	13,32
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	168,00	168,00
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	8,97	0,99
TOTAL MATERIAL:						185,92
SF	D	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	16,79	16,79
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	12,62	25,24
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	170,30	1,70
TOTAL SERVICOS:						43,73
VALOR:						229,65
VALOR ENCARGOS:						INCLUSOS
VALOR TOTAL:						229,65

1.2.1. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)						
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00288600	9,39	0,02
TOTAL MATERIAL:						0,02
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	14,57	0,04
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	17,22	0,04
316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00550000	12,62	0,07
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	48,12	0,10
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	67,90	0,07
TOTAL SERVICOS:						0,32
VALOR:						0,34
VALOR ENCARGOS:						INCLUSOS
VALOR TOTAL:						0,34

2.1.1. 72961 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA (M2)						
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,00181090	134,44	0,22
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHLDIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI	0,00107390	32,30	0,03
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,00185250	116,47	0,22

Grupo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

Chamo

OMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

3958

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SINAPI	CHI	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI	0,00083230	44,58	0,04
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,00268490	99,80	0,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	12,62	0,13
96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF 02/2017	SINAPI	CHP	0,00134240	62,03	0,08
96029	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF 02/2017	SINAPI	CHI	0,00134240	25,63	0,03
TOTAL SERVIÇO:						1,02
VALOR:						1,02
VALOR ENCARGOS:						INCLUSOS
VALOR TOTAL:						1,02

3.1.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,14	1,21
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	77,32	0,77
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,98	
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	8,05	4,83
TOTAL MAO DE OBRA:					10,18	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	32,20	4,83
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	46,80	7,02
TOTAL MATERIAL:					11,85	
VALOR:					24,01	
VALOR ENCARGOS:					INCLUSOS	
VALOR TOTAL:					24,01	

4.1.1. 94274 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	25,55	0,18
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	11,20	11,26
TOTAL MATERIAL:					11,44	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48300000	16,88	8,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48300000	12,62	6,10
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF 08/2014	SINAPI	M3	0,00200000	286,51	0,57
TOTAL SERVIÇO:					14,82	
VALOR:					26,26	
VALOR ENCARGOS:					INCLUSOS	

Epp
Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

F= Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

OMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

3959
ok

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR TOTAL:	26,26
--------------	-------

5.1.1. 94991 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,50000000	6,28	15,70
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,00000000	1,19	2,38
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,21300000	154,95	187,95
TOTAL MATERIAL:					206,03	

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25800000	16,79	37,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26000000	16,88	4,39
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,51600000	12,62	31,75
TOTAL SERVICO:					74,02	

VALOR:	280,05
VALOR ENCARGOS:	INCLUSOS
VALOR TOTAL:	280,05

5.1.2. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	17,83	28,53
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,25000000	9,05	10,06
TOTAL MAO DE OBRA:					38,59	

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	35,70	0,65
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,77	2,10
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,32	0,90
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	31,42	34,56
TOTAL MATERIAL:					38,21	

VALOR:	76,80
VALOR ENCARGOS:	INCLUSOS
VALOR TOTAL:	76,80

5.1.3. 94998 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	0,83	0,94
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,20000000	1,19	0,24
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,12500000	10,45	1,31

Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

Mano

OMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

3960
et

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	15,56
TOTAL MATERIAL:					15,56
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27070000	4,55
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38660000	6,53
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66740000	8,30
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,14550000	30,29
TOTAL SERVICOS:					49,67
VALOR:					67,72
VALOR ENCARGOS:					INCLUSOS
VALOR TOTAL:					67,72

6.1.1. 73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,56
00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	55,44
TOTAL MATERIAL:					56,00
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	5,05
TOTAL SERVICOS:					5,05
VALOR:					61,05
VALOR ENCARGOS:					INCLUSOS
VALOR TOTAL:					61,05

6.1.2. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	26,78
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	9,64
TOTAL EQUIPAMENTO:					36,42
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	1,22
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,00000000	8,05
TOTAL MAO DE OBRA:					9,27
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	39,39
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,68
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	1,77
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	5,75
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	370,07
TOTAL MATERIAL:					417,68

Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

Handwritten signatures and initials in blue ink.

OMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

3961
ed

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	209,62	3,77
TOTAL SERVIÇO:					3,77
VALOR:					467,12
VALOR ENCARGOS:					INCLUSOS
VALOR TOTAL:					467,12

7.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MA	OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	8,05	0,60
TOTAL MAO DE OBRA:						0,60
VALOR:						0,60
VALOR ENCARGOS:						INCLUSOS
VALOR TOTAL:						0,60

8.1.1. PMP001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PERC %)					
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,50000000	12247,02	30617,55
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	5,00000000	4072,50	20362,50
TOTAL SERVIÇO:					50980,05
VALOR:					50.980,05
VALOR ENCARGOS:					INCLUSOS
VALOR TOTAL:					50.980,05

Eduardo Cortez Tomaz
Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Wellington C. Pinheiro
Fco. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

Handwritten signatures and initials

OMAZ CONSTRUÇÕES

Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARK
LOCAL: BAIRRO ALDEIA PARK - PACAJUS/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.03.29.01-TP

3962
sh

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
^	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19
GRUPO E			
E1			
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69

Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Representante Legal

Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 44.280-D

Handwritten signatures and initials in blue ink.

