

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE Nº 2015/2007, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0240267	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0.80 A 1.20 M DE EXTENSAO. COM ROSCA DE 5/8". INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,7850000	1,03	0,80
2	0240304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0190000	13,71	0,26
		Sub-Total de MATERIAL				3,22
		Serviços Auxiliares				
A	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1416800	15,50	2,19
A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7709600	18,25	14,07
A	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. E = 18 MM. AF_12/2015	M2	0,0940000	99,32	9,33
		Total de Serviços Auxiliares				25,59
		Custo Direto Total				28,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				28,81
		Preço Unitário Adotado				28,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.2		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	31/05/2020		
2	0239017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5430000	0,12	0,06
2	0243132	ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.60 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,0250000	8,51	0,21
		Sub-Total de MATERIAL				0,27
		Serviços Auxiliares				
A	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0143520	14,47	0,20
A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0879520	18,29	1,60
A	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 10.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0000000	5,51	5,51
		Total de Serviços Auxiliares				7,31
		Custo Direto Total				7,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				7,58
		Preço Unitário Adotado				7,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.3		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	31/05/2020		
2	0239017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	0,3670000	0,12	0,04
2	0243132	ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.60 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,0250000	8,51	0,21
		Sub-Total de MATERIAL				0,25
		Serviços Auxiliares				
A	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0104880	14,47	0,15
A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0642160	18,29	1,17



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BOI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 12.5 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0000000	4,69	4,69
		Total de Serviços Auxiliares				6,01
		Custo Direto Total				6,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,26
		Preço Unitário Adotado				6,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO		KG	31/05/2020		
	2 0239017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	0,2120000	0,12	0,02
	2 0243132	ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.60 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,0250000	8,51	0,21
		Sub-Total de MATERIAL				0,23
		Serviços Auxiliares				
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0070840	14,47	0,10
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0435160	18,29	0,79
	A 92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 16.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0000000	4,63	4,63
		Total de Serviços Auxiliares				5,52
		Custo Direto Total				5,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,75
		Preço Unitário Adotado				5,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO		KG	31/05/2020		
	2 0239017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1900000	0,12	0,14
	2 0243132	ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.60 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,0250000	8,51	0,21
		Sub-Total de MATERIAL				0,35
		Serviços Auxiliares				
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0331200	14,47	0,47
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2065400	18,29	3,77
	A 92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 5.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0000000	6,24	6,24
		Total de Serviços Auxiliares				10,48
		Custo Direto Total				10,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,83
		Preço Unitário Adotado				10,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
4.2.6	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA. COM USO DE BOMBA EM EDIFÍCIO			M3	31/05/2020	
	2	0201527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL. CLASSE DE RESISTENCIA C25. COM BRITA 0 E 1. SLUMP +/- 20 MM. INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1030000	282,83 311,96
			Sub-Total de MATERIAL			311,96
			Serviços Auxiliares			
	A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600800	18,25 2,92
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600800	18,37 2,94
	A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9604800	14,13 13,57
	A	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0560000	1,38 0,07
	A	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1180000	0,30 0,03
			Total de Serviços Auxiliares			19,53
			Custo Direto Total			331,49
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			331,49
			Preço Unitário Adotado			331,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO. SOBRECARGA 100KG/M2. VAOS ATE 3.50M			M2	31/05/2020	
	2	0203736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO. UNIDIRECIONAL. SOBRECARGA DE 100 KG/M2. VAO ATE 4.00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0000000	25,99 25,99
	2	0204491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2900000	4,56 1,32
	2	0205061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2.1/2 X 10)	KG	0,0300000	10,92 0,32
	2	0206189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 30* CM. CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,1700000	11,22 1,90
	2	0243059	ACO CA-60. 4.2 MM. OU 5.0 MM. OU 6.0 MM. OU 7.0 MM. VERGALHAO	KG	0,4710000	4,50 2,11
			Sub-Total de MATERIAL			31,64
			Serviços Auxiliares			
	A	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1472000	15,50 2,28
	A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1472000	18,25 2,68
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3238400	18,37 5,94
	A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3238400	14,13 4,57
	A	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,0330000	22,31 0,73
	A	94970	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF_07/2016	M3	0,0330000	283,96 9,37
			Total de Serviços Auxiliares			25,57
			Custo Direto Total			57,21
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			57,21
			Preço Unitário Adotado			57,21

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	---------	--------------	----------------	-------------



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HDRA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HDRA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0237592	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL 9 X 19 X 39 CM - 4.5 MPA (NBR 15270)	UN	13.6000000	0,99	13,46
Sub-Total de MATERIAL						14,21
Serviços Auxiliares						
A	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0104000	353,89	3,68
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5383840	18,37	9,89
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2714000	14,13	3,83
Total de Serviços Auxiliares						17,40
Custo Direto Total						31,61
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						31,61
Preço Unitário Adotado						31,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL		M2	31/05/2020		
2	0207266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,0283100	409,40	11,59
2	0234557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1.20 A 1.70* MM. MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7.5* CM	M	0,4200000	1,43	0,60
2	0237395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0050000	30,59	0,15
Sub-Total de MATERIAL						12,34
Serviços Auxiliares						
A	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0098000	353,89	3,46
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4353840	18,37	26,36
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6950600	14,13	9,82
Total de Serviços Auxiliares						39,64
Custo Direto Total						51,98
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						51,98
Preço Unitário Adotado						51,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO		M	31/05/2020		
2	0207258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	11,2000000	0,26	2,91
Sub-Total de MATERIAL						2,91
Serviços Auxiliares						
A	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,0052000	336,80	1,75
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4842880	18,37	8,89
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0979800	14,13	1,38
Total de Serviços Auxiliares						12,02
Custo Direto Total						14,93
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						14,93



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA D26.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Preço Unitário Adotado			14,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2.4	DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2CM		M2	31/05/2020		
1	0312391	PEDREIRO	H	2,2080000	17,83	39,36
1	0112543	SERVENTE	H	4,4160000	13,21	58,33
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				97,69
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0040000	66,24	0,26
2	0210799	CIMENTO BRANCO	KG	0,7000000	2,76	1,93
2	0210905	CIMENTO PORTLAND	KG	1,6000000	0,44	0,70
2	0211621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIV	KG	1,3000000	2,48	3,22
2	0217895	DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,0000000	263,67	263,67
		Sub-Total de MATERIAL				269,78
		Custo Direto Total				367,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				367,47
		Preço Unitário Adotado				367,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1.1	PORTA DE MADEIRA COM VISOR PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÊD		UN	31/05/2020		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,3460000	14,52	34,06
1	0110498	CARPINTEIRO	H	2,3460000	17,83	41,82
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				75,88
2	0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	18,10	54,30
2	0211154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000000	48,30	48,30
2	0212259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCACAO	M2	1,0000000	199,27	199,27
2	0218273	PORTA PARANA (0,80 x 2,10 m)	UN	1,0000000	89,06	89,06
		Sub-Total de MATERIAL				390,93
		Serviços Auxiliares				
A	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	1,0000000	289,43	289,43
A	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	2,0000000	27,76	55,52
		Total de Serviços Auxiliares				344,95
		Custo Direto Total				811,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				811,76
		Preço Unitário Adotado				811,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). P		UN	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,0000000	6,22	62,20
A	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	1,0000000	251,12	251,12
A	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	280,03	280,03



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDL Nº 01/2019 CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	87,41	87,41
		Total de Serviços Auxiliares				680,76
		Custo Direto Total				680,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				680,76
		Preço Unitário Adotado				680,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1.3		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). P	UN	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,0000000	6,22	62,20
A	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	1,0000000	251,12	251,12
A	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 80X210CM. ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	280,03	280,03
A	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	87,41	87,41
		Total de Serviços Auxiliares				680,76
		Custo Direto Total				680,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				680,76
		Preço Unitário Adotado				680,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1.4		PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO	UN	31/05/2020		
1	010041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,3460000	14,52	34,06
1	010498	CARPINTEIRO	H	2,3460000	17,83	41,82
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				75,88
2	021027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	18,10	54,30
2	0211342	LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	M2	1,9560000	25,70	50,26
2	0211715	PORTA TIPO PARANA	M2	0,5600000	53,01	50,88
2	0218270	FORRAMENTO DE MADEIRA L=15CM	CJ	1,0000000	113,59	113,59
		Sub-Total de MATERIAL				269,03
		Custo Direto Total				344,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				344,91
		Preço Unitário Adotado				344,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1.5		PORTA DE MADEIRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO	UN	31/05/2020		
1	010041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,3460000	14,52	34,06
1	010498	CARPINTEIRO	H	2,3460000	17,83	41,82
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				75,88
2	021027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	18,10	54,30

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0211342	LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	M2	2,6080000	25,70	67,02
2	0211715	PORTA TIPO PARANA	M2	1,2800000	53,01	67,85
2	0218270	FORRAMENTO DE MADEIRA L=15CM	CJ	1,0000000	113,59	113,59
		Sub-Total de MATERIAL				302,76
		Custo Direto Total				378,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				378,64
		Preço Unitário Adotado				378,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2.1		PUXADOR PARA PCD. FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	31/05/2020		
	2	0204351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	9,28	55,68
	2	0236204 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	174,15	174,15
		Sub-Total de MATERIAL				229,83
		Serviços Auxiliares				
	A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8726200	17,95	15,66
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2748960	14,13	3,88
		Total de Serviços Auxiliares				19,54
		Custo Direto Total				249,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				249,37
		Preço Unitário Adotado				249,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2.2		FECHADURA DE TAJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	31/05/2020		
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3800000	14,52	20,03
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	1,3800000	17,83	24,60
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				44,63
	2	0211942 TAJETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-A	UN	1,0000000	20,25	20,25
		Sub-Total de MATERIAL				20,25
		Custo Direto Total				64,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				64,88
		Preço Unitário Adotado				64,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2.3		CHAPA CORRUGADA DE ALUMINIO E=0.7MM	M2	31/05/2020		
	1	0111530 MONTADOR	H	0,2769200	17,83	4,93
	1	0112543 SERVENTE	H	0,2760000	13,21	3,64
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				8,57
	2	0211215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000000	1,67	5,01
	2	0212048 TELHA DE ALUMINIO	KG	2,3100000	25,13	58,05
		Sub-Total de MATERIAL				63,06
		Custo Direto Total				71,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				71,63
		Preço Unitário Adotado				71,63



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDÉ NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO		M2	31/05/2020		
	2 0200142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829000	26,42	23,32
	2 0207568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166000	0,85	4,09
	2 0236888	GUARNIÇÃO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PARA 1 FACE	M	6,8504000	5,85	40,07
	2 0239025	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,5473000	535,34	292,99
	Sub-Total de MATERIAL					360,47
	Serviços Auxiliares					
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3519920	18,37	5,46
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1757200	14,13	2,48
	Total de Serviços Auxiliares					8,94
	Custo Direto Total					369,41
	Taxa de BDI %					0,0000000
	Total da Composição					369,41
	Preço Unitário Adotado					369,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3.2	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO		M2	31/05/2020		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,3800000	17,83	24,60
	1 0112543	SERVEnte	H	2,3115000	13,21	30,53
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					55,13
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0029000	73,60	0,21
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700000	0,44	0,51
	2 0211515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMÍNIO	KG	1,5000000	7,41	11,11
	2 0211623	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	KG	2,5000000	21,46	53,65
	2 0212259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCACAO	M2	1,0000000	199,27	199,27
	Sub-Total de MATERIAL					264,75
	Custo Direto Total					319,88
	Taxa de BDI %					0,0000000
	Total da Composição					319,88
	Preço Unitário Adotado					319,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3.3	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO		M2	31/05/2020		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,3800000	17,83	24,60
	1 0112543	SERVEnte	H	2,3115000	13,21	30,53
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					55,13
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0029000	73,60	0,21
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700000	0,44	0,51
	2 0211515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMÍNIO	KG	1,5000000	7,41	11,11
	2 0211623	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	KG	2,5000000	21,46	53,65
	2 0212259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCACAO	M2	1,0000000	199,27	199,27
	Sub-Total de MATERIAL					264,75



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Custo Direto Total			319,88
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			319,88
		Preço Unitário Adotado			319,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.1		JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR. COM VIDROS. BATENTE E FERRAGE	M2	31/05/2020		
	2 0200601	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO. 80 X 60 CM (A X L). BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM. COM VIDRO. SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	1,0000000	270,04	270,04
	2 0204377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4.2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,10	2,44
	2 0239961	SILICONE ACETICO LISO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467000	17,46	21,76
		Sub-Total de MATERIAL				294,24
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5704400	18,37	28,84
	A 88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7843000	14,13	11,08
		Total de Serviços Auxiliares				39,92
		Custo Direto Total				334,16
		Taxa de BDI %	0,0000000			-
		Total da Composição				334,16
		Preço Unitário Adotado				334,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.2		JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR. COM VIDROS. BATENTE E FERRAGE	M2	31/05/2020		
	2 0200601	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO. 80 X 60 CM (A X L). BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM. COM VIDRO. SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	1,0000000	270,04	270,04
	2 0204377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4.2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,10	2,44
	2 0239961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467000	17,46	21,76
		Sub-Total de MATERIAL				294,24
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5704400	18,37	28,84
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7843000	14,13	11,08
		Total de Serviços Auxiliares				39,92
		Custo Direto Total				334,16
		Taxa de BDI %	0,0000000			-
		Total da Composição				334,16
		Preço Unitário Adotado				334,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.3		JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR. COM VIDROS. BATENTE E FERRAGE	M2	31/05/2020		
	2 0200601	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO. 80 X 60 CM (A X L). BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM. COM VIDRO. SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	1,0000000	270,04	270,04
	2 0204377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4.2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,10	2,44
	2 0239961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467000	17,46	21,76
		Sub-Total de MATERIAL				294,24
		Serviços Auxiliares				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5704400	18,37	28,84
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7843000	14,13	11,08
		Total de Serviços Auxiliares				39,92
		Custo Direto Total				334,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				334,16
		Preço Unitário Adotado				334,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.4		JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDRO	M2	31/05/2020		
	2 0204377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4,2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2000000	0,10	0,92
	2 0234362	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO. 120 X 120 CM (A X L). 2 FLS. SEM BANDEIRA. ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE. BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM. COM VIDRO. SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,6940000	262,85	182,41
	2 0239961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6233000	17,46	10,88
		Sub-Total de MATERIAL				194,21
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4774800	18,37	8,77
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2382800	14,13	3,36
		Total de Serviços Auxiliares				12,13
		Custo Direto Total				206,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				206,34
		Preço Unitário Adotado				206,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.5		JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR. COM VIDROS. BATENTE E FERRAGE	M2	31/05/2020		
	2 0200601	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO. 80 X 60 CM (A X L). BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM. COM VIDRO. SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	1,0000000	270,04	270,04
	2 0204377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4,2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,10	2,44
	2 0239961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467000	17,46	21,76
		Sub-Total de MATERIAL				294,24
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5704400	18,37	28,84
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7843000	14,13	11,08
		Total de Serviços Auxiliares				39,92
		Custo Direto Total				334,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				334,16
		Preço Unitário Adotado				334,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.6		JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR. COM VIDROS. BATENTE E FERRAGE	M2	31/05/2020		
	2 0200601	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO. 80 X 60 CM (A X L). BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM. COM VIDRO. SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	1,0000000	270,04	270,04



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FINE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0204377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4.2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,10	2,44
2	0239961	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467000	17,46	21,76
		Sub-Total de MATERIAL				294,24
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5704400	18,37	28,84
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7843000	14,13	11,08
		Total de Serviços Auxiliares				39,92
		Custo Direto Total				334,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				334,16
		Preço Unitário Adotado				334,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
6.4.7		JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR. COM VIDROS, BATENTE E FERRAGE	M2	31/05/2020			
	2	0200601	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO. 80 X 60 CM (A X L). BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM. COM VIDRO. SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	1,0000000	270,04	270,04
	2	0204377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4.2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,10	2,44
	2	0239961	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467000	17,46	21,76
		Sub-Total de MATERIAL				294,24	
		Serviços Auxiliares					
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5704400	18,37	28,84
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7843000	14,13	11,08
		Total de Serviços Auxiliares				39,92	
		Custo Direto Total				334,16	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				334,16	
		Preço Unitário Adotado				334,16	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
6.4.8		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDRO	M2	31/05/2020			
	2	0204377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4.2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2000000	0,10	0,92
	2	0234362	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO. 120 X 120 CM (A X L). 2 FLS. SEM BANDEIRA. ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE. BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM. COM VIDRO. SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,6940000	262,85	182,41
	2	0239961	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6233000	17,46	10,88
		Sub-Total de MATERIAL				194,21	
		Serviços Auxiliares					
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4774800	18,37	8,77
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2382800	14,13	3,36
		Total de Serviços Auxiliares				12,13	
		Custo Direto Total				206,34	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				206,34	
		Preço Unitário Adotado				206,34	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO CAMPUS CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
6.4.9	JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA		M2	31/05/2020		
	1	010046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,3800000	20,03
	1	011858	SERRALHEIRO	H	2,3000000	41,00
			Sub-Total de MÃO DE OBRA			61,03
	2	0210207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	UN	1,0000000	50,74
	2	0211275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	1,0000000	322,01
			Sub-Total de MATERIAL			372,75
			Custo Direto Total			433,78
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			433,78
			Preço Unitário Adotado			433,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.10	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDRO		M2	31/05/2020		
	2	0204377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2000000	0,92
	2	0234362	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO. 120 X 120 CM (A X L). 2 FLS. SEM BANDEIRA. ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE. BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM. COM VIDRO. SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,6940000	182,41
	2	0239961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6233000	10,88
			Sub-Total de MATERIAL			194,21
			Serviços Auxiliares			
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4774800	8,77
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2382800	3,36
			Total de Serviços Auxiliares			12,13
			Custo Direto Total			206,34
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			206,34
			Preço Unitário Adotado			206,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.11	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDRO		M2	31/05/2020		
	2	0204377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2000000	0,92
	2	0234362	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO. 120 X 120 CM (A X L). 2 FLS. SEM BANDEIRA. ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE. BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM. COM VIDRO. SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,6940000	182,41
	2	0239961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6233000	10,88
			Sub-Total de MATERIAL			194,21
			Serviços Auxiliares			
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4774800	8,77
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2382800	3,36
			Total de Serviços Auxiliares			12,13
			Custo Direto Total			206,34
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			206,34
			Preço Unitário Adotado			206,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.12	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR. COM VIDROS. BATENTE E FERRAGEM		M2	31/05/2020		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAUJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HDRA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0200601	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 50 CM (A X L). BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	1,0000000	270,04	270,04
2	0204377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,10	2,44
2	0239961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467000	17,46	21,76
		Sub-Total de MATERIAL				294,24
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5704400	18,37	28,84
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7843000	14,13	11,08
		Total de Serviços Auxiliares				39,92
		Custo Direto Total				334,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				334,16
		Preço Unitário Adotado				334,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.13		TELA DE NYLON FIO ESP = 3MM E MALHA DE (5X5) CM INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	31/05/2020		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,4600000	17,83	8,20
1	0112543	SERVENTE	H	0,2300000	13,21	3,03
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				11,23
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0190000	10,58	0,20
2	0216219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	1,0000000	3,16	3,16
2	0216220	CORDA DE NYLON DE 4mm	M	2,8500000	0,19	0,54
2	0216221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBO	UN	8,0000000	3,22	25,76
		Sub-Total de MATERIAL				29,66
		Custo Direto Total				40,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,89
		Preço Unitário Adotado				40,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5.1		PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRAC	M2	31/05/2020		
1	0111530	MONTADOR	H	0,9200000	17,83	16,40
1	0112391	PEDREIRO	H	0,3220000	17,83	5,74
1	0112543	SERVENTE	H	0,2300000	13,21	3,03
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,17
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0010000	66,24	0,06
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,44	0,06
2	0216727	PORTAO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHAD	UN	1,0000000	324,24	324,24
		Sub-Total de MATERIAL				324,36
		Custo Direto Total				349,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				349,53
		Preço Unitário Adotado				349,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5.2		PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICÃO. FIXAÇ	M2	31/05/2020		
2	0200142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829000	26,42	23,32



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0207568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166000	0,85	4,09
2	0236888	GUARNICA/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. PARA 1 FACE	M	6,8504000	5,85	40,07
2	0239025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA. ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA. 87 X 210 CM	UN	0,5473000	535,34	292,99
		Sub-Total de MATERIAL				360,47
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3519920	18,37	6,46
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1757200	14,13	2,48
		Total de Serviços Auxiliares:				8,94
		Custo Direto Total				369,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				369,41
		Preço Unitário Adotado				369,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5.3		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO	M2	31/05/2020		
2	0200142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829000	26,42	23,32
2	0207568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166000	0,85	4,09
2	0236888	GUARNICA/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. PARA 1 FACE	M	6,8504000	5,85	40,07
2	0239025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA. ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA. 87 X 210 CM	UN	0,5473000	535,34	292,99
		Sub-Total de MATERIAL				360,47
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3519920	18,37	6,46
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1757200	14,13	2,48
		Total de Serviços Auxiliares:				8,94
		Custo Direto Total				369,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				369,41
		Preço Unitário Adotado				369,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5.4		PORTÃO DE ABRIR 1,20X1,80M, EM GRADIL METALICO BRIHA OU SIMILAR.	M2	31/05/2020		
1	0111530	MONTADOR	H	0,9200000	17,83	16,40
1	0112391	PEDREIRO	H	0,3220000	17,83	5,74
1	0112543	SERVEnte	H	0,2300000	13,21	3,03
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,17
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0010000	66,24	0,06
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,44	0,06
2	0216727	PORTAO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHAD	UN	1,0000000	324,24	324,24
		Sub-Total de MATERIAL				324,36
		Custo Direto Total				349,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				349,53
		Preço Unitário Adotado				349,53



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5.5		PORTÃO DE CORRER 3X1,80M, EM GRADIL METALICO BRIHA OU SIMILAR, CM2		31/05/2020		
	1 0111530	MONTADOR	H	0,9200000	17,83	16,40
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3220000	17,83	5,74
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2300000	13,21	3,03
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,17
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0010000	66,24	0,06
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,44	0,06
	2 0216727	PORTAO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHAD	UN	1,0000000	324,24	324,24
		Sub-Total de MATERIAL				324,36
		Custo Direto Total				349,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				349,53
		Preço Unitário Adotado				349,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.6.1		TELA METALICA ACO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	31/05/2020		
	1 0110046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,8289200	14,52	12,03
	1 0111858	SERRALHEIRO	H	1,3800000	17,83	24,60
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				36,63
	2 0211621	PERFIL BATENTE DE ACO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIV	KG	3,5000000	2,48	8,68
	2 0211872	SOLDA 50X50	G	0,1500000	66,45	9,96
	2 0212035	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.12 BWG	M2	1,1500000	18,86	21,68
		Sub-Total de MATERIAL				40,32
		Custo Direto Total				76,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				76,95
		Preço Unitário Adotado				76,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.7.1		ESPELHO CRISTAL. ESPESSURA 4MM. COM PARAFUSOS DE FIXACAO. SEM N	M2	31/05/2020		
	2 0200442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO. COMPRIMENTO = 45 MM. DIAMETRO = 16 MM. CABECA ABALUADA	UN	4,0000000	3,39	13,56
	2 0211186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000000	310,72	310,72
		Sub-Total de MATERIAL				324,28
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3680000	14,13	5,19
	A 88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8400000	18,32	33,70
		Total de Serviços Auxiliares				38,89
		Custo Direto Total				363,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				363,17
		Preço Unitário Adotado				363,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1		ESTRUTURA DE ACO EM SHED VAO DE 20M	M2	31/05/2020		



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BRANCO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0110037	AJUDANTE	H	1,9876600	14,52	28,86
1	0111530	MONTADOR	H	2,3000000	17,83	41,00
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				69,86
2	0210824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	15,4000000	4,23	65,14
		Sub-Total de MATERIAL				65,14
		Custo Direto Total				135,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				135,00
		Preço Unitário Adotado				135,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2		TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM	M2	31/05/2020		
1	0111530	MONTADOR	H	0,2760000	17,83	4,92
1	0112543	SERVEnte	H	0,2760000	13,21	3,64
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				8,56
2	0211215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000000	1,67	5,01
2	0211920	TALA DE AJUSTE	UN	3,0000000	0,25	0,75
2	0218434	TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1,0000000	30,81	30,81
		Sub-Total de MATERIAL				36,57
		Custo Direto Total				45,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				45,13
		Preço Unitário Adotado				45,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.3		TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM	M2	31/05/2020		
1	0111530	MONTADOR	H	0,2760000	17,83	4,92
1	0112543	SERVEnte	H	0,2760000	13,21	3,64
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				8,56
2	0211215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000000	1,67	5,01
2	0211920	TALA DE AJUSTE	UN	3,0000000	0,25	0,75
2	0218434	TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1,0000000	30,81	30,81
		Sub-Total de MATERIAL				36,57
		Custo Direto Total				45,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				45,13
		Preço Unitário Adotado				45,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.4		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE. TIPO FRANCESA. COM N	M2	31/05/2020		
2	0207175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA. AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA. COMPRIMENTO DE *41* CM. RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UN	17,7490000	0,58	10,29
		Sub-Total de MATERIAL				10,29
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2936640	14,13	4,14
A	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1407600	20,75	2,92
A	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHP	0,0240000	17,19	0,41
A	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	CHI	0,0333000	16,41	0,54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Total de Serviços Auxiliares			8,01
		Custo Direto Total			18,30
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			18,30
		Preço Unitário Adotado			18,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. CORTE DE 25 CM. IN		M	31/05/2020		
	2 0200142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1980000	26,42	5,23
	2 0205061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0060000	10,92	0,06
	2 0205104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO. 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012000	43,18	0,05
	2 0213388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0450000	74,23	3,34
	2 0240873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24. CORTE 25 CM	M	1,0500000	14,46	15,18
		Sub-Total de MATERIAL				23,86
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1858400	14,13	2,62
	A 88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1062600	20,75	2,20
	A 93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	17,19	0,22
	A 93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	16,41	0,30
		Total de Serviços Auxiliares				5,34
		Custo Direto Total				29,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,20
		Preço Unitário Adotado				29,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.6	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO		M	31/05/2020		
	2 0207181	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA. COMPRIMENTO DE *41* CM. RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	UN	3,0000000	1,33	3,99
		Sub-Total de MATERIAL				3,99
		Serviços Auxiliares				
	A 87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2-9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/	M3	0,0117000	342,20	4,00
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1922800	14,13	2,71
	A 88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1454520	20,75	3,01
	A 93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0063000	17,19	0,10
	A 93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0087000	16,41	0,14
		Total de Serviços Auxiliares				9,96
		Custo Direto Total				13,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Total da Composição			13,95
		Preço Unitário Adotado			13,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA. 2 DEMÃO	M2	31/05/2020		
	2 0200626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO. APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁSTICA)	KG	1,5000000	12,91	19,36
		Sub-Total de MATERIAL				19,36
		Serviços Auxiliares				
	A 88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0782000	16,68	1,30
	A 88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3882400	18,37	7,13
		Total de Serviços Auxiliares				8,43
		Custo Direto Total				27,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,79
		Preço Unitário Adotado				27,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES	M2	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A 87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0042000	391,46	1,64
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0644000	18,37	1,18
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055200	14,13	0,07
		Total de Serviços Auxiliares				2,89
		Custo Direto Total				2,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,89
		Preço Unitário Adotado				2,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.2		CHAPISCO APLICADO NO TETO. COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA	M2	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A 87381	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0015000	2.280,20	3,42
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0349600	18,37	0,64
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0034960	14,13	0,04
		Total de Serviços Auxiliares				4,10
		Custo Direto Total				4,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,10
		Preço Unitário Adotado				4,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	--------------	----------------	-------------



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
9.3		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO	M2	31/05/2020		
	2 0237411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1.24 MM. MALHA 25 X 25 MM	M2	0,1581000	10,43	1,64
		Sub-Total de MATERIAL				1,64
		Serviços Auxiliares				
	A 87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,0293000	353,89	10,36
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3606400	18,37	6,62
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3611000	14,13	5,10
		Total de Serviços Auxiliares				22,08
		Custo Direto Total				23,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,72
		Preço Unitário Adotado				23,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.4		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA. ARGAMASSA	M2	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A 87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS. MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M³/H DE ARGAMASSA. AF. 08/2019	M3	0,0113000	998,63	11,28
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1793080	18,37	3,29
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230000	14,13	0,32
		Total de Serviços Auxiliares				14,89
		Custo Direto Total				14,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,89
		Preço Unitário Adotado				14,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.5		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA. ARGAMASSA	M2	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A 87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS. MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M³/H DE ARGAMASSA. AF. 08/2019	M3	0,0113000	998,63	11,28
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1793080	18,37	3,29
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230000	14,13	0,32
		Total de Serviços Auxiliares				14,89
		Custo Direto Total				14,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,89
		Preço Unitário Adotado				14,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.6		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:3	M3	31/05/2020		
	1 0112543	SERVEnte	H	6,0679520	13,21	80,15
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				80,15
	2 0210109	AREIA MÉDIA	M3	1,2160000	73,60	89,49



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,44	213,84
2	0211249	IMPERMEABILIZANTE	KG	20,0000000	7,19	143,80
		Sub-Total de MATERIAL				447,13
		Custo Direto Total				527,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				527,28
		Preço Unitário Adotado				527,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.7		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ES	M2	31/05/2020		
2	0200536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0800000	28,43	30,70
2	0201381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,1400000	0,54	3,31
2	0234357	REJUNTE COLORIDO. CIMENTICIO	KG	0,2200000	3,45	0,75
		Sub-Total de MATERIAL				34,76
		Serviços Auxiliares				
A	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6072000	20,82	12,64
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3312000	14,13	4,67
		Total de Serviços Auxiliares				17,31
		Custo Direto Total				52,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				52,07
		Preço Unitário Adotado				52,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.8		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ES	M2	31/05/2020		
2	0200536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0600000	28,43	30,13
2	0201381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,8600000	0,54	2,62
2	0234357	REJUNTE COLORIDO. CIMENTICIO	KG	0,4200000	3,45	1,44
		Sub-Total de MATERIAL				34,19
		Serviços Auxiliares				
A	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6440000	20,82	13,40
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3404000	14,13	4,80
		Total de Serviços Auxiliares				18,20
		Custo Direto Total				52,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				52,39
		Preço Unitário Adotado				52,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.9		RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	31/05/2020		
2	0204430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM. MACARANDUBA. ANGELUM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,1500000	7,37	1,10
2	0205061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0060000	10,92	0,06
2	0206186	RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO. *1.5 X 7 CM	M	1,0000000	8,17	8,17



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUJUS-CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAUJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de MATERIAL				9,33
		Serviços Auxiliares				
A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1380000	18,25	2,51
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1380000	14,13	1,94
		Total de Serviços Auxiliares				4,45
		Custo Direto Total				13,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,78
		Preço Unitário Adotado				13,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1.1		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M2	31/05/2020		
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5000000	0,44	0,22
	2 0207334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,4350000	10,45	4,54
		Sub-Total de MATERIAL				4,76
		Serviços Auxiliares				
A	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0431000	382,62	16,49
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2849240	18,37	5,23
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1527200	14,13	2,15
		Total de Serviços Auxiliares				23,87
		Custo Direto Total				28,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,63
		Preço Unitário Adotado				28,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1.2		PISO CIMENTADO. TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO LISO. ESPESURA DE 10 CM. AF_08/2019	M2	31/05/2020		
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5000000	0,44	0,22
	2 0203671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS. COR CINZA. 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,6700000	0,81	1,35
		Sub-Total de MATERIAL				1,57
		Serviços Auxiliares				
A	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0310000	418,94	12,98
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3129840	18,37	5,74
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1637600	14,13	2,31
		Total de Serviços Auxiliares				21,03
		Custo Direto Total				22,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,60
		Preço Unitário Adotado				22,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1.3		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA. PEI MAIOR OU IGUAL A 4. FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x20 CM2	M2	31/05/2020		
	2 0201287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MAIOR OU IGUAL A 4. FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x20 CM2	M2	1,0600000	28,43	30,13

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNSE Nº 84360 CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	2	0201381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,1400000	3,31
	2	0234357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,1900000	0,65
			Sub-Total de MATERIAL			34,09
			Serviços Auxiliares			
	A	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2392000	4,98
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1380000	1,94
			Total de Serviços Auxiliares			6,92
			Custo Direto Total			41,01
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			41,01
			Preço Unitário Adotado			41,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1.4		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA	M2	31/05/2020		
	2	0201287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM 2	M2	1,0600000	30,13
	2	0201381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,1400000	3,31
	2	0234357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,1900000	0,65
			Sub-Total de MATERIAL			34,09
			Serviços Auxiliares			
	A	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2392000	4,98
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1380000	1,94
			Total de Serviços Auxiliares			6,92
			Custo Direto Total			41,01
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			41,01
			Preço Unitário Adotado			41,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1.5		PISO PODOATIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM	M2	31/05/2020		
	1	011328	LADRILHISTA	H	0,4600000	8,20
	1	0112543	SERVENTE	H	0,5630400	7,43
			Sub-Total de MÃO DE OBRA			15,63
	2	0218621	COLA VINIL PARA PVC	KG	0,1200000	2,26
	2	0218622	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR	M2	1,1000000	139,00
			Sub-Total de MATERIAL			141,26
			Custo Direto Total			156,89
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			156,89
			Preço Unitário Adotado			156,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1.6		PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMA	M2	31/05/2020		
	1	011328	LADRILHISTA	H	1,4432040	25,73
	1	0112543	SERVENTE	H	1,1509200	15,20
			Sub-Total de MÃO DE OBRA			40,93
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0182000	1,33
	2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,7300000	2,75
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000000	1,23



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS-CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0218623	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO)	M2	1,1000000	41,29	45,41
		Sub-Total de MATERIAL				50,72
		Custo Direto Total				91,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				91,65
		Preço Unitário Adotado				91,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1.7		PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM. INCLUI	M2	31/05/2020		
2	0203671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS. COR CINZA. 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,0000000	0,81	0,81
2	0204786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO. E= *8* MM (INCLUSO EXECUÇÃO)	M2	1,0000000	65,32	65,32
		Sub-Total de MATERIAL				66,13
		Serviços Auxiliares				
A	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0200000	442,62	8,85
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5520000	18,37	10,14
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2760000	14,13	3,89
		Total de Serviços Auxiliares				22,88
		Custo Direto Total				89,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				89,01
		Preço Unitário Adotado				89,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1.8		SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	31/05/2020		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,4600000	17,83	8,20
1	0112543	SERVENTE	H	0,2300000	13,21	3,03
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				11,23
2	0211880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000000	61,87	61,87
		Sub-Total de MATERIAL				61,87
		Serviços Auxiliares				
A	00197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038000	555,44	2,11
		Total de Serviços Auxiliares				2,11
		Custo Direto Total				75,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				75,21
		Preço Unitário Adotado				75,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.2.1		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	M2	31/05/2020		
2	0203777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	1,1280000	1,10	1,24
2	0204460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM. MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2500000	6,74	1,68
2	0204517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2000000	1,64	0,32



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0207156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA. CA-60. Q-196. (3.11 KG/M2). DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM. LARGURA = 2,45 M. ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1224000	16,11	18,08
		Sub-Total de MATERIAL				21,32
		Serviços Auxiliares				
A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2075520	18,25	3,78
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3051640	18,37	5,60
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4889800	14,13	6,90
A	94964	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,1213000	292,41	35,46
		Total de Serviços Auxiliares				51,74
		Custo Direto Total				73,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				73,06
		Preço Unitário Adotado				73,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.2.2		CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA)	M3	31/05/2020		
2	0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,8050000	73,60	59,24
2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	273,0600000	0,44	120,14
2	0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO. PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5790000	59,40	34,39
		Sub-Total de MATERIAL				213,77
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9728480	14,13	27,87
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3524000	17,47	23,62
A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,7600000	1,28	0,97
A	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7100000	0,22	0,15
		Total de Serviços Auxiliares				52,61
		Custo Direto Total				266,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				266,38
		Preço Unitário Adotado				266,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.2.3		GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM	M	31/05/2020		
2	0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	73,60	0,51
2	0234492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL. CLASSE DE RESISTENCIA C20. COM BRITA 0 E 1. SLUMP = 100 +/- 20 MM. EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0300000	233,30	6,99
		Sub-Total de MATERIAL				7,50
		Serviços Auxiliares				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800400	16,68	1,33
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2033200	18,37	3,73
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4066400	14,13	5,74
A	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0020000	363,79	0,72
A	92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SAQUETAS. MOTOR A DIESEL. POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,0140000	12,24	0,17
A	92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SAQUETAS. MOTOR A DIESEL. POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,0720000	3,86	0,27
		Total de Serviços Auxiliares				11,96
		Custo Direto Total				19,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,46
		Preço Unitário Adotado				19,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.2.4		LASTRO DE BRITA	M3	31/05/2020		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,8400000	13,21	24,30
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,30
	2 0210280	BRITA	M3	1,1500000	70,61	81,20
		Sub-Total de MATERIAL				81,20
		Custo Direto Total				105,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				105,50
		Preço Unitário Adotado				105,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.2.5		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR	M2	31/05/2020		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	73,60	4,18
	2 0204741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	M3	0,0065000	56,71	0,36
	2 0236155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO. 20 CM X 10 CM. E = 6 CM. RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781). COR NATURAL	M2	1,0487000	25,85	27,10
		Sub-Total de MATERIAL				31,64
		Serviços Auxiliares				
	A 88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3657000	18,29	6,68
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3657000	14,13	5,16
	A 91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 XGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041000	5,92	0,02
	A 91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 XGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1947000	0,41	0,07



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015.	CHP	0,0483000	13,42	0,64
A	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015.	CHI	0,1504000	0,61	0,09
		Total de Serviços Auxiliares				12,66
		Custo Direto Total				44,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				44,30
		Preço Unitário Adotado				44,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PR		M2	31/05/2020		
	2 0203767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1000000	0,32	0,03
	2 0204056	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	GL	0,2440000	14,74	3,59
		Sub-Total de MATERIAL				3,62
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3072800	19,49	5,98
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0763600	14,13	1,07
		Total de Serviços Auxiliares				7,05
		Custo Direto Total				10,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,67
		Preço Unitário Adotado				10,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PR		M2	31/05/2020		
	2 0203767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1000000	0,32	0,03
	2 0204056	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	GL	0,2440000	14,74	3,59
		Sub-Total de MATERIAL				3,62
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3072800	19,49	5,98
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0763600	14,13	1,07
		Total de Serviços Auxiliares				7,05
		Custo Direto Total				10,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,67
		Preço Unitário Adotado				10,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE		M2	31/05/2020		
	2 0207356	TINTA ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	22,23	7,33
		Sub-Total de MATERIAL				7,33
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1720400	19,49	3,35



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÚS-CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÚS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0634800	14,13	0,89
		Total de Serviços Auxiliares				4,24
		Custo Direto Total				11,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,57
		Preço Unitário Adotado				11,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.4		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO. DUAS	M2	31/05/2020		
	2 0207345	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM. COR BRANCA	L	0,3300000	19,22	6,34
		Sub-Total de MATERIAL				6,34
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1564000	19,49	3,04
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0570400	14,13	0,80
		Total de Serviços Auxiliares				3,84
		Custo Direto Total				10,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,18
		Preço Unitário Adotado				10,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.5		PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA. DUAS DEMAOS. SOBRE FUNDO	M2	31/05/2020		
	2 0203767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,4000000	0,32	0,12
	2 0205318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0400000	14,33	0,57
	2 0206086	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	GL	0,0560000	36,37	2,03
	2 0207288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1600000	21,27	3,40
		Sub-Total de MATERIAL				6,12
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3680000	19,49	7,17
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3220000	14,13	4,54
		Total de Serviços Auxiliares				11,71
		Custo Direto Total				17,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,83
		Preço Unitário Adotado				17,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.6		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO A	M2	31/05/2020		
	2 0205318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0127000	14,33	0,18
	2 0207311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1274000	19,33	2,46
		Sub-Total de MATERIAL				2,64
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6235680	19,49	12,15
		Total de Serviços Auxiliares				12,15
		Custo Direto Total				14,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,79
		Preço Unitário Adotado				14,79



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.7		PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA. DUAS DEMAOS. SOBRE FUNDO	M2	31/05/2020		
	2 0203767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,4000000	0,32	0,12
	2 0205318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0400000	14,33	0,57
	2 0206086	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	GL.	0,0560000	36,37	2,03
	3 0207288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1600000	21,27	3,40
		Sub-Total de MATERIAL				6,12
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3680000	19,49	7,17
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3220000	14,13	4,54
		Total de Serviços Auxiliares				11,71
		Custo Direto Total				17,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,83
		Preço Unitário Adotado				17,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.1		TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	M	31/05/2020		
	2 0209867	TUBO PVC. SOLDÁVEL. DN 20 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0610000	1,91	2,02
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0320000	1,21	0,03
		Sub-Total de MATERIAL				2,05
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0892400	14,15	1,26
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0892400	17,95	1,60
		Total de Serviços Auxiliares				2,86
		Custo Direto Total				4,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,91
		Preço Unitário Adotado				4,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.2		TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - F	M	31/05/2020		
	2 0209868	TUBO PVC. SOLDÁVEL. DN 25 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0610000	2,46	2,61
		Sub-Total de MATERIAL				2,61
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0147200	14,15	0,20
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0147200	17,95	0,26
		Total de Serviços Auxiliares				0,46
		Custo Direto Total				3,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,07
		Preço Unitário Adotado				3,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026,1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0140000	1,21	0,01
			Sub-Total de MATERIAL				27,59
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0386400	14,15	0,54
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0386400	17,95	0,69
			Total de Serviços Auxiliares				1,23
			Custo Direto Total				28,82
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				28,82
			Preço Unitário Adotado				28,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
12.7		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL	UN	31/05/2020			
	2	0200065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA. 25 MM X 3/4". PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	0,58	0,58
	2	0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0070000	34,23	0,23
	2	0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	29,73	0,23
	2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0500000	1,21	0,06
			Sub-Total de MATERIAL				1,10
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0920000	14,15	1,30
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0920000	17,95	1,65
			Total de Serviços Auxiliares				2,95
			Custo Direto Total				4,05
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				4,05
			Preço Unitário Adotado				4,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
12.8		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL	UN	31/05/2020			
	2	0200112	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA. 50 MM X 1/2". PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	2,92	2,92
	2	0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0180000	34,23	0,61
	2	0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0220000	29,73	0,65
	2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0240000	1,21	0,02
			Sub-Total de MATERIAL				4,20
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0662400	14,15	0,93
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0662400	17,95	1,18
			Total de Serviços Auxiliares				2,11
			Custo Direto Total				6,31
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				6,31
			Preço Unitário Adotado				6,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	--------------	----------------	-------------



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.9		JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU	UN	31/05/2020		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0070000	34,23	0,23
	2 0203529	JOELHO PVC. SOLDÁVEL. 90 GRAUS. 25 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,48	0,48
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	29,73	0,23
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAD 100	UN	0,0500000	1,21	0,06
		Sub-Total de MATERIAL				1,00
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1380000	14,15	1,95
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1380000	17,95	2,47
		Total de Serviços Auxiliares				4,42
		Custo Direto Total				5,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,42
		Preço Unitário Adotado				5,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.10		JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL DE	UN	31/05/2020		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0090000	34,23	0,30
	2 0203536	JOELHO PVC. SOLDÁVEL. 90 GRAUS. 32 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,44	1,44
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	29,73	0,32
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAD 100	UN	0,0360000	1,21	0,04
		Sub-Total de MATERIAL				2,10
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0984400	14,15	1,39
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0984400	17,95	1,76
		Total de Serviços Auxiliares				3,15
		Custo Direto Total				5,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,25
		Preço Unitário Adotado				5,25

4

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.11		JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA	UN	31/05/2020		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0120000	34,23	0,41
	2 0203535	JOELHO PVC. SOLDÁVEL. 90 GRAUS. 40 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	3,43	3,43
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0140000	29,73	0,41
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAD 100	UN	0,0200000	1,21	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				4,27
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0818800	14,15	1,15



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0818800	17,95	1,46
		Total de Serviços Auxiliares				2,61
		Custo Direto Total				6,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,88
		Preço Unitário Adotado				6,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.12		JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA	UN	31/05/2020		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0180000	34,23	0,61
	2 0203540	JOELHO PVC SOLDÁVEL. 90 GRAUS. 50 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	3,71	3,71
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0220000	29,73	0,65
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0240000	1,21	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				4,99
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0993600	14,15	1,40
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0993600	17,95	1,78
		Total de Serviços Auxiliares				3,18
		Custo Direto Total				8,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,17
		Preço Unitário Adotado				8,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.13		JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 60MM. INSTALADO EM PRUMADA	UN	31/05/2020		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0240000	34,23	0,82
	2 0203539	JOELHO PVC SOLDÁVEL. 90 GRAUS. 60 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	16,11	16,11
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0300000	29,73	0,89
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0280000	1,21	0,03
		Sub-Total de MATERIAL				17,85
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1177600	14,15	1,66
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1177600	17,95	2,11
		Total de Serviços Auxiliares				3,77
		Custo Direto Total				21,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,62
		Preço Unitário Adotado				21,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.14		JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA	UN	31/05/2020		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR.	UN	0,0400000	34,23	1,36



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO ENDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0203511	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	60,48	60,48
2	0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0520000	29,73	1,54
2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0350000	1,21	0,04
		Sub-Total de MATERIAL				63,42
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1444400	14,15	2,04
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1444400	17,95	2,59
		Total de Serviços Auxiliares				4,63
		Custo Direto Total				68,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				68,05
		Preço Unitário Adotado				68,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.15		TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAM	UN	31/05/2020		
2	0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0140000	34,23	0,47
2	0207136	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	4,06	4,06
2	0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0170000	29,73	0,50
2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0890000	1,21	0,10
		Sub-Total de MATERIAL				5,13
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2189600	14,15	3,09
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2189600	17,95	3,93
		Total de Serviços Auxiliares				7,02
		Custo Direto Total				12,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,15
		Preço Unitário Adotado				12,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.16		TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRU	UN	31/05/2020		
2	0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0180000	34,23	0,61
2	0207128	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,64	6,64
2	0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0210000	29,73	0,62
2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0300000	1,21	0,03
		Sub-Total de MATERIAL				7,90
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1094800	14,15	1,54
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1094800	17,95	1,96
		Total de Serviços Auxiliares				3,50
		Custo Direto Total				11,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,40

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
			Preço Unitário Adotado		11,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.17		TE DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM X 32MM. INSTALADO EM PRU	UN	31/05/2020		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0180000	34,23	0,61
	2 0207128	TE DE REDUCAO. PVC. SOLDAVEL. 90 GRAUS. 40 MM X 32 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,64	6,64
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0210000	29,73	0,62
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0300000	1,21	0,03
		Sub-Total de MATERIAL				7,90
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1094800	14,15	1,54
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1094800	17,95	1,96
		Total de Serviços Auxiliares				3,50
		Custo Direto Total				11,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,40
		Preço Unitário Adotado				11,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.18		TE DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM X 25MM. INSTALADO EM PRU	UN	31/05/2020		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0260000	34,23	0,88
	2 0207129	TE DE REDUCAO. PVC. SOLDAVEL. 90 GRAUS. 50 MM X 25 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	5,91	5,91
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0330000	29,73	0,98
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0360000	1,21	0,04
		Sub-Total de MATERIAL				7,81
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1324800	14,15	1,87
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1324800	17,95	2,37
		Total de Serviços Auxiliares				4,24
		Custo Direto Total				12,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,05
		Preço Unitário Adotado				12,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.19		TE DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 75MM X 50MM. INSTALADO EM PRU	UN	31/05/2020		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0600000	34,23	2,05
	2 0207132	TE DE REDUCAO. PVC. SOLDAVEL. 90 GRAUS. 75 MM X 50 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	32,83	32,83
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0780000	29,73	2,31
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0530000	1,21	0,06
		Sub-Total de MATERIAL				37,25

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAUJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1922800	14,15	2,72
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1922800	17,95	3,45
		Total de Serviços Auxiliares				6,17
		Custo Direto Total				43,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				43,42
		Preço Unitário Adotado				43,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.20		TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRU	UN	31/05/2020		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0600000	34,23	2,05
	2 0207132	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	32,83	32,83
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0780000	29,73	2,31
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100	UN	0,0530000	1,21	0,06
		Sub-Total de MATERIAL				37,25
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1922800	14,15	2,72
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1922800	17,95	3,45
		Total de Serviços Auxiliares				6,17
		Custo Direto Total				43,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				43,42
		Preço Unitário Adotado				43,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.21		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	UN	31/05/2020		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0110000	34,23	0,37
	2 0207139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	0,82	0,82
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0120000	29,73	0,35
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100	UN	0,0750000	1,21	0,09
		Sub-Total de MATERIAL				1,63
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1840000	14,15	2,60
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1840000	17,95	3,30
		Total de Serviços Auxiliares				5,90
		Custo Direto Total				7,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,53
		Preço Unitário Adotado				7,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
12.22	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORN			UN	31/05/2020	
	2	0200122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0180000	34,23 0,61
	2	0207141	TE SOLDÁVEL PVC. 90 GRAUS. 40 MM. PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	5,98 5,98
	2	0220083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0210000	29,73 0,62
	2	0238383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0300000	1,21 0,03
			Sub-Total de MATERIAL			7,24
			Serviços Auxiliares			
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1094800	14,15 1,54
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1094800	17,95 1,96
			Total de Serviços Auxiliares			3,50
			Custo Direto Total			10,74
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			10,74
			Preço Unitário Adotado			10,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.23	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORN			UN	31/05/2020	
	2	0200122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0260000	34,23 0,88
	2	0207142	TE SOLDÁVEL PVC. 90 GRAUS. 50 MM. PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	6,68 6,68
	2	0220083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0330000	29,73 0,98
	2	0238383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0360000	1,21 0,04
			Sub-Total de MATERIAL			8,58
			Serviços Auxiliares			
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1324800	14,15 1,87
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1324800	17,95 2,37
			Total de Serviços Auxiliares			4,24
			Custo Direto Total			12,82
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			12,82
			Preço Unitário Adotado			12,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.24	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORN			UN	31/05/2020	
	2	0200122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0600000	34,23 2,05
	2	0207144	TE SOLDÁVEL PVC. 90 GRAUS. 75 MM. PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	39,84 39,84
	2	0220083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0780000	29,73 2,31
	2	0238383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0530000	1,21 0,06
			Sub-Total de MATERIAL			44,26
			Serviços Auxiliares			
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1922800	14,15 2,72
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1922800	17,95 3,45
			Total de Serviços Auxiliares			6,17

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
					50,43
		Custo Direto Total			50,43
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			50,43
		Preço Unitário Adotado			50,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.25		REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1 1/2". INSTALADO EM RUM		31/05/2020		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0190000	9,33	0,17
	2 0206010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	UN	1,0000000	57,30	57,30
		Sub-Total de MATERIAL				57,47
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7258800	14,15	10,27
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7258800	17,95	13,02
		Total de Serviços Auxiliares				23,29
		Custo Direto Total				80,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				80,76
		Preço Unitário Adotado				80,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.26		REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". COM ACABAMENTO	UN	31/05/2020		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0130000	9,33	0,12
	2 0206024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA. SIMPLS. BITOLA 3/4" (REF 1416)	UN	1,0000000	48,55	48,55
		Sub-Total de MATERIAL				48,67
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2116000	14,15	2,99
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2760000	17,95	4,95
		Total de Serviços Auxiliares				7,94
		Custo Direto Total				56,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				56,61
		Preço Unitário Adotado				56,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.27		RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00M, CAP. 2	UN	31/05/2020		
	2 0218402	RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00M, CAP. 20M3, COM CISTERNADE 10M2, H=9,37M, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,20M	UN	1,0000000	29.317,56	29.317,56
		Sub-Total de MATERIAL				29.317,56
		Serviços Auxiliares				
	A C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	12,2500000	32,20	394,45
		Total de Serviços Auxiliares				394,45



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
					29.712,01
				0,0000000	-
					29.712,01
					29.712,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.1		TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO	M	31/05/2020		
	2 0209835	TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 40 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0500000	3,31	3,47
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,1000000	1,21	0,12
		Sub-Total de MATERIAL				3,59
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2760000	14,15	3,90
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2760000	17,95	4,95
		Total de Serviços Auxiliares				8,85
		Custo Direto Total				12,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,44
		Preço Unitário Adotado				12,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.2		TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO	M	31/05/2020		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0108000	34,23	0,36
	2 0209838	TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 50 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0500000	5,64	5,92
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0163000	29,73	0,48
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,1270000	1,21	0,25
		Sub-Total de MATERIAL				6,91
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3496000	14,15	4,94
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3496000	17,95	6,27
		Total de Serviços Auxiliares				11,21
		Custo Direto Total				18,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,12
		Preço Unitário Adotado				18,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.3		TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM. FORNECIDO E INSTALADO	M	31/05/2020		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR.	UN	0,0247000	34,23	0,84
	2 0209837	TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 75 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0500000	8,14	8,54
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0385000	29,73	1,14
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,1870000	1,21	0,22
		Sub-Total de MATERIAL				10,74
		Serviços Auxiliares				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5152000	14,15	7,29
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5152000	17,95	9,24
			Total de Serviços Auxiliares				16,53
			Custo Direto Total				27,27
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				27,27
			Preço Unitário Adotado				27,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
13.4	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO		M	31/05/2020			
	2	0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0363000	34,23	1,24
	2	0209836	TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0500000	9,19	9,64
	2	0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0593000	29,73	1,76
	2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,2470000	1,21	0,29
			Sub-Total de MATERIAL				12,93
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6808000	14,15	9,63
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6808000	17,95	12,22
			Total de Serviços Auxiliares				21,85
			Custo Direto Total				34,78
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				34,78
			Preço Unitário Adotado				34,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
13.5	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 150 MM. FORNECIDO E INSTALADO		M	31/05/2020			
	2	0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0172000	34,23	0,58
	2	0220065	TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 150 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0500000	23,51	24,68
	2	0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0282000	29,73	0,83
	2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,1230000	1,21	0,14
			Sub-Total de MATERIAL				26,23
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3404000	14,15	4,81
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3404000	17,95	6,11
			Total de Serviços Auxiliares				10,92
			Custo Direto Total				37,15
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				37,15
			Preço Unitário Adotado				37,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.6	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA. DN 2 M		M	31/05/2020		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0167000	12,53	0,20
2	0241930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	1,0500000	57,75	60,64
		Sub-Total de MATERIAL				60,84
		Serviços Auxiliares				
A	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1063520	17,53	1,86
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1063520	14,13	1,50
		Total de Serviços Auxiliares				3,36
		Custo Direto Total				64,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				64,20
		Preço Unitário Adotado				64,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.7	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 2 M			31/05/2020		
2	0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0208000	12,53	0,26
2	0241931	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)	M	1,0500000	98,48	103,40
		Sub-Total de MATERIAL				103,66
		Serviços Auxiliares				
A	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1168400	17,53	2,04
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1168400	14,13	1,65
		Total de Serviços Auxiliares				3,69
		Custo Direto Total				107,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				107,35
		Preço Unitário Adotado				107,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.8	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 3 M			31/05/2020		
2	0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0250000	12,53	0,31
2	0241932	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	M	1,0500000	159,05	167,00
		Sub-Total de MATERIAL				167,31
		Serviços Auxiliares				
A	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1272360	17,53	2,23
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1278800	14,13	1,80
		Total de Serviços Auxiliares				4,03
		Custo Direto Total				171,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				171,34
		Preço Unitário Adotado				171,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN		UN	31/05/2020		



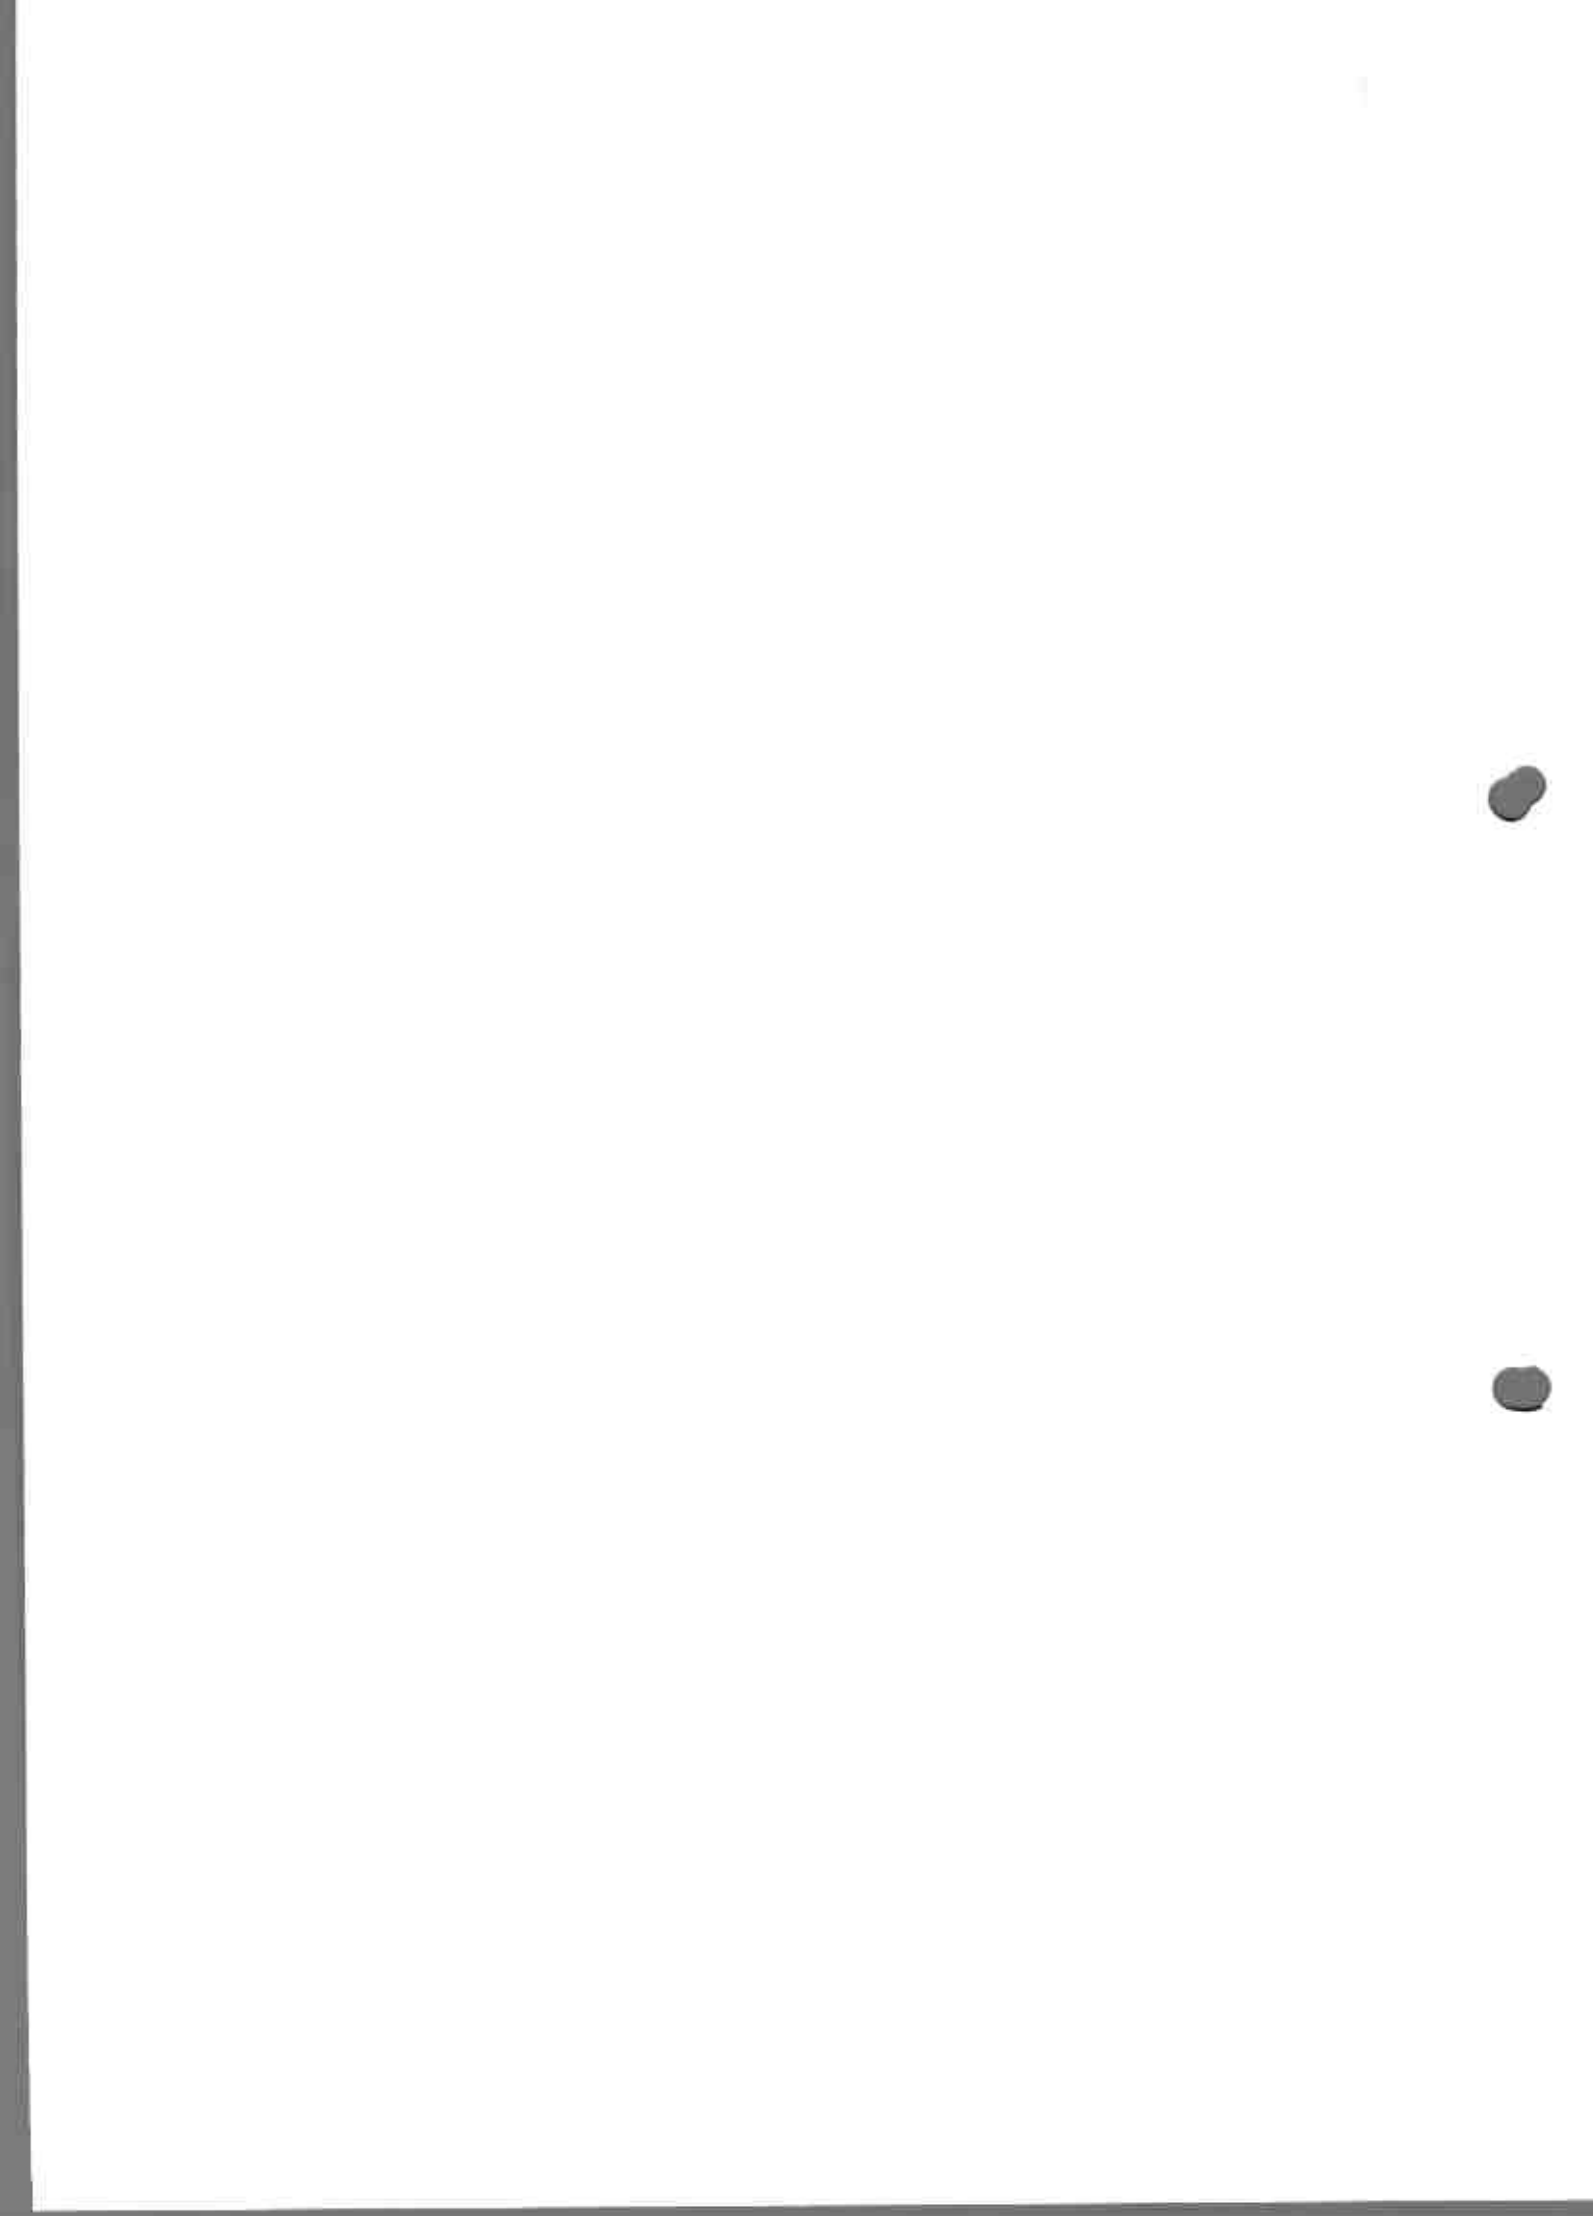

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0099000	34,23	0,33
2	0203516	JOELHO PVC. SOLDAVEL. BB. 45 GRAUS. DN 40 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	0,65	0,65
2	0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150000	29,73	0,44
2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0210000	1,21	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				1,44
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0920000	14,15	1,30
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0920000	17,95	1,65
		Total de Serviços Auxiliares				2,95
		Custo Direto Total				4,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,39
		Preço Unitário Adotado				4,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.10		JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUN	UN	31/05/2020		
	2	0200296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	1,21	1,21
	2	0203518 JOELHO PVC. SOLDAVEL. PB. 45 GRAUS. DN 50 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	1,97	1,97
	2	0220078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0200000	12,53	0,25
		Sub-Total de MATERIAL				3,43
		Serviços Auxiliares				
	A	88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1196000	14,15	1,69
	A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1196000	17,95	2,14
		Total de Serviços Auxiliares				3,83
		Custo Direto Total				7,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,26
		Preço Unitário Adotado				7,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.11		JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM. JUN	UN	31/05/2020		
	2	0200297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	1,70	1,70
	2	0203519 JOELHO PVC. SOLDAVEL. PB. 45 GRAUS. DN 75 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	4,66	4,66
	2	0220078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0300000	12,53	0,37
		Sub-Total de MATERIAL				6,73
		Serviços Auxiliares				
	A	88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1748000	14,15	2,47
	A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1748000	17,95	3,13
		Total de Serviços Auxiliares				5,60
		Custo Direto Total				12,33

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			12,33
		Preço Unitário Adotado			12,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.12		JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUN	UN	31/05/2020		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0099000	34,23	0,33
	2 0203517	JOELHO PVC. SOLDAVEL. BB. 90 GRAUS. DN 40 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	2,30	2,30
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150000	29,73	0,44
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0210000	1,21	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				3,09
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0920000	14,15	1,30
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0920000	17,95	1,65
		Total de Serviços Auxiliares				2,95
		Custo Direto Total				6,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,04
		Preço Unitário Adotado				6,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.13		JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUN	UN	31/05/2020		
	2 0200296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	1,21	1,21
	2 0203526	JOELHO PVC. SOLDAVEL. PB. 90 GRAUS. DN 50 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	1,58	1,58
	2 0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0200000	12,53	0,25
		Sub-Total de MATERIAL				3,04
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0368000	14,15	0,52
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0368000	17,95	0,66
		Total de Serviços Auxiliares				1,18
		Custo Direto Total				4,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,22
		Preço Unitário Adotado				4,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.14		JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM. JUN	UN	31/05/2020		
	2 0200297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	1,70	1,70
	2 0203509	JOELHO PVC. SOLDAVEL. PB. 90 GRAUS. DN 75 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	4,10	4,10



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,03000000	12,53	0,37
		Sub-Total de MATERIAL				6,17
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17480000	14,15	2,47
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17480000	17,95	3,13
		Total de Serviços Auxiliares				5,60
		Custo Direto Total				11,77
		Taxa de BDI %		0,00000000		-
		Total da Composição				11,77
		Preço Unitário Adotado				11,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.15		JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA	UN	31/05/2020		
	2	0200301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,00000000	2,14
	2	0203520	JOELHO PVC. SOLDÁVEL. PB. 90 GRAUS. DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	5,23
	2	0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,04600000	0,57
		Sub-Total de MATERIAL				7,94
		Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23000000	3,25
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23000000	4,12
		Total de Serviços Auxiliares				7,37
		Custo Direto Total				15,31
		Taxa de BDI %		0,00000000		-
		Total da Composição				15,31
		Preço Unitário Adotado				15,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.16		JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA	UN	31/05/2020		
	2	0200122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,01480000	34,23
	2	0203666	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. 45 GRAUS. DN 40 X 40 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	2,30
	2	0220083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01500000	29,73
	2	0238383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,05100000	1,21
		Sub-Total de MATERIAL				3,30
		Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12880000	14,15
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12880000	17,95
		Total de Serviços Auxiliares				4,13
		Custo Direto Total				7,43
		Taxa de BDI %		0,00000000		-
		Total da Composição				7,43
		Preço Unitário Adotado				7,43

