

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.17	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50 MM.		UN	31/05/2020		
	2 0200296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	1,21	2,42
	2 0203662	JUNCAO SIMPLES. PVC. DN 50 X 50 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	5,56	5,56
	2 0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0400000	12,53	0,50
		Sub-Total de MATERIAL				8,48
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1564000	14,15	2,21
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1564000	17,95	2,80
		Total de Serviços Auxiliares				5,01
		Custo Direto Total				13,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,49
		Preço Unitário Adotado				13,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.18	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 X 75 MM.		UN	31/05/2020		
	2 0200297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	1,70	3,40
	2 0203658	JUNCAO SIMPLES. PVC. DN 75 X 75 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	10,41	10,41
	2 0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0600000	12,53	0,75
		Sub-Total de MATERIAL				14,56
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	14,15	3,25
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	17,95	4,12
		Total de Serviços Auxiliares				7,37
		Custo Direto Total				21,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,93
		Preço Unitário Adotado				21,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.19	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50 MM.		UN	31/05/2020		
	2 0200296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	1,21	2,42
	2 0203662	JUNCAO SIMPLES. PVC. DN 50 X 50 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	5,56	5,56
	2 0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0400000	12,53	0,50
		Sub-Total de MATERIAL				8,48
		Serviços Auxiliares				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUJUS-CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAUJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1564000	14,15	2,21
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1564000	17,95	2,80
		Total de Serviços Auxiliares				5,01
		Custo Direto Total				13,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,49
		Preço Unitário Adotado				13,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.20		JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 X 75 MM.	UN	31/05/2020		
	2 0200297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	1,70	3,40
	2 0203558	JUNCAO SIMPLES. PVC. DN 75 X 75 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	10,41	10,41
	2 0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0600000	12,53	0,75
		Sub-Total de MATERIAL				14,56
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	14,15	3,25
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	17,95	4,12
		Total de Serviços Auxiliares				7,37
		Custo Direto Total				21,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,93
		Preço Unitário Adotado				21,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.21		JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM.	UN	31/05/2020		
	2 0200301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	2,14	4,28
	2 0203670	JUNCAO SIMPLES. PVC. 45 GRAUS. DN 100 X 100 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	13,60	13,60
	2 0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0920000	12,53	1,15
		Sub-Total de MATERIAL				19,03
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3026800	14,15	4,28
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3036000	17,95	5,44
		Total de Serviços Auxiliares				9,72
		Custo Direto Total				28,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,75
		Preço Unitário Adotado				28,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.22		JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM.	UN	31/05/2020		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO ENDE NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0200301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	2,14	4,28
	2	0203670	JUNCAO SIMPLES. PVC. 45 GRAUS. DN 100 X 100 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	13,60	13,60
	2	0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0920000	12,53	1,15
			Sub-Total de MATERIAL				19,03
			Serviços Auxiliares				
A	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3026800	14,15	4,28
A	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3036000	17,95	5,44
			Total de Serviços Auxiliares				9,72
			Custo Direto Total				28,75
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				28,75
			Preço Unitário Adotado				28,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
13.23		JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM	UN	31/05/2020			
	2	0200301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	2,14	4,28
	2	0203670	JUNCAO SIMPLES. PVC. 45 GRAUS. DN 100 X 100 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	13,60	13,60
	2	0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0920000	12,53	1,15
			Sub-Total de MATERIAL				19,03
			Serviços Auxiliares				
A	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3026800	14,15	4,28
A	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3036000	17,95	5,44
			Total de Serviços Auxiliares				9,72
			Custo Direto Total				28,75
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				28,75
			Preço Unitário Adotado				28,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
13.24		CAIXA SIFONADA. PVC. DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO	UN	31/05/2020			
	2	0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0148000	34,23	0,50
	2	0200296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	1,21	1,21
	2	0205103	CAIXA SIFONADA PVC. 100 X 100 X 50 MM. COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,0000000	12,42	12,42
	2	0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0200000	12,53	0,25
	2	0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0225000	29,73	0,66
	2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAD 100	UN	0,0640000	1,21	0,07
			Sub-Total de MATERIAL				15,11
			Serviços Auxiliares				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJAUSS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAJAUSS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	14,15	3,25
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	17,95	4,12
		Total de Serviços Auxiliares				7,37
		Custo Direto Total				22,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,48
		Preço Unitário Adotado				22,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.25		CAIXA SIFONADA. PVC. DN 150 X 185 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA	UN	31/05/2020		
	2 0200122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0148000	34,23	0,50
	2 0200297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	1,70	1,70
	2 0211714	CAIXA SIFONADA PVC. 150 X 185 X 75 MM. COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	1,0000000	39,12	39,12
	2 0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0300000	12,53	0,37
	2 0220083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0225000	29,73	0,66
	2 0238383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA. GRAD 100	UN	0,0570000	1,21	0,06
		Sub-Total de MATERIAL				42,41
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3496000	14,15	4,94
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3496000	17,95	6,27
		Total de Serviços Auxiliares				11,21
		Custo Direto Total				53,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				53,62
		Preço Unitário Adotado				53,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.26		CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	31/05/2020		
	2 0200370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,1100000	73,60	8,09
	2 0201382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	50KG	0,4100000	21,27	8,72
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0310000	59,40	1,84
	2 0207271	BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA DE VEDACAO). 8 FUROS. DE 9 X 19 X 19 CM	UN	20,0000000	0,40	8,00
		Sub-Total de MATERIAL				26,65
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9016000	18,37	16,56
A	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9025600	14,13	26,88
		Total de Serviços Auxiliares				43,44
		Custo Direto Total				70,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				70,09
		Preço Unitário Adotado				70,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	--------------	----------------	-------------



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
13.27		CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	31/05/2020		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,1100000	73,60	8,09
	2 0201382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	50KG	0,4100000	21,27	8,72
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,0310000	59,40	1,84
	2 0207271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO). 8 FUROS. DE 9 X 19 X 19 CM	UN	20,0000000	0,40	8,00
		Sub-Total de MATERIAL				26,65
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9016000	18,37	16,56
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9025600	14,13	26,88
		Total de Serviços Auxiliares				43,44
		Custo Direto Total				70,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				70,09
		Preço Unitário Adotado				70,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.28		RALO SECO. PVC. DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO	UN	31/05/2020		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,0049000	34,23	0,16
	2 0211739	RALO SECO PVC CONICO. 100 X 40 MM. COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,0000000	6,21	6,21
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075000	29,73	0,22
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAU 100	UN	0,0170000	1,21	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				6,61
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0644000	14,15	0,91
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0644000	17,95	1,15
		Total de Serviços Auxiliares				2,06
		Custo Direto Total				8,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,67
		Preço Unitário Adotado				8,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.29		TERMINAL DE VENTILACAO PVC 50MM	UN	31/05/2020		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0828000	14,52	1,20
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,0828000	17,83	1,47
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				2,67
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0310000	40,08	1,24
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0480000	29,59	1,42
	2 0219096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL ESGO	M	1,0000000	4,28	4,28
		Sub-Total de MATERIAL				6,94
		Custo Direto Total				9,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,61
		Preço Unitário Adotado				9,61



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS-CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.30	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA		UN	31/05/2020		
	2 0200370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00200000	73,60	0,14
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,00000000	0,44	0,88
	2 0203279	CAIXA INSPEÇÃO, CONCRETO PRÉ MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA. D = 60* CM. H= 60* CM	UN	1,00000000	88,70	88,70
	Sub-Total de MATERIAL					89,72
	Serviços Auxiliares					
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,92000000	14,15	13,01
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,92000000	17,95	16,51
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,38000000	18,37	25,35
	A 88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,38000000	14,13	19,49
	Total de Serviços Auxiliares					74,36
	Custo Direto Total					164,08
	Taxa de BDI %			0,00000000		-
	Total da Composição					164,08
	Preço Unitário Adotado					164,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.31	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOA)		UN	31/05/2020		
	2 0200650	BLDICO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	48,52240000	1,47	71,32
	Sub-Total de MATERIAL					71,32
	Serviços Auxiliares					
	A 100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,17070000	462,44	78,93
	A 5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHP	0,00790000	75,31	0,59
	A 5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHI	0,02670000	32,97	0,88
	A 87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,00320000	295,43	0,94
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,45949200	18,37	155,40
	A 88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,46032000	14,13	119,54
	A 94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	1,05000000	3,88	4,07
	A 94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,07820000	283,96	22,20
	A 97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,00480000	2.083,74	10,00



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,0360000	1.815,23	65,34
		Total de Serviços Auxiliares				457,89
		Custo Direto Total				529,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				529,21
		Preço Unitário Adotado				529,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.32		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. CUN		31/05/2020		
	2 0200660	CANAleta CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	56,7000000	1,66	94,12
	2 0204720	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4.8 A 9.5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,7952000	75,84	136,14
	2 0225067	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM. FBK 4.5 MPA (NBR 6136)	UN	371,3684000	2,71	1.006,40
		Sub-Total de MATERIAL				1.236,66
		Serviços Auxiliares				
A	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP; CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHP	0,5013000	75,31	37,75
A	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP; CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHI	1,6862000	32,97	55,59
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,3796000	18,37	685,66
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,3805200	14,13	528,18
A	88628	ARGAMASSA TRACÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,4882000	348,12	169,95
A	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	0,2242000	562,13	126,02
A	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	0,1661000	539,66	89,63
A	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	7,4040000	6,38	47,23
A	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	6,6636000	6,04	40,24
A	94115	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,7030000	113,76	79,97
A	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,5320000	1.502,21	799,17
		Total de Serviços Auxiliares				2.660,39
		Custo Direto Total				3.897,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3.897,05
		Preço Unitário Adotado				3.897,05

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	---------	--------------	----------------	-------------





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
13.33		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS	UN	31/05/2020		
	2	0207258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	6.375,6000000	0,26	1.657,65
		Sub-Total de MATERIAL				1.657,65
		Serviços Auxiliares				
	A	100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	4,8190000	462,44	2.228,49
	A	5678 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP; CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHP	0,2000000	75,31	15,06
	A	5679 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP; CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHI	0,6727000	32,97	22,17
	A	87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0272000	295,43	8,03
	A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	112,7533600	18,37	2.071,27
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	112,7538200	14,13	1.593,21
	A	89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_01/2015	M3	0,2640000	539,66	142,47
	A	89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	8,1444000	6,04	49,19
	A	92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	53,1484000	10,68	567,62
	A	94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,9310000	125,34	116,69
	A	94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1-2,7-3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	2,0022000	283,96	568,54
	A	96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,6400000	42,28	111,61
	A	97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,7000000	1.502,21	1.051,54
		Total de Serviços Auxiliares				8.545,89
		Custo Direto Total				10.203,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10.203,54
		Preço Unitário Adotado				10.203,54

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
13.34	CANALETA DE CONCRETO 20CM X 20CM C/ TAMPAS EM CHAPA DE ALUMINIO	M	31/05/2020		



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CLIMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	2 0210464	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m	M	4,0000000	9,49	37,96
	2 0217546	CHAPA DE ALUMINIO XADRES DE 1 1/4" (8,4KG/M2)	M2	0,2500000	113,66	28,41
		Sub-Total de MATERIAL				66,37
		Serviços Auxiliares				
A	C0841	CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0600000	344,04	20,64
A	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12MM UTIL. 3 X	M2	0,4000000	100,62	40,24
A	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	0,1000000	32,20	3,22
		Total de Serviços Auxiliares				64,10
		Custo Direto Total				130,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				130,47
		Preço Unitário Adotado				130,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.1		DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	31/05/2020		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4600000	14,52	6,67
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4600000	17,83	8,20
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,87
	2 0210797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000000	42,51	42,51
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,18	0,05
		Sub-Total de MATERIAL				42,56
		Custo Direto Total				57,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				57,43
		Preço Unitário Adotado				57,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.2		VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA. INCLU	UN	31/05/2020		
	2 0206142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL. EM PLASTICO BRANCO. COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,0000000	5,04	5,04
		Sub-Total de MATERIAL				5,04
		Serviços Auxiliares				
A	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,0000000	150,60	150,60
		Total de Serviços Auxiliares				150,60
		Custo Direto Total				155,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				155,64
		Preço Unitário Adotado				155,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.3		VALVULA DE DESCARGA METALICA. BASE 1 1/2 ". ACABAMENTO METALICO	UN	31/05/2020		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM RÓLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0190000	9,33	0,17
	2 0210228	VALVULA DE DESCARGA METALICA. BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,0000000	193,11	193,11
		Sub-Total de MATERIAL				193,28





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7258800	14,15	10,27
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7258800	17,95	13,02
		Total de Serviços Auxiliares				23,29
		Custo Direto Total				216,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				216,57
		Preço Unitário Adotado				216,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.4		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA. INCLUI	UN	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	85885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	7,35	7,35
A	85888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	334,08	334,08
		Total de Serviços Auxiliares				341,43
		Custo Direto Total				341,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				341,43
		Preço Unitário Adotado				341,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.5		MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO	UN	31/05/2020		
2	0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0365000	2,53	0,09
2	0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	UN	2,0000000	9,28	18,56
2	0206142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,0000000	5,04	5,04
2	0210432	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	UN	1,0000000	242,40	242,40
2	0221112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	1,0000000	166,23	166,23
		Sub-Total de MATERIAL				432,32
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9282800	17,95	16,66
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2921000	14,13	4,12
		Total de Serviços Auxiliares				20,78
		Custo Direto Total				453,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				453,10
		Preço Unitário Adotado				453,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDEN Nº 2010, CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
14.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PAUN			31/05/2020		
	2 0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,0000000	9,28	18,56
	2 0210425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	1,0000000	69,58	69,58
	2 0237329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0304000	48,10	1,46
		Sub-Total de MATERIAL				89,60
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3560400	17,95	6,39
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735120	14,13	2,45
		Total de Serviços Auxiliares				8,84
		Custo Direto Total				98,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				98,44
		Preço Unitário Adotado				98,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE		UN	31/05/2020		
	2 0204823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5271000	32,02	16,87
	2 0220269	LAVATORIO/CLUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM	UN	1,0000000	68,39	68,39
		Sub-Total de MATERIAL				85,26
		Serviços Auxiliares				
	A 88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7781360	19,82	15,42
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2451800	14,13	3,46
		Total de Serviços Auxiliares				18,88
		Custo Direto Total				104,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				104,14
		Preço Unitário Adotado				104,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2" OU 3/4". PARA LAVATÓRIO. PADRÃO		UN	31/05/2020		
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	2,53	0,05
	2 0213415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO. PADRAO POPULAR. 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	1,0000000	36,57	36,57
		Sub-Total de MATERIAL				36,62
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0883200	17,95	1,58
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0278760	14,13	0,39
		Total de Serviços Auxiliares				1,97
		Custo Direto Total				38,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				38,59
		Preço Unitário Adotado				38,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAÇÃO		UN	31/05/2020		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0211703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,0000000	16,89	16,89
			Sub-Total de MATERIAL				16,89
			Serviços Auxiliares:				
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2909040	17,95	5,22
	A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0916320	14,13	1,29
			Total de Serviços Auxiliares				6,51
			Custo Direto Total				23,40
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				23,40
			Preço Unitário Adotado				23,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
14.10		BARRA DE APOIO RETA. EM ACO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 80 CM. FIXA	UN	31/05/2020			
	2	0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	UN	6,0000000	9,28	55,68
	2	0236081	BARRA DE APOIO RETA. EM ACO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 80CM. DIAMETRO MINIMO 3 CM.	UN	1,0000000	206,23	206,23
			Sub-Total de MATERIAL				261,91
			Serviços Auxiliares				
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8726200	17,95	15,56
	A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2748960	14,13	3,88
			Total de Serviços Auxiliares				19,54
			Custo Direto Total				281,45
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				281,45
			Preço Unitário Adotado				281,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
14.11		BARRA DE APOIO EM "L". EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM. FIXADA NA PA	UN	31/05/2020			
	2	0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	UN	9,0000000	9,28	83,52
	2	0236209	BARRA DE APOIO EM "L". EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM. DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	453,98	453,98
			Sub-Total de MATERIAL				537,50
			Serviços Auxiliares				
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3089760	17,95	23,49
	A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4117000	14,13	5,81
			Total de Serviços Auxiliares				29,30
			Custo Direto Total				566,80
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				566,80
			Preço Unitário Adotado				566,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
14.12		PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	31/05/2020			
	1	0112391	PEDEIREIRO	H	0,4600000	17,83	8,20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				8,20
2	0211717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO	UN	1,0000000	28,71	28,71
		Sub-Total de MATERIAL				28,71
		Custo Direto Total				36,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				36,91
		Preço Unitário Adotado				36,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
14.13		SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM R	UN	31/05/2020			
	2	0211758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,0000000	38,55	38,55
		Sub-Total de MATERIAL				38,55	
		Serviços Auxiliares					
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2909040	17,95	5,22
	A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0916320	14,13	1,29
		Total de Serviços Auxiliares				6,51	
		Custo Direto Total				45,06	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				45,06	
		Preço Unitário Adotado				45,06	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
14.14		TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE. INCLUSO	UN	31/05/2020			
		Serviços Auxiliares					
	A	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	563,06	563,06
	A	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO. COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	20,22	20,22
	A	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	8,20	8,20
	A	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	29,90	29,90
		Total de Serviços Auxiliares				621,38	
		Custo Direto Total				621,38	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				621,38	
		Preço Unitário Adotado				621,38	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
14.15		CLUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA. INCLUSO VÁLVULA TIPO AF	UN	31/05/2020			
		Serviços Auxiliares					
	A	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	37,16	37,16
	A	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	103,70	103,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	132,64	132,64
		Total de Serviços Auxiliares				273,50
		Custo Direto Total				273,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				273,50
		Preço Unitário Adotado				273,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.16		TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE	UN	31/05/2020		
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	2,53	0,05
	2 0211772	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167)	UN	1,0000000	73,74	73,74
		Sub-Total de MATERIAL				73,79
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1533640	17,95	2,75
	A 88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0483000	14,13	0,68
		Total de Serviços Auxiliares				3,43
		Custo Direto Total				77,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				77,22
		Preço Unitário Adotado				77,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.17		CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	31/05/2020		
	1 0123320	ENCANADOR	H	1,3804600	17,83	24,61
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,61
	2 0210915	CUBA DE AÇO INOX	UN	1,0000000	129,72	129,72
	2 0211861	SIFAO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	UN	1,0000000	83,69	83,69
	2 0212271	VALVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000000	26,43	26,43
		Sub-Total de MATERIAL				239,84
		Custo Direto Total				264,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				264,45
		Preço Unitário Adotado				264,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.18		TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	31/05/2020		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4600000	14,52	6,67
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,4600000	18,07	8,31
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,98
	2 0212134	TORNEIRA ELÉTRICA ALIOM. 220V-2500W	UN	1,0000000	119,50	119,50
		Sub-Total de MATERIAL				119,50
		Custo Direto Total				134,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				134,48
		Preço Unitário Adotado				134,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	--------------	----------------	-------------



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026-1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
14.19		CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO	UN	31/05/2020		
	2 0201368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CAND. 3 TEMPERATURAS. 5500 W (110/220 V)	UN	1,0000000	57,18	57,18
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	2,53	0,05
		Sub-Total de MATERIAL				57,23
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4109640	17,95	7,37
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1294440	14,13	1,82
		Total de Serviços Auxiliares				9,19
		Custo Direto Total				66,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				66,42
		Preço Unitário Adotado				66,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.20		TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	31/05/2020		
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0365000	2,53	0,09
	2 0211831	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	1,0000000	18,48	18,48
		Sub-Total de MATERIAL				18,57
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1403000	17,95	2,51
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0442520	14,13	0,62
		Total de Serviços Auxiliares				3,13
		Custo Direto Total				21,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,70
		Preço Unitário Adotado				21,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.21		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PA	UN	31/05/2020		
	2 0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA. INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	UN	2,0000000	9,28	18,56
	2 0210425	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	1,0000000	69,58	69,58
	2 0237329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0304000	48,10	1,46
		Sub-Total de MATERIAL				89,60
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3560400	17,95	6,39
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735120	14,13	2,45
		Total de Serviços Auxiliares				8,84
		Custo Direto Total				98,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				98,44
		Preço Unitário Adotado				98,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026 1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
14.22		BANCO ARTICULADO. EM AÇO INOX. PARA PCD. FIXADO NA PAREDE - FORN	UN	31/05/2020		
	2 0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	8,0000000	9,28	74,24
	2 0236215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO. EM AÇO INOX POLIDO. 70* CM X 45* CM	UN	1,0000000	893,09	893,09
		Sub-Total de MATERIAL				967,33
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1635240	17,95	20,88
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3661600	14,13	5,17
		Total de Serviços Auxiliares				26,05
		Custo Direto Total				993,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				993,38
		Preço Unitário Adotado				993,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.23		PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAÇ	UN	31/05/2020		
	2 0211703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,0000000	16,89	16,89
		Sub-Total de MATERIAL				16,89
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2909040	17,95	5,22
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0916320	14,13	1,29
		Total de Serviços Auxiliares				6,51
		Custo Direto Total				23,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,40
		Preço Unitário Adotado				23,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.1		PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇ	M2	31/05/2020		
	2 0200142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829000	26,42	23,32
	2 0207568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166000	0,85	4,09
	2 0236888	GUARNIÇÃO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUÁDRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. PARA 1 FACE	M	6,8504000	5,85	40,07
	2 0239025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA. ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA. 87 X 210 CM	UN	0,5473000	535,34	292,99
		Sub-Total de MATERIAL				360,47
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3519920	18,37	6,46
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1757200	14,13	2,48
		Total de Serviços Auxiliares				8,94
		Custo Direto Total				369,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				369,41
		Preço Unitário Adotado				369,41





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RCM			31/05/2020		
	2 0207700	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3/4", E = *2.65* MM, PESO *1.58* KG/M (NBR 5580)	M	1,0390000	12,77	13,26
		Sub-Total de MATERIAL				13,26
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2732400	14,15	3,86
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2732400	17,95	4,90
		Total de Serviços Auxiliares				8,76
		Custo Direto Total				22,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,02
		Preço Unitário Adotado				22,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.3	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"). IN		UN	31/05/2020		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0080000	9,33	0,07
	2 0203908	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 1/2"	UN	1,0000000	3,35	3,35
	2 0207307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0020000	19,49	0,03
		Sub-Total de MATERIAL				3,45
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1591600	14,15	2,25
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1591600	17,95	2,85
		Total de Serviços Auxiliares				5,10
		Custo Direto Total				8,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,55
		Preço Unitário Adotado				8,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.4	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTE		M	31/05/2020		
	2 0209144	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO, 50MMX30M (LXC), E=25MM	M	1,0000000	4,03	4,03
		Sub-Total de MATERIAL				4,03
		Custo Direto Total				4,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,03
		Preço Unitário Adotado				4,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.5	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTECAO DE TUBO PVC ENTERRADO		M	31/05/2020		



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇAÍUS-CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAÇAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEMFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOOTADO: 27,21%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0112391	PEDREIRO	H	0,1104000	17,83	1,96
1	0112543	SERVENTE	H	0,3127080	13,21	4,13
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				6,09
2	0210105	AREIA MEDIA	M3	0,0180000	73,60	1,32
2	0210280	BRITA	M3	0,0230000	70,61	1,62
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,7960000	0,44	3,43
		Sub-Total de MATERIAL				6,37
		Custo Direto Total				12,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,46
		Preço Unitário Adotado				12,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.6		MANOMETRO D A 200 PSI (D A 14 KG/CM2). D = 50MM - FORNECIMENTO	UN	31/05/2020		
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0200000	2,53	0,05
	2 0212899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO. ESCALA *10* KG/CM2 (*10* BAR). DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM. CONEXAO DE 1/4"	UN	1,0000000	76,95	76,95
		Sub-Total de MATERIAL				77,00
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5980000	14,15	8,46
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5980000	17,95	10,73
		Total de Serviços Auxiliares				19,19
		Custo Direto Total				96,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				96,19
		Preço Unitário Adotado				96,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.7		REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSC. DE 3/4"	UN	31/05/2020		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4968000	14,52	7,21
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4968000	17,83	8,85
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				16,06
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,9400000	0,18	0,16
	2 0216780	REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSCAVEL DE 3/4"	UN	1,0000000	41,33	41,33
		Sub-Total de MATERIAL				41,49
		Custo Direto Total				57,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				57,55
		Preço Unitário Adotado				57,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.8		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIV	UN	31/05/2020		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,2052000	9,33	1,91
	2 0203472	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 1"	UN	2,0000000	8,60	17,20
	2 0204179	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 1"	UN	4,0000000	6,38	25,52
	2 0204888	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	UN	2,0000000	2,27	4,54



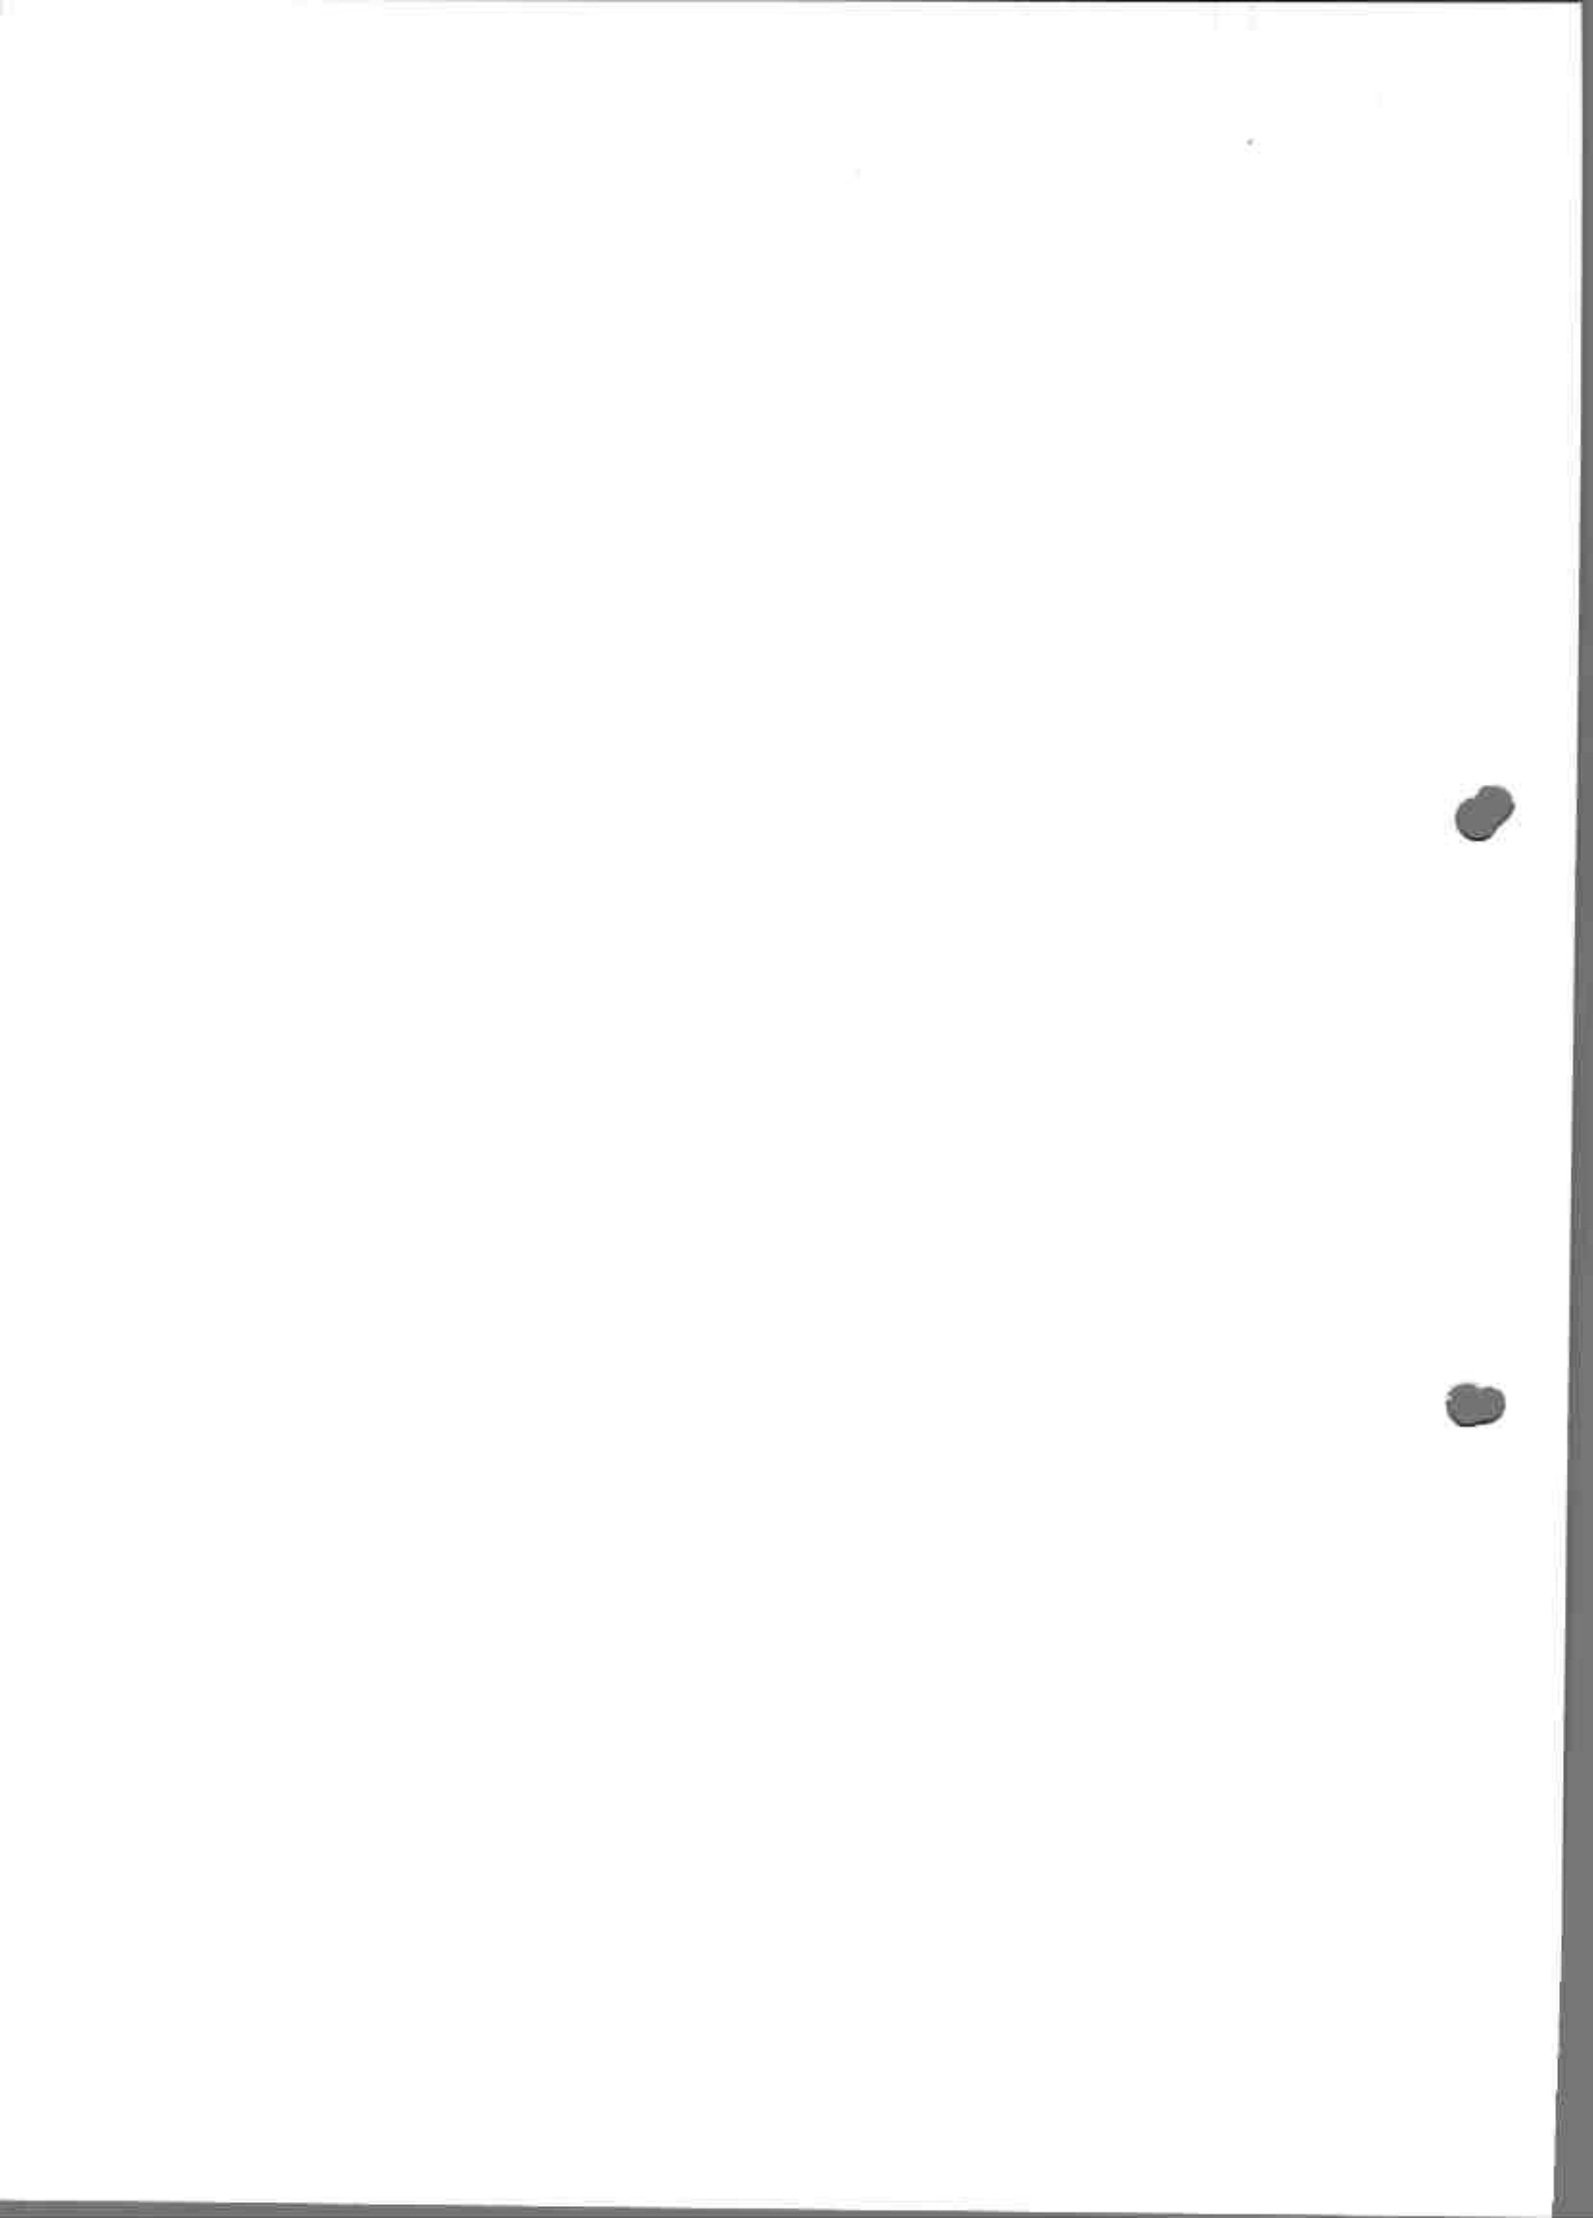

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOADO: 27,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0206320	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 1" X 1/2"	UN	2,0000000	14,00	28,00
2	0209886	UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. COM ASSENTO PLANO, DE 1"	UN	1,0000000	18,38	18,38
2	0211746	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE. BITOLA 1" (REF 1552-B)	UN	3,0000000	46,73	140,19
2	0211748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE. BITOLA 1/2" (REF 1552-B)	UN	2,0000000	29,98	59,96
2	0240626	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA: DN 1", E = 3,38 MM. PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	M	0,7273000	18,95	13,78
Sub-Total de MATERIAL						309,48
Serviços Auxiliares						
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5145040	14,15	21,43
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9978080	17,95	89,71
Total de Serviços Auxiliares						111,14
Custo Direto Total						420,62
Taxa de BDI %				0,0000000		-
Total da Composição						420,62
Preço Unitário Adotado						420,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.9	PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CH		M2	31/05/2020		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9246000	14,52	13,42
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,2300000	17,83	4,10
1	0111530	MONTADOR	H	1,1500000	17,83	20,50
1	0112395	PINTOR	H	0,4600000	17,85	8,21
Sub-Total de MÃO DE OBRA						46,23
2	0210198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000000	17,26	51,78
2	0211061	ELETRODOS	KG	0,0030000	15,18	0,04
2	0211346	LIXA PARA FERRO	UN	2,0000000	1,21	2,42
2	0212500	TINTA ESMALTE SINTETICO	L	1,6300000	19,17	31,24
2	0212525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000000	0,44	0,88
2	0212526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000000	0,77	2,31
2	0212542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	2,0000000	7,56	15,12
2	0218428	TINTA ANTI-CORROSIVA	L	0,5300000	18,71	9,91
2	0218429	PELÍCULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS	M2	0,4000000	75,69	30,27
2	0218430	PELÍCULA REFLETIVA LENTES EXPOSTAS	M2	0,2000000	116,91	23,38
Sub-Total de MATERIAL						167,35
3	0310628	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI)	H	0,1000000	18,42	1,84
3	0310635	MAQUINA DE SOLDA (CHI)	H	0,2000000	0,04	-
3	0310742	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP)	H	0,1500000	43,07	6,46
3	0310749	MAQUINA DE SOLDA (CHP)	H	0,0500000	0,06	-
3	0318426	LIXADEIRA	H	0,1000000	0,09	-
3	0318427	COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA	H	0,1250000	0,92	0,11
Sub-Total de EQUIPAMENTO						8,41
Custo Direto Total						221,99
Taxa de BDI %				0,0000000		-
Total da Composição						221,99
Preço Unitário Adotado						221,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN	31/05/2020		





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0204350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1,0000000	0,35	0,35
2	0210891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	1,0000000	163,47	163,47
		Sub-Total de MATERIAL				163,82
		Serviços Auxiliares				
A	88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2760000	17,95	4,95
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2760000	14,13	3,89
		Total de Serviços Auxiliares				8,84
		Custo Direto Total				172,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				172,66
		Preço Unitário Adotado				172,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
16.2		LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR	UN	31/05/2020		
2	0238774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEOS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0000000	22,42	22,42
		Sub-Total de MATERIAL				22,42
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0688160	14,65	1,00
A	88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1651400	18,54	3,06
		Total de Serviços Auxiliares				4,06
		Custo Direto Total				26,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,48
		Preço Unitário Adotado				26,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
16.3		SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA	M2	31/05/2020		
2	0205318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,1300000	14,33	1,86
2	0207343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,6000000	8,95	5,37
2	0207348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,0300000	14,83	0,44
2	0225972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	0,4000000	9,19	3,67
		Sub-Total de MATERIAL				11,34
		Serviços Auxiliares				
A	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7.	CHP	0,0033330	97,38	0,32
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0306636	14,13	0,43
A	95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO, AF 07/2016	CHP	0,0033330	90,13	0,30
		Total de Serviços Auxiliares				1,05
		Custo Direto Total				12,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,39
		Preço Unitário Adotado				12,39

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUJUS-CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAUJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002.

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.4		PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CH	M2	31/05/2020		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9246000	14,52	13,42
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,2300000	17,83	4,10
	1 0111530	MONTADOR	H	1,1500000	17,83	20,50
	1 0112395	PINTOR	H	0,4600000	17,85	8,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				46,23
	2 0210198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000000	17,26	51,78
	2 0211061	ELETRODOS	KG	0,0030000	15,18	0,04
	2 0211345	LIXA PARA FERRO	UN	2,0000000	1,21	2,42
	2 0212500	TINTA ESMALTE SINTETICO	L	1,6300000	19,17	31,24
	2 0212525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000000	0,44	0,88
	2 0212526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000000	0,77	2,31
	2 0212542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	2,0000000	7,56	15,12
	2 0218428	TINTA ANTI-CORROSIVA	L	0,5300000	18,71	9,91
	2 0218429	PELICULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS	M2	0,4000000	75,69	30,27
	2 0218430	PELICULA REFLETIVA LENTES EXPOSTAS	M2	0,2000000	116,91	23,38
		Sub-Total de MATERIAL				167,35
	3 0310628	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI)	H	0,1000000	18,42	1,84
	3 0310635	MAQUINA DE SOLDA (CHI)	H	0,2000000	0,04	-
	3 0310742	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP)	H	0,1500000	43,07	6,46
	3 0310749	MAQUINA DE SOLDA (CHP)	H	0,0500000	0,06	-
	3 0318426	LIXADEIRA	H	0,1000000	0,09	-
	3 0318427	COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA	H	0,1250000	0,92	0,11
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				8,41
		Custo Direto Total				221,99
		Taxa de BDI 3%		0,0000000		-
		Total da Composição				221,99
		Preço Unitário Adotado				221,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.1		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UN	31/05/2020		
	2 0213393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN. 100 A	UN	1,0000000	193,17	193,17
		Sub-Total de MATERIAL				193,17
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8400000	14,65	26,95
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8400000	18,54	34,11
		Total de Serviços Auxiliares				61,06
		Custo Direto Total				254,23
		Taxa de BDI 3%		0,0000000		-
		Total da Composição				254,23
		Preço Unitário Adotado				254,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.2		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UN	31/05/2020		
	2 0213393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN. 100 A	UN	1,0000000	193,17	193,17
		Sub-Total de MATERIAL				193,17
		Serviços Auxiliares				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUS-CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO

CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8400000	14,65	26,95
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8400000	18,54	34,11
		Total de Serviços Auxiliares				61,06
		Custo Direto Total				254,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				254,23
		Preço Unitário Adotado				254,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.3		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UN	31/05/2020		
	2 0213393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PARA 12 DISJUNTORES DIN. 100 A	UN	1,0000000	193,17	193,17
		Sub-Total de MATERIAL				193,17
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8400000	14,65	26,95
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8400000	18,54	34,11
		Total de Serviços Auxiliares				61,06
		Custo Direto Total				254,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				254,23
		Preço Unitário Adotado				254,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.4		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA	UN	31/05/2020		
	2 0212038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PARA 18 DISJUNTORES DIN. 100 A	UN	1,0000000	250,55	250,55
		Sub-Total de MATERIAL				250,55
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	14,65	33,69
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	18,54	42,64
		Total de Serviços Auxiliares				76,33
		Custo Direto Total				326,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				326,88
		Preço Unitário Adotado				326,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.5		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA	UN	31/05/2020		
	2 0212038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PARA 18 DISJUNTORES DIN. 100 A	UN	1,0000000	250,55	250,55
		Sub-Total de MATERIAL				250,55
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	14,65	33,69
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	18,54	42,64
		Total de Serviços Auxiliares				76,33
		Custo Direto Total				326,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07 14.002.

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Total da Composição				326,88
		Preço Unitário Adotado				326,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.6		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2. 20X20X12CM EM CHAPA	UN			
				31/05/2020		
	2 0211250	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA. DE EMBUTIR. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DIMENSÕES 20 X 20 X 12* CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,0000000	33,03	33,03
		Sub-Total de MATERIAL				33,03
		Serviços Auxiliares				
	A 87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0043000	418,74	1,80
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8096000	14,65	11,85
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8077600	18,54	14,97
		Total de Serviços Auxiliares				28,63
		Custo Direto Total				61,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				61,66
		Preço Unitário Adotado				61,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.7		QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR	UN			
				31/05/2020		
	1 011004E	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9200000	14,52	13,35
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,9200000	18,07	16,62
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				29,97
	2 0216129	QUADRO MEDICAO PADRAO COELCE (PADRAO MUTIRAO)	UN	1,0000000	41,22	41,22
		Sub-Total de MATERIAL				41,22
		Custo Direto Total				71,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				71,19
		Preço Unitário Adotado				71,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.8		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECUN	UN			
				31/05/2020		
	2 0201570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	0,60	0,60
	2 0234653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	6,49	6,49
		Sub-Total de MATERIAL				7,09
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0441600	14,65	0,64
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0441600	18,54	0,81
		Total de Serviços Auxiliares				1,45
		Custo Direto Total				8,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BOI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
Preço Unitário Adotado					8,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNEC		UN	31/05/2020		
	2 0201571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	0,77	0,77
	2 0234653	DISJUNTOR TIPO DIN/REC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	6,49	6,49
	Sub-Total de MATERIAL					7,26
	Serviços Auxiliares					
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0607200	14,65	0,88
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0607200	18,54	1,12
	Total de Serviços Auxiliares					2,00
	Custo Direto Total					9,26
	Taxa de BDI %				0,0000000	-
	Total da Composição					9,26
	Preço Unitário Adotado					9,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIME		UN	31/05/2020		
	2 0201573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000000	0,93	2,79
	2 0234709	DISJUNTOR TIPO DIN/REC. TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN	1,0000000	45,53	45,53
	Sub-Total de MATERIAL					48,32
	Serviços Auxiliares					
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2511600	14,65	3,67
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2511600	18,54	4,65
	Total de Serviços Auxiliares					8,32
	Custo Direto Total					56,64
	Taxa de BDI %				0,0000000	-
	Total da Composição					56,64
	Preço Unitário Adotado					56,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNEC		UN	31/05/2020		
	2 0201571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	0,77	0,77
	2 0234653	DISJUNTOR TIPO DIN/REC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	6,49	6,49
	Sub-Total de MATERIAL					7,26
	Serviços Auxiliares					
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0607200	14,65	0,88
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0607200	18,54	1,12
	Total de Serviços Auxiliares					2,00
	Custo Direto Total					9,26
	Taxa de BDI %				0,0000000	-
	Total da Composição					9,26



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS-CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07 14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Preço Unitário Adotado			9,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.12		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIME	UN	31/05/2020		
	2 0201575	TERMINAL A COMPRESSADO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2. 1 FURD E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000000	1,19	3,57
	2 0234709	DISJUNTOR TIPO DIN/REC. TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN	1,0000000	45,53	45,53
		Sub-Total de MATERIAL				49,10
		Serviços Auxiliares:				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5225600	14,65	7,65
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5216400	18,54	9,67
		Total de Serviços Auxiliares				17,32
		Custo Direto Total				66,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				66,42
		Preço Unitário Adotado				66,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.13		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 1	UN	31/05/2020		
	2 0202391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	1,0000000	248,42	248,42
		Sub-Total de MATERIAL				248,42
		Serviços Auxiliares:				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3680000	14,65	5,39
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3680000	18,54	6,82
		Total de Serviços Auxiliares				12,21
		Custo Direto Total				260,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				260,63
		Preço Unitário Adotado				260,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.1		ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUIT	M	31/05/2020		
	2 0202688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO. COR AMARELA. DE 25 MM	M	1,1000000	1,60	1,76
		Sub-Total de MATERIAL				1,76
		Serviços Auxiliares:				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0644000	14,65	0,94
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0644000	18,54	1,19
A	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC. CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2". FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. A	M	1,0000000	1,70	1,70
		Total de Serviços Auxiliares				3,83
		Custo Direto Total				5,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,59
		Preço Unitário Adotado				5,59



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUIB-CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAUIB/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.007

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.2		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITO	M	31/05/2020		
	2 0202690	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	1,1000000	2,75	3,02
		Sub-Total de MATERIAL				3,02
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0828000	14,65	1,21
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0828000	18,54	1,53
	A 91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2". FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. A	M	1,0000000	1,70	1,70
		Total de Serviços Auxiliares				4,44
		Custo Direto Total				7,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,46
		Preço Unitário Adotado				7,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.3		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITO	M	31/05/2020		
	2 0202684	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ". SEM LUVA	M	1,0170000	6,36	6,46
		Sub-Total de MATERIAL				6,46
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1228200	14,65	1,79
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1232800	18,54	2,28
	A 91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2". FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. A	M	1,0000000	1,70	1,70
		Total de Serviços Auxiliares				5,77
		Custo Direto Total				12,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,23
		Preço Unitário Adotado				12,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.4		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITO	M	31/05/2020		
	2 0202684	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ". SEM LUVA	M	1,0170000	6,36	6,46
		Sub-Total de MATERIAL				6,46
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1228200	14,65	1,79
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1232800	18,54	2,28
	A 91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2". FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. A	M	1,0000000	1,70	1,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO EUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Total de Serviços Auxiliares			5,77
		Custo Direto Total			12,23
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			12,23
		Preço Unitário Adotado			12,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.5		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC. DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO	M	31/05/2020		
	2 0202680	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ". SEM LUVA	M	1,1000000	6,99	7,68
		Sub-Total de MATERIAL				7,68
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1025800	14,65	1,50
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1030400	18,54	1,91
		Total de Serviços Auxiliares				3,41
		Custo Direto Total				11,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,09
		Preço Unitário Adotado				11,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.6		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC. DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO	M	31/05/2020		
	2 0202682	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ". SEM LUVA	M	1,1000000	16,67	18,33
		Sub-Total de MATERIAL				18,33
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1412200	14,65	2,06
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1416800	18,54	2,62
		Total de Serviços Auxiliares				4,68
		Custo Direto Total				23,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,01
		Preço Unitário Adotado				23,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.7		DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE ACO (25X25)MM	M	31/05/2020		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7360000	14,52	10,68
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,7360000	18,07	13,29
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				23,97
	2 0211054	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE ACO (25 X 25)M	M	1,0000000	9,25	9,25
		Sub-Total de MATERIAL				9,25
		Custo Direto Total				33,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,22
		Preço Unitário Adotado				33,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.8		DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE ACO (38X38)MM	M	31/05/2020		



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6867800	14,52	9,97
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,6867800	18,07	12,41
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				22,38
2	0211056	DUTO PERFURADO PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)M	M	1,0000000	15,36	15,36
		Sub-Total de MATERIAL				15,36
		Custo Direto Total				37,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,74
		Preço Unitário Adotado				37,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.9		CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	31/05/2020		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0653000	73,60	4,80
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	3,0096000	0,62	1,86
	2 0201358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2.2 X 1.1* M, E = 17 MM	M2	0,0600000	24,96	1,49
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,5084000	0,44	8,14
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0365000	59,40	2,16
	2 0204722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0040000	59,40	0,23
	2 0207258	TUJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	60,4800000	0,26	15,72
	2 0243059	ACO CA-60, 4.2 MM, OU 5.0 MM, OU 6.0 MM, OU 7.0 MM, VERGALHAO	KG	2,1560000	4,50	9,70
		Sub-Total de MATERIAL				44,10
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5445880	18,37	28,37
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1216000	14,13	58,23
		Total de Serviços Auxiliares				86,60
		Custo Direto Total				130,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				130,70
		Preço Unitário Adotado				130,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.10		CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECI	UN	31/05/2020		
	2 0220254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	1,0000000	12,14	12,14
		Sub-Total de MATERIAL				12,14
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3183200	14,65	4,66
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3183200	18,54	5,90
		Total de Serviços Auxiliares				10,56
		Custo Direto Total				22,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,70
		Preço Unitário Adotado				22,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
17.2.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC. INSTALADA EM			UN	31/05/2020	
	2 0201872	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 4" X 2". PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	1,57	1,57
		Sub-Total de MATERIAL				1,57
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1329400	14,65	1,94
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1334000	18,54	2,47
	A 88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0009000	402,65	0,36
		Total de Serviços Auxiliares				4,77
		Custo Direto Total				6,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,34
		Preço Unitário Adotado				6,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC. INSTALADA EM			UN	31/05/2020	
	2 0201873	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 4" X 4". PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	3,13	3,13
		Sub-Total de MATERIAL				3,13
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1523520	14,65	2,23
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1527200	18,54	2,83
	A 88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0012000	402,65	0,48
		Total de Serviços Auxiliares				5,54
		Custo Direto Total				8,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,67
		Preço Unitário Adotado				8,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.13	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENT			UN	31/05/2020	
	2 0202555	CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM AÇO ESMALTADA	UN	1,0000000	0,82	0,82
		Sub-Total de MATERIAL				0,82
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1306400	14,65	1,91
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1315600	18,54	2,43
		Total de Serviços Auxiliares				4,34
		Custo Direto Total				5,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,16
		Preço Unitário Adotado				5,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.14	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENT			UN	31/05/2020	
	2 0210569	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ. OCTOGONAL 4 X4. EM AÇO ESMALTADA. COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	UN	1,0000000	1,80	1,80

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARÚ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEMINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de MATERIAL				1,80
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1311000	14,65	1,92
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1315600	18,54	2,43
		Total de Serviços Auxiliares				4,35
		Custo Direto Total				6,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,15
		Preço Unitário Adotado				6,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.15		CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E	UN	31/05/2020		
	2 0201871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC. DE 3" X 3". PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,81	2,81
		Sub-Total de MATERIAL				2,81
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1315600	14,65	1,92
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1315600	18,54	2,43
		Total de Serviços Auxiliares				4,35
		Custo Direto Total				7,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,16
		Preço Unitário Adotado				7,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.16		CONDULETE DE PVC. TIPO B. PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25	MUN	31/05/2020		
	2 0211950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6. COM PARAFUSO DE 4 20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,29	0,58
	2 0212010	CONDULETE EM PVC. TIPO "B". SEM TAMPA. DE 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000000	6,62	6,62
		Sub-Total de MATERIAL				7,20
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2654200	14,65	3,88
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2657880	18,54	4,92
		Total de Serviços Auxiliares				8,80
		Custo Direto Total				16,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,00
		Preço Unitário Adotado				16,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.17		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	M3	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6367600	14,13	51,38
		Total de Serviços Auxiliares				51,38
		Custo Direto Total				51,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				51,38
		Preço Unitário Adotado				51,38

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 025-1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PAR M			31/05/2020		
	2 0201014	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 2.5 MM2	M	1,1900000	1,14	1,35
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	4,08	0,03
	Sub-Total de MATERIAL					1,38
	Serviços Auxiliares					
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0276000	14,65	0,40
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0276000	18,54	0,51
	Total de Serviços Auxiliares					0,91
	Custo Direto Total					2,29
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					2,29
	Preço Unitário Adotado					2,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA M			31/05/2020		
	2 0200981	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,1900000	2,03	2,41
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	4,08	0,03
	Sub-Total de MATERIAL					2,44
	Serviços Auxiliares					
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0368000	14,65	0,53
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0368000	18,54	0,68
	Total de Serviços Auxiliares					1,21
	Custo Direto Total					3,65
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					3,65
	Preço Unitário Adotado					3,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA M			31/05/2020		
	2 0200982	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,1900000	2,85	3,39
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	4,08	0,03
	Sub-Total de MATERIAL					3,42
	Serviços Auxiliares					
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0473800	14,65	0,69
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0478400	18,54	0,88
	Total de Serviços Auxiliares					1,57
	Custo Direto Total					4,99
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					4,99
	Preço Unitário Adotado					4,99



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026 1 DESONERADA - FNCARGOS: BS 20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BOI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.4		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARM		31/05/2020		
	2 0200980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1,1900000	4,87	5,79
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	4,08	0,03
		Sub-Total de MATERIAL				5,82
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0708400	14,65	1,03
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0708400	18,54	1,31
		Total de Serviços Auxiliares				2,34
		Custo Direto Total				8,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,16
		Preço Unitário Adotado				8,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.5		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 70 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARM		31/05/2020		
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	4,08	0,03
	2 0239235	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2	M	1,0150000	34,18	34,69
		Sub-Total de MATERIAL				34,72
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0966000	14,65	1,41
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0966000	18,54	1,79
		Total de Serviços Auxiliares				3,20
		Custo Direto Total				37,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,92
		Preço Unitário Adotado				37,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.6		CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DIST		31/05/2020		
	2 0211902	CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	1,0500000	0,74	0,77
		Sub-Total de MATERIAL				0,77
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1297200	14,65	1,90
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1302720	18,54	2,41
		Total de Serviços Auxiliares				4,31
		Custo Direto Total				5,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,08
		Preço Unitário Adotado				5,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



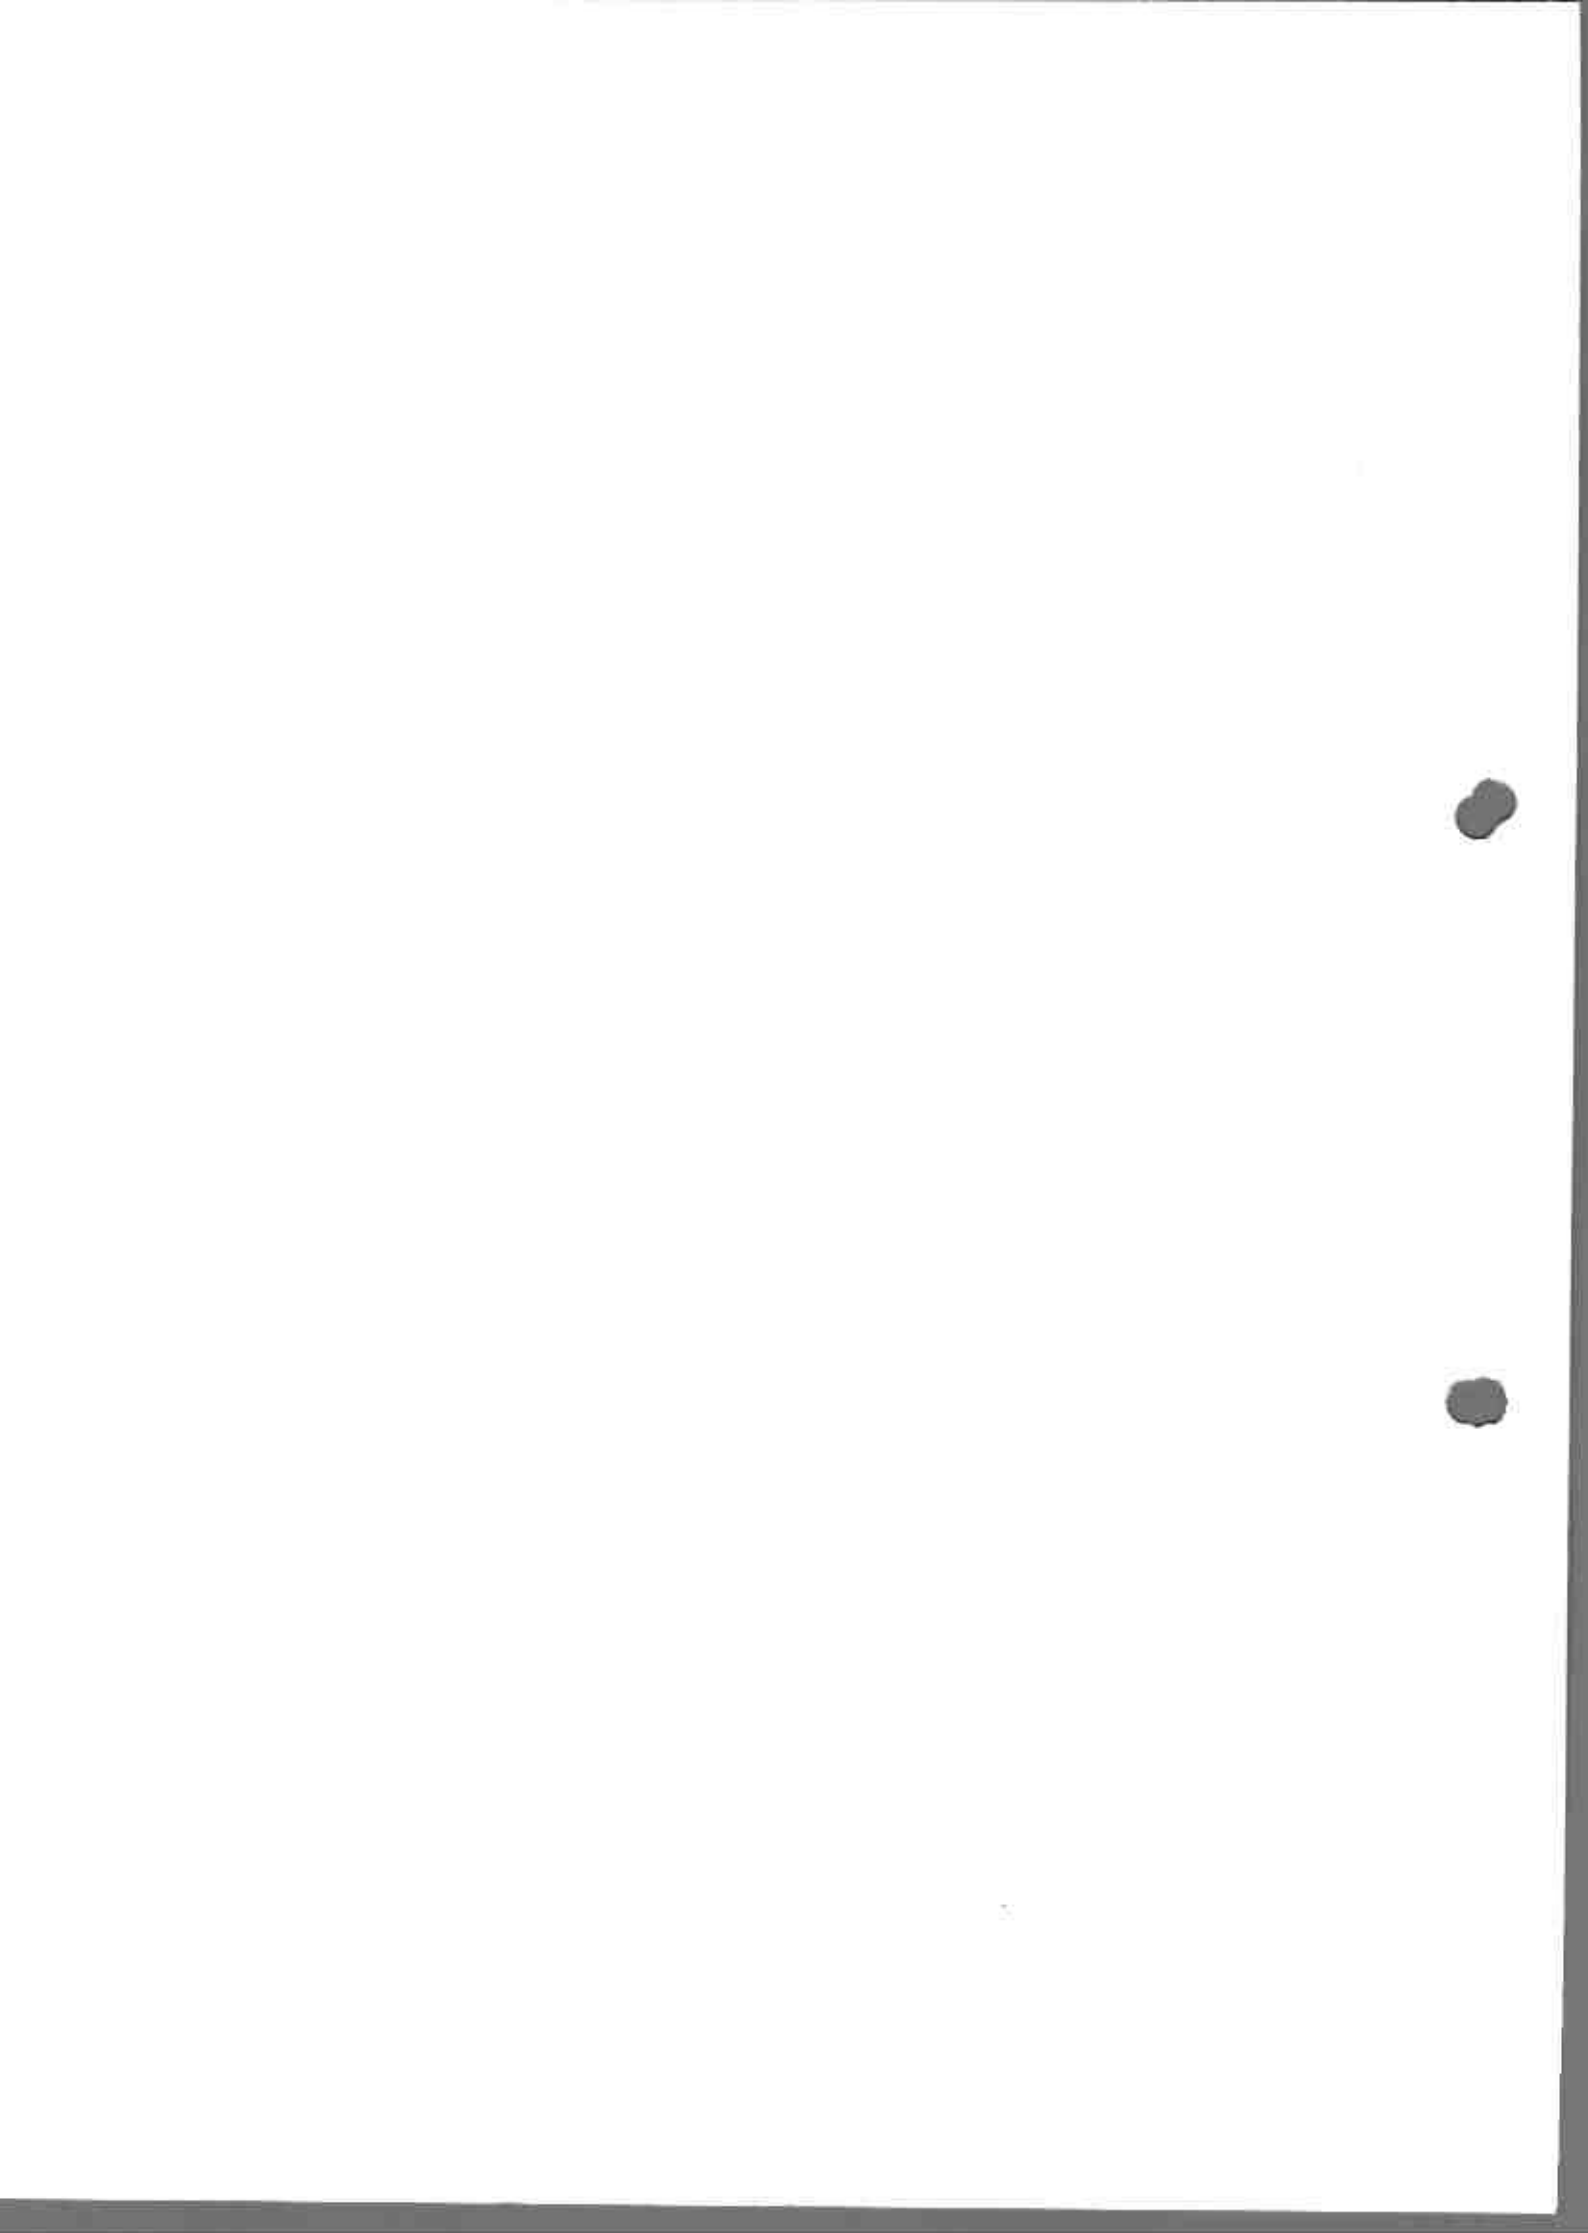

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJAUSS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAJAUSS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
17.3.7		CABO TELEFONICO CCE - 2	M	31/05/2020		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1389200	14,52	2,01
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1380000	18,07	2,49
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				4,50
	2 0210379	CABO TELEFONICO CCE - 2	M	1,0200000	1,25	1,27
		Sub-Total de MATERIAL				1,27
		Custo Direto Total				5,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,77
		Preço Unitário Adotado				5,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.8		CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	31/05/2020		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2300000	14,52	3,33
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2300000	18,07	4,15
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				7,48
	2 0210362	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	1,0200000	1,31	1,33
		Sub-Total de MATERIAL				1,33
		Custo Direto Total				8,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,81
		Preço Unitário Adotado				8,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.1		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE	UN	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares:				
	A 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	6,09	6,09
	A 91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	16,43	16,43
		Total de Serviços Auxiliares				22,52
		Custo Direto Total				22,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,52
		Preço Unitário Adotado				22,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.2		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE	UN	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares:				
	A 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	6,09	6,09
	A 91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	18,40	18,40
		Total de Serviços Auxiliares				24,49
		Custo Direto Total				24,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 024.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Total da Composição			24,49
		Preço Unitário Adotado			24,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.3		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPOR	UN	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	6,09	6,09
A	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	26,56	26,56
		Total de Serviços Auxiliares				32,65
		Custo Direto Total				32,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				32,65
		Preço Unitário Adotado				32,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.4		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPOR	UN	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	6,09	6,09
A	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	26,56	26,56
		Total de Serviços Auxiliares				32,65
		Custo Direto Total				32,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				32,65
		Preço Unitário Adotado				32,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.5		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PL	UN	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	6,09	6,09
A	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	13,04	13,04
		Total de Serviços Auxiliares				19,13
		Custo Direto Total				19,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,13
		Preço Unitário Adotado				19,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO

CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) | SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
17.4.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PUN			31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	6,09	6,09
A	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	24,27	24,27
		Total de Serviços Auxiliares				30,36
		Custo Direto Total				30,36
		Taxa de BDI %			0,0000000	-
		Total da Composição				30,36
		Preço Unitário Adotado				30,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PUN			31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	6,09	6,09
A	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	35,49	35,49
		Total de Serviços Auxiliares				41,58
		Custo Direto Total				41,58
		Taxa de BDI %			0,0000000	-
		Total da Composição				41,58
		Preço Unitário Adotado				41,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.8	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PUN			31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	6,09	6,09
A	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	17,44	17,44
		Total de Serviços Auxiliares				23,53
		Custo Direto Total				23,53
		Taxa de BDI %			0,0000000	-
		Total da Composição				23,53
		Preço Unitário Adotado				23,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.9	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PUN			31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	91946	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	1,0000000	6,09	6,09
A	91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	1,0000000	33,03	33,03
		Total de Serviços Auxiliares				39,12
		Custo Direto Total				39,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,12
		Preço Unitário Adotado				39,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.10		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A	UN	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	91946	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	1,0000000	6,09	6,09
A	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A - SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	1,0000000	27,63	27,63
		Total de Serviços Auxiliares				33,72
		Custo Direto Total				33,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,72
		Preço Unitário Adotado				33,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.11		ARANDELA BLINDADA	UN	31/05/2020		
		AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8620400	14,52	12,51
		ELETRICISTA	H	0,8620400	18,07	15,57
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				28,08
		ARANDELA BLINDADA	UN	1,0000000	160,97	160,97
		Sub-Total de MATERIAL				160,97
		Custo Direto Total				189,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				189,05
		Preço Unitário Adotado				189,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.12		CONECTOR PARA CABO 10.0MM2	UN	31/05/2020		
		CONECTOR PARA CABO 10.0MM2	UN	1,0000000	2,16	2,16
		Sub-Total de MATERIAL				2,16
		Custo Direto Total				2,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,16
		Preço Unitário Adotado				2,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÚS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÚS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1. DESONERADA - ENCARGOS: R\$ 20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E SOI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
17.4.13	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUUN			31/05/2020		
	2	0203799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36" W. ALETADA. COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	1,0000000	60,89
			Sub-Total de MATERIAL			60,89
			Serviços Auxiliares			
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1588840	14,65
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3812480	18,54
			Total de Serviços Auxiliares			9,38
			Custo Direto Total			70,27
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			70,27
			Preço Unitário Adotado			70,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.14	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LAMPADA DE 60W			UN	31/05/2020	
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7360000	14,52
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,7360000	18,07
			Sub-Total de MÃO DE OBRA			23,97
	2	021477	LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W	UN	1,0000000	1,84
	2	021674	PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO 9'X4' TIPO BRASIL	UN	1,0000000	11,17
			Sub-Total de MATERIAL			13,01
			Custo Direto Total			36,98
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			36,98
			Preço Unitário Adotado			36,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.15	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA. PARA LAMPADA A VAPOU			UN	31/05/2020	
	2	0202512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1.50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	1,0000000	17,37
	2	0203798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA. TIPO X 57 PETERCO OU EQUIV	UN	1,0000000	37,21
			Sub-Total de MATERIAL			54,58
			Serviços Auxiliares			
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8400000	18,54
	A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8400000	14,13
			Total de Serviços Auxiliares			60,10
			Custo Direto Total			114,68
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			114,68
			Preço Unitário Adotado			114,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.16	ARANDELA PARA LAMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMINIO ANODIZA			UN	31/05/2020	
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1040000	14,52
	1	0112312	ELETRICISTA	H	1,1040000	18,07
			Sub-Total de MÃO DE OBRA			35,97
	2	0217928	ARANDELA PARA LAMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMIN	UN	1,0000000	81,86

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 025-1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
			Sub-Total de MATERIAL			81,85
			Custo Direto Total			117,83
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			117,83
			Preço Unitário Adotado			117,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.17		PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LAMPADA DE VAPOR METALICO E FOTOCELULO	UN	31/05/2020		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,8400000	14,52	26,71
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,8400000	18,07	33,24
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				59,95
	2 0210501	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,0000000	24,29	24,29
	2 0211487	LAMPADA VAPOR METALICO DE 400W/220V	UN	1,0000000	74,47	74,47
	2 0211778	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO/VAPOR DE MERC	UN	1,0000000	86,82	86,82
	2 0219487	PROJETOR EM ALUMINIO, LONGO ALCANCE, P/LAMPADA DE	UN	1,0000000	68,22	68,22
		Sub-Total de MATERIAL				253,80
		Custo Direto Total				313,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				313,75
		Preço Unitário Adotado				313,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.18		POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M,	UN	31/05/2020		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,3349200	13,21	17,63
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				17,63
	2 0219455	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 2	UN	1,0000000	360,96	360,96
		Sub-Total de MATERIAL				360,96
	3 0310705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,0000000	106,89	106,89
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				106,89
		Serviços Auxiliares				
	A C083E	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,2700000	343,77	92,81
	A C1504	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	0,2700000	105,71	28,54
	A C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A-CAT. PROF. ATE 1,50M	M3	0,3600000	32,20	11,59
		Total de Serviços Auxiliares				132,94
		Custo Direto Total				618,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				618,42
		Preço Unitário Adotado				618,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.19		TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 11/2019	UN	31/05/2020		
	2 0238083	TOMADA RJ45: 8 FIDS: CAT SE. CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	1,0000000	32,21	32,21
		Sub-Total de MATERIAL				32,21
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1890600	14,65	2,76

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUIB - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAUIB/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1897040	18,54	3,51
			Total de Serviços Auxiliares				6,27
			Custo Direto Total				38,48
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				38,48
			Preço Unitário Adotado				38,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.1		CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1 UN	UN	31/05/2020		
	2 0204274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM. EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS. PARA PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	UN	1,0000000	66,42	66,42
		Sub-Total de MATERIAL				66,42
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1162880	14,65	1,70
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1162880	18,54	2,15
		Total de Serviços Auxiliares				3,85
		Custo Direto Total				70,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				70,27
		Preço Unitário Adotado				70,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.2		VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	31/05/2020		
	1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1564000	14,52	2,27
	1 012312	ELETRICISTA	H	0,1564000	18,07	2,82
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				5,09
	2 0216037	VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	1,0000000	2,65	2,65
		Sub-Total de MATERIAL				2,65
		Custo Direto Total				7,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,74
		Preço Unitário Adotado				7,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.3		SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INST	UN	31/05/2020		
	2 0204356	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4.8 MM. COMPRIMENTO 45 MM.	UN	2,0000000	0,14	0,28
	2 0207572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	1,0000000	5,74	5,74
		Sub-Total de MATERIAL				6,02
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2902600	14,65	4,25
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910880	18,54	5,39
		Total de Serviços Auxiliares				9,64
		Custo Direto Total				15,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,66
		Preço Unitário Adotado				15,66



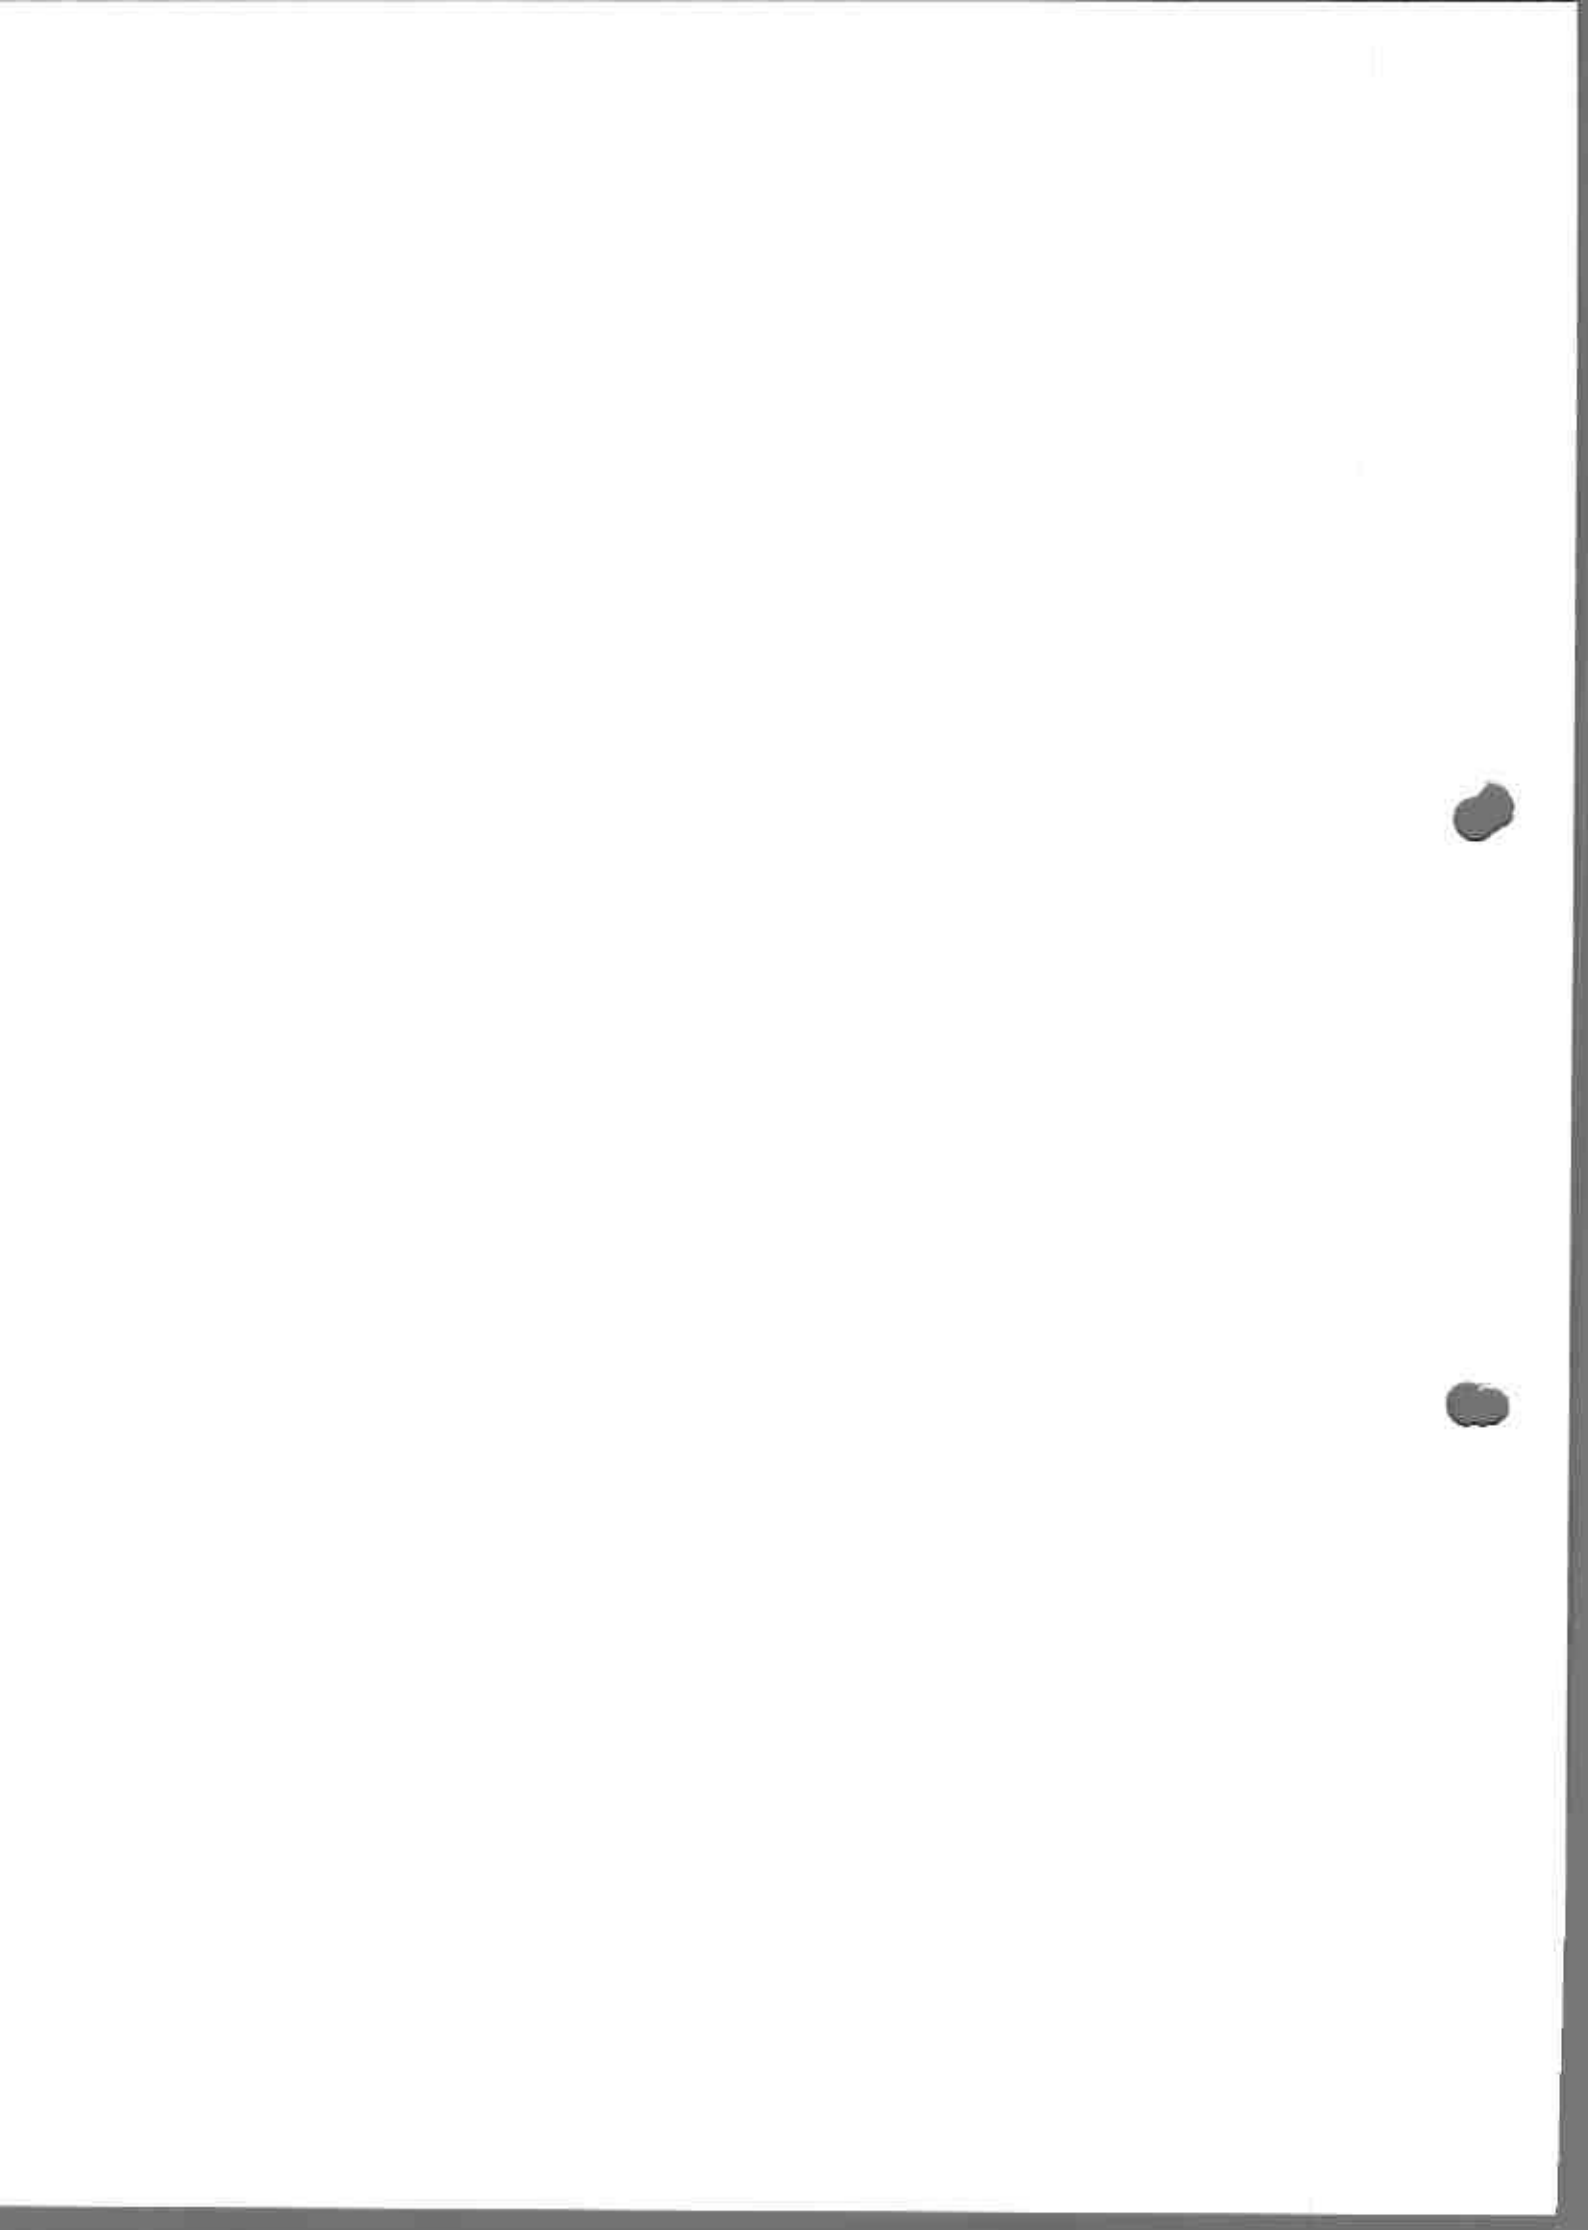

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.4	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA		UN	31/05/2020		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4500000	14,52	6,67
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,4600000	18,07	8,31
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,98
	2 0219160	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAM	UN	1,0000000	354,21	354,21
		Sub-Total de MATERIAL				354,21
		Custo Direto Total				369,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				369,19
		Preço Unitário Adotado				369,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	31/05/2020		
	2 0203379	TEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,0000000	34,75	34,75
		Sub-Total de MATERIAL				34,75
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2328520	14,65	3,41
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2328520	18,54	4,31
		Total de Serviços Auxiliares				7,72
		Custo Direto Total				42,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				42,47
		Preço Unitário Adotado				42,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.6	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FCM			31/05/2020		
	2 0200863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1,0500000	14,34	15,05
		Sub-Total de MATERIAL				15,05
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2327600	14,65	3,40
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2330360	18,54	4,32
	A 98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2017	UN	0,5000000	15,66	7,83
		Total de Serviços Auxiliares				15,55
		Custo Direto Total				30,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,60
		Preço Unitário Adotado				30,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.7	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FCM			31/05/2020		
	2 0200867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1,0500000	19,98	20,97
		Sub-Total de MATERIAL				20,97
		Serviços Auxiliares				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS- CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07-14/002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2990920	14,65	4,38
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2980800	18,54	5,52
A	98463	SUORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	0,5000000	15,66	7,83
		Total de Serviços Auxiliares				17,73
		Custo Direto Total				38,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				38,70
		Preço Unitário Adotado				38,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
18.8		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR EM POLIETILENO, DI	UN	31/05/2020		
	2 0234643	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIDS DIAMETRO = 300 MM	UN	1,0000000	13,22	13,22
		Sub-Total de MATERIAL				13,22
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1557560	18,37	2,86
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1557560	14,13	2,20
	A 94102	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,0141000	158,69	2,23
		Total de Serviços Auxiliares				7,29
		Custo Direto Total				20,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,51
		Preço Unitário Adotado				20,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
18.9		TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MM2	UN	31/05/2020		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1840000	14,52	2,67
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1840000	18,07	3,32
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				5,99
	2 0212076	TERMINAL PRESSAO P/CABO 35MM2	UN	1,0000000	7,79	7,79
		Sub-Total de MATERIAL				7,79
		Custo Direto Total				13,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,78
		Preço Unitário Adotado				13,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
19.1.1		BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	31/05/2020		
	1 0112391	PEDEIRO	H	1,1040000	17,63	19,68
	1 0112543	SERVENTE	H	1,8400000	13,21	24,30
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				43,98
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0080000	66,24	0,52
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000000	0,44	1,40
	2 0217893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000000	172,20	172,20
		Sub-Total de MATERIAL				174,12
		Custo Direto Total				218,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				218,10

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUS - CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAUS/CE.
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002
FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI (05/2020) DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
				Preço Unitário Adotado	218,10


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.1.2		BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	31/05/2020		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,1040000	17,83	19,68
	1 0112543	SERVEnte	H	1,8400000	13,21	24,30
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				43,98
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0080000	66,24	0,52
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000000	0,44	1,40
	2 0217893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000000	172,20	172,20
		Sub-Total de MATERIAL				174,12
		Custo Direto Total				218,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				218,10
		Preço Unitário Adotado				218,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.1.3		PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	31/05/2020		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4509840	17,83	8,04
	1 0112543	SERVEnte	H	0,2300000	13,21	3,03
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				11,07
	2 0211610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000000	41,98	41,98
		Sub-Total de MATERIAL				41,98
		Serviços Auxiliares				
	A C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1-1-4	M3	0,0038000	555,44	2,11
		Total de Serviços Auxiliares				2,11
		Custo Direto Total				55,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				55,16
		Preço Unitário Adotado				55,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.1.4		PORTA COMPENSADO P/ARMARIO SOB PIA	M2	31/05/2020		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8280000	14,52	12,02
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,8280000	17,83	14,76
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,7360000	17,83	13,12
	1 0112543	SERVEnte	H	0,7360000	13,21	9,72
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				49,62
	2 0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	4,0000000	18,10	72,40
	2 0211159	FECHO TIPO ROLETE P/ARMARIO	UN	1,0000000	1,43	1,43
	2 0211192	FOLHA P/PORTA ARM. EMB.C/BAT. E GUARNICAO	M2	1,0000000	36,46	36,46
		Sub-Total de MATERIAL				110,29
		Custo Direto Total				159,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				159,91
		Preço Unitário Adotado				159,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.1.5		PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	M2	31/05/2020		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,8491600	14,52	12,32



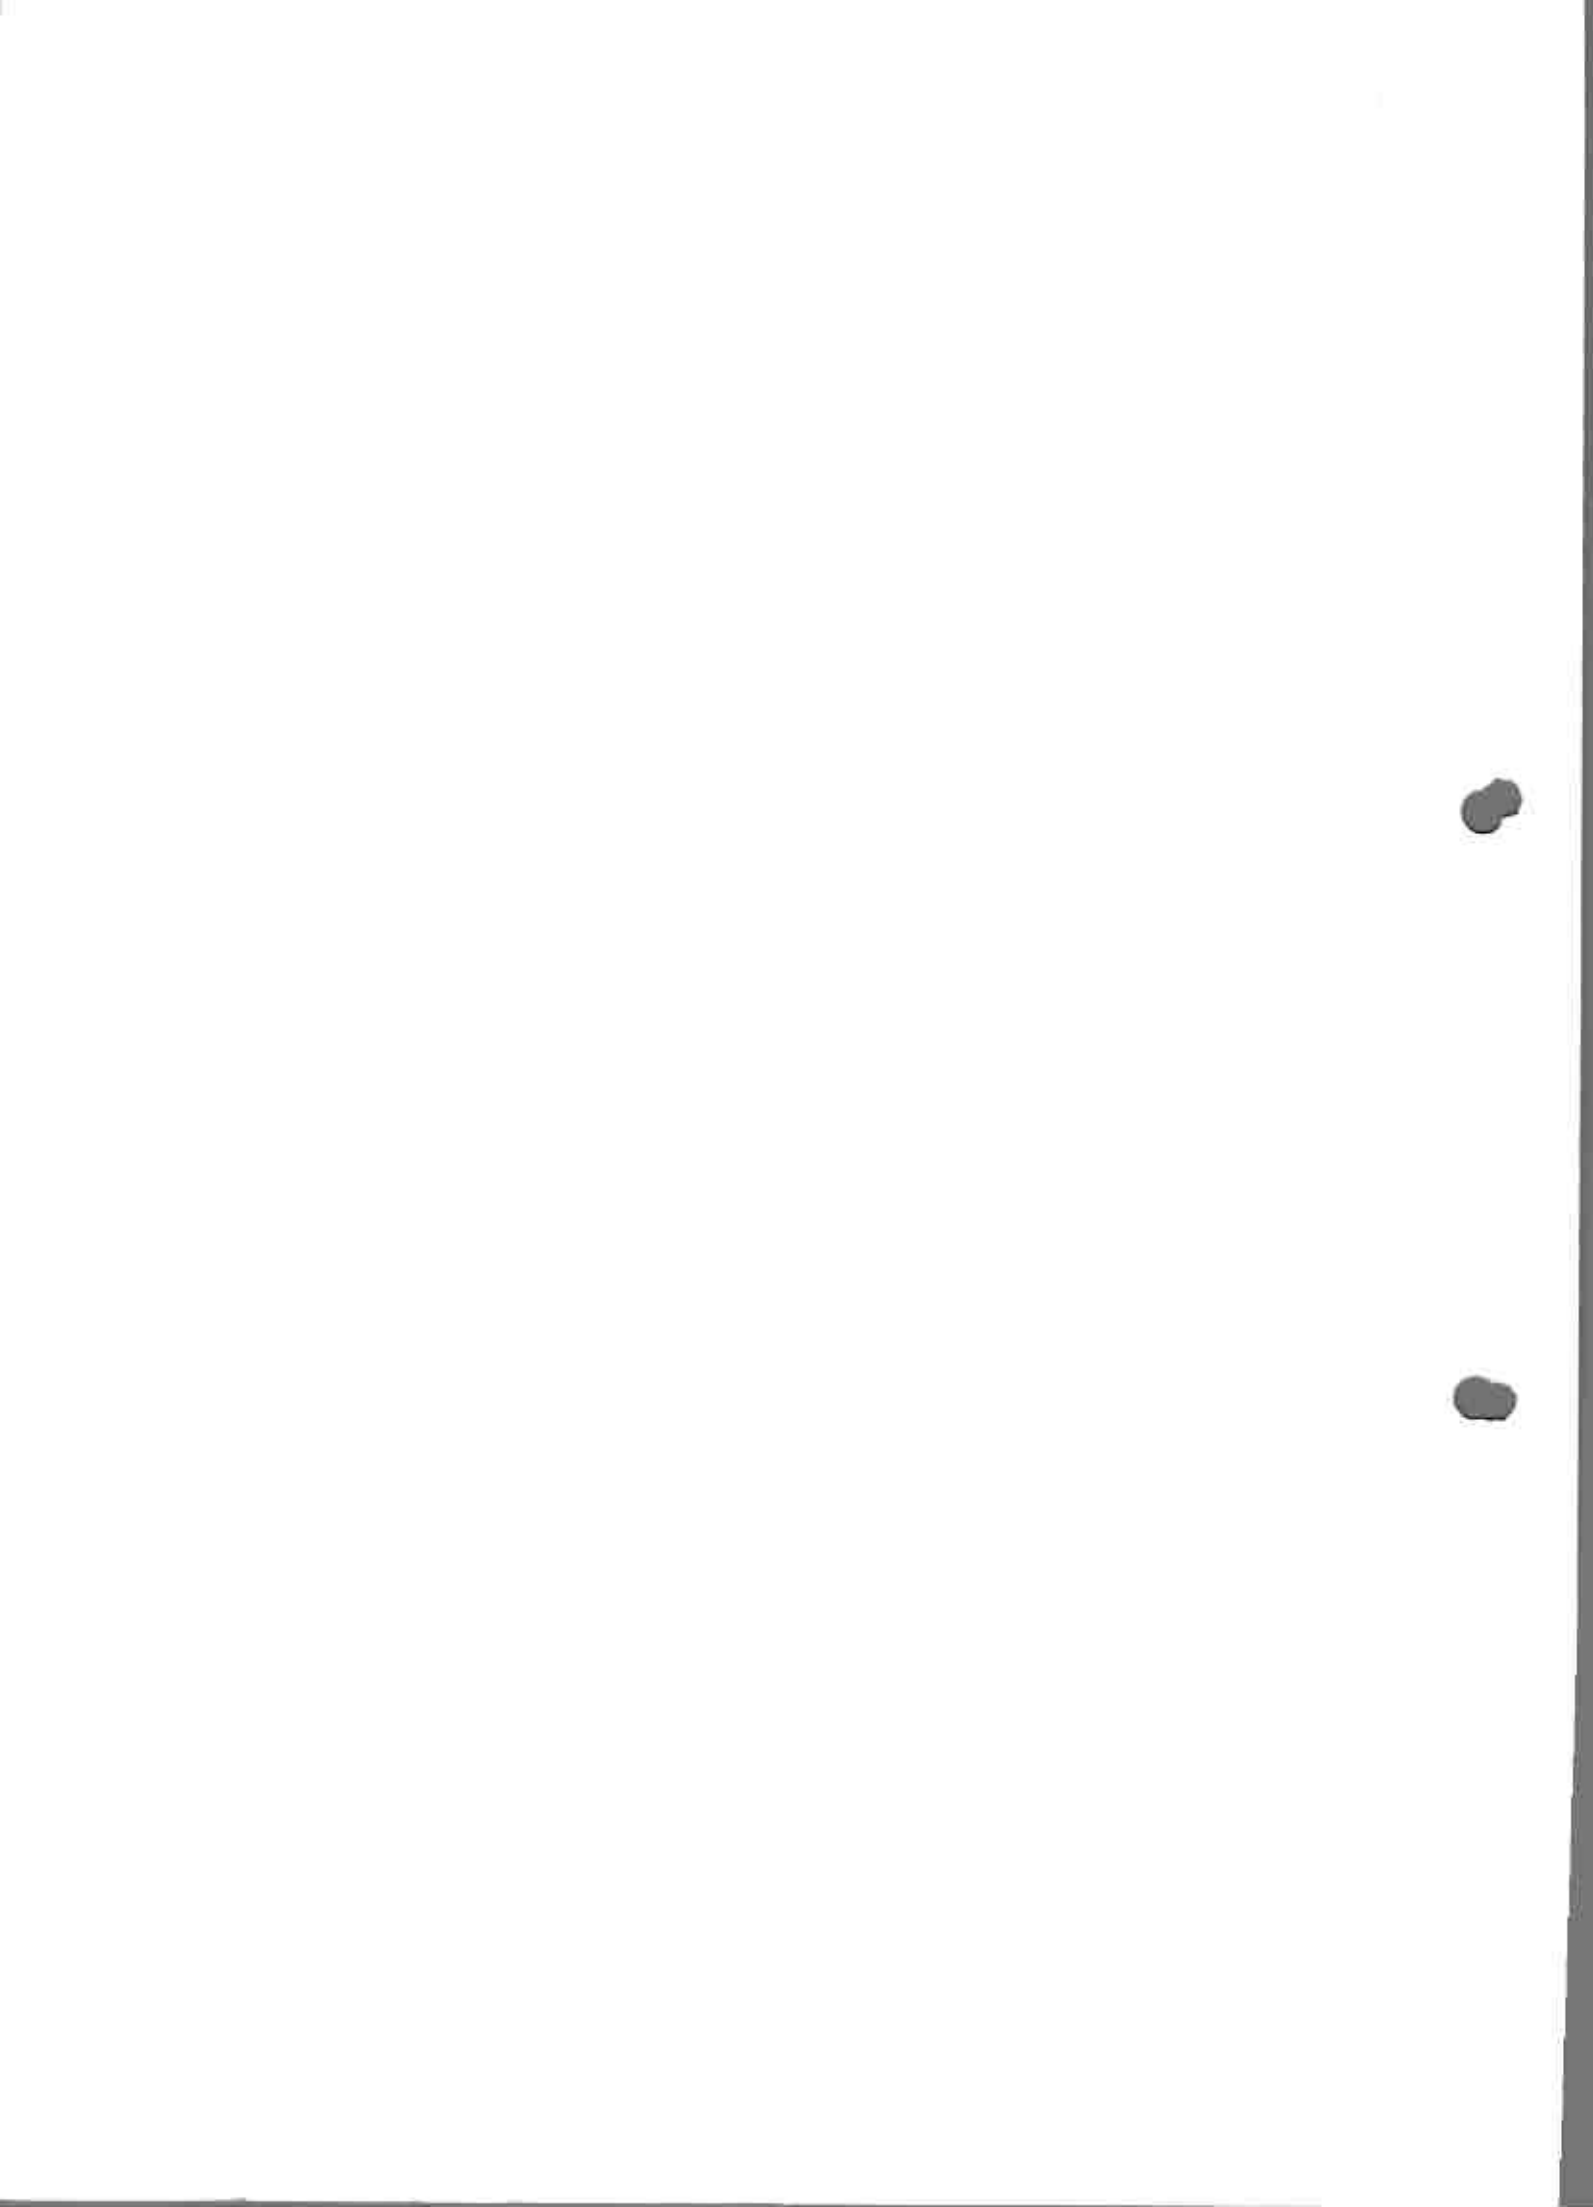

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0210498	CARPINTEIRO	H	0,8491600	17,83	15,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				27,46
2	0210197	BARROTE DE 2"X2"	M	3,2300000	4,97	16,05
2	0212410	PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	KG	0,0769000	10,36	0,79
2	0212462	TABUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLANADA DE 32mm	M2	1,0000000	75,07	75,07
		Sub-Total de MATERIAL				91,91
		Custo Direto Total				119,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				119,37
		Preço Unitário Adotado				119,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.1.6	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80CM (PINT		M	31/05/2020		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,9200000	14,52	13,35
1	0112391	PEDREIRO	H	1,9040000	17,83	33,95
1	0112543	SERVEnte	H	2,7732480	13,21	36,63
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				83,93
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0790000	66,24	5,23
2	0210280	BRITA	M3	0,0320000	70,61	2,25
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	9,8650000	1,01	9,96
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,5210000	0,44	8,14
2	0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	45,0000000	0,39	17,55
2	0212098	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PD	KG	0,9600000	4,55	4,36
		Sub-Total de MATERIAL				47,49
		Custo Direto Total				131,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				131,42
		Preço Unitário Adotado				131,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.2.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL		UN	31/05/2020		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	2,1528000	14,52	31,25
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,2200000	14,52	46,75
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	3,2200000	14,52	46,75
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	2,1528000	17,83	38,38
1	0110498	CARPINTEIRO	H	3,2200000	17,83	57,41
1	0111328	LADRILHISTA	H	5,0600000	17,83	90,21
1	0112391	PEDREIRO	H	1,7572000	17,83	31,33
1	0112543	SERVEnte	H	10,7551680	13,21	142,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				484,15
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,5900000	10,58	6,24
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,5000000	66,24	33,12
2	0210163	ACO CA-50	KG	33,5000000	4,08	136,68
2	0210280	BRITA	M3	0,1600000	70,61	11,29
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	7,2800000	1,01	7,35
2	0210526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	M2	3,3000000	19,56	64,54
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	112,0000000	0,44	49,28
2	0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	1,8000000	7,64	13,75
2	0211061	ELETRODOS	KG	0,8500000	15,18	12,90
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,1000000	19,74	21,71
2	0211332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	M2	4,3500000	41,63	181,09
2	0211346	LIXA PARA FERRO	UN	2,1000000	1,21	2,54
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,3800000	64,17	24,38
2	0211728	PREGO 18X27 (2 1/2 x 10)	KG	0,4500000	10,36	4,66
2	0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	2,7500000	4,36	9,81



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0212172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	M	11,0000000	45,34	498,74
2	0212173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	M	10,5000000	52,52	551,46
2	0212293	ZARCAO	L	0,8500000	18,71	15,90
		Sub-Total de MATERIAL				1.645,44
3	0310749	MAQUINA DE SOLDA (CHP)	H	0,8500000	0,06	0,05
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,05
		Custo Direto Total				2.129,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.129,64
		Preço Unitário Adotado				2.129,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
20.1		LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04M2	M2	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0887800	14,13	1,25
		Total de Serviços Auxiliares				1,25
		Custo Direto Total				1,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,25
		Preço Unitário Adotado				1,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
21.1		LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	M2	31/05/2020		
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,1196000	17,83	2,13
1	0112543	SERVEnte	H	0,1223600	13,21	1,61
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				3,74
2	0210101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	G	0,0200000	10,35	0,20
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400000	15,12	0,60
2	0211724	PREGO	KG	0,0120000	10,36	0,12
2	0212429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090000	23,50	0,21
		Sub-Total de MATERIAL				1,13
		Custo Direto Total				4,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,87
		Preço Unitário Adotado				4,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
22.1		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILo-ARENOSO E COMPACTAÇÃO	M3	31/05/2020		
2	0206079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,2500000	8,50	10,62
		Sub-Total de MATERIAL				10,62
		Serviços Auxiliares				
A	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF	CHP	0,0060000	149,14	0,89
A	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF	CHI	0,0030000	31,36	0,09
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6060960	14,13	8,56



