



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

COBENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Total de Serviços Auxiliares			4,60
		Custo Direto Total			12,38
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			12,38
		Preço Unitário Adotado			12,38


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.18		JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 X 75 MM	UN	31/05/2020		
	2 0200297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	1,56	1,12
	2 0203658	JUNCAO SIMPLES. PVC. DN 75 X 75 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	9,57	9,57
	2 0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0600000	11,51	0,69
		Sub-Total de MATERIAL				11,38
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2112500	14,15	2,98
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2112500	17,95	3,79
		Total de Serviços Auxiliares				6,77
		Custo Direto Total				20,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,15
		Preço Unitário Adotado				20,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.19		JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50 MM	UN	31/05/2020		
	2 0200296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	1,11	2,22
	2 0203662	JUNCAO SIMPLES. PVC. DN 50 X 50 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	5,10	5,10
	2 0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0400000	11,51	0,46
		Sub-Total de MATERIAL				7,78
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1436500	14,15	2,03
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1436500	17,95	2,57
		Total de Serviços Auxiliares				4,60
		Custo Direto Total				12,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,38
		Preço Unitário Adotado				12,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

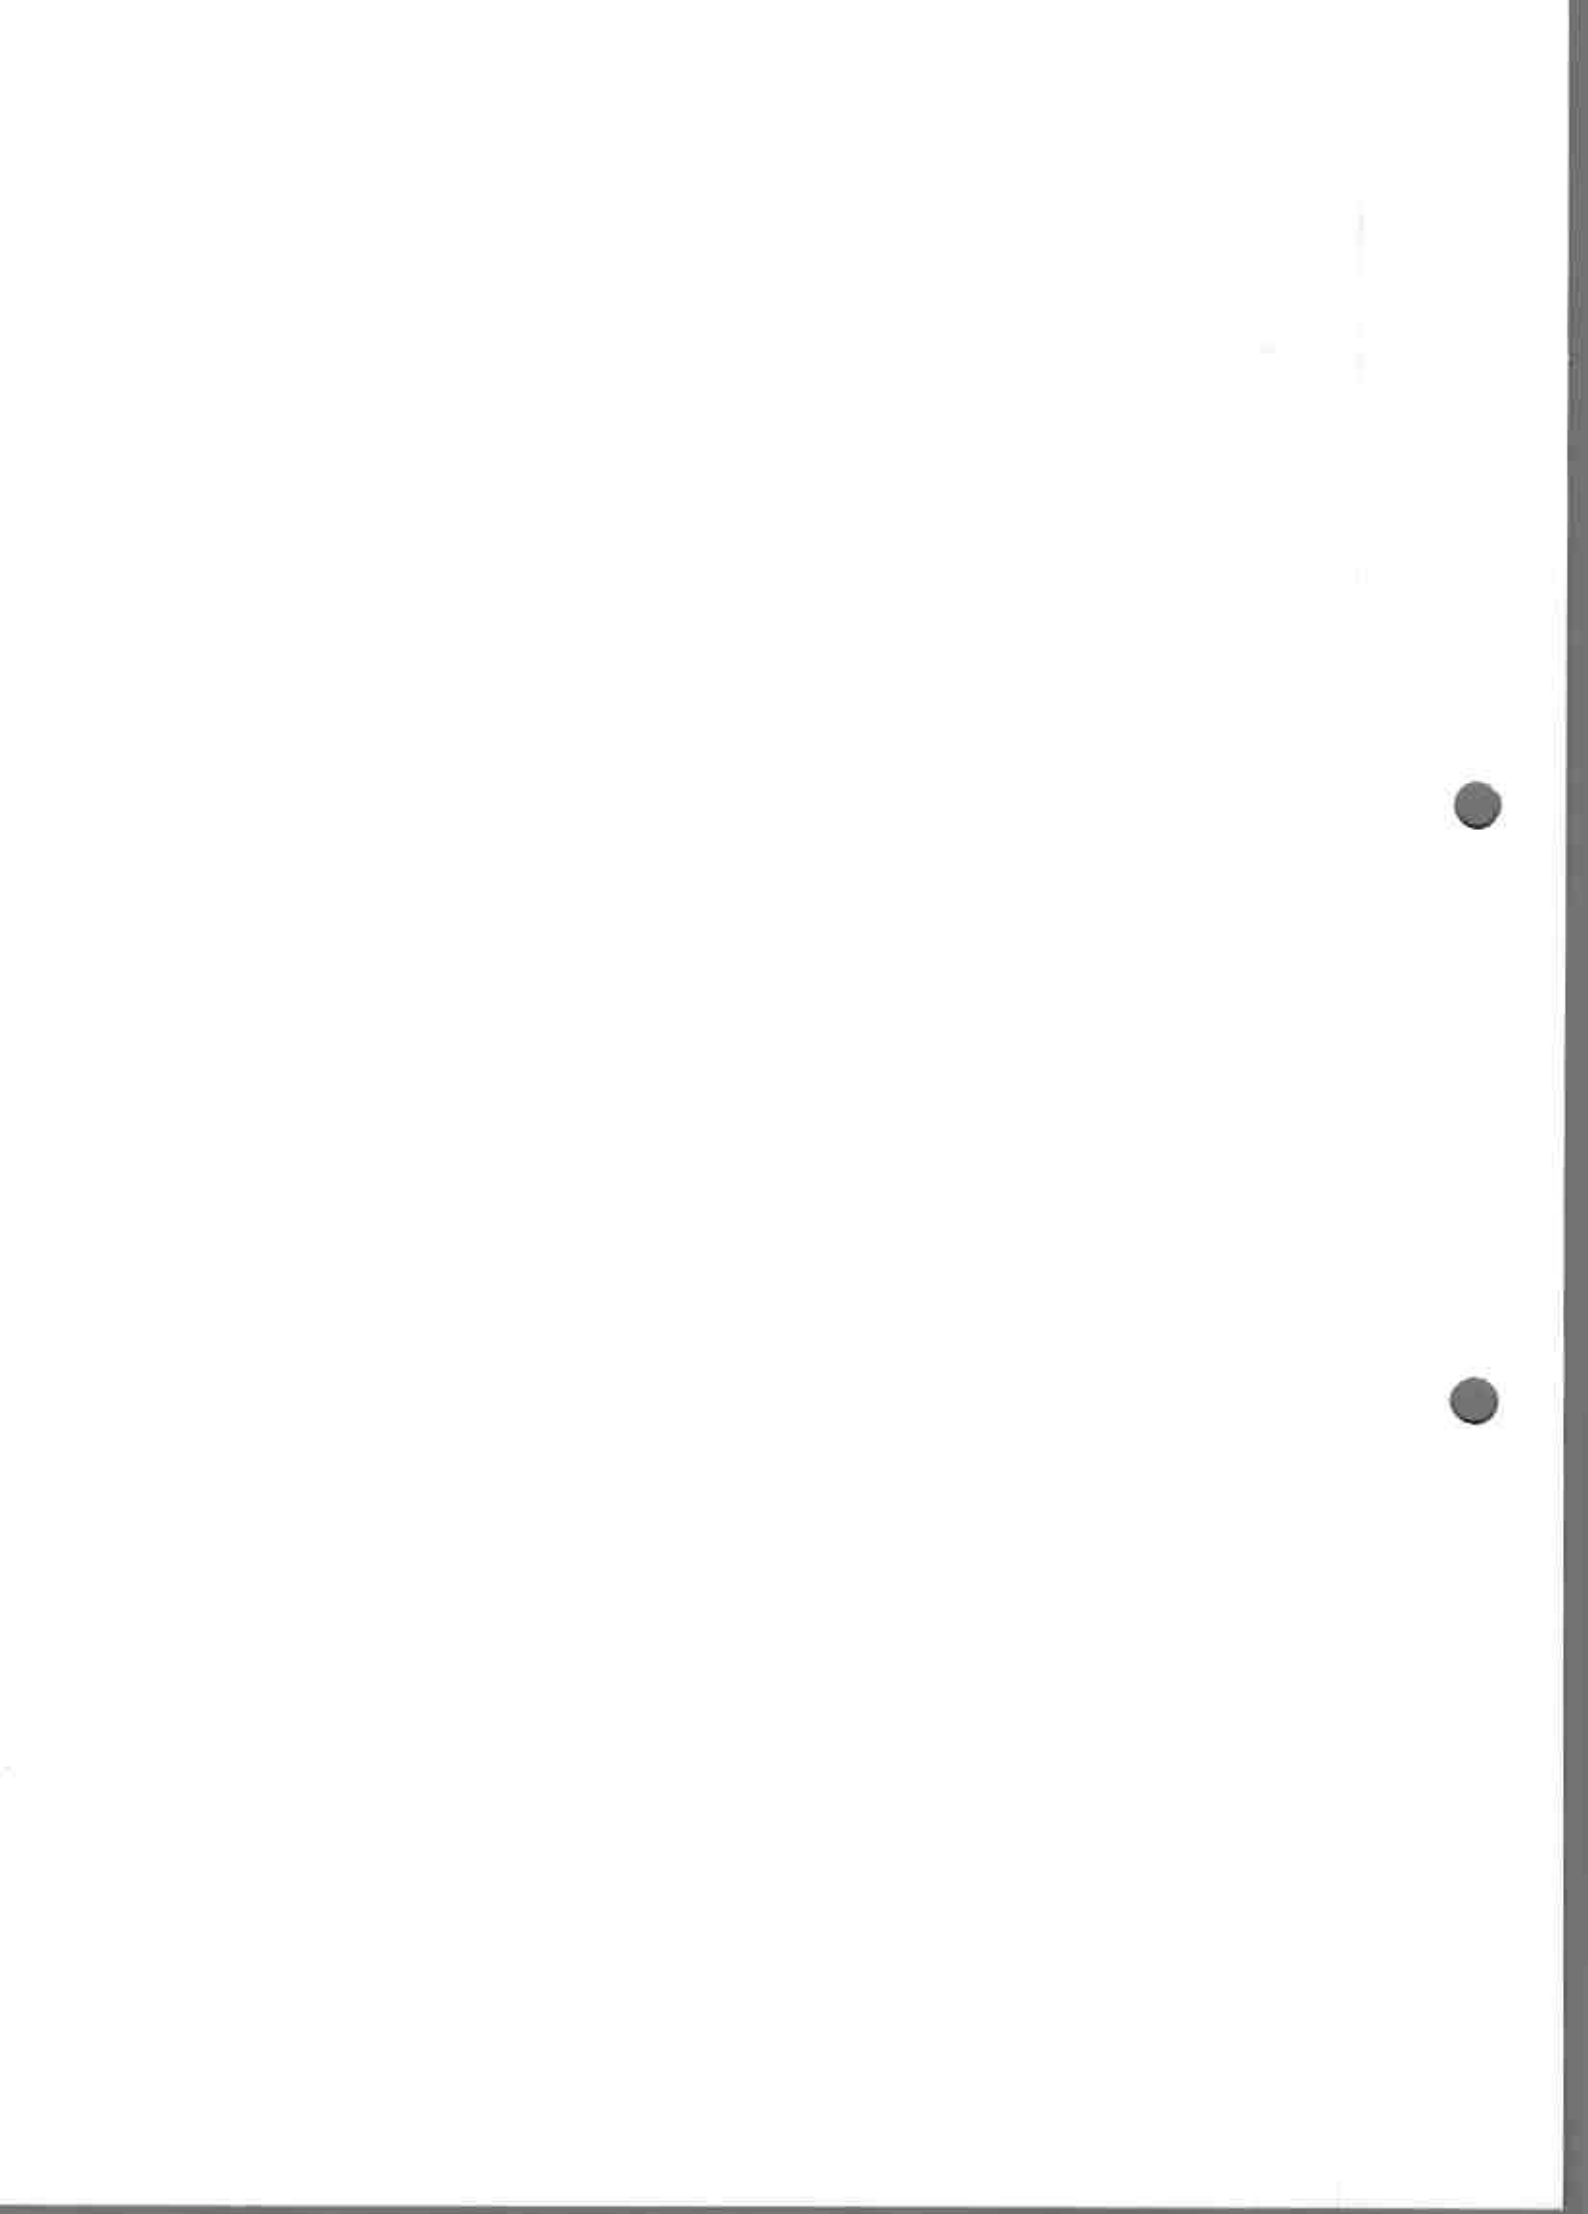



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CONTRATO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.I DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
13.20	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 X 75 MM			UN	31/05/2020	
	2	0200297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	3,12
	7	0203658	JUNCAO SIMPLES. PVC. DN 75 X 75 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	9,57
	2	0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0600000	0,69
			Sub-Total de MATERIAL			13,38
			Serviços Auxiliares			
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2112500	7,98
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2112500	3,79
			Total de Serviços Auxiliares			8,77
			Custo Direto Total			20,15
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			20,15
			Preço Unitário Adotado			20,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.21	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM			UN	31/05/2020	
	2	0200301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	3,94
	2	0203670	JUNCAO SIMPLES. PVC. 45 GRAUS. DN 100 X 100 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	12,49
	2	0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0920000	1,05
			Sub-Total de MATERIAL			17,48
			Serviços Auxiliares			
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2788500	3,93
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2788500	5,00
			Total de Serviços Auxiliares			8,93
			Custo Direto Total			26,41
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			26,41
			Preço Unitário Adotado			26,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.22	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM			UN	31/05/2020	
	2	0200301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	3,94
	2	0203670	JUNCAO SIMPLES. PVC. 45 GRAUS. DN 100 X 100 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	12,49
	2	0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0920000	1,05

María Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

100





SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026,1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de MATERIAL				17,48
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2780050	14,15	3,93
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2788500	17,95	5,00
		Total de Serviços Auxiliares				8,93
		Custo Direto Total				26,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,41
		Preço Unitário Adotado				26,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.23		JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM	UN	31/05/2020		
2	0200301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	1,97	3,94
2	0203670	JUNCAO SIMPLES. PVC. 45 GRAUS. DN 100 X 100 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	12,49	12,49
2	0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0920000	11,51	1,05
		Sub-Total de MATERIAL				17,48
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2780050	14,15	3,93
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2788500	17,95	5,00
		Total de Serviços Auxiliares				8,93
		Custo Direto Total				26,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,41
		Preço Unitário Adotado				26,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.24		CAIXA SIFONADA. PVC. DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNEC	UN	31/05/2020		
2	0200122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR.	UN	0,0148000	31,44	0,46
2	0200296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	1,11	1,11
2	0205103	CAIXA SIFONADA PVC. 100 X 100 X 50 MM. COM GRÉLHA REDONDA BRANCA	UN	1,0000000	11,41	11,41
2	0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0200000	11,51	0,23
2	0220083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0225000	27,31	0,61
2	0238383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA. GRAU 100	UN	0,0640000	1,11	0,07
		Sub-Total de MATERIAL				13,89
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2112500	14,15	2,98

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2112500	17,95	3,79
		Total de Serviços Auxiliares				6,77
		Custo Direto Total				20,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				20,66
		Preço Unitário Adotado				20,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.25		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC	UN	31/05/2020		
	2	0200122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0148000	31,44	0,46
	2	0200297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	1,56	1,56
	2	0211714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	1,0000000	35,93	35,93
	2	0220078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0800000	11,51	0,94
	2	0220083 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0225000	27,31	0,61
	2	0238383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0570000	1,11	0,06
		Sub-Total de MATERIAL				38,96
		Serviços Auxiliares				
	A	88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3211000	14,15	4,54
	A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3211000	17,95	5,76
		Total de Serviços Auxiliares				10,30
		Custo Direto Total				49,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				49,26
		Preço Unitário Adotado				49,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.26		CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	31/05/2020		
	2	0200370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1300000	67,60	7,43
	2	0201382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	SOKG	0,4100000	19,54	8,01
	2	0204721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0510000	54,56	1,69
	2	0207271 BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UN	20,0000000	0,37	7,40
		Sub-Total de MATERIAL				24,53
		Serviços Auxiliares				
	A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8281000	18,27	15,21
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7474600	14,13	24,69
		Total de Serviços Auxiliares				39,90
		Custo Direto Total				64,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				64,43

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.782.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
			Preço Unitário Adotado		64,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.27		CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	31/05/2020		
	2 0200370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1100000	67,60	7,43
	2 0201382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	50KG	0,4100000	19,54	8,01
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0310000	54,56	1,69
	2 0207271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UN	20,0000000	0,37	7,40
		Sub-Total de MATERIAL				24,53
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8281000	18,37	15,21
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7474000	14,13	24,69
		Total de Serviços Auxiliares				39,90
		Custo Direto Total				64,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				64,43
		Preço Unitário Adotado				64,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.28		RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO	UN	31/05/2020		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0049000	31,44	0,15
	2 0211739	RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,0000000	5,70	5,70
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075000	27,31	0,20
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAU 100	UN	0,0170000	1,11	0,01
		Sub-Total de MATERIAL				6,06
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0591500	14,15	0,83
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0591500	17,95	1,06
		Total de Serviços Auxiliares				1,89
		Custo Direto Total				7,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,95
		Preço Unitário Adotado				7,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.29		TERMINAL DE VENTILACAO PVC 50MM	UN	31/05/2020		
	1 0110043	ALIJANTE DE ENCANADOR	H	0,0760500	14,52	1,10
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,0760500	17,83	1,35
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				2,45
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0310000	36,81	1,14

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Engº Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53





SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0480000	27,18	1,30
	2	0219096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGO	M	1,0000000	3,93	3,93
			Sub-Total de MATERIAL				6,32
			Custo Direto Total				8,82
			Taxa de BDI %		0,0000000		
			Total da Composição				8,82
			Preço Unitário Adotado				8,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
18.30		CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA	UN	31/05/2020			
	2	0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0020000	57,60	0,13
	2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,0000000	0,41	0,82
	2	0203279	CAIXA INSPEÇÃO, CONCRETO PRÉ MOLDADO CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM; H= 80* CM	UN	1,0000000	81,47	81,47
		Sub-Total de MATERIAL				82,42	
		Serviços Auxiliares					
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8450000	14,15	11,95
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8450000	17,95	15,16
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2675000	18,37	23,28
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2675000	14,13	17,90
		Total de Serviços Auxiliares				68,29	
		Custo Direto Total				150,71	
		Taxa de BDI %		0,0000000			
		Total da Composição				150,71	
		Preço Unitário Adotado				150,71	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
18.31		CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 148 PESSOAS)	UN	31/05/2020			
	2	0200650	BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE E NBR 6136)	UN	48,5224000	1,35	65,50
		Sub-Total de MATERIAL				65,50	
		Serviços Auxiliares					
	A	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2019	M3	0,1707000	427,55	72,98
	A	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHP	0,0079000	69,19	0,54

Maria Claudia Alexandre da Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.192.863-53

100
100
100



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 5.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHI	0,0267000	30,28	0,80
A	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,0032000	273,35	0,87
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7588595	18,37	142,73
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7706200	14,13	109,79
A	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M2	1,0500000	3,56	3,73
A	94970	CONCRETO FCK - 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	0,0782000	262,72	20,54
A	97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2018	M3	0,0048000	1.915,62	9,19
A	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 01/2018	M3	0,0360000	1.669,13	60,08
		Total de Serviços Auxiliares				421,25
		Custo Direto Total				486,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				486,75
		Preço Unitário Adotado				486,75

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
13.32	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO.	UN	31/05/2020		
2	0200660 CANALITA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	56,7000000	1,52	86,18
2	0204720 PEDRA BRITADA N. O. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,7952000	69,66	125,05
2	0225067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	371,3684000	2,49	924,70
	Sub-Total de MATERIAL				1.135,93
	Serviços Auxiliares				
A	5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 5.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHI	0,5013000	69,19	34,68
A	5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 5.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHI	1,5862000	30,28	51,05
A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,3323500	18,37	630,68
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,3311950	14,13	485,12

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

10





SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

OBJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,4882000	322,57	157,47
A	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	0,2242000	518,81	116,31
A	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	0,1961000	498,15	82,74
A	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	7,4040000	5,86	43,38
A	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	6,6636000	5,54	36,91
A	94115	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,7030000	104,48	73,44
A	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS. TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,5320000	1.381,90	735,17
		Total de Serviços Auxiliares				2.446,95
		Custo Direto Total				3.582,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3.582,88
		Preço Unitário Adotado				3.582,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.33		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICO	UN	31/05/2020		
	2 0207258	TUIJO CERÂMICO MACIÇO 19 X 10 X 20* CM	UN	6,375,6000000	0,24	1.530,14
		Sub-Total de MATERIAL				1.530,14
		Serviços Auxiliares				
A	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	4,8190000	427,55	2.060,36
A	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHP	0,3000000	69,19	19,89
A	5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHI	0,6727000	30,28	20,36
A	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0272000	273,35	7,43
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	103,5615100	18,37	1.902,42
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	103,5619325	14,13	1.463,33
A	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	0,2640000	498,15	131,51

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.782.863-53

100
100





SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

SERVIÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	8,1444000	5,54	45,11
A	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_32/2015	KG	53,1484000	9,80	520,85
A	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,9310000	115,12	107,17
A	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	2,0022000	292,72	526,01
A	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,6400000	38,85	102,56
A	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,7000000	1.381,90	967,33
Total de Serviços Auxiliares						7.868,27
Custo Direto Total						9.398,41
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						9.398,41
Preço Unitário Adotado						9.398,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.34	CANALETA DE CONCRETO 20CM X 20CM C/ TAMPAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO		M	31/05/2020		
	2 0210464	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)	M	4,0000000	8,73	34,88
	2 0217546	CHAPA DE ALUMÍNIO XADRES DE 1 1/4" (8,4KG/M2)	M2	0,2500000	104,39	26,09
Sub-Total de MATERIAL						60,97
Serviços Auxiliares						
A	C0841	CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0600000	317,88	19,07
A	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 12MM UTEI, 3 X	M2	0,4000000	92,42	36,96
A	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATE 1,50M	M3	0,1000000	29,58	2,95
Total de Serviços Auxiliares						58,98
Custo Direto Total						119,95
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						119,95
Preço Unitário Adotado						119,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.1	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)		UN	31/05/2020		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4225000	14,52	6,13
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4225000	17,83	7,53

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA 4776-D
CPF: 057.792.863-53





SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CLIMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Sub-Total de MÃO DE OBRA			13,66
2	0210797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000000	39,05
2	0211380	FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,17
		Sub-Total de MATERIAL			39,09
		Custo Direto Total			52,75
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			52,75
		Preço Unitário Adotado			52,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.2		VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUN	UN	31/05/2020		
2	0206142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL EM PLASTICO BRANCO COM TUBO CANOPLA E ESPIQUE	UN	1,0000000	4,63	4,63
		Sub-Total de MATERIAL				4,63
		Serviços Auxiliares				
A	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	1,0000000	138,33	138,33
		Total de Serviços Auxiliares				138,33
		Custo Direto Total				142,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				142,96
		Preço Unitário Adotado				142,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.3		VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA. BASE 1 1/2 ". ACABAMENTO METÁLICO UN	UN	31/05/2020		
2	0203148	FITA VEDA ROSCA EM RÓLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0190000	8,57	0,16
2	0210228	VALVULA DE DESCARGA METALICA. BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,0000000	177,37	177,37
		Sub-Total de MATERIAL				177,53
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6667050	14,15	9,43
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6667050	17,95	11,96
		Total de Serviços Auxiliares				21,39
		Custo Direto Total				198,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				198,92
		Preço Unitário Adotado				198,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.4		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCUN	UN	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				

Maria Cláudia Alexandrina S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLÍESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARIU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	6,75	6,75
A	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	306,85	306,85
		Total de Serviços Auxiliares				313,60
		Custo Direto Total				313,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				313,60
		Preço Unitário Adotado				313,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.5		MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 7 PADRÃO MÉDIO 7 FORNECIMENTO	UN	31/05/2020		
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L. X.C)	UN	0,0365000	2,32	0,08
	2 0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA. INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,0000000	8,53	17,06
	2 0206142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,0000000	4,63	4,63
	2 0210432	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	UN	1,0000000	222,64	222,64
	2 0221112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	1,0000000	152,67	152,67
		Sub-Total de MATERIAL				397,08
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8526050	17,95	15,30
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2682875	14,13	3,79
		Total de Serviços Auxiliares				19,09
		Custo Direto Total				416,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				416,17
		Preço Unitário Adotado				416,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.6		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. 7 UN	UN	31/05/2020		
	2 0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA. INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,0000000	8,53	17,06
	2 0210425	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	1,0000000	63,91	63,91
	2 0237329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0304000	44,18	1,34
		Sub-Total de MATERIAL				82,31
		Serviços Auxiliares				

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

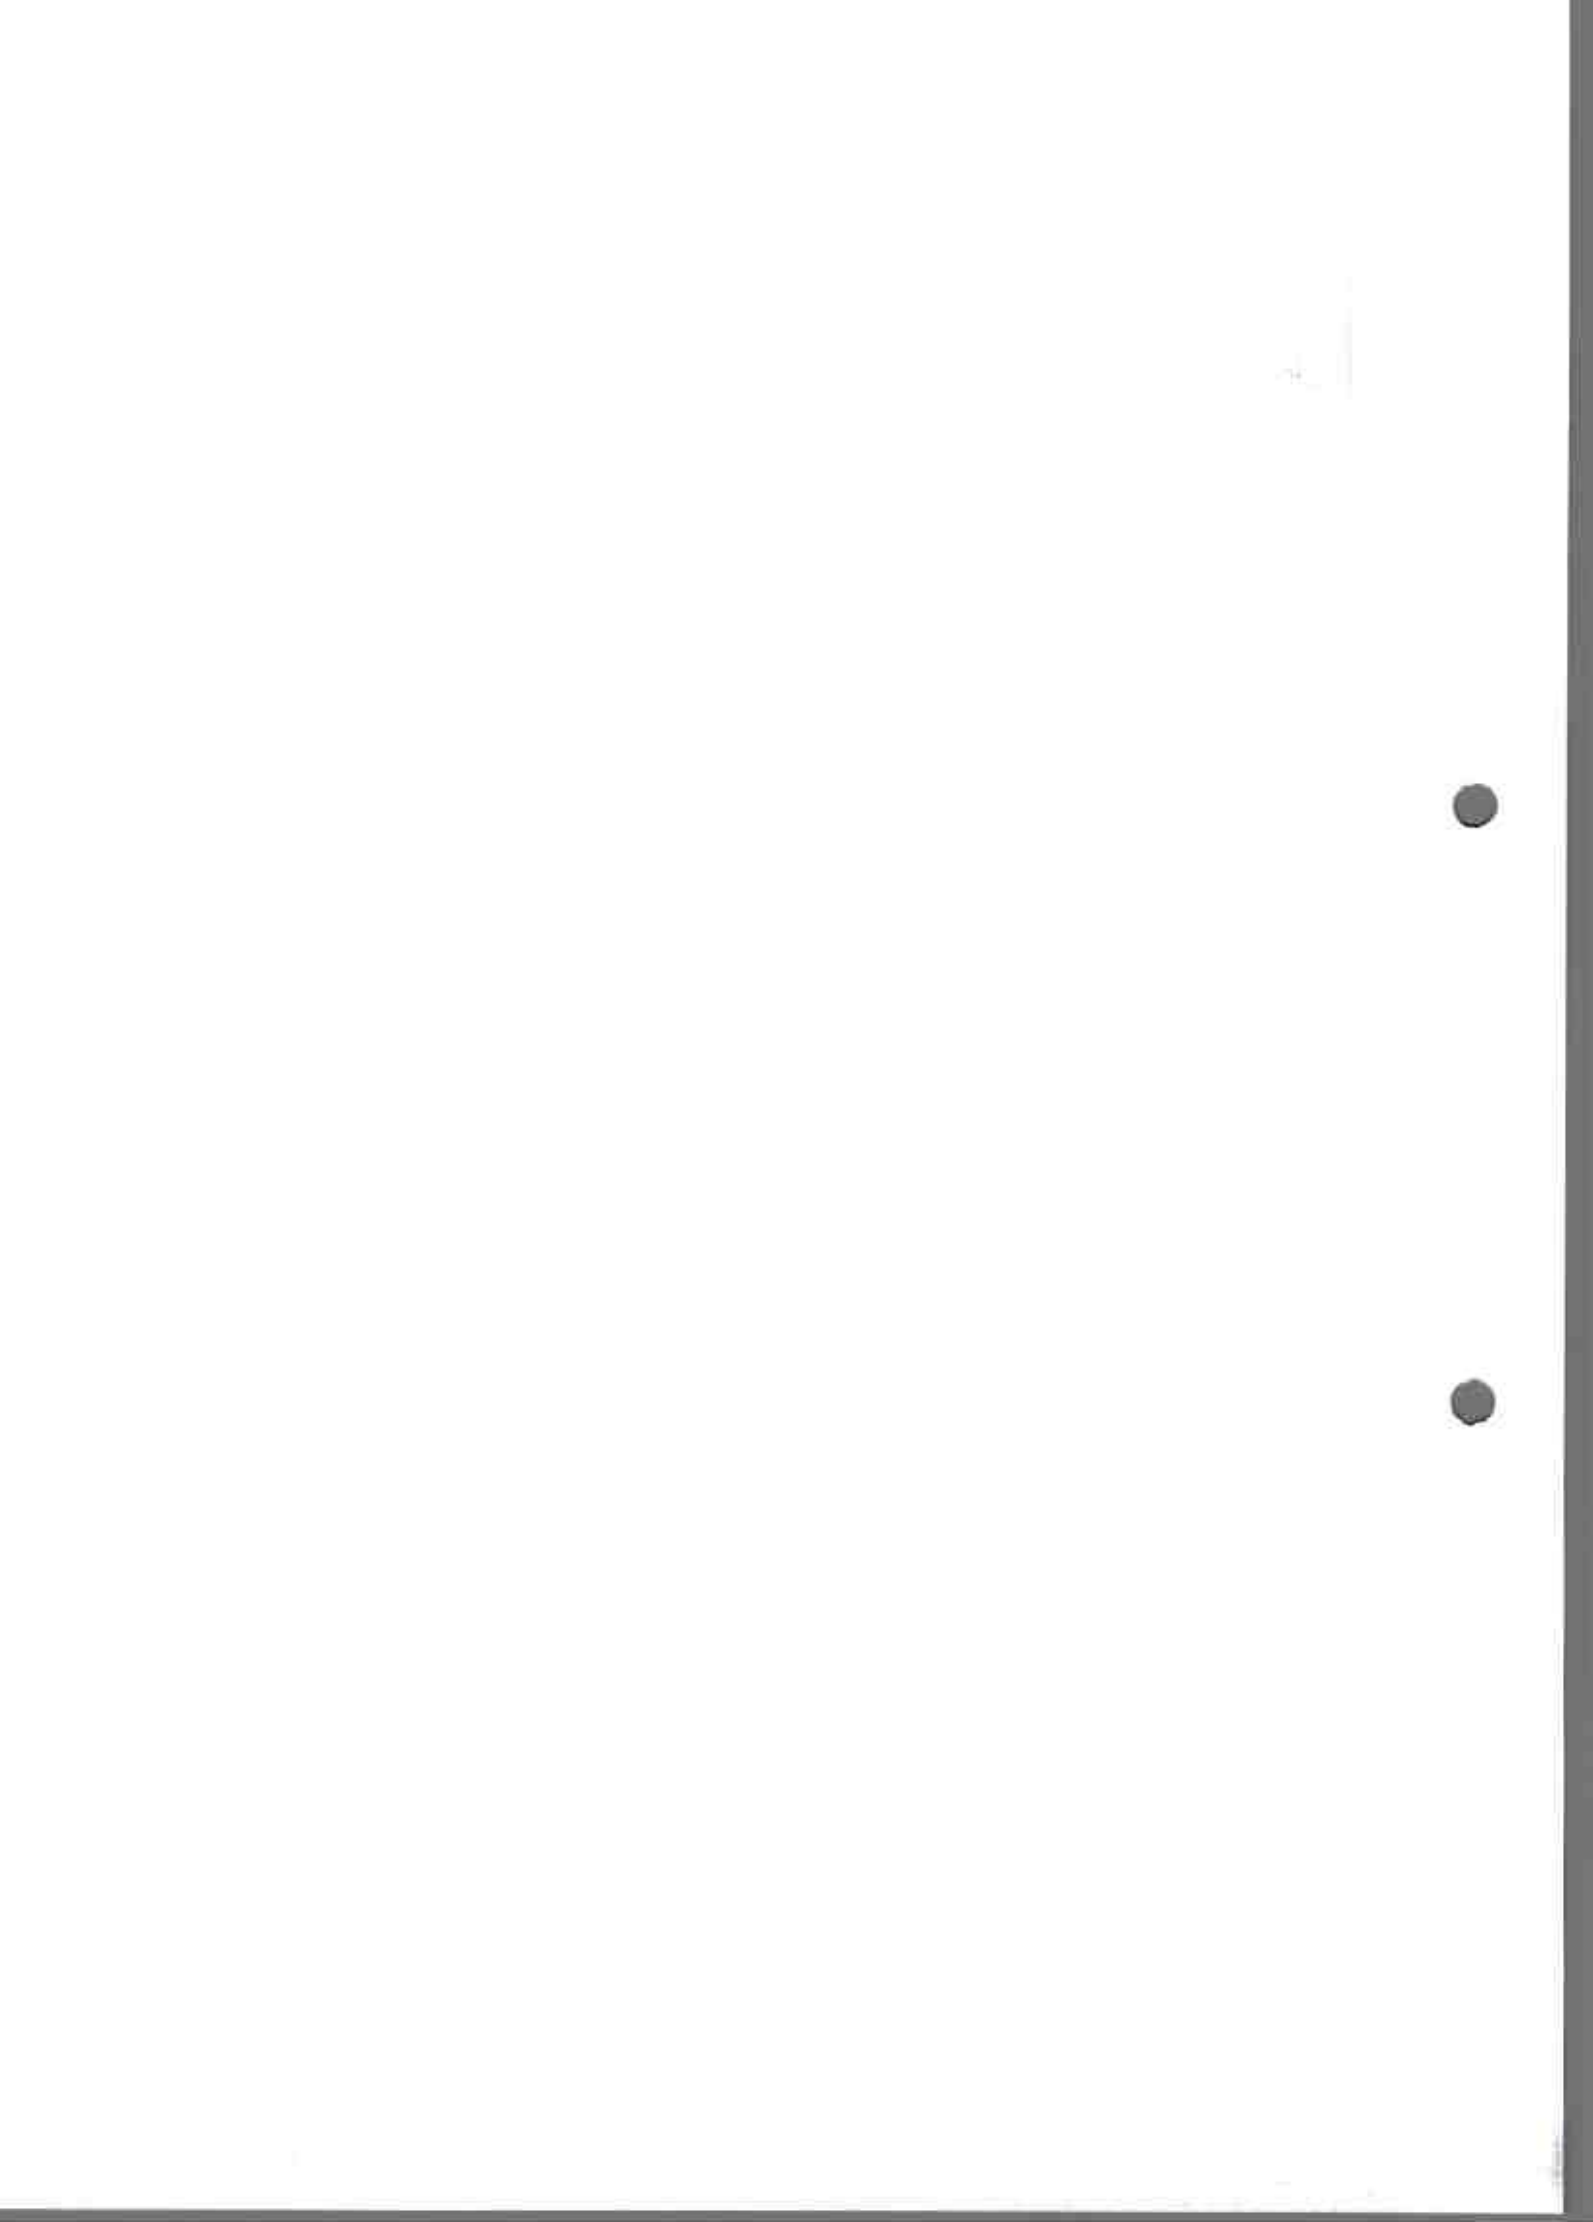



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 020.1 DESONERADA - ENCARGOS: R\$ 20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: R\$ 13% (HORA) E ILOI ADOPTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3270150	17,95	5,86
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1593870	14,13	2,25
		Total de Serviços Auxiliares				8,11
		Custo Direto Total				90,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				90,42
		Preço Unitário Adotado				90,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.7		CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 85 X 50CM OU EQUIVALENTE	UN	31/05/2020		
	2 0204823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5271000	29,41	15,50
	2 0220269	LAVATÓRIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA SEM LADRÃO *50 X 35* CM	UN	1,0000000	62,82	62,82
		Sub-Total de MATERIAL				78,32
		Serviços Auxiliares				
A	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7147010	19,82	14,16
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2251925	14,13	3,18
		Total de Serviços Auxiliares				17,34
		Custo Direto Total				95,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				95,66
		Preço Unitário Adotado				95,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.8		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR	UN	31/05/2020		
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA FM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	2,32	0,04
	2 0213415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR. 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	UN	1,0000000	33,59	33,59
		Sub-Total de MATERIAL				33,63
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0811200	17,95	1,45
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0256035	14,13	0,36
		Total de Serviços Auxiliares				1,81
		Custo Direto Total				35,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				35,44
		Preço Unitário Adotado				35,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.9		PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXA	UN	31/05/2020		
	2 0211703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,0000000	15,51	15,51
		Sub-Total de MATERIAL				15,51
		Serviços Auxiliares				

Maria Cláudia Alexandre de Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA/ 4776-D
CPF: 057.792.863-53

100





SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

EMPRESA: EMPRESA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2671890	17,95	4,79
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0841620	14,13	1,18
		Total de Serviços Auxiliares				5,97
		Custo Direto Total				21,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,48
		Preço Unitário Adotado				21,48


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.10		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM.	F UN	31/05/2020		
	2 0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	UN	6,0000000	8,53	51,18
	2 0236081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM.	UN	1,0000000	189,42	189,42
		Sub-Total de MATERIAL				240,60
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8014825	17,95	14,38
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2524860	14,13	3,56
		Total de Serviços Auxiliares				17,94
		Custo Direto Total				258,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				258,54
		Preço Unitário Adotado				258,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.11		BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA FUN	F UN	31/05/2020		
	2 0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	UN	9,0000000	8,53	76,77
	2 0236209	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM.	UN	1,0000000	416,97	416,97
		Sub-Total de MATERIAL				493,74
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2022660	17,95	21,58
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3781375	14,13	5,34
		Total de Serviços Auxiliares				26,92
		Custo Direto Total				520,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				520,66
		Preço Unitário Adotado				520,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
 Sócia Administradora
 CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
 Eng.º Civil - CREA: 4776-D
 CPF: 057.192.863-53

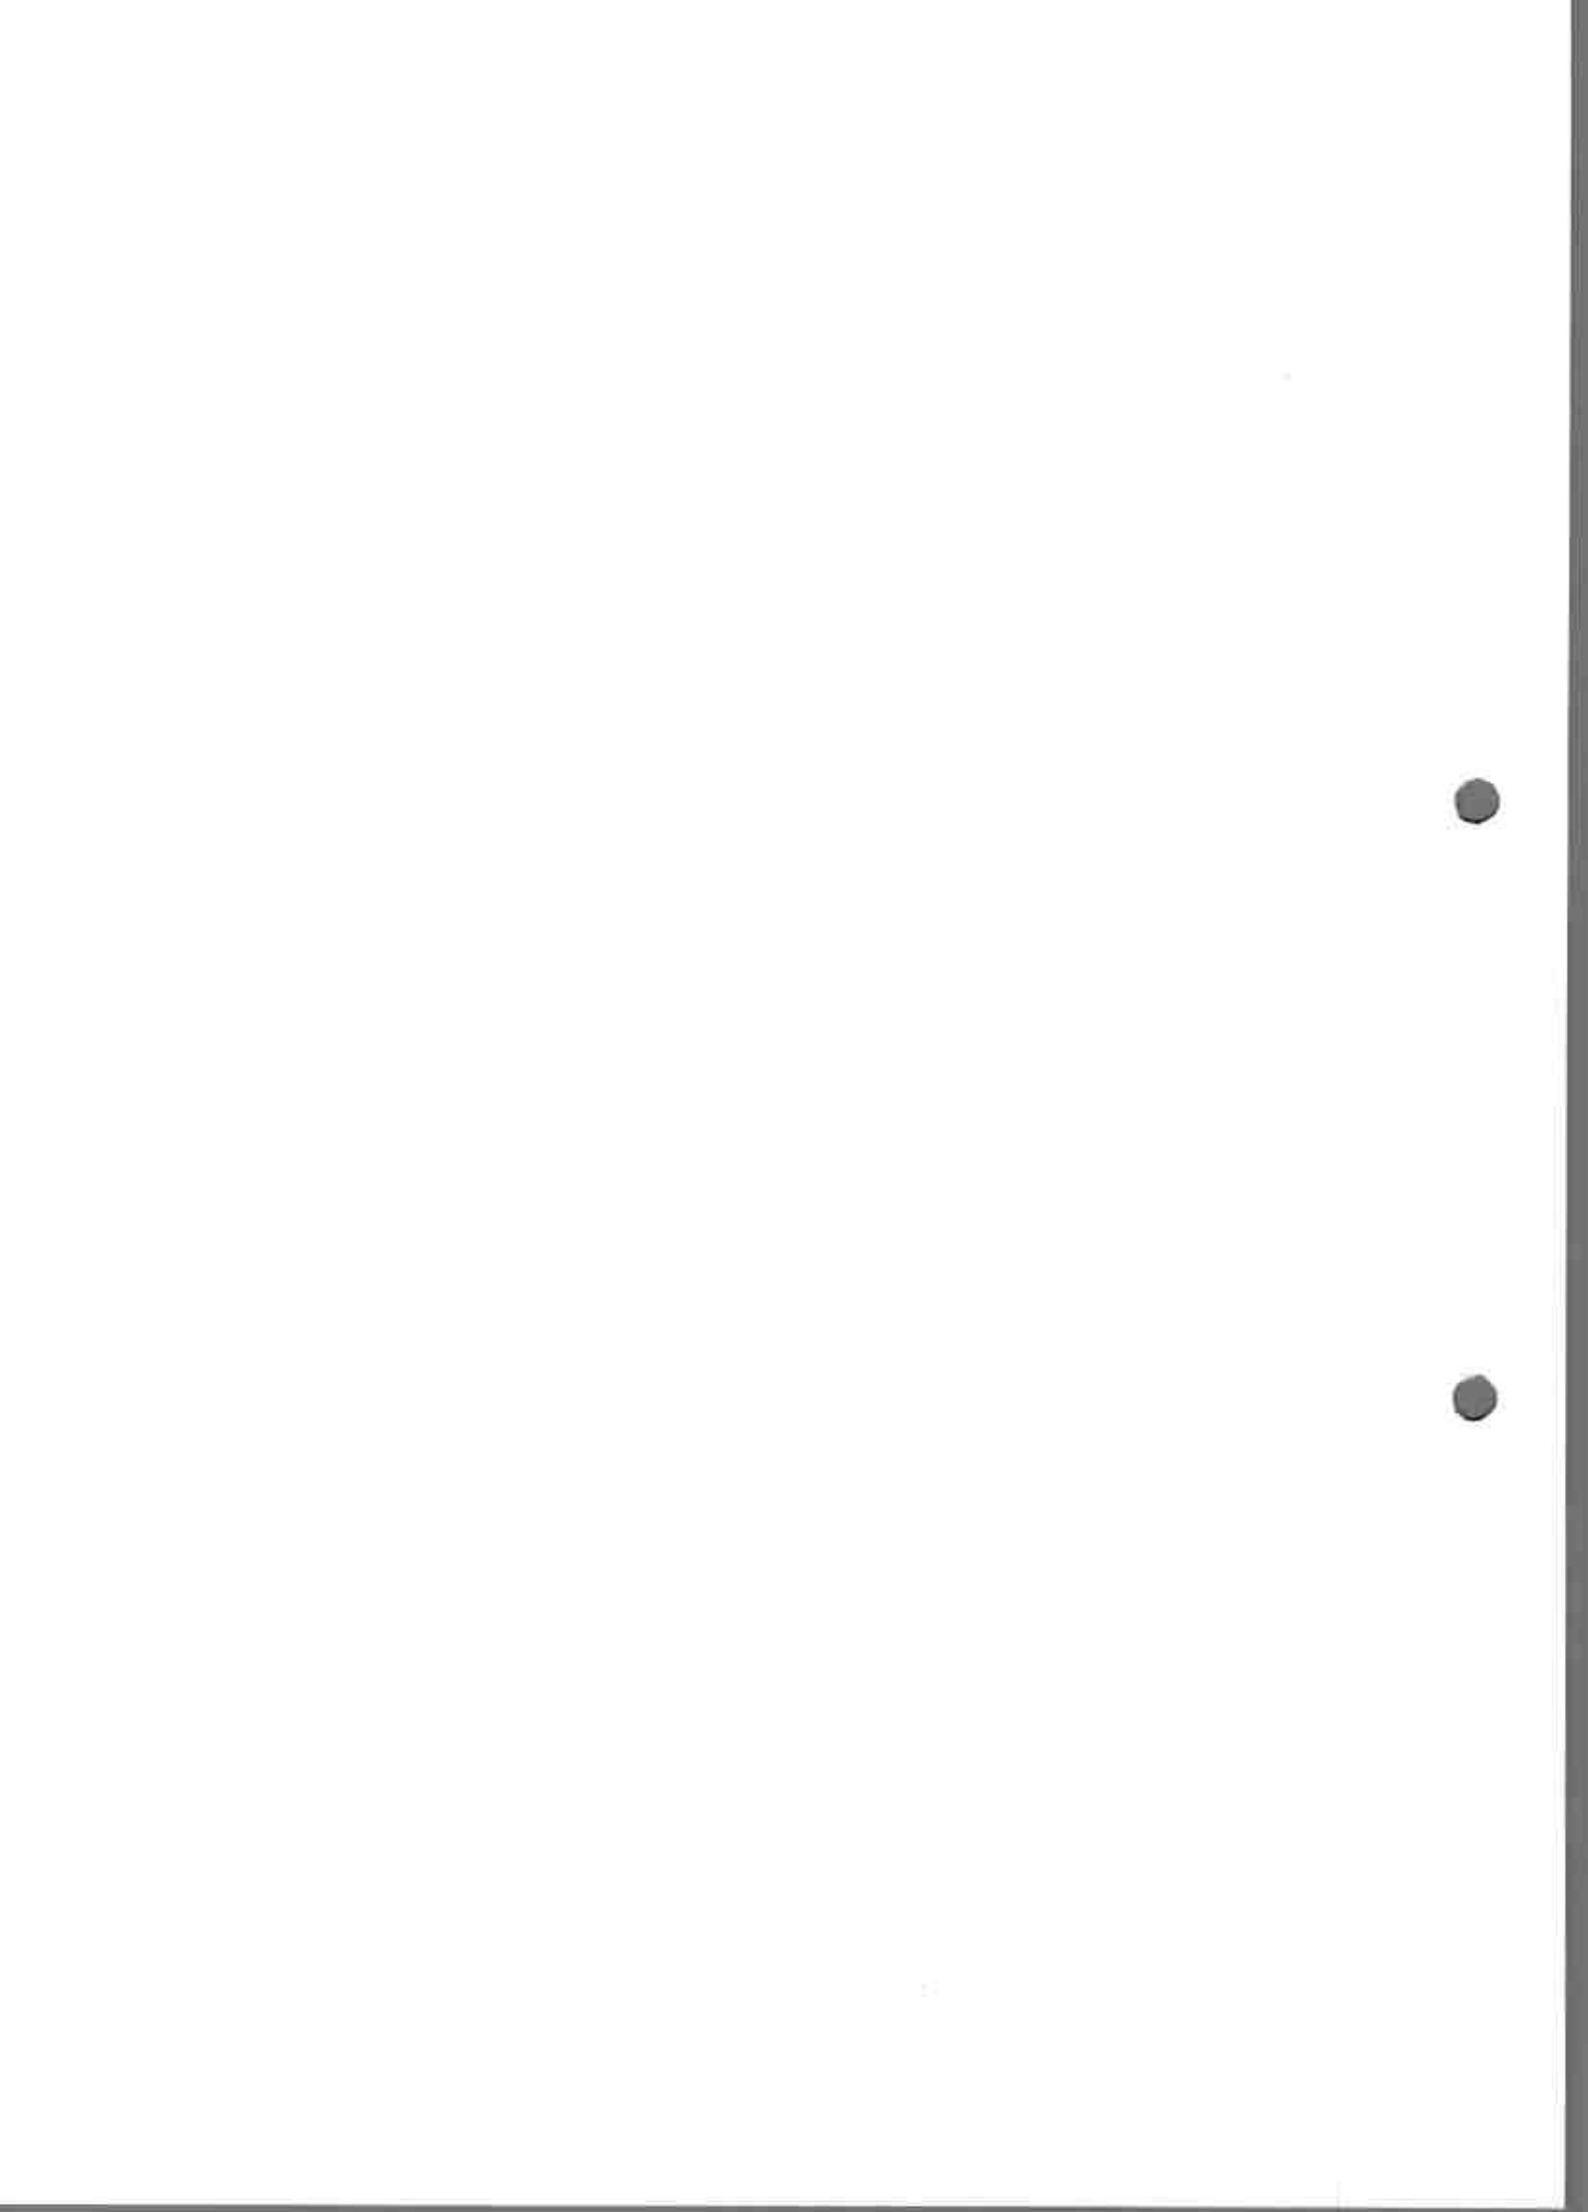



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
14.12	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)		UN	31/05/2020		
	1 0112991	PEDREIRO	H	0,4225000	17,88	7,53
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				7,53
	2 0211717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO	UN	1,0000000	26,37	26,37
		Sub-Total de MATERIAL				26,37
		Custo Direto Total				33,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,90
		Preço Unitário Adotado				33,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.13	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM		UN	31/05/2020		
	2 0211758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,0000000	35,41	35,41
		Sub-Total de MATERIAL				35,41
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7671890	17,95	4,79
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0841620	14,13	1,18
		Total de Serviços Auxiliares				5,97
		Custo Direto Total				41,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				41,38
		Preço Unitário Adotado				41,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.14	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE. INCLU		UN	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A 86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	517,20	517,20
	A 86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO. COM OU SEM LADILHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	18,57	18,57
	A 86885	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1. X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	7,53	7,53
	A 86914	TOHNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	27,46	27,46
		Total de Serviços Auxiliares				570,76
		Custo Direto Total				570,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				570,76
		Preço Unitário Adotado				570,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
 Sócia Administradora
 CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
 Eng.º Civil - CREA: 4776-D
 CPF: 057.792.863-53

10
11
12



11
12





SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
14.18	TORNEIRA ELETRICA AUTOMATICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	31/05/2020			
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4225000	14,52	6,13	
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,4225000	18,07	7,59	
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				13,76	
2	0212134 TORNEIRA ELETRICA AUTOM. 220V-2500W	UN	1,0000000	109,76	109,76	
	Sub-Total de MATERIAL				109,76	
	Custo Direto Total				123,52	
	Taxa de BDI %		0,0000000		-	
	Total da Composição				123,52	
	Preço Unitário Adotado				123,52	


Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
14.19	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO. TIPO DUCHA ? FORNECIN	UN	31/05/2020			
2	0201368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO - COM CANO. 3 TEMPERATURAS. 5500 W (110/220V)	UN	1,0000000	52,52	52,52	
2	0203146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	2,32	0,04	
	Sub-Total de MATERIAL				52,56	
	Serviços Auxiliares					
A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3774615	17,95	6,77	
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1188915	14,13	1,67	
	Total de Serviços Auxiliares				8,44	
	Custo Direto Total				61,00	
	Taxa de BDI %		0,0000000		-	
	Total da Composição				61,00	
	Preço Unitário Adotado				61,00	

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
14.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31/05/2020			
2	0203145 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0365000	2,32	0,08	
2	0211831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	1,0000000	16,98	16,98	
	Sub-Total de MATERIAL				17,06	
	Serviços Auxiliares					
A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1288625	17,95	2,31	
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0406445	14,13	0,57	
	Total de Serviços Auxiliares				2,88	
	Custo Direto Total				19,94	
	Taxa de BDI %		0,0000000		-	
	Total da Composição				19,94	
	Preço Unitário Adotado				19,94	

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
14.21	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE.	FUN	31/05/2020			

Maria Cláudia Alexandre de S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

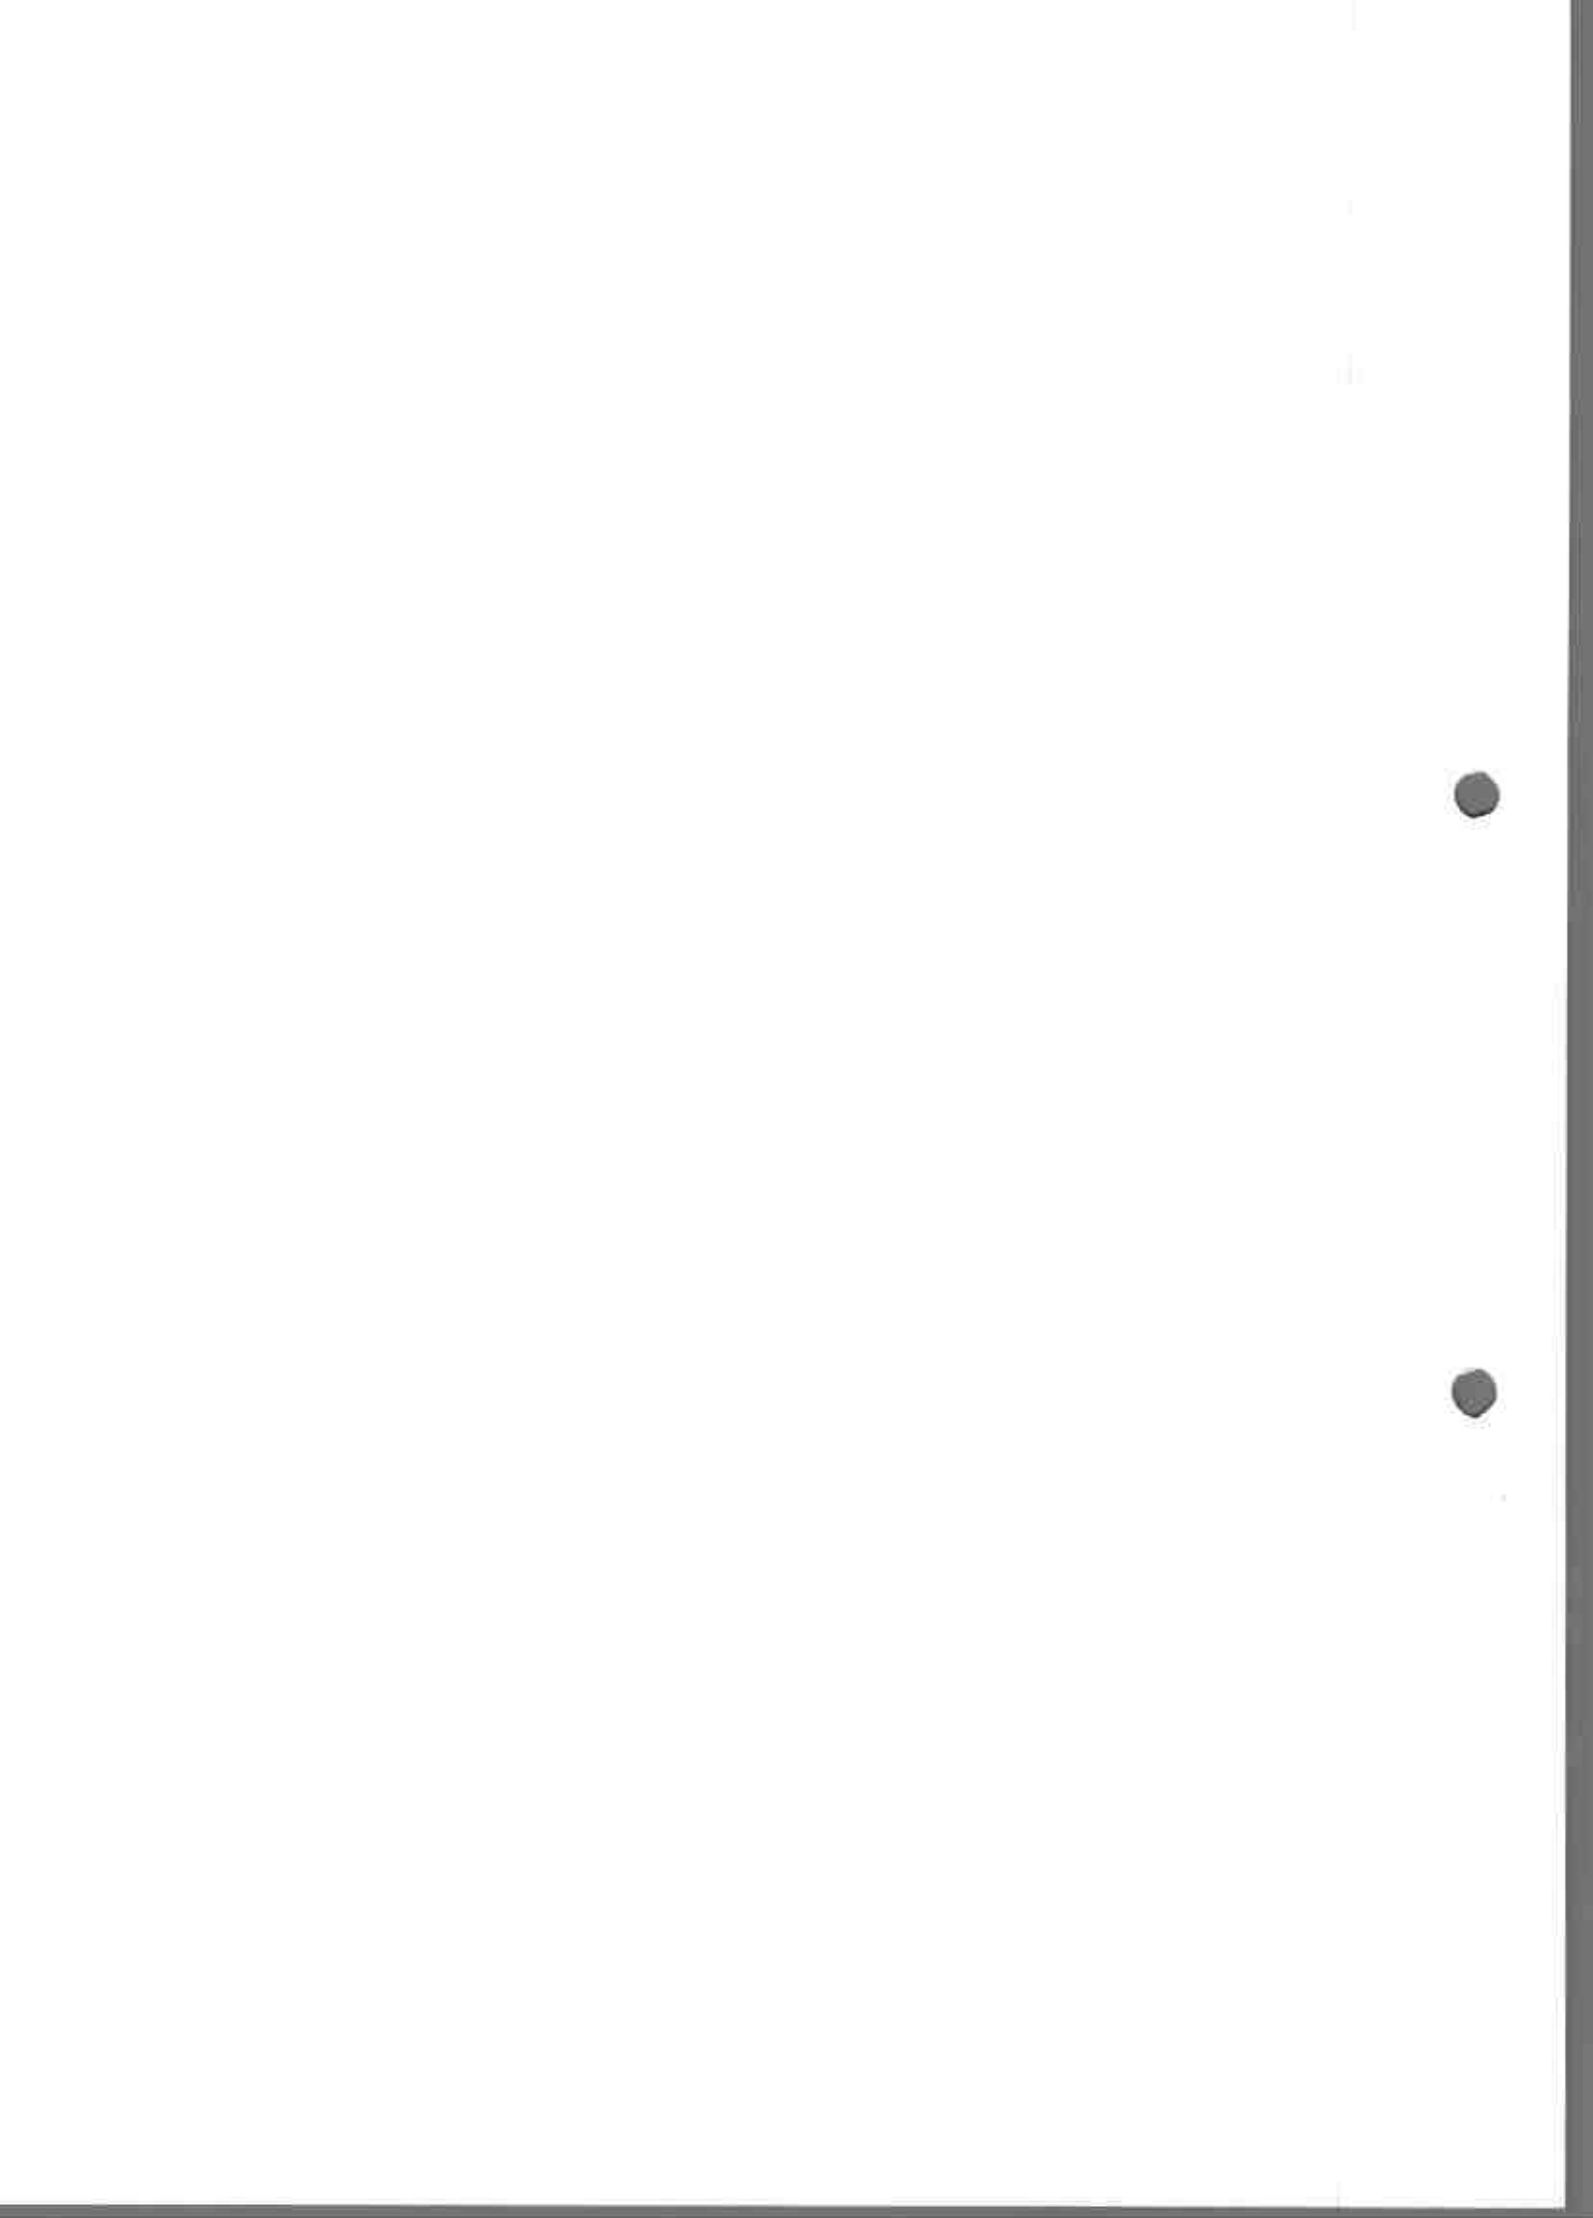



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESIGNERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESIGNERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	UN	2,0000000	8,53	17,06
2	0210425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30" CM	UN	1,0000000	63,91	63,91
2	0237329	REIJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0304000	44,18	1,34
		Sub-Total de MATERIAL				82,31
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3270150	17,95	5,86
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1593570	14,13	2,25
		Total de Serviços Auxiliares				8,11
		Custo Direto Total				90,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				90,42
		Preço Unitário Adotado				90,42

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
14.22	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FOR	UN	31/05/2020			
2	0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	UN	8,0000000	8,53	68,24
2	0236215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	UN	1,0000000	820,28	820,28
		Sub-Total de MATERIAL				888,52
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0686715	17,95	19,18
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3363100	14,13	4,75
		Total de Serviços Auxiliares				23,93
		Custo Direto Total				912,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				912,45
		Preço Unitário Adotado				912,45

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
14.23	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXA	UN	31/05/2020			
2	0211703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,0000000	15,51	15,51
		Sub-Total de MATERIAL				15,51
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2671890	17,95	4,79
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0841620	14,13	1,18
		Total de Serviços Auxiliares				5,97
		Custo Direto Total				21,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,48
		Preço Unitário Adotado				21,48

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

1000



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.1		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXA	M2	31/05/2020		
	2 0200142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8529000	24,27	21,42
	2 0207568	BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166000	0,78	3,75
	2 0235888	GUARNIÇÃO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PARA 1 FACE	M	6,8504000	5,37	36,78
	2 0239025	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL SEM GUARNIÇÃO/ALZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,5473000	491,70	269,10
		Sub-Total de MATERIAL				331,05
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,322970	18,37	5,91
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1613950	14,13	2,28
		Total de Serviços Auxiliares				8,21
		Custo Direto Total				339,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				339,26
		Preço Unitário Adotado				339,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.2		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RM	M	31/05/2020		
	2 0207700	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3/4", E = *2.65* MM, PESO *1.58* KG/M (NRR 5580)	M	1,0990000	11,73	12,18
		Sub-Total de MATERIAL				12,18
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7509650	14,15	3,55
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2509650	17,95	4,50
		Total de Serviços Auxiliares				8,05
		Custo Direto Total				20,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,23
		Preço Unitário Adotado				20,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.3		LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), IF	UN	31/05/2020		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM RÓLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0080000	8,57	0,06
	2 0203908	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	1,0000000	3,08	3,08

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

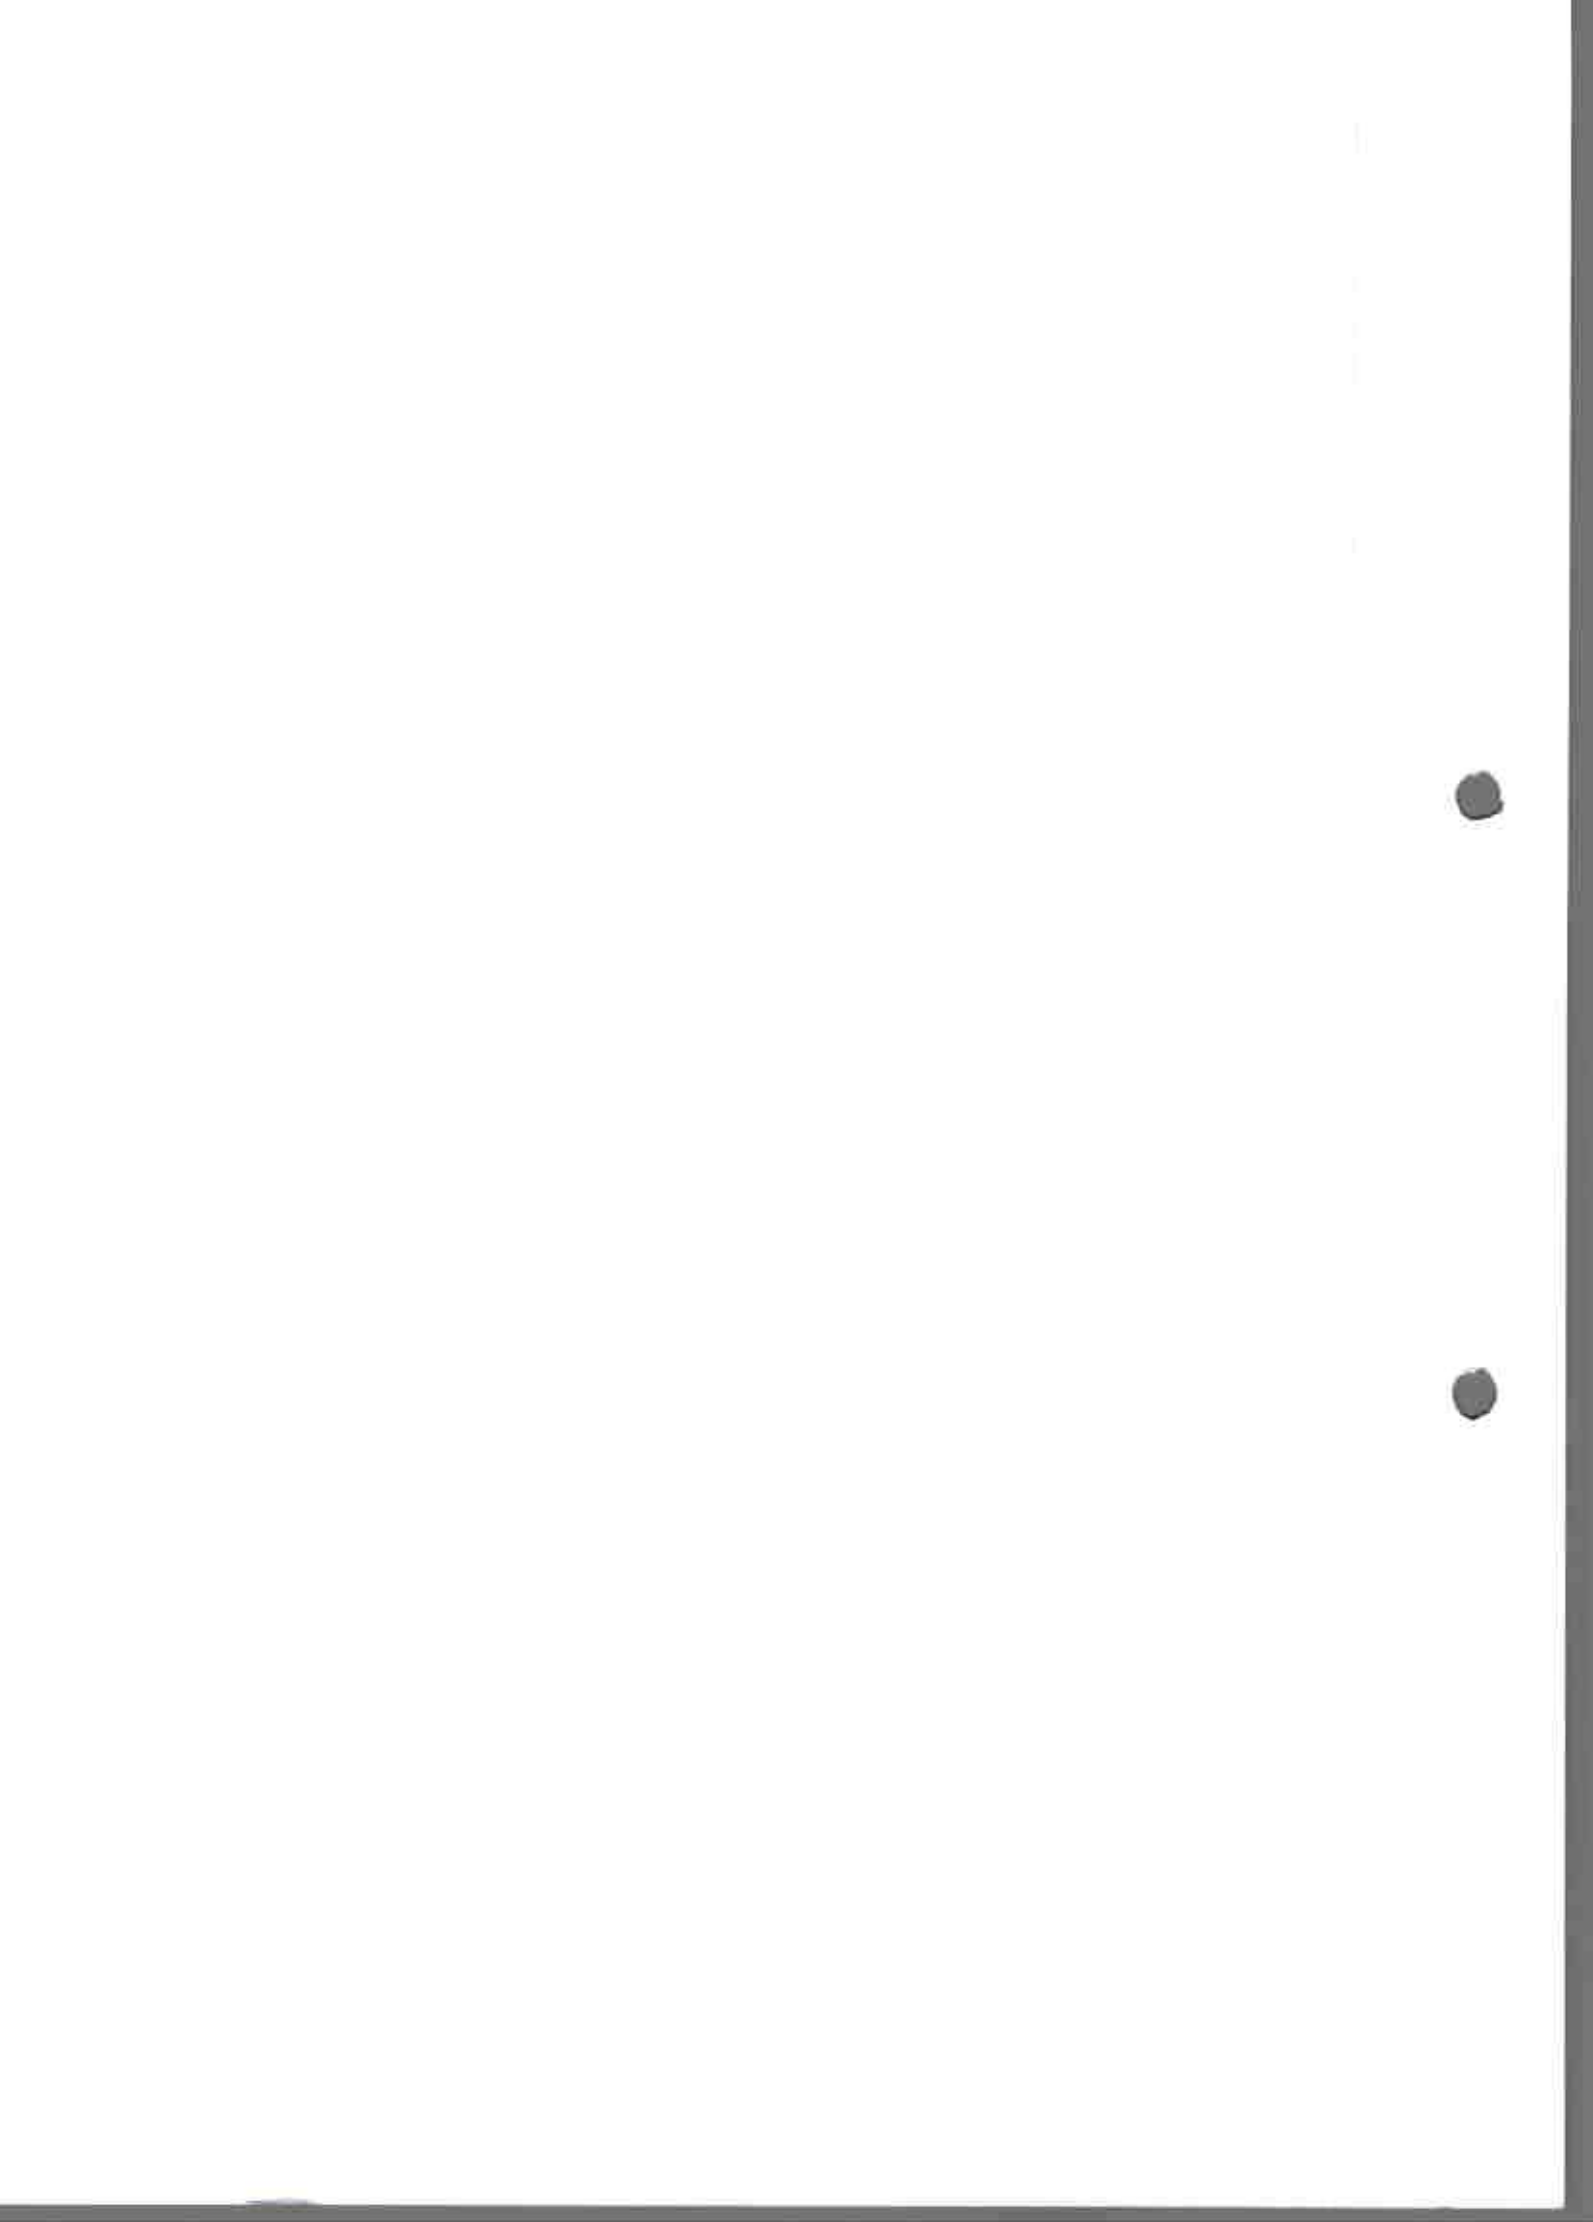



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0207307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0020000	17,91	0,03
			Sub-Total de MATERIAL				3,17
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1461850	14,15	2,06
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1461850	17,95	2,62
			Total de Serviços Auxiliares				4,68
			Custo Direto Total				7,85
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				7,85
			Preço Unitário Adotado				7,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
15.4		FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROT	M	31/05/2020			
	2	0219144	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO, 30MMX30M (LXC), E-25MM	M	1,0000000	3,70	3,70
			Sub-Total de MATERIAL			3,70	
			Custo Direto Total			3,70	
			Taxa de BDI %	0,0000000		-	
			Total da Composição			3,70	
			Preço Unitário Adotado			3,70	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
15.5		ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTECAO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	31/05/2020			
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,1014000	17,83	1,80
	1	0112543	SERVENTE	H	0,2872155	13,21	3,79
			Sub-Total de MÃO DE OBRA			5,59	
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0180000	67,60	1,21
	2	0210280	BRITA	M3	0,0230000	68,85	1,49
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,7960000	0,41	3,19
			Sub-Total de MATERIAL			5,89	
			Custo Direto Total			11,48	
			Taxa de BDI %	0,0000000		-	
			Total da Composição			11,48	
			Preço Unitário Adotado			11,48	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
15.6		MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/CM2). D = 50MM - FORNECIMENTO	UN	31/05/2020			
	2	0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0200000	2,32	0,04
	2	0212899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGf/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *53* MM, CONEXAO DE 3/4"	UN	1,0000000	70,68	70,68
			Sub-Total de MATERIAL			70,72	
			Serviços Auxiliares				

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco Jose de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

10/1/11





SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 026.1/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5492500	14,15	7,77
A	88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5492500	17,95	9,85
		Total de Serviços Auxiliares				17,62
		Custo Direto Total				88,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				88,34
		Preço Unitário Adotado				88,34

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insunso/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
15.7	REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSC. DE 3/4"			UN	31/05/2020		
1	010043		AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4563000	14,52	6,62
1	012320		ENCANADOR	H	0,4563000	17,83	8,13
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,75
2	021180		FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5400000	0,17	0,15
2	0216780		REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSCAVEL DE 3/4"	UN	1,0000000	37,96	37,96
			Sub-Total de MATERIAL				38,11
			Custo Direto Total				52,86
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				52,86
			Preço Unitário Adotado				52,86

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insunso/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
15.8	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA IN			UN	31/05/2020		
2	0203148		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,2052000	8,57	1,75
2	0203472		COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 1"	UN	2,0000000	7,90	15,80
2	0204179		NIFLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 1"	UN	4,0000000	5,86	23,44
2	0204888		PLUG OU BUIAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	UN	2,0000000	2,09	4,18
2	0206320		TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 1" X 1/2"	UN	2,0000000	12,86	25,72
2	0209886		UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. COM ASSENTO PLANO, DE 1"	UN	1,0000000	16,88	16,88
2	0211746		VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF 1552-B)	UN	3,0000000	42,92	128,76
2	0211746		VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B)	UN	2,0000000	27,54	55,08
2	0240626		TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	M	0,7273000	17,41	12,66
			Sub-Total de MATERIAL				284,27
			Serviços Auxiliares				
A	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3910390	14,15	19,68
A	88257		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5903780	17,95	82,39
			Total de Serviços Auxiliares				102,07

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco Jose de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.862-52



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SCINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			
		Custo Direto Total	386,34
		Taxa de BDI %	0,000000
		Total da Composição	386,34
		Preço Unitário Adotado	386,34

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
15.9	PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE C	M2	31/05/2020		
1	0110041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	0,8492250	14,52	12,33
1	0110458 CARPinteIRO	H	0,2112500	17,83	3,76
1	0111530 MONTADOR	H	1,0562500	17,83	18,83
1	0112395 PINTOR	H	0,4225000	17,85	7,54
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				42,46
2	0210198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000000	15,85	47,55
2	0211061 ELETRODOS	KG	0,0030000	13,94	0,04
2	0211346 LIXA PARA FERRO	UN	2,0000000	1,12	2,24
2	0212500 TINTA ESMALTE SINTETICO	L	1,6300000	17,61	28,70
2	0212525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4"x1 1/2"	UN	7,0000000	0,41	0,82
2	0212526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16"x1 1/2"	UN	3,0000000	0,71	2,13
2	0212542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	1,0000000	6,95	13,90
2	0218428 TINTA ANTI-CORROSIVA	L	0,5300000	17,19	9,11
2	0218429 PELICULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS	M2	0,4000000	69,52	27,80
2	0218430 PELICULA REFLETIVA LENTES EXPOSTAS	M2	0,2000000	107,38	21,47
	Sub-Total de MATERIAL				153,76
3	0310628 GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI)	H	0,1000000	16,92	1,69
3	0310635 MAQUINA DE SOLDA (CHI)	H	0,2000000	0,03	-
3	0310747 GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP)	H	0,1500000	39,56	5,93
3	0310749 MAQUINA DE SOLDA (CHP)	H	0,0500000	0,05	-
3	0318426 LIXADEIRA	H	0,1000000	0,08	-
3	0318427 COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA	H	0,1250000	0,85	0,10
	Sub-Total de EQUIPAMENTO				7,72
	Custo Direto Total				203,94
	Taxa de BDI %		0,000000		-
	Total da Composição				203,94
	Preço Unitário Adotado				203,94

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31/05/2020		
2	0204350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1,0000000	0,32	0,32
2	0210891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PD QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	1,0000000	150,15	150,15
	Sub-Total de MATERIAL				150,47
	Serviços Auxiliares				
A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2535000	17,95	4,55
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2535000	14,13	3,58
	Total de Serviços Auxiliares				8,13
	Custo Direto Total				158,60
	Taxa de BDI %		0,000000		-

Maria Cláudia Alexandre de S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

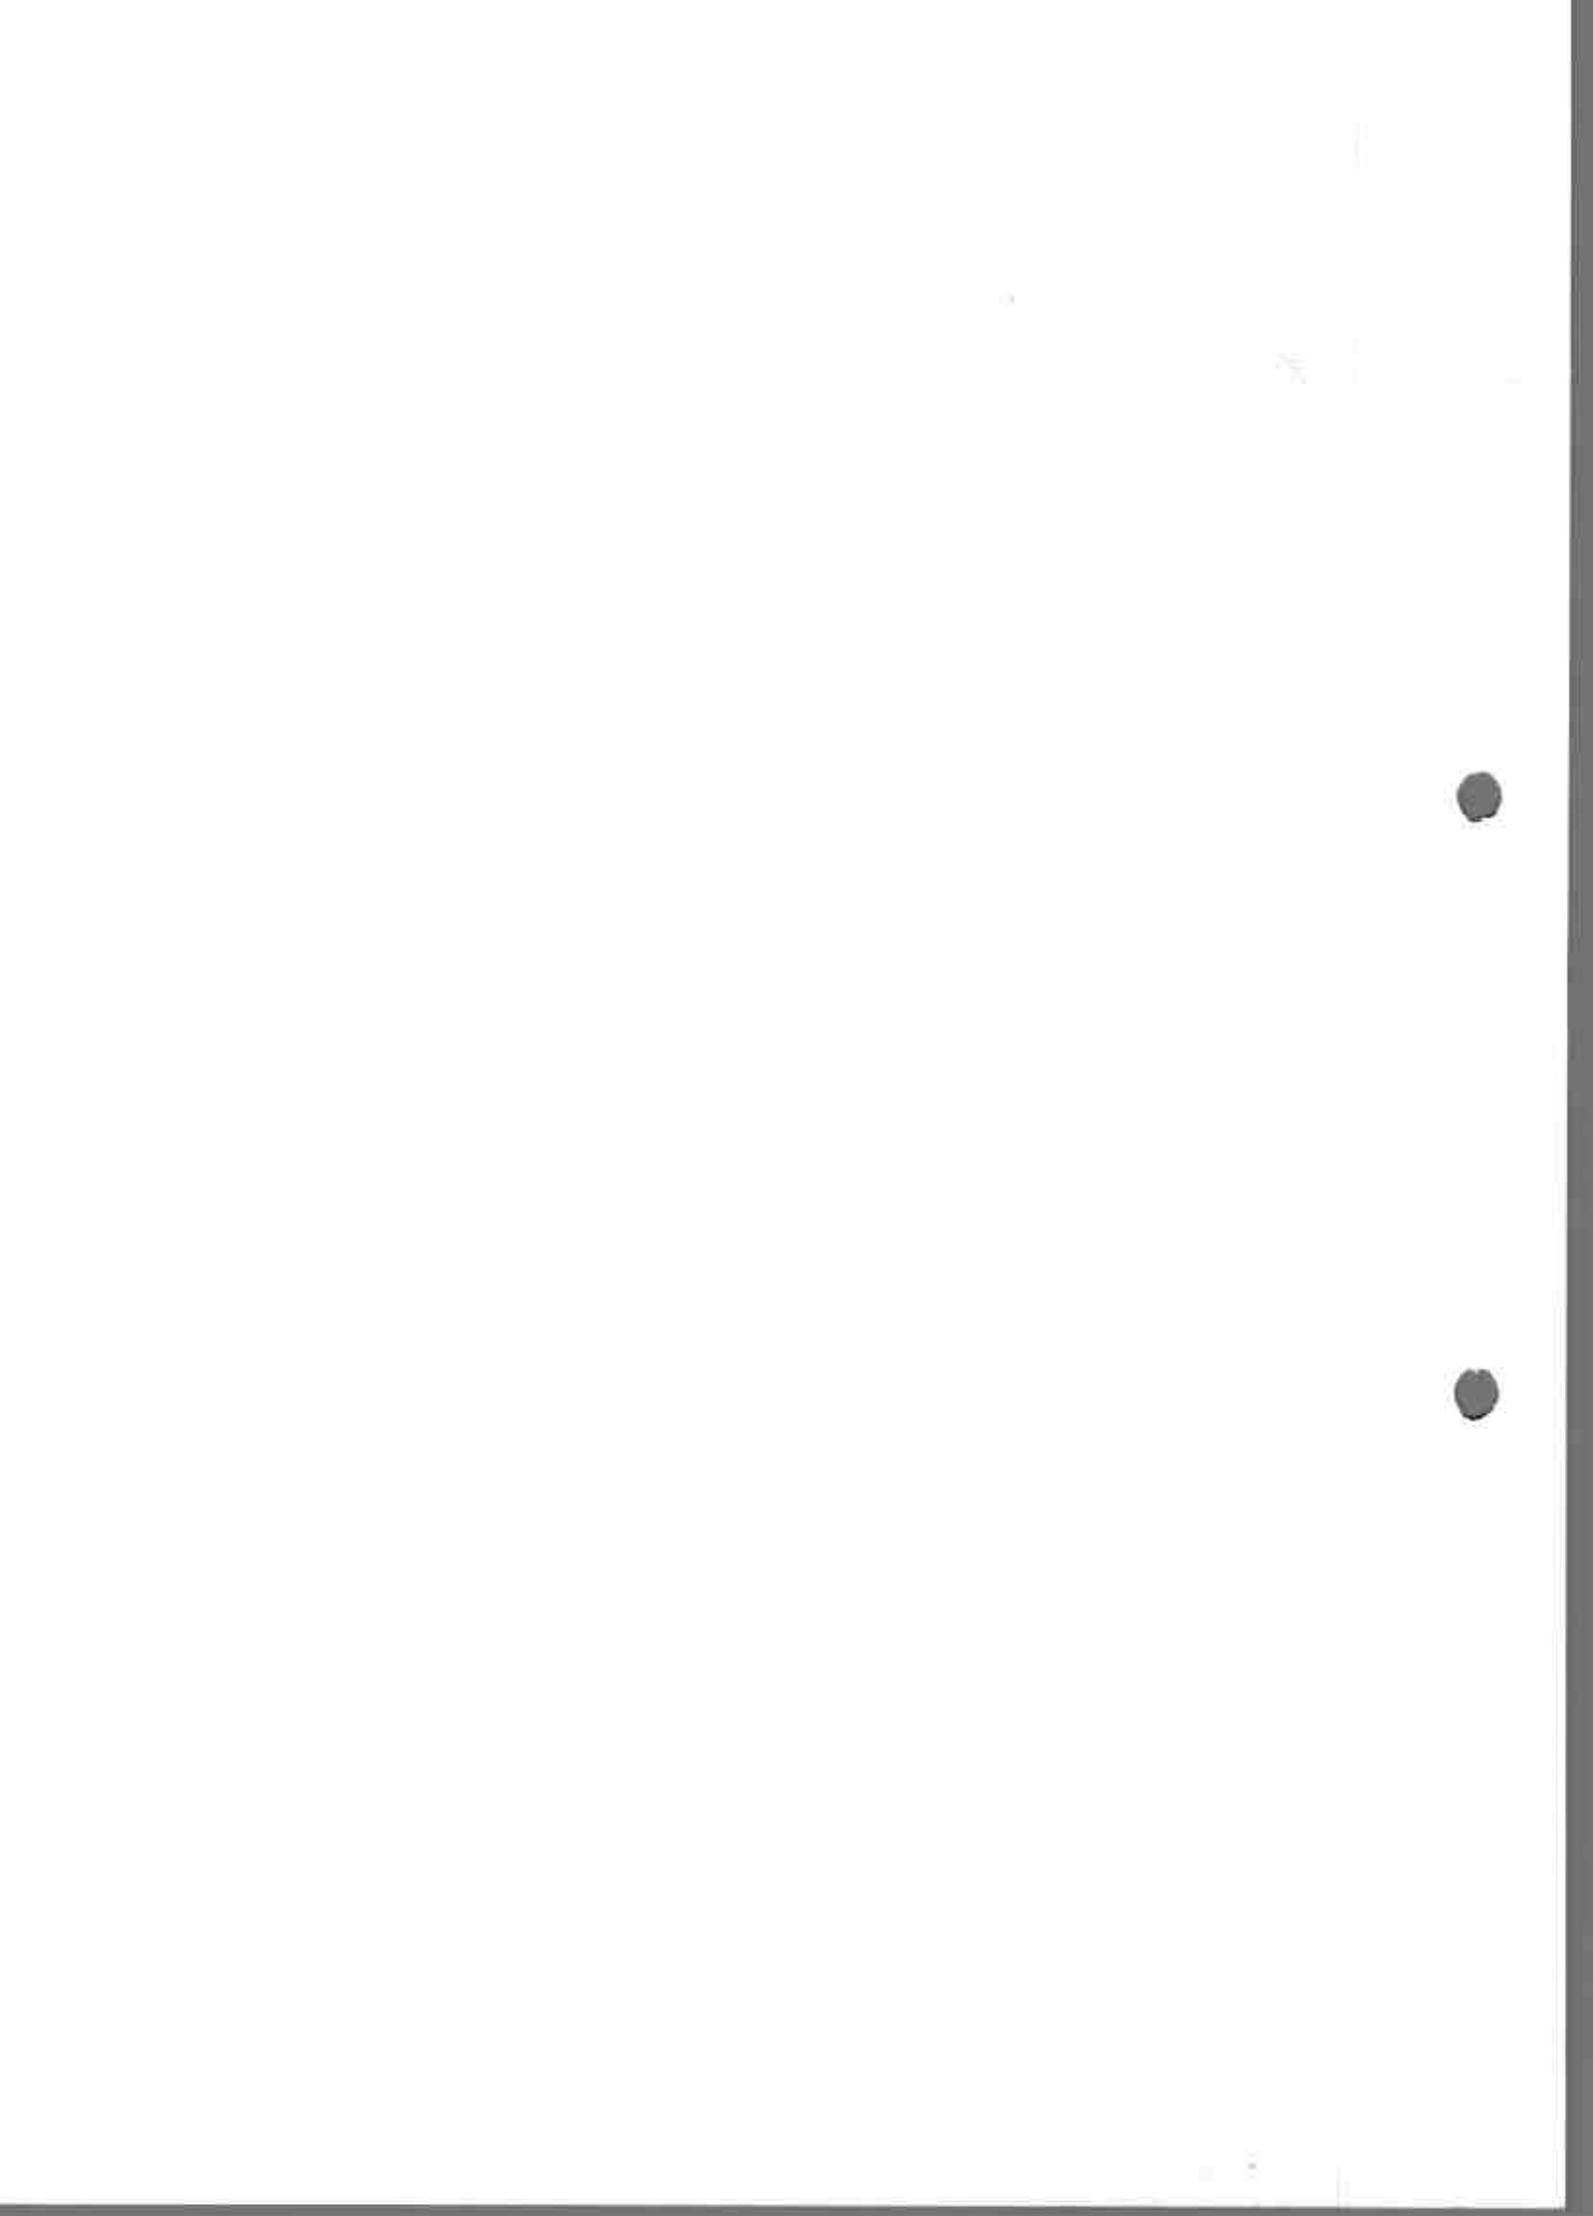



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.



SECRETARIA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1. DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			
		Total da Composição	158,80
		Preço Unitário Adotado	158,60


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.2		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W. SEM REATUN	UN	31/05/2020		
	2 0238774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS- POTENCIA 2 W. BATERIA DE LITIO. AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0000000	20,59	20,59
		Sub-Total de MATERIAL				20,59
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0632060	14,65	0,92
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1516775	18,54	2,81
		Total de Serviços Auxiliares				3,73
		Custo Direto Total				24,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,32
		Preço Unitário Adotado				24,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.3		SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RES M2		31/05/2020		
	2 0205318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,1300000	13,17	1,71
	2 0207343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA. PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13862)	L	0,6000000	8,22	4,93
	2 0207348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,0300000	13,62	0,40
	2 0225972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA. TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	0,4000000	8,44	3,37
		Sub-Total de MATERIAL				10,41
		Serviços Auxiliares				
	A 5824	CAMINHÃO TOCO. PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 189 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2,5 X 7.	CHP	0,0033330	80,46	0,29
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0281639	14,13	0,39
	A 95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA. POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0033330	82,80	0,27
		Total de Serviços Auxiliares				0,95
		Custo Direto Total				11,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,36
		Preço Unitário Adotado				11,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.4		PLACA DE SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE C M2		31/05/2020		
	1 010041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8492250	14,52	12,33
	1 010498	CARPINTEIRO	H	0,2112500	17,83	3,76

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA 4776-D
CPF: 057.792.863-53

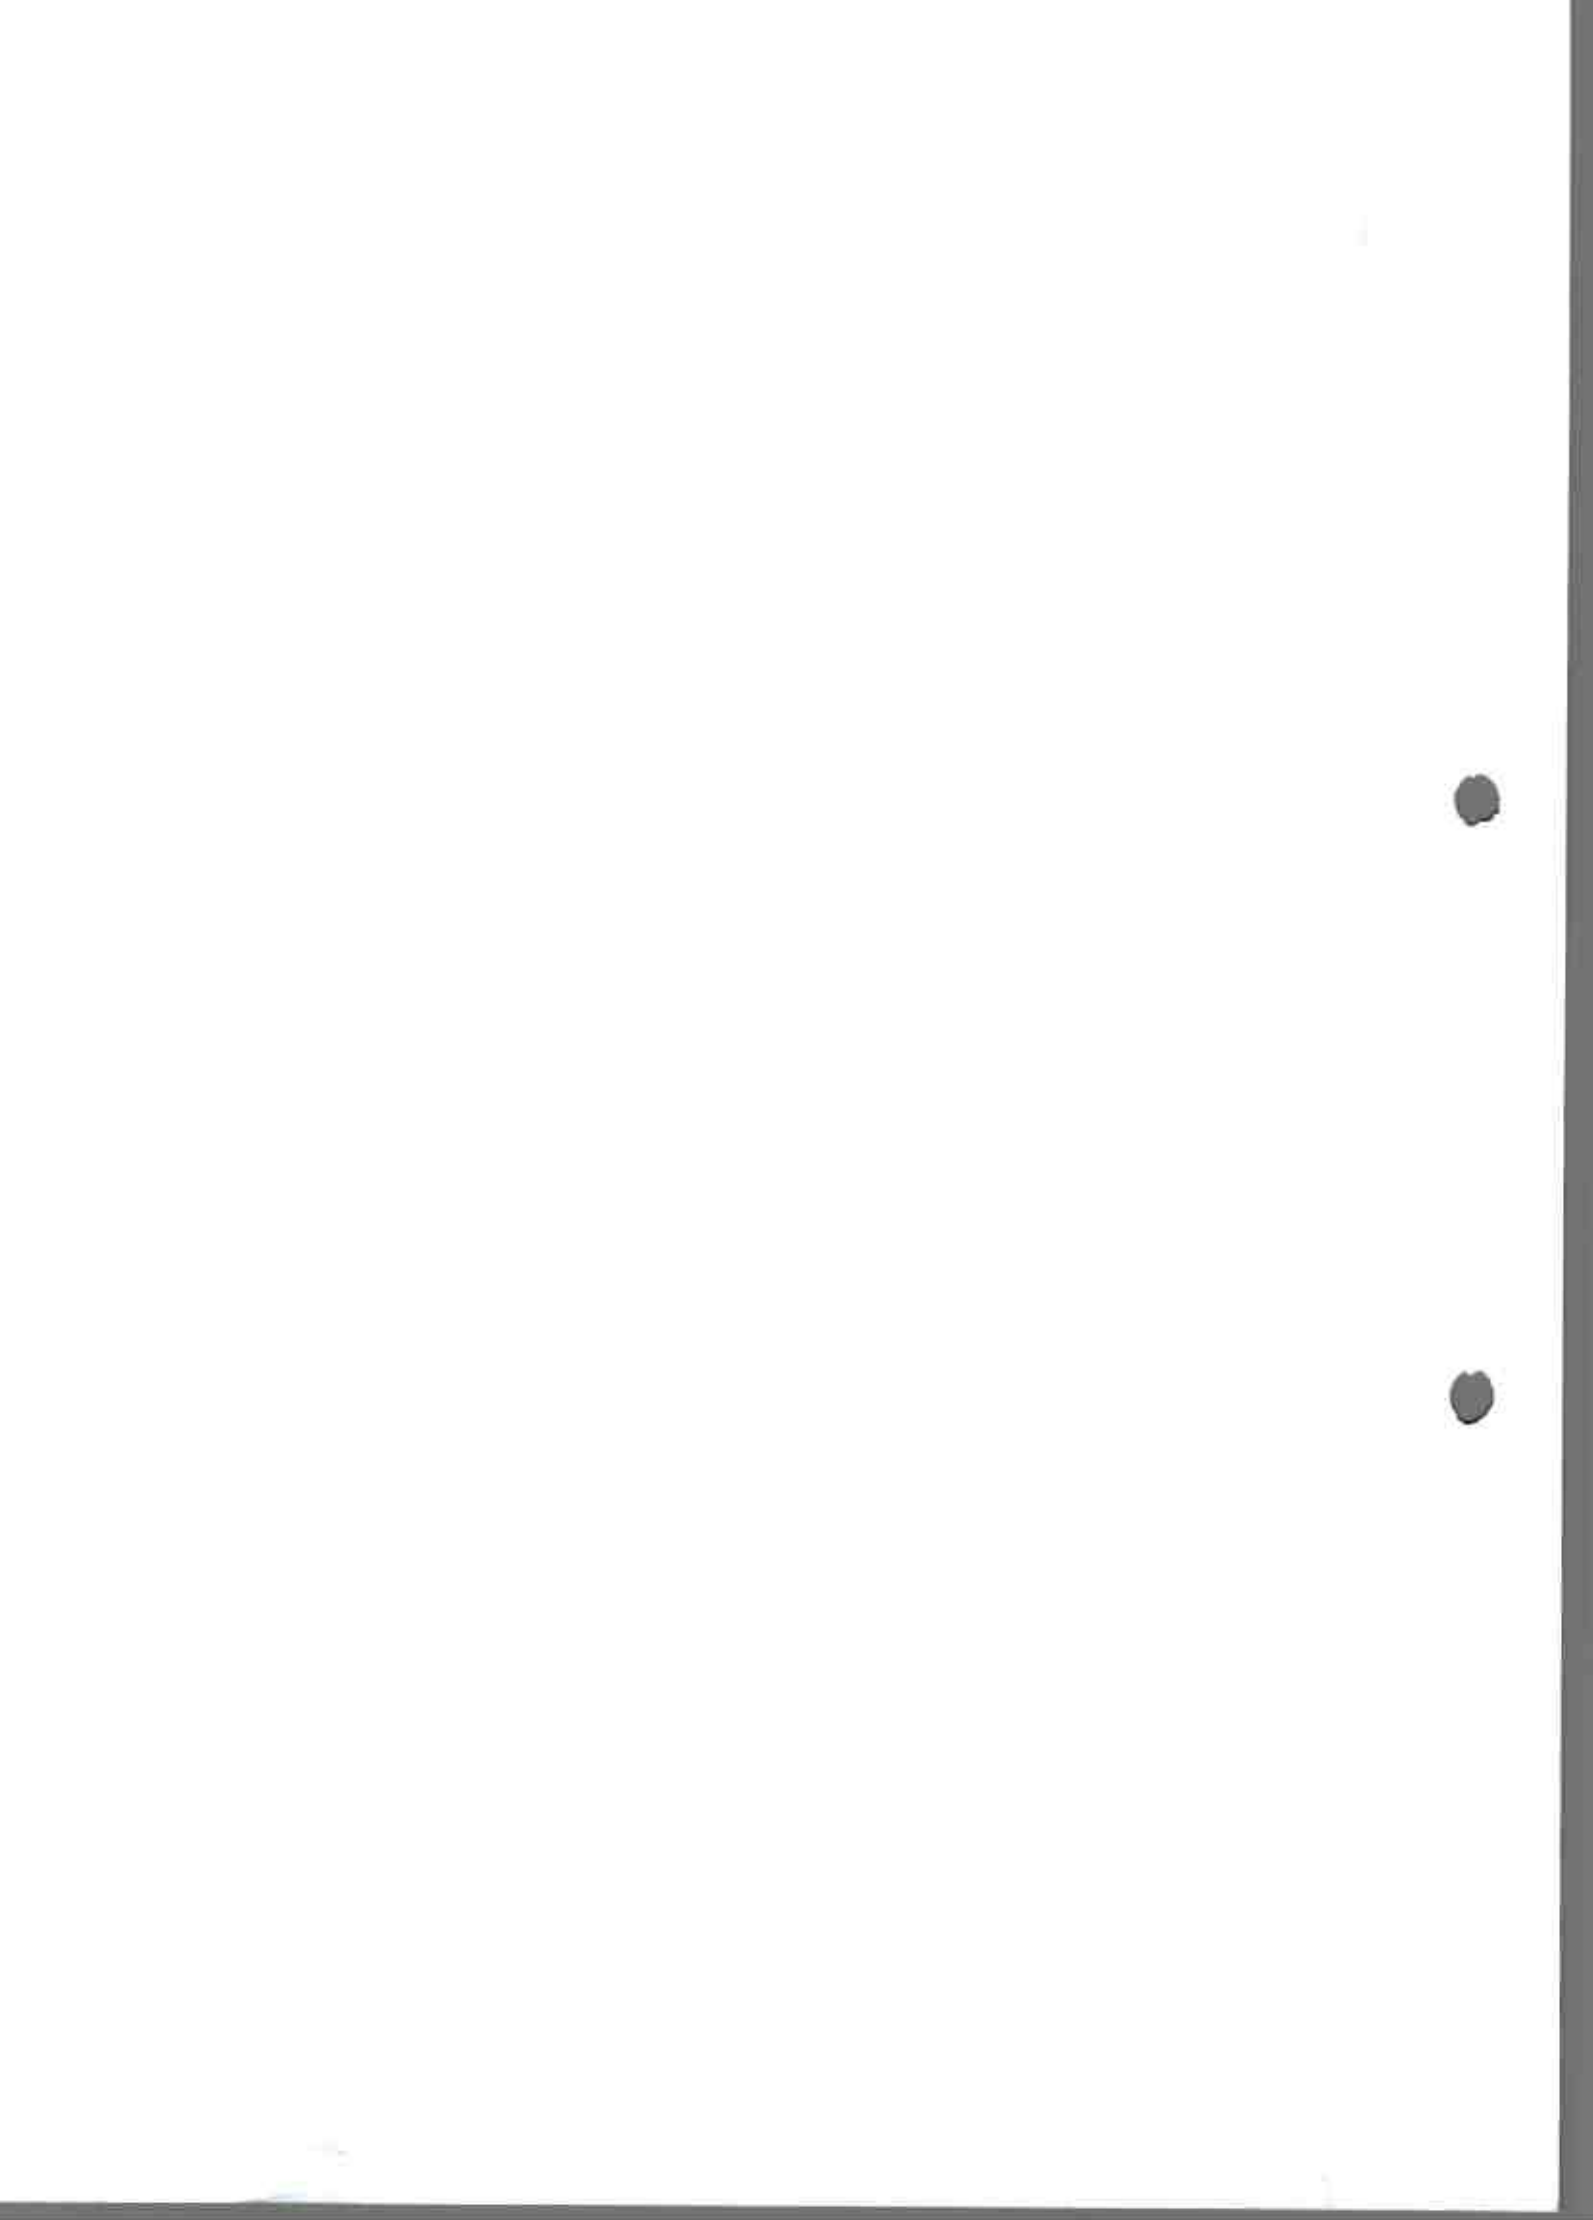



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0111530	MONTADOR	H	1,0562500	17,83	18,83
1	0112395	PINTOR	H	0,4225000	17,85	7,54
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				42,46
2	0210198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000000	15,85	47,55
2	0211061	ELETRODOS	KG	0,0030000	13,94	0,04
2	0211346	LIXA PARA FERRO	UN	2,0000000	1,12	2,24
2	0212500	TINTA ESMALTE SINTETICO	L	1,6300000	17,61	28,70
2	0212525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000000	0,41	0,82
2	0212526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000000	0,71	2,13
2	0212542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	2,0000000	6,95	13,90
2	0218428	TINTA ANTI-CORROSIVA	L	0,5300000	17,19	9,11
2	0218429	PELICULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS	M2	0,4000000	69,57	27,80
2	0218430	PELICULA REFLETIVA LENTES EXPOSTAS	M2	0,2000000	107,38	21,47
		Sub-Total de MATERIAL				153,76
3	0310678	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI)	H	0,1000000	16,92	1,69
3	0310635	MAQUINA DE SOLDA (CHI)	H	0,2000000	0,03	-
3	0310742	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP)	H	0,1500000	39,56	5,93
3	0310749	MAQUINA DE SOLDA (CHP)	H	0,0500000	0,05	-
3	0318426	LIXADEFIRA	H	0,1000000	0,08	-
3	0318427	COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA	H	0,1250000	0,65	0,10
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				7,72
		Custo Direto Total				203,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				203,94
		Preço Unitário Adotado				203,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunio/Aux.	Descrição				
17.1.1		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UN	31/05/2020		
2	0213393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000000	177,42	177,42
		Sub-Total de MATERIAL				177,42
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6900000	14,65	24,75
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6900000	18,54	31,33
		Total de Serviços Auxiliares				56,08
		Custo Direto Total				233,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				233,50
		Preço Unitário Adotado				233,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunio/Aux.	Descrição				
17.1.2		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UN	31/05/2020		
2	0213393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000000	177,42	177,42
		Sub-Total de MATERIAL				177,42
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6900000	14,65	24,75

Maria Cláudia Albuquerque S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Engº Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

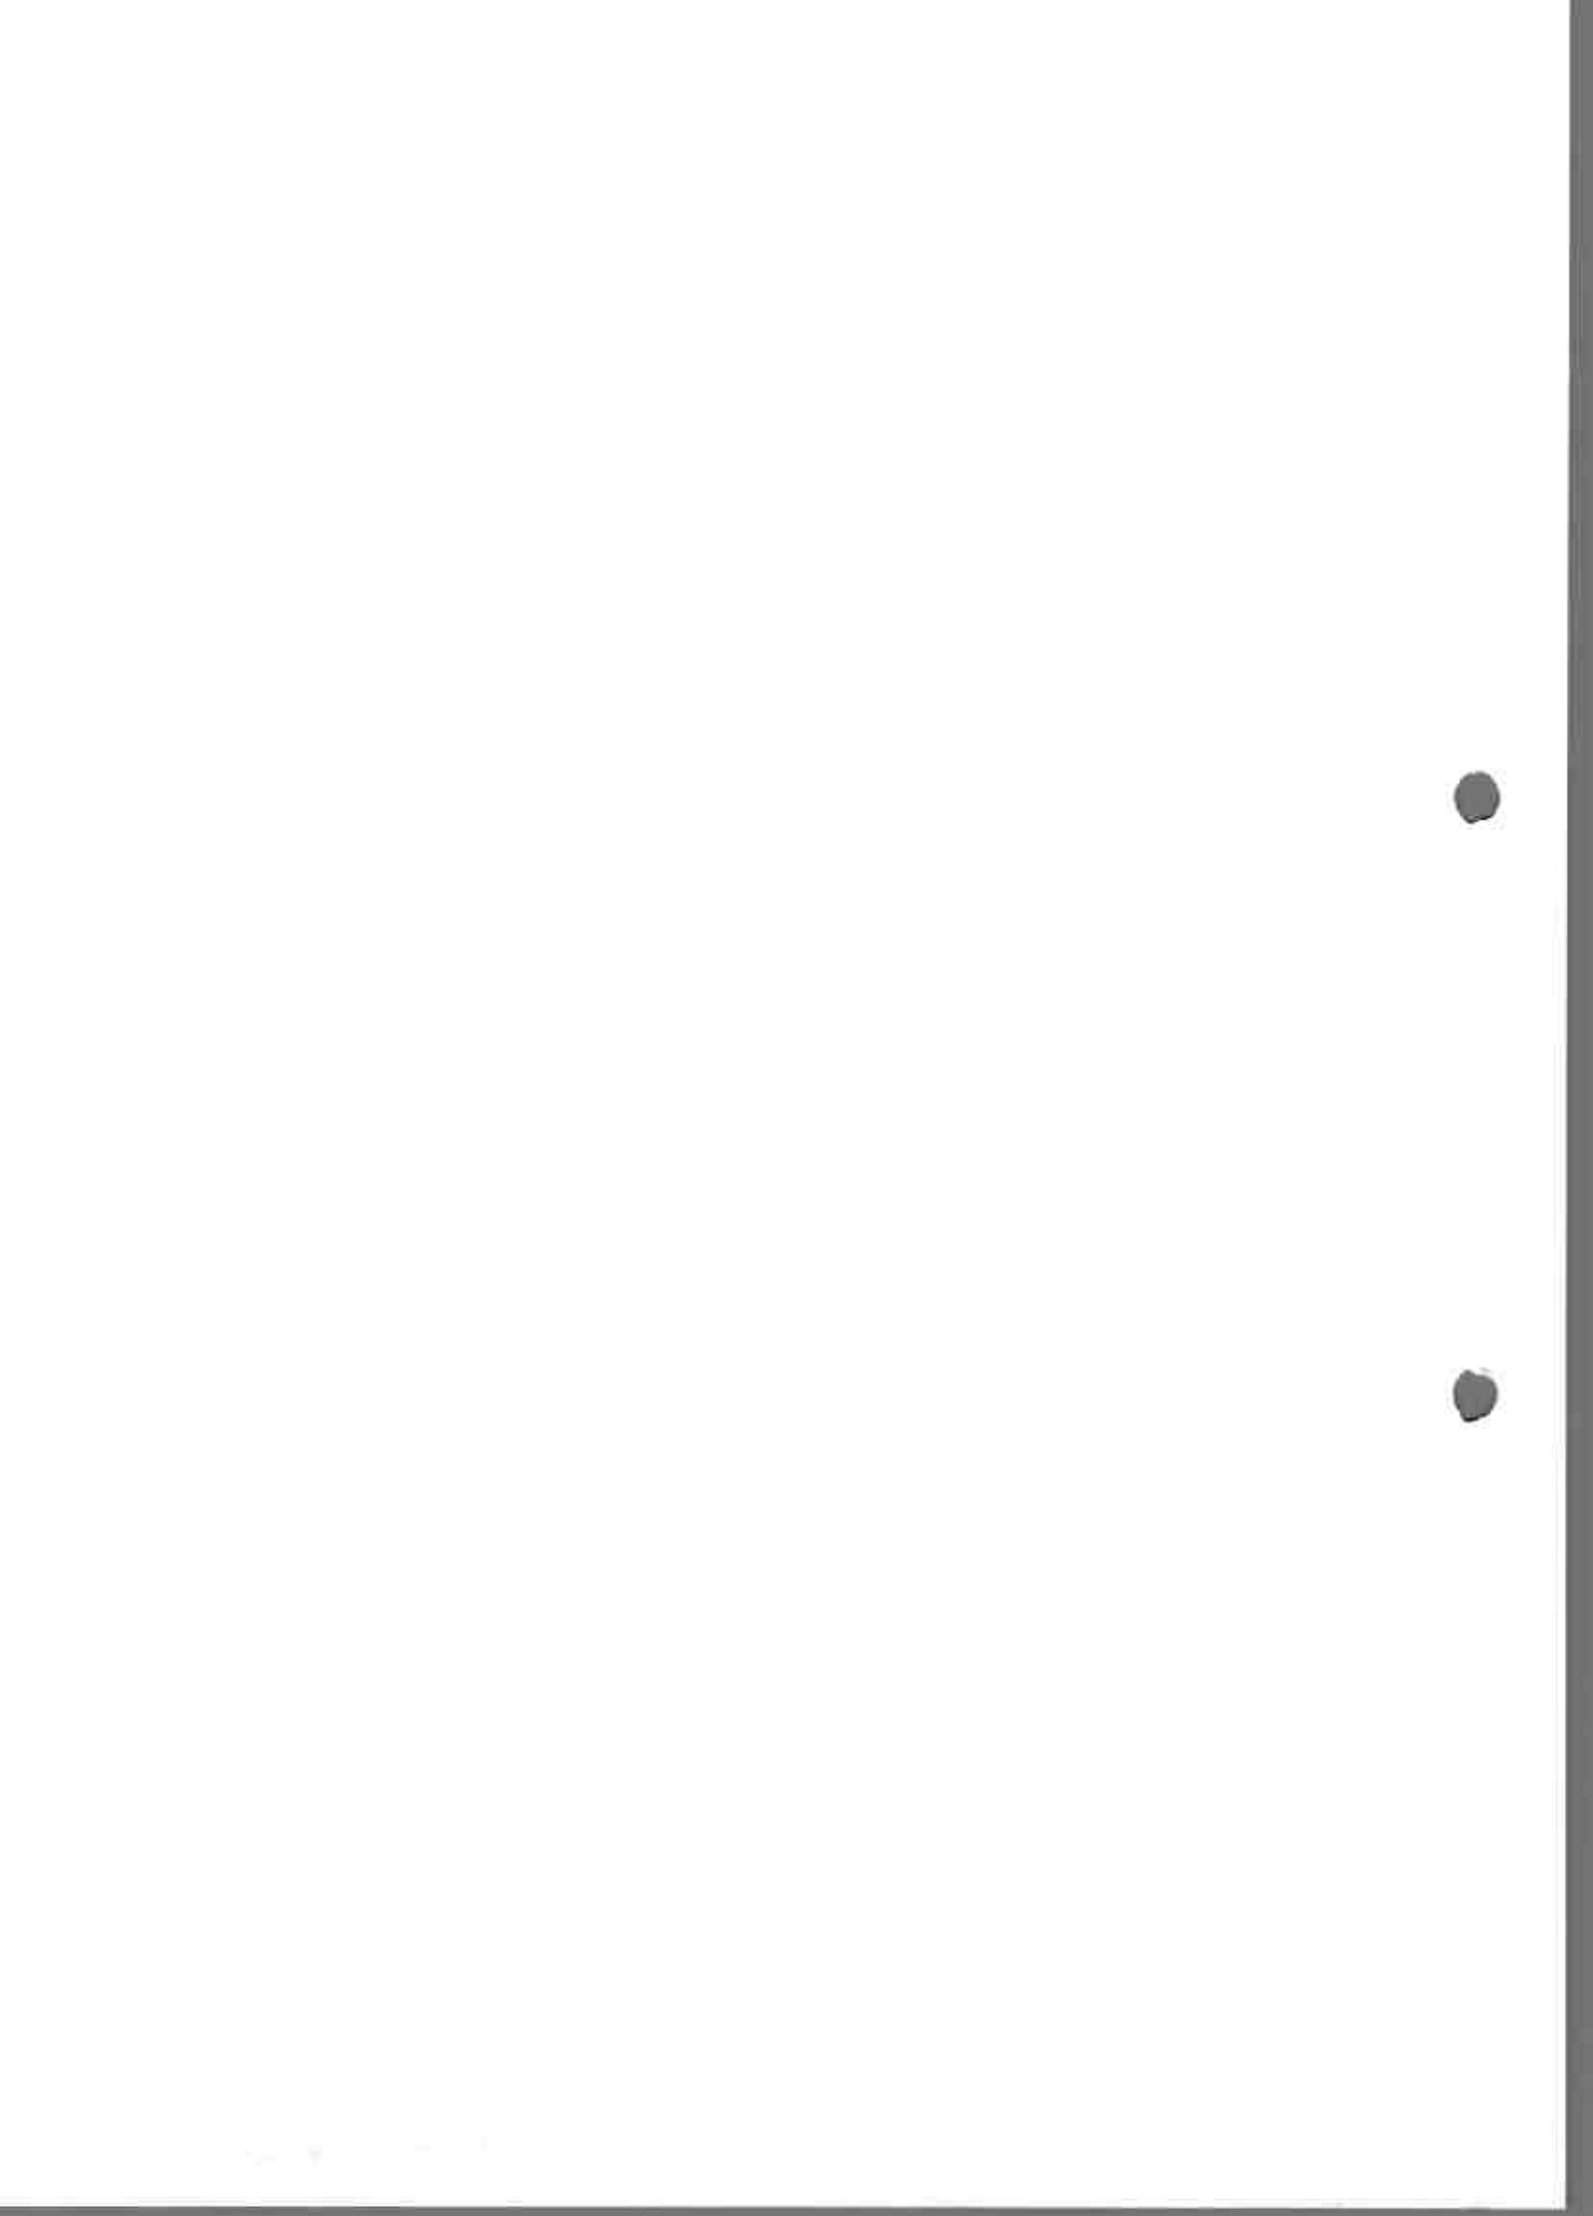



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6900000	18,54	31,33
		Total de Serviços Auxiliares				56,08
		Custo Direto Total				233,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				233,50
		Preço Unitário Adotado				233,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		UN	31/05/2020		
	2 0213393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000000	177,42	177,42
		Sub-Total de MATERIAL				177,42
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6900000	14,65	24,75
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6900000	18,54	31,33
		Total de Serviços Auxiliares				56,08
		Custo Direto Total				233,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				233,50
		Preço Unitário Adotado				233,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METAL		UN	31/05/2020		
	2 0212038	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000000	230,13	230,13
		Sub-Total de MATERIAL				230,13
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1125000	14,65	30,94
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1125000	18,54	39,16
		Total de Serviços Auxiliares				70,10
		Custo Direto Total				300,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				300,23
		Preço Unitário Adotado				300,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METAL		UN	31/05/2020		
	2 0212038	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000000	230,13	230,13
		Sub-Total de MATERIAL				230,13
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1125000	14,65	30,94

Maria Claudia Alexandrina S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - OREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAUJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1125000	18,54	39,16
		Total de Serviços Auxiliares				70,10
		Custo Direto Total				300,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				300,23
		Preço Unitário Adotado				300,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2. 20X20X12CM EM CHAPA		UN	31/05/2020		
	2 0211250	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBLITIR. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 20 X 20 X *12* CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,0000000	30,34	30,34
		Sub-Total de MATERIAL				30,34
		Serviços Auxiliares				
	A 87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0043000	386,20	1,66
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7436000	14,65	10,89
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7419100	18,54	13,75
		Total de Serviços Auxiliares				25,30
		Custo Direto Total				56,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				56,64
		Preço Unitário Adotado				56,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.7	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR		UN	31/05/2020		
	1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8450000	14,52	12,26
	1 012312	ELETRICISTA	H	0,8450000	18,07	15,26
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				27,52
	2 0216129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000000	37,86	37,86
		Sub-Total de MATERIAL				37,86
		Custo Direto Total				65,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				65,38
		Preço Unitário Adotado				65,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNE		UN	31/05/2020		
	2 0201570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	0,55	0,55

Maria Claudir Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.782.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0234653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	5,96	5,96
			Sub-Total de MATERIAL				6,51
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0405600	14,65	0,89
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0405600	18,54	0,75
			Total de Serviços Auxiliares				1,34
			Custo Direto Total				7,85
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				7,85
			Preço Unitário Adotado				7,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
17.1.9		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNEC	UN	31/05/2020			
	2	0201571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	0,71	0,71
	2	0234653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	5,96	5,96
			Sub-Total de MATERIAL				6,67
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0557700	14,65	0,81
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0557700	18,54	1,03
			Total de Serviços Auxiliares				1,84
			Custo Direto Total				8,51
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				8,51
			Preço Unitário Adotado				8,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
17.1.10		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNEC	UN	31/05/2020			
	2	0201573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	3,0000000	0,85	2,55
	2	0234709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN	1,0000000	41,82	41,82
			Sub-Total de MATERIAL				44,37
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2306850	14,65	3,37
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2306850	18,54	4,27
			Total de Serviços Auxiliares				7,64
			Custo Direto Total				52,01
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				52,01
			Preço Unitário Adotado				52,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	--------------	----------------	-------------

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco Jose de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.192.863-53





SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
17.1.11		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNEC	UN	31/05/2020		
	2 0201571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	0,71	0,71
	2 0234653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6- ATE 32A	UN	1,0000000	5,96	5,96
		Sub-Total de MATERIAL				6,67
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0557700	14,65	0,81
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0557700	18,54	1,03
		Total de Serviços Auxiliares				1,84
		Custo Direto Total				8,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,51
		Preço Unitário Adotado				8,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.12		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNEC	UN	31/05/2020		
	2 0201575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000000	1,09	3,27
	2 0234709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN	1,0000000	41,82	41,82
		Sub-Total de MATERIAL				45,09
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4799600	14,65	7,03
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4791150	18,54	8,88
		Total de Serviços Auxiliares				15,91
		Custo Direto Total				61,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				61,00
		Preço Unitário Adotado				61,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.13		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)	UN	31/05/2020		
	2 0202391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	1,0000000	228,17	228,17
		Sub-Total de MATERIAL				228,17
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3380000	14,65	4,95
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3380000	18,54	6,26
		Total de Serviços Auxiliares				11,21
		Custo Direto Total				239,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				239,38
		Preço Unitário Adotado				239,38

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 051.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUM			31/05/2020		
	2 0207688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	1,0000000	1,47	1,61
		Sub-Total de MATERIAL				1,61
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0591500	14,65	0,86
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0591500	18,54	1,09
	A 91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/27, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, A	M	1,0000000	1,55	1,55
		Total de Serviços Auxiliares				3,50
		Custo Direto Total				5,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,11
		Preço Unitário Adotado				5,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUM			31/05/2020		
	2 0202690	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	1,0000000	2,53	2,78
		Sub-Total de MATERIAL				2,78
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0760500	14,65	1,11
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0760500	18,54	1,40
	A 91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/27, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, A	M	1,0000000	1,55	1,55
		Total de Serviços Auxiliares				4,06
		Custo Direto Total				6,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,84
		Preço Unitário Adotado				6,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUM			31/05/2020		
	2 0202684	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	1,0170000	5,84	5,93
		Sub-Total de MATERIAL				5,93
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1128075	14,65	1,65

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1132300	18,54	2,09
A	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2". FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. A	M	1,0000000	1,55	1,55
		Total de Serviços Auxiliares				5,29
		Custo Direto Total				11,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				11,22
		Preço Unitário Adotado				11,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITO M			31/05/2020		
2	0202684	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4" SEM LUVA	M	1,0170000	5,84	5,93
		Sub-Total de MATERIAL				5,93
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1128075	14,65	1,65
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1132300	18,54	2,09
A	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2". FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. A	M	1,0000000	1,55	1,55
		Total de Serviços Auxiliares				5,29
		Custo Direto Total				11,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				11,22
		Preço Unitário Adotado				11,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 30 MM (1 1/2") - FORNECIMENT			31/05/2020		
2	0202680	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2" SEM LUVA	M	1,1000000	6,42	7,06
		Sub-Total de MATERIAL				7,06
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0942175	14,65	1,38
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0946400	18,54	1,75
		Total de Serviços Auxiliares				3,13
		Custo Direto Total				10,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				10,19
		Preço Unitário Adotado				10,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Engº Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 - P.M. DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
17.2.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENT		M	31/05/2020			
	2	0202682	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2" SEM LUVA	M	1,1000000	15,31	16,84
			Sub-Total de MATERIAL				16,84
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1297075	14,65	1,90
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1301300	18,54	2,41
			Total de Serviços Auxiliares				4,31
			Custo Direto Total				21,15
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				21,15
			Preço Unitário Adotado				21,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
17.2.7	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (25X25)MM		M	31/05/2020			
	1	010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6760000	14,52	9,81
	1	012312	ELETRICISTA	H	0,6760000	18,07	12,21
			Sub-Total de MÃO DE OBRA			22,02	
	2	0211054	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (25 X 25)M	M	1,0000000	8,49	8,49
			Sub-Total de MATERIAL			8,49	
			Custo Direto Total			30,51	
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição			30,51	
			Preço Unitário Adotado			30,51	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
17.2.8	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)MM		M	31/05/2020			
	1	010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6307925	14,52	9,15
	1	012312	ELETRICISTA	H	0,6307925	18,07	11,39
			Sub-Total de MÃO DE OBRA			20,54	
	2	0211056	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)M	M	1,0000000	14,11	14,11
			Sub-Total de MATERIAL			14,11	
			Custo Direto Total			34,65	
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição			34,65	
			Preço Unitário Adotado			34,65	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
17.2.9	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA		UN	31/05/2020			
	2	0200370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA-FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0653000	67,60	4,41
	2	0201106	CAL HIDRATADA CFH PARA ARGAMASSAS	KG	3,0096000	0,57	1,71
	2	0201358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM	M2	0,0600000	22,97	1,37

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.405-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.782.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,5084000	0,41	7,58
	2	0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0365000	54,56	1,99
	2	0204722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0040000	54,56	0,21
	2	0207258	TUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	60,4800000	0,24	14,51
	2	0243059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	2,1560000	4,13	8,90
			Sub-Total de MATERIAL				40,68
			Serviços Auxiliares				
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4186705	18,37	26,06
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7856000	14,13	53,49
			Total de Serviços Auxiliares				79,55
			Custo Direto Total				120,23
			Taxa de BDI %		0,0000000		
			Total da Composição				120,23
			Preço Unitário Adotado				120,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
17.2.10		CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNEC UN		31/05/2020			
	2	0220254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X *10* CM	UN	1,0000000	11,15	11,15
			Sub-Total de MATERIAL			11,15	
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2923700	14,65	4,28
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2923700	18,54	5,42
			Total de Serviços Auxiliares			9,70	
			Custo Direto Total			20,85	
			Taxa de BDI %		0,0000000		
			Total da Composição			20,85	
			Preço Unitário Adotado			20,85	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
17.2.11		CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN		31/05/2020			
	2	0201872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	1,44	1,44
			Sub-Total de MATERIAL			1,44	
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1221025	14,65	1,78
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1225250	18,54	2,27
	A	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	M3	0,0009000	372,66	0,33
			Total de Serviços Auxiliares			4,38	
			Custo Direto Total			5,82	
			Taxa de BDI %		0,0000000		
			Total da Composição			5,82	
			Preço Unitário Adotado			5,82	

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.12		CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	UN	31/05/2020		
	2	0201873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO.	UN	1,0000000	2,87	2,87
		Sub-Total de MATERIAL				2,87
		Serviços Auxiliares				
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1399320	14,65	2,05
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1402700	18,54	2,60
	A	88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	0,0012000	372,66	0,44
		Total de Serviços Auxiliares				5,09
		Custo Direto Total				7,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				7,96	
	Preço Unitário Adotado				7,96	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.13		CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIME	UN	31/05/2020		
	2	0202555 CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM AÇO ESMALTADA	UN	1,0000000	0,75	0,75
		Sub-Total de MATERIAL				0,75
		Serviços Auxiliares				
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1199900	14,65	1,75
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1208350	18,54	2,24
		Total de Serviços Auxiliares				3,99
		Custo Direto Total				4,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,74
	Preço Unitário Adotado				4,74	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.14		CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIME	UN	31/05/2020		
	2	0210569 CAIXA DE PASSAGEM / DERIVAÇÃO / LUZ, OCTOGONAL 4 X 4, EM AÇO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	UN	1,0000000	1,66	1,66
		Sub-Total de MATERIAL				1,66
		Serviços Auxiliares				
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1204125	14,65	1,76
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1208350	18,54	2,24
		Total de Serviços Auxiliares				4,00
		Custo Direto Total				5,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,66
	Preço Unitário Adotado				5,66	

Maria Cláudia Alexandre de S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.16	CAIXA OCTOGONAL 8" X 8". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN			31/06/2020		
	2 0201873	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 8" X 8", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,58	2,58
		Sub-Total de MATERIAL				2,58
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1208350	14,65	1,77
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1208350	18,54	2,24
		Total de Serviços Auxiliares				4,01
		Custo Direto Total				6,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				6,59
		Preço Unitário Adotado				6,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.16	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 UN			31/05/2020		
	2 0211950	BUCHA DE NYLON SEM ABA SE, COM PARA USO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,26	0,52
	2 0212010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	DN	1,0000000	6,08	6,08
		Sub-Total de MATERIAL				6,60
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2437825	14,65	3,57
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2441205	18,54	4,52
		Total de Serviços Auxiliares				8,09
		Custo Direto Total				14,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				14,69
		Preço Unitário Adotado				14,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.17	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL / M3			31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8602850	14,13	47,19
		Total de Serviços Auxiliares				47,19
		Custo Direto Total				47,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				47,19
		Preço Unitário Adotado				47,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
17.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PAR M			31/05/2020			
	2	0201014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2.5 MM²	M	1,1900000	1,05	1,24
	2	0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	3,74	0,03
			Sub-Total de MATERIAL				1,27
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0253500	14,65	0,37
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0253500	18,54	0,46
			Total de Serviços Auxiliares				0,83
			Custo Direto Total				2,10
			Taxa de BDI %		0,0000000		
			Total da Composição				2,10
			Preço Unitário Adotado				2,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
17.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PAR M			31/05/2020			
	2	0200981	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	M	1,1900000	1,87	2,22
	2	0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	3,74	0,03
			Sub-Total de MATERIAL				2,25
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0338000	14,65	0,49
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0338000	18,54	0,62
			Total de Serviços Auxiliares				1,11
			Custo Direto Total				3,36
			Taxa de BDI %		0,0000000		
			Total da Composição				3,36
			Preço Unitário Adotado				3,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
17.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PAR M			31/05/2020			
	2	0200982	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²	M	1,1900000	2,67	3,11
	2	0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	3,74	0,03
			Sub-Total de MATERIAL				3,14
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0435175	14,65	0,63
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0439400	18,54	0,81
			Total de Serviços Auxiliares				1,44
			Custo Direto Total				4,58
			Taxa de BDI %		0,0000000		

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: R\$ 20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: R\$ 13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Total da Composição				4,58
		Preço Unitário Adotado				4,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PA/M			31/05/2020		
	2 0200990	CABO DE COBRE. FLEXÍVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1,1900000	4,47	5,31
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	3,74	0,03
		Sub-Total de MATERIAL				5,34
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0650650	14,65	0,95
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0650650	18,54	1,20
		Total de Serviços Auxiliares				2,15
		Custo Direto Total				7,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,49
		Preço Unitário Adotado				7,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 70 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PA/M			31/05/2020		
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	3,74	0,03
	2 0239235	CABO DE COBRE. FLEXÍVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 70 MM2	M	1,0150000	31,99	31,86
		Sub-Total de MATERIAL				31,89
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0887250	14,65	1,29
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0887250	18,54	1,64
		Total de Serviços Auxiliares				2,93
		Custo Direto Total				34,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,82
		Preço Unitário Adotado				34,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.6	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES. SEM BLINDAGEM. INSTALADO EM DIS			31/05/2020		
	2 0211902	CABO TELEFONICO CCI 50. 2 PARES. USO INTERNO. SEM BLINDAGEM	M	1,0500000	0,68	0,71
		Sub-Total de MATERIAL				0,71
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1191450	14,65	1,74
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1196520	18,54	2,21

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO				
		Total de Serviços Auxiliares		3,95
		Custo Direto Total		4,66
		Taxa de BDI %	0,0000000	-
		Total da Composição		4,66
		Preço Unitário Adotado		4,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.7		CABO TELEFONICO CCE - 2	M	31/05/2020		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1275950	14,52	1,85
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1267500	18,07	2,29
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				4,14
	2 0210379	CABO TELEFONICO CCE=2	M	1,0200000	1,15	1,17
		Sub-Total de MATERIAL				1,17
		Custo Direto Total				5,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,31
		Preço Unitário Adotado				5,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.8		CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	31/05/2020		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2112500	14,52	3,06
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2112500	18,07	3,81
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				6,87
	2 0210382	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	1,0200000	1,20	1,22
		Sub-Total de MATERIAL				1,22
		Custo Direto Total				8,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,09
		Preço Unitário Adotado				8,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.1		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE	UN	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A 91946	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,60	5,60
	A 91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	15,08	15,08
		Total de Serviços Auxiliares				20,68
		Custo Direto Total				20,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,68
		Preço Unitário Adotado				20,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	--------------	----------------	-------------

Maria Cláudia Alexandre da Silva
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
17.4.2		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE	UN	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A 91946	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,60	5,60
	A 91985	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	16,89	16,89
		Total de Serviços Auxiliares				22,49
		Custo Direto Total				22,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,49
		Preço Unitário Adotado				22,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.3		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE	UN	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A 91946	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,60	5,60
	A 92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	24,39	24,39
		Total de Serviços Auxiliares				29,99
		Custo Direto Total				29,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,99
		Preço Unitário Adotado				29,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.4		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE	UN	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A 91946	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,60	5,60
	A 92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	24,39	24,39
		Total de Serviços Auxiliares				29,99
		Custo Direto Total				29,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,99
		Preço Unitário Adotado				29,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	--------------	----------------	-------------

Maria Claudis Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
17.4.5		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,80	5,80
	A 91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	11,98	11,98
		Total de Serviços Auxiliares				17,58
		Custo Direto Total				17,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,58
		Preço Unitário Adotado				17,58

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
17.4.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E			UN	31/05/2020		
	Serviços Auxiliares						
	A 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,60	5,60	
	A 91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	22,29	22,29	
		Total de Serviços Auxiliares					27,89
		Custo Direto Total					27,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	-
		Total da Composição					27,89
		Preço Unitário Adotado					27,89

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
17.4.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E			UN	31/05/2020		
	Serviços Auxiliares						
	A 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,60	5,60	
	A 91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	32,61	32,61	
		Total de Serviços Auxiliares					38,21
		Custo Direto Total					38,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	-
		Total da Composição					38,21
		Preço Unitário Adotado					38,21

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	-------------	-----------	---------	--------------	----------------	-------------

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
17.4.8		INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E UN		31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A 91940	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,60	5,60
	A 91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	16,01	16,01
		Total de Serviços Auxiliares				21,61
		Custo Direto Total				21,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,61
		Preço Unitário Adotado				21,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.9		INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE	UN	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,60	5,60
	A 91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	30,33	30,33
		Total de Serviços Auxiliares				35,93
		Custo Direto Total				35,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				35,93
		Preço Unitário Adotado				35,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.10		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 1 UN		31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,60	5,60
	A 92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	25,37	25,37
		Total de Serviços Auxiliares				30,97
		Custo Direto Total				30,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,97
		Preço Unitário Adotado				30,97

Maria Claudia Alexandre de Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.



EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEMFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (MORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (MORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.11	ARANDELA BLINDADA		UN	31/05/2020		
1	010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7917650	14,52	11,49
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,7917650	18,07	14,30
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,79
2	0218223	ARANDELA BLINDADA	UN	1,0000000	147,85	147,85
		Sub-Total de MATERIAL				147,85
		Custo Direto Total				173,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				173,64
		Preço Unitário Adotado				173,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.12	CONECTOR PARA CABO 10.0MM2		UN	31/05/2020		
2	0210840	CONECTOR PARA CABO 10.0MM2	UN	1,0000000	1,99	1,99
		Sub-Total de MATERIAL				1,99
		Custo Direto Total				1,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,99
		Preço Unitário Adotado				1,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.13	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES		UN	31/05/2020		
2	0203799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W. ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	1,0000000	55,92	55,92
		Sub-Total de MATERIAL				55,92
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1459315	14,65	2,13
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3501680	18,54	6,48
		Total de Serviços Auxiliares				8,62
		Custo Direto Total				64,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				64,54
		Preço Unitário Adotado				64,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.14	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LAMPADA DE 60W		UN	31/05/2020		
1	010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6760000	14,52	9,81
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,6760000	18,07	12,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				22,02
2	0211472	LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W	UN	1,0000000	1,69	1,69
2	0211674	PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO 9'X4' TIPO BRASIL	UN	1,0000000	10,26	10,26

Maria Cláudia Alexandra de S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Engº Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,30% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Sub-Total de MATERIAL			11,95
		Custo Direto Total			33,97
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			33,97
		Preço Unitário Adotado			33,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.15		LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR	UN	31/05/2020		
	2 0202512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	1,0000000	15,95	15,95
	2 0203798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X- 57 PETERCO OU EQUIV	UN	1,0000000	34,18	34,18
		Sub-Total de MATERIAL				50,13
		Serviços Auxiliares				
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6900000	18,54	31,33
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6800000	14,13	23,87
		Total de Serviços Auxiliares				55,20
		Custo Direto Total				105,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				105,33
		Preço Unitário Adotado				105,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.16		ARANDELA PARA LAMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMINIO ANODIZADO	UN	31/05/2020		
	1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0140000	14,52	14,72
	1 012312	ELETRICISTA	H	1,0140000	18,07	18,32
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				33,04
	2 0217928	ARANDELA PARA LAMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMIN	UN	1,0000000	75,19	75,19
		Sub-Total de MATERIAL				75,19
		Custo Direto Total				108,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				108,23
		Preço Unitário Adotado				108,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.17		PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LAMPADA DE VAPOR METALICO E FOTOCELULA	UN	31/05/2020		
	1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,6900000	14,52	24,53
	1 012312	ELETRICISTA	H	1,6900000	18,07	30,53
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				55,06
	2 0210501	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,0000000	22,31	22,31
	2 0211467	LAMPADA VAPOR METALICO DE 400W/220V	UN	1,0000000	68,40	68,40
	2 0211778	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO/VAPOR DE MERC	UN	1,0000000	79,74	79,74
	2 0219487	PROJETOR EM ALUMINIO, LONGO ALCANCE, P/LAMPADA DE	UN	1,0000000	62,66	62,66
		Sub-Total de MATERIAL				233,11

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA/4776-D
CPF: 057.798.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE.

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Custo Direto Total			288,17
		Taxa de BDI %	0,0000000		
		Total da Composição			288,17
		Preço Unitário Adotado			288,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.18		POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M UN		31/05/2020		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,2260950	13,21	16,19
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				16,19
	2 0219455	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 2	UN	1,0000000	331,54	331,54
		Sub-Total de MATERIAL				331,54
	3 0310705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,0000000	98,18	98,18
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				98,18
		Serviços Auxiliares				
	A C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,2700000	317,03	85,59
	A C1504	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO 5/ ELEVACAO	M3	0,2700000	97,10	26,21
	A C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50M	M3	0,3600000	29,58	10,64
		Total de Serviços Auxiliares				122,44
		Custo Direto Total				568,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				568,35
		Preço Unitário Adotado				568,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.19		TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	31/05/2020		
	2 0238083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBLITR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,0000000	29,58	29,58
		Sub-Total de MATERIAL				29,58
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1736475	14,65	2,54
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1742390	18,54	3,23
		Total de Serviços Auxiliares				5,77
		Custo Direto Total				35,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				35,35
		Preço Unitário Adotado				35,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.1		CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	31/05/2020		
	2 0204274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	UN	1,0000000	61,01	61,01

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEMFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de MATERIAL				61,01
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1068080	14,65	1,56
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1068080	18,54	1,88
		Total de Serviços Auxiliares				3,54
		Custo Direto Total				64,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				64,55
		Preço Unitário Adotado				64,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.2		VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	31/05/2020		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1436500	14,52	2,08
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1436500	18,07	2,59
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				4,67
2	0216037	VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	1,0000000	2,43	2,43
		Sub-Total de MATERIAL				2,43
		Custo Direto Total				7,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,10
		Preço Unitário Adotado				7,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.3		SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTAL	UN	31/05/2020		
2	0204356	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	UN	2,0000000	0,13	0,26
2	0207572	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	1,0000000	5,27	5,27
		Sub-Total de MATERIAL				5,53
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2665975	14,65	3,90
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2673580	18,54	4,95
		Total de Serviços Auxiliares				8,85
		Custo Direto Total				14,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,38
		Preço Unitário Adotado				14,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.4		CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA	UN	31/05/2020		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4225000	14,52	6,13
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,4225000	18,07	7,63
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				13,76
2	0219160	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAS	UN	1,0000000	325,33	325,33

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Sub-Total de MATERIAL			325,33
		Custo Direto Total			339,09
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			339,09
		Preço Unitário Adotado			339,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.5		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		31/05/2020		
	2 0203379	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,0000000	31,92	31,92
		Sub-Total de MATERIAL				31,92
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2138695	14,65	3,13
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2138695	18,54	3,96
		Total de Serviços Auxiliares				7,09
		Custo Direto Total				39,01
		Taxa de BDI %	0,0000000			-
		Total da Composição				39,01
		Preço Unitário Adotado				39,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.6		CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 1M		31/05/2020		
	2 0200863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1,0500000	13,17	13,82
		Sub-Total de MATERIAL				13,82
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2137850	14,65	3,13
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2140385	18,54	3,96
	A 98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	0,5000000	14,38	7,19
		Total de Serviços Auxiliares				14,28
		Custo Direto Total				28,10
		Taxa de BDI %	0,0000000			-
		Total da Composição				28,10
		Preço Unitário Adotado				28,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.7		CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 1M		31/05/2020		
	2 0200867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1,0500000	18,35	19,26
		Sub-Total de MATERIAL				19,26
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2747095	14,65	4,00
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2737800	18,54	5,07

Maria Cláudia Alexandre de S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	98463	SUPOORTE ISOLADOR PARA CORDALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	0,5000000	14,38	7,19
		Total de Serviços Auxiliares				16,28
		Custo Direto Total				35,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				35,54
		Preço Unitário Adotado				35,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.8		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO.	UN	31/05/2020		
	2 0234643	CAIXA INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	1,0000000	12,14	12,14
		Sub-Total de MATERIAL				12,14
		Serviços Auxiliares				
	A 88305	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1430585	18,37	2,62
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1430585	14,13	2,02
	A 94102	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M3	0,0141000	145,75	2,05
		Total de Serviços Auxiliares				6,69
		Custo Direto Total				18,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,83
		Preço Unitário Adotado				18,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.9		TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MM2	UN	31/05/2020		
	1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1690000	14,52	2,45
	1 0112317	ELETRICISTA	H	0,1690000	18,07	3,05
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				5,50
	2 0212076	TERMINAL PRESSAO P/CABO 35MM2	UN	1,0000000	7,16	7,16
		Sub-Total de MATERIAL				7,16
		Custo Direto Total				12,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,66
		Preço Unitário Adotado				12,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.1.1		BANCADA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	31/05/2020		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,0140000	17,89	18,07
	1 0112943	SERVENTE	H	1,6900000	13,21	22,32
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				40,39
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0080000	60,84	0,48
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000000	0,41	1,31
	2 0217893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000000	158,16	158,16
		Sub-Total de MATERIAL				159,95

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.992.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			
		Custo Direto Total	200,34
		Taxa de BDI %	0,0000000
		Total da Composição	200,34
		Preço Unitário Adotado	200,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.1.2		BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	31/05/2020		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,0140000	17,83	18,07
	1 0112543	SERVENTE	H	1,6900000	13,21	22,32
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				40,39
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0080000	60,84	0,48
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000000	0,41	1,31
	2 0217893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000000	158,16	158,16
		Sub-Total de MATERIAL				159,95
		Custo Direto Total				200,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				200,34
		Preço Unitário Adotado				200,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.1.3		PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	31/05/2020		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4182190	17,83	7,38
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2112500	13,21	2,79
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				10,17
	2 0211610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000000	38,56	38,56
		Sub-Total de MATERIAL				38,56
		Serviços Auxiliares				
	A 00197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	0,0038000	512,73	1,94
		Total de Serviços Auxiliares				1,94
		Custo Direto Total				50,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				50,67
		Preço Unitário Adotado				50,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.1.4		PORTA COMPENSADO P/ARMARIO SOB PIA	M2	31/05/2020		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,7605000	14,52	11,04
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,7605000	17,83	13,55
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,6750000	17,83	12,05
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6750000	13,21	8,92
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				45,56
	2 0211027	DOBRADEIRA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	4,0000000	16,62	66,48
	2 0211159	FECHO TIPO ROLETE P/ARMARIO	UN	1,0000000	1,31	1,31
	2 0211192	FOLHA P/PORTA ARM. EMB.C/BAT. E GUARNICAO	M2	1,0000000	33,49	33,49
		Sub-Total de MATERIAL				101,28
		Custo Direto Total				146,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

Maria Claudina Alexandre de S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng.º Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

EMPRESA:

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			
		Total da Composição	146,84
		Preço Unitário Adotado	146,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.1.5	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA		M2	31/05/2020		
1	0110037	AJUDANTE	H	0,7799350	14,52	11,32
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,7799350	17,83	13,90
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,22
2	0210197	BARROTE DE 2"x2"	M	3,2300000	4,56	14,72
2	0212410	PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	KG	0,0765000	9,51	0,73
2	0212462	TABUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLANADA DE 32mm	M2	1,0000000	68,95	68,95
		Sub-Total de MATERIAL				84,40
		Custo Direto Total				109,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				109,62
		Preço Unitário Adotado				109,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.1.6	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80CM (PIB M		M	31/05/2020		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8450000	14,52	12,26
1	0112391	PEDREIRO	H	1,7491500	17,83	31,18
1	0112543	SERVENTE	H	2,5471680	13,21	33,64
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				77,08
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0790000	60,84	4,80
2	0210280	BRITA	M3	0,0320000	64,85	2,07
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	9,8650000	0,93	9,17
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,5210000	0,41	7,59
2	0212081	TUOLO CERAMICO FUJADO 9X19X19CM	UN	45,0000000	0,35	15,75
2	0212098	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO	KG	0,9600000	4,18	4,01
		Sub-Total de MATERIAL				43,39
		Custo Direto Total				120,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				120,47
		Preço Unitário Adotado				120,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.2.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL		UN	31/05/2020		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	1,9773000	14,52	28,71
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,9575000	14,52	42,94
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	2,9575000	14,52	42,94
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	1,9773000	17,83	35,25
1	0110498	CARPINTEIRO	H	2,9575000	17,83	52,73
1	0111328	LADRILHISTA	H	4,6475000	17,83	82,86
1	0112391	PEDREIRO	H	1,6139500	17,83	28,77
1	0112543	SERVENTE	H	9,8783880	13,21	130,49
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				444,69
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,5900000	9,72	5,73

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53