

ANEXO II-MODELO DE APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA

Maranguape, 13 de janeiro de 2023.

A

Prefeitura Municipal de Pacajus

Comissão Permanente de Licitação

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.13.001-TP

Prezados(as) Senhores(as),

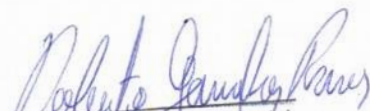
Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 2022.10.13.001-TP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DAS PARADAS DE MOTO TAXI E ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE, parte integrante deste processo, pelo preço global por lote de R\$ 518.132,70 (quinhentos e dezoito mil, cento e trinta e dois reais e setenta centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). portador(a) da CNH nº 02445304362 e CPF nº 20.446.513-04, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


CPN - Chapas Perfuradas do Nordeste Ltda


Thays Cavalcante Farias
Engenharia Mecânica
CREA/RN Nº 061077456-5


FRANCISCO ANDRÉ MARTINS PIMTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE N.º 10.271-D
RNP - 0601887077

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DAS PARADAS DE MOTO TAXI E ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo.

OBRA: CONSTRUÇÃO DAS PARADAS DE MOTOTAXI

FONTE: TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

END: MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE

DATA: 13/01/2023

BDI: = 25,62%

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1.0 MOVIMENTO DE TERRA							
1.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,75	R\$ 35,03	R\$ 26,27
1.2	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,3	R\$ 22,47	R\$ 6,74
Subtotal							R\$ 33,01
2.0 FUNDAÇÕES							
2.1	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,75	R\$ 447,00	R\$ 335,25
2.2	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	25,13	R\$ 12,01	R\$ 301,82
2.3	C1405	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.=12mm UTIL. 3X	M2	2	R\$ 98,93	R\$ 197,86
Subtotal							R\$ 834,94
3.0 PARADA DE MOTOTAXI							
3.1	C2563	SEINFRA	TUBO AÇ GALV. C/OU S/COSTURA D=65mm (2 1/2")	M	8,4	R\$ 102,17	R\$ 858,23
3.2	C2584	SEINFRA	TUBO AÇ GALV. C/OU S/COSTURA D=80mm (3")	M	8,08	R\$ 132,79	R\$ 1.072,92
3.3	C2555	SEINFRA	TUBO AÇ GALV. C/OU S/COSTURA D=100mm (4")	M	14,4	R\$ 175,72	R\$ 2.530,38
3.4	C2561	SEINFRA	JOELHO FERRO FUNDIDO D=150mm(6")	M	32,32	R\$ 52,34	R\$ 1.691,73
3.5	C2282	SEINFRA	SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	20,65	R\$ 22,71	R\$ 469,00
3.6	C2431	SEINFRA	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%.VAO 10.5m	M2	20	R\$ 89,18	R\$ 1.783,64
3.7	PCJS 010	PRÓPRIA	CHAPA DE AÇO 1020 ESPESSURA 4,75mm CORTADA E MONTADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	M2	13,18	R\$ 271,04	R\$ 3.572,30
3.8	C1279	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	M2	50	R\$ 32,10	R\$ 1.604,80
3.9	PCJS 008	PRÓPRIA	PLACA DE ESTRUTURA EM METALON FACE DE POLICARBONATO COMPACTA CRISTAL MEDINDO 2,60 X 0,55 LOGOMARCA PADRÃO DE PACAJUS	UND	2	R\$ 702,25	R\$ 1.404,51
3.10	CO771	SEINFRA	CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP. = 4mm	M2	5,29	R\$ 68,68	R\$ 363,32
3.11	PCJS 009	PRÓPRIA	BANCO DE MADEIRA CASSENTO E ENCOSTO FIXADO EM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO	M	7,86	R\$ 426,12	R\$ 3.349,32
3.12	I2525	SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UND	180	R\$ 0,41	R\$ 73,44
Subtotal							R\$ 18.773,57
4.0 PISO							
4.1	C4601	SEINFRA	PISO CIMENTADO COMARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0cm	M2	34	R\$ 37,73	R\$ 1.282,87
4.2	C1910	SEINFRA	PINTURA P/ PISO À BASE LÁTEX ACÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	34	R\$ 19,71	R\$ 670,19
4.3	C3220	SEINFRA	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	7,8	R\$ 17,89	R\$ 139,56
Subtotal							R\$ 2.092,62
ORÇAMENTO SEM BDI							R\$ 21.734,15
BDI 25,62%							R\$ 5.568,29
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 01 UNIDADE							R\$ 27.302,43
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 10 UNIDADES							R\$ 273.024,34

Roberto Loureiro
CPN - Chapas Perfuradas do Nordeste Ltda

Thays Cavalcante Farias
Engenharia Mecânica
CREA R.N N° 061077456-5

Francisco André Martins Pinto
FRANCISCO ANDRÉ MARTINS PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE N.º 10.271-D
RNP - 0661887677



CPN CHAPAS PERFURADAS DO NORDESTE

Marca que estampa qualidade com tecnologia

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.13.001-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DAS PARADAS DE MOTO TAXI E ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo.

END: MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE

FONTE: TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

DATA: 13/01/2023

BDI: = 25,62%



ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1.0 MOVIMENTO DE TERRA							
1.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,25	R\$ 35,03	R\$ 8,76
1.2	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,1	R\$ 22,47	R\$ 2,25
Subtotal							R\$ 11,00
2.0 FUNDAÇÕES							
2.1	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,25	R\$ 447,00	R\$ 111,75
2.2	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	8,38	R\$ 12,01	R\$ 100,65
2.3	C1405	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.=12mm UTIL. 3X	M2	0,67	R\$ 98,93	R\$ 66,28
Subtotal							R\$ 278,68
3.0 PARADA DE ÔNIBUS							
3.1	C2564	SEINFRA	TUBO AÇ GALV. C/OU S/COSTURA D=80mm (3")	M	5,64	R\$ 129,39	R\$ 729,74
3.2	C2555	SEINFRA	TUBO AÇ GALV. C/OU S/COSTURA D=100mm (4")	M	7,2	R\$ 175,72	R\$ 1.265,19
3.3	C2282	SEINFRA	SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	9,5	R\$ 22,71	R\$ 215,76
3.4	C2431	SEINFRA	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%.VAO 10.5m	M2	5,7	R\$ 89,18	R\$ 508,34
3.5	PCJS 010	PRÓPRIA	CHAPA DE AÇO 1020 ESPESSURA 4,75mm CORTADA E MONTADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	M2	4,42	R\$ 271,04	R\$ 1.197,99
3.6	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,45	R\$ 32,10	R\$ 335,40
3.7	PCJS 008	PRÓPRIA	PLACA DE ESTRUTURA EM METALON FACE DE POLICARBONATO COMPACTA CRISTAL MEDINDO 2,60 X 0,55 LOGOMARCA PADRÃO DE PACAJUS	UND	1	R\$ 702,25	R\$ 702,25
3.8	PCJS 009		BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO FIXADO EM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO	M	1,3	R\$ 426,12	R\$ 553,96
3.9	I2525	SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UND	40	R\$ 0,41	R\$ 16,32
Subtotal							R\$ 5.524,96
4.0 PISO							
4.1	C4601	SEINFRA	PISO CIMENTADO COMARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0cm	M2	12	R\$ 37,73	R\$ 452,78
4.2	C1910	SEINFRA	PINTURA P/ PISO À BASE LÁTEX ACÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	12	R\$ 19,71	R\$ 236,54
Subtotal							R\$ 689,32
ORÇAMENTO SEM BDI						R\$ 6.503,96	
BDI 25,62%						R\$ 1.666,32	
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 01 UNIDADE						R\$ 8.170,28	
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 30 UNIDADES						30 UND	R\$ 245.108,36

CPN - Chapas Perfuradas do Nordeste Ltda

Thays Cavalcante Farias
Engenharia Mecânica
CREA R.N N° 061077458-6

FRANCISCO ANDRÉ MARTINS PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE N.º 10.271-D
RNP - 0601887077



CPN CHAPAS PERFURADAS DO NORDESTE

Marca que estampa qualidade com tecnologia

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.13.001-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DAS PARADAS DE MOTO TAXI E ÔNIBUS

EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte

integrante deste processo.

END: MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE

DATA: 13/01/2023

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO


SERVIÇOS	30 dias		60 dias		90 dias		GERAL			
	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	TOTAL (%)	VALOR (R\$)	VALOR C/BDI (R\$)	PERC. (%)
MOTO TAXI										
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 16,51	50%	R\$ 16,51	50%			100%	R\$ 33,01	R\$ 41,47	0,15%
FUNDAÇÕES	R\$ 417,47	50%	R\$ 417,47	50%			100%	R\$ 834,94	R\$ 1.048,85	3,84%
PARADA DE MOTOTAXI	R\$ 9.386,79	50%	R\$ 9.386,79	50%			100%	R\$ 18.773,57	R\$ 23.583,36	86,38%
PISO	R\$ 1.046,31	50%	R\$ 1.046,31	50%			100%	R\$ 2.092,62	R\$ 2.628,75	9,63%
TOTAL SIMPLES	R\$ 10.867,07	50%	R\$ 10.867,07	50%	R\$ -	0,00%	100%	R\$ 21.734,15	R\$ 27.302,43	100,00%
TOTAL ACUMULADO	R\$ 10.867,07	50%	R\$ 21.734,15	100%	R\$ -	100,00%				
TOTAL SIMPLES BDI	R\$ 2.784,14		R\$ 2.784,14		R\$ -					
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 01 UNIDADE	R\$ 13.651,22		R\$ 13.651,22		R\$ -				R\$ 27.302,43	
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 10 UNIDADES	R\$ 136.512,17		R\$ 136.512,17		R\$ -				R\$ 273.024,34	

SERVIÇOS	30 dias		60 dias		90 dias		GERAL			
	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	TOTAL (%)	VALOR (R\$)	VALOR C/BDI (R\$)	PERC. (%)
PARADA DE ÔNIBUS										
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3,30	30%	R\$ 3,85	35%	R\$ 3,85	35%	100%	R\$ 11,00	R\$ 13,82	0,17%
FUNDAÇÕES	R\$ 83,60	30%	R\$ 97,54	35%	R\$ 97,54	35%	100%	R\$ 278,68	R\$ 350,08	4,28%
PARADA DE ÔNIBUS	R\$ 1.657,49	30%	R\$ 1.933,74	35%	R\$ 1.933,74	35%	100%	R\$ 5.524,96	R\$ 6.940,46	84,95%
PISO	R\$ 206,79	30%	R\$ 241,26	35%	R\$ 241,26	35%	100%	R\$ 689,32	R\$ 865,92	10,60%
TOTAL SIMPLES	R\$ 1.951,19	30%	R\$ 2.276,39	35%	R\$ 2.276,39	35%	100%	R\$ 6.503,96	R\$ 8.170,28	100,00%
TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.951,19	30%	R\$ 4.227,58	65%	R\$ 6.503,96	100,00%				
TOTAL SIMPLES BDI	R\$ 499,89		R\$ 583,21		R\$ 583,21					
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 01 UNIDADE	R\$ 2.451,08		R\$ 2.859,60		R\$ 2.859,60				R\$ 8.170,28	100%
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 30 UNIDADES	R\$ 73.532,51		R\$ 85.787,92		R\$ 85.787,92				R\$ 245.108,36	100%
TOTAL GERAL	R\$ 210.044,68		R\$ 222.300,10		R\$ 85.787,92				R\$ 518.132,70	100%

Roberto Cavalcante Junior
CPN - Chapas Perfuradas do Nordeste Ltda

Thays Cavalcante Farias
Thays Cavalcante Farias
Engenharia Mecânica
CREA/RN N° 061077456-5

Francisco André Martins Pinto
FRANCISCO ANDRÉ MARTINS PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - E.N.º 10.271-D
RNP 0601887077





CPN CHAPAS PERFURADAS DO NORDESTE

Marca que estampa qualidade com tecnologia

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.13.001-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DAS PARADAS DE MOTO TAXI E ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE PACAJUS/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo.

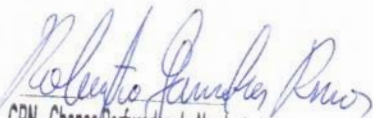
END: MUNICIPIO DE PACAJUS/CE

DATA: 13/01/2023

TAXAS DE B.D.I - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS		VALOR - %	VALOR - R\$
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%	R\$ 20.725,31
2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%	R\$ 5.751,27
3.0	RISCO	0,56%	R\$ 2.901,54
4.0	GARANTIA/SEGURO	0,40%	R\$ 2.072,53
5.0	LUCRO	7,30%	R\$ 37.823,69
6.0	TRIBUTOS/IMPOSTOS (PIS/COFINS/ISS/CPRB)	9,35%	R\$ 48.445,41
VALOR TOTAL DO B.D.I.		25,62%	

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


CPN - Chapas Perfuradas do Nordeste Ltda


Thays Cavalcante Farias
Engenharia Mecânica
CREA R.N N° 061077456-5


FRANCISCO ANDRÉ MARTINS PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE N.º 10.271-D
RNP - 0601887077

ANEXO II-MODELO DE APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA

Maranguape, 13 de janeiro de 2023.

A

Prefeitura Municipal de Pacajus

Comissão Permanente de Licitação

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.13.001-TP



Prezados(as) Senhores(as),

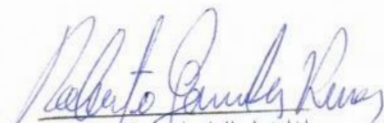
Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 2022.10.13.001-TP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DAS PARADAS DE MOTO TAXI E ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE, parte integrante deste processo, pelo preço global por lote de R\$ 518.132,70 (quinhentos e dezoito mil, cento e trinta e dois reais e setenta centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). portador(a) da CNH nº 02445304362 e CPF nº 20.446.513-04, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


CPN - Chapas Perfuradas do Nordeste Ltda


Thays Cavalcante Farias
Engenharia Mecânica
CREA R.N. N° 081077456-1


FRANCISCO ANDRÉ MARTINS PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE N.º 10.271-D
RNP - 0801897077

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DAS PARADAS DE MOTO TAXI E ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo.

OBRA: CONSTRUÇÃO DAS PARADAS DE MOTOTAXI

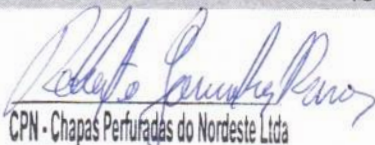
FONTE: TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

END: MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE

DATA: 13/01/2023

BDI: = 25,62%

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1.0 MOVIMENTO DE TERRA							
1.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,75	R\$ 35,03	R\$ 26,27
1.2	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,3	R\$ 22,47	R\$ 6,74
Subtotal							R\$ 33,01
2.0 FUNDAÇÕES							
2.1	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,75	R\$ 447,00	R\$ 335,25
2.2	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	25,13	R\$ 12,01	R\$ 301,82
2.3	C1405	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.=12mm UTIL. 3X	M2	2	R\$ 98,93	R\$ 197,86
Subtotal							R\$ 834,94
3.0 PARADA DE MOTOTAXI							
3.1	C2563	SEINFRA	TUBO AÇ GALV. C/OU S/COSTURA D=65mm (2 1/2")	M	8,4	R\$ 102,17	R\$ 858,23
3.2	C2584	SEINFRA	TUBO AÇ GALV. C/OU S/COSTURA D=80mm (3")	M	8,08	R\$ 132,79	R\$ 1.072,92
3.3	C2555	SEINFRA	TUBO AÇ GALV. C/OU S/COSTURA D=100mm (4")	M	14,4	R\$ 175,72	R\$ 2.530,38
3.4	C2561	SEINFRA	JOELHO FERRO FUNDIDO D=150mm(6")	M	32,32	R\$ 52,34	R\$ 1.691,73
3.5	C2282	SEINFRA	SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	20,65	R\$ 22,71	R\$ 469,00
3.6	C2431	SEINFRA	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%.VAO 10.5m	M2	20	R\$ 89,18	R\$ 1.783,64
3.7	PCJS 010	PRÓPRIA	CHAPA DE AÇO 1020 ESPESSURA 4,75mm CORTADA E MONTADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	M2	13,18	R\$ 271,04	R\$ 3.572,30
3.8	C1279	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	M2	50	R\$ 32,10	R\$ 1.604,80
3.9	PCJS 008	PRÓPRIA	PLACA DE ESTRUTURA EM METALON FACE DE POLICARBONATO COMPACTA CRISTAL MEDINDO 2,60 X 0,55 LOGOMARCA PADRÃO DE PACAJUS	UND	2	R\$ 702,25	R\$ 1.404,51
3.10	CO771	SEINFRA	CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP. = 4mm	M2	5,29	R\$ 68,68	R\$ 363,32
3.11	PCJS 009	PRÓPRIA	BANCO DE MADEIRA CASSENTO E ENCOSTO FIXADO EM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO	M	7,86	R\$ 426,12	R\$ 3.349,32
3.12	I2525	SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UND	180	R\$ 0,41	R\$ 73,44
Subtotal							R\$ 18.773,57
4.0 PISO							
4.1	C4601	SEINFRA	PISO CIMENTADO COMARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0cm	M2	34	R\$ 37,73	R\$ 1.282,87
4.2	C1910	SEINFRA	PINTURA P/ PISO À BASE LÁTEX ACÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	34	R\$ 19,71	R\$ 670,19
4.3	C3220	SEINFRA	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	7,8	R\$ 17,89	R\$ 139,56
Subtotal							R\$ 2.092,62
ORÇAMENTO SEM BDI							R\$ 21.734,15
BDI 25,62%							R\$ 5.568,29
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 01 UNIDADE							R\$ 27.302,43
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 10 UNIDADES						10 UND	R\$ 273.024,34


CPN - Chapas Perfuradas do Nordeste Ltda


Thays Cavalcante Jansen
Engenharia Mecânica
CREA.R.N N° 081077456-1


FRANCISCO ANDRÉ MARTINS PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE N.º 10.271-D
RNP - 5501887077



CPN CHAPAS PERFURADAS DO NORDESTE

Marca que estampa qualidade com tecnologia

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.13.001-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DAS PARADAS DE MOTO TAXI E ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo.

END: MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE

FONTE: TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

DATA: 13/01/2023

BDI: = 25,62%



ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1.0 MOVIMENTO DE TERRA							
1.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,25	R\$ 35,03	R\$ 8,76
1.2	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,1	R\$ 22,47	R\$ 2,25
Subtotal							R\$ 11,00
2.0 FUNDAÇÕES							
2.1	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,25	R\$ 447,00	R\$ 111,75
2.2	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	8,38	R\$ 12,01	R\$ 100,65
2.3	C1405	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.=12mm UTIL. 3X	M2	0,67	R\$ 98,93	R\$ 66,28
Subtotal							R\$ 278,68
3.0 PARADA DE ÔNIBUS							
3.1	C2564	SEINFRA	TUBO AÇ GALV. C/OU S/COSTURA D=80mm (3")	M	5,64	R\$ 129,39	R\$ 729,74
3.2	C2555	SEINFRA	TUBO AÇ GALV. C/OU S/COSTURA D=100mm (4")	M	7,2	R\$ 175,72	R\$ 1.265,19
3.3	C2282	SEINFRA	SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	9,5	R\$ 22,71	R\$ 215,76
3.4	C2431	SEINFRA	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%.VAO 10.5m	M2	5,7	R\$ 89,18	R\$ 508,34
3.5	PCJS 010	PRÓPRIA	CHAPA DE AÇO 1020 ESPESSURA 4,75mm CORTADA E MONTADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	M2	4,42	R\$ 271,04	R\$ 1.197,99
3.6	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,45	R\$ 32,10	R\$ 335,40
3.7	PCJS 008	PRÓPRIA	PLACA DE ESTRUTURA EM METALON FACE DE POLICARBONATO COMPACTA CRISTAL MEDINDO 2,60 X 0,55 LOGOMARCA PADRÃO DE PACAJUS	UND	1	R\$ 702,25	R\$ 702,25
3.8	PCJS 009		BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO FIXADO EM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO	M	1,3	R\$ 426,12	R\$ 553,96
3.9	I2525	SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UND	40	R\$ 0,41	R\$ 16,32
Subtotal							R\$ 5.524,96
4.0 PISO							
4.1	C4601	SEINFRA	PISO CIMENTADO COMARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0cm	M2	12	R\$ 37,73	R\$ 452,78
4.2	C1910	SEINFRA	PINTURA P/ PISO À BASE LÁTEX ACÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	12	R\$ 19,71	R\$ 236,54
Subtotal							R\$ 689,32
ORÇAMENTO SEM BDI							R\$ 6.503,96
BDI 25,62%							R\$ 1.666,32
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 01 UNIDADE							R\$ 8.170,28
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 30 UNIDADES							R\$ 245.108,36

CPN - Chapas Perfuradas do Nordeste Ltda

Thays Cavalcante Farias
Engenharia Mecânica
CREA R.N N° 061077456-F

FRANCISCO ANDRÉ MARTINS PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE N.º 10.271-D
RNP - 0801887077



CPN CHAPAS PERFURADAS DO NORDESTE

Marca que estampa qualidade com tecnologia

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.13.001-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DAS PARADAS DE MOTO TAXI E ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo.

END: MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE

DATA: 13/01/2023



CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

SERVIÇOS	30 dias		60 dias		90 dias		GERAL			
	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	TOTAL (%)	VALOR (R\$)	VALOR C/BDI (R\$)	PERC. (%)
MOTO TAXI										
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 16,51	50%	R\$ 16,51	50%			100%	R\$ 33,01	R\$ 41,47	0,15%
FUNDAÇÕES	R\$ 417,47	50%	R\$ 417,47	50%			100%	R\$ 834,94	R\$ 1.048,85	3,84%
PARADA DE MOTOTAXI	R\$ 9.386,79	50%	R\$ 9.386,79	50%			100%	R\$ 18.773,57	R\$ 23.583,36	86,38%
PISO	R\$ 1.046,31	50%	R\$ 1.046,31	50%			100%	R\$ 2.092,62	R\$ 2.628,75	9,63%
TOTAL SIMPLES	R\$ 10.867,07	50%	R\$ 10.867,07	50%	R\$ -	0,00%	100%	R\$ 21.734,15	R\$ 27.302,43	100,00%
TOTAL ACUMULADO	R\$ 10.867,07	50%	R\$ 21.734,15	100%	R\$ -	100,00%				
TOTAL SIMPLES BDI	R\$ 2.784,14		R\$ 2.784,14		R\$ -					
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 01 UNIDADE	R\$ 13.651,22		R\$ 13.651,22		R\$ -				R\$ 27.302,43	
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 10 UNIDADES	R\$ 136.512,17		R\$ 136.512,17		R\$ -				R\$ 273.024,34	

SERVIÇOS	30 dias		60 dias		90 dias		GERAL			
	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	TOTAL (%)	VALOR (R\$)	VALOR C/BDI (R\$)	PERC. (%)
PARADA DE ÔNIBUS										
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3,30	30%	R\$ 3,85	35%	R\$ 3,85	35%	100%	R\$ 11,00	R\$ 13,82	0,17%
FUNDAÇÕES	R\$ 83,60	30%	R\$ 97,54	35%	R\$ 97,54	35%	100%	R\$ 278,68	R\$ 350,08	4,28%
PARADA DE ÔNIBUS	R\$ 1.657,49	30%	R\$ 1.933,74	35%	R\$ 1.933,74	35%	100%	R\$ 5.524,96	R\$ 6.940,46	84,95%
PISO	R\$ 206,79	30%	R\$ 241,26	35%	R\$ 241,26	35%	100%	R\$ 689,32	R\$ 865,92	10,60%
TOTAL SIMPLES	R\$ 1.951,19	30%	R\$ 2.276,39	35%	R\$ 2.276,39	35%	100%	R\$ 6.503,96	R\$ 8.170,28	100,00%
TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.951,19	30%	R\$ 4.227,58	65%	R\$ 6.503,96	100,00%				
TOTAL SIMPLES BDI	R\$ 499,89		R\$ 583,21		R\$ 583,21					
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 01 UNIDADE	R\$ 2.451,08		R\$ 2.859,60		R\$ 2.859,60				R\$ 8.170,28	100%
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 30 UNIDADES	R\$ 73.532,51		R\$ 85.787,92		R\$ 85.787,92				R\$ 245.108,36	100%

TOTAL GERAL	R\$ 210.044,68		R\$ 222.300,10		R\$ 85.787,92				R\$ 518.132,70	100%
-------------	----------------	--	----------------	--	---------------	--	--	--	----------------	------

Roberto Cavalcante Farias
CPN - Chapas Perfuradas do Nordeste Ltda

Thays Cavalcante Farias
Thays Cavalcante Farias
Engenharia Mecânica
CREA.R.N N° 061077456-F

Francisco Martins Pinto
FRANCISCO MARTINS PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE N.º 18.271-8
RNP - 5501857977



CPN CHAPAS PERFURADAS DO NORDESTE

Marca que estampa qualidade com tecnologia

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.13.001-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DAS PARADAS DE MOTO TAXI E ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo.

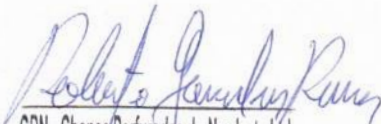
END: MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE

DATA: 13/01/2023

TAXAS DE B.D.I - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS		VALOR - %	VALOR - R\$
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%	R\$ 20.725,31
2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%	R\$ 5.751,27
3.0	RISCO	0,56%	R\$ 2.901,54
4.0	GARANTIA/SEGURO	0,40%	R\$ 2.072,53
5.0	LUCRO	7,30%	R\$ 37.823,69
6.0	TRIBUTOS/IMPOSTOS (PIS/COFINS/ISS/CPRB)	9,35%	R\$ 48.445,41
VALOR TOTAL DO B.D.I.		25,62%	

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


CPN - Chapas Perfuradas do Nordeste Ltda


Thays Cavalcante Farias
Engenharia Mecânica
CREA/RN N° 061077458-F


FRANCISCO ANDRÉ MARTINS PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE N.º 10.271-D
RNP - 0601887077



Maranguape, 28 de março de 2023.

A

Prefeitura Municipal de Pacajus

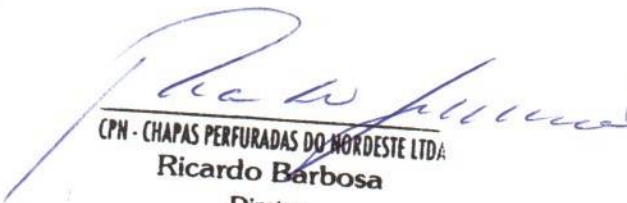
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.13.001-TP

CPN CHAPAS PERFURADAS DO NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 02.535.927/0001-51, sediada na Av. Joaquim Lopes de Abreu Nº 2629, Bairro Urucará, Maranguape-CE, CEP: 61948-805, vem por meio desta, apresentar os documentos abaixo listados, conforme solicitação desta Comissão em seu AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA FASE DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.13.001-TP.

- COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS;
- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS.

Atenciosamente,


CPN - CHAPAS PERFURADAS DO NORDESTE LTDA
Ricardo Barbosa
Diretor

*Recibido:
30/03/2023
[Signature]*



CPN CHAPAS PERFURADAS DO NORDESTE LTDA

DATA 13/01/2023

TABELA: SEINFRA 27.1
DESONERADA

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.13.001-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DAS PARADAS DE MOTO TAXI E ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE

END: MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,79	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,93	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,00	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,60	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,05	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,52	3,19
GRUPO E			
E1			
E1	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
TOTAL (A+B+C+D+E)		83,85	48,69

Engº Thays Cavalcante Farias
CPN CHAPAS PERFURADAS DO NORDESTE
CREA 061077456-5

Av. Joaquim Lopes de Abreu, 2629 - CEP 61948-805 - Telefone (085)3341-3373 - Maranguape-Ceará

CNPJ: 02.535.927/0001-51 CGF: 06.267.882-5

www.cpn.ind.br - roberto@cpn.ind.br



CPN CHAPAS PERFURADAS DO NORDESTE LTDA

DATA 13/01/2023

TABELA: SEINFRA 27.1
DESONERADA

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.13.001-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DAS PARADAS DE MOTO TAXI E ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE PACAJUS/CE

END: MUNICIPIO DE PACAJUS/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	2,2527	15,5500	35,0300
			Total:	35,0300
			Total Simples:	35,03
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	35,03

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	1,4450	15,5500	22,4698
			Total:	22,4698
			Total Simples:	22,47
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	22,47

C0830 - CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,4998	18,9641	9,4783
			Total:	9,4783
MAO DE OBRA				
I2391 PEDREIRO	H	2,0000	20,7700	41,5400
I2543 SERVENTE	H	13,1992	15,5500	205,2476
			Total:	246,7876
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,6462	57,3750	37,0757
I0280 BRITA	M3	0,5852	64,7615	37,8984
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	196,0000	0,4760	93,2960
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,4000	56,1510	22,4604
			Total:	190,7306
			Total Simples:	447,00
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	447,00

C0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0680	16,7700	1,1404
I0121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0680	20,7700	1,4124
			Total:	2,5527
MATERIAIS				
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	8,5425	0,1709
I0163 AÇO CA-50	KG	1,1500	8,0750	9,2863
			Total:	9,4571
			Total Simples:	12,01
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	12,01

C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1475	16,7700	19,2436
I0498 CARPINTEIRO	H	1,1475	20,7700	23,8336
			Total:	43,0772
MATERIAIS				
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300	25,7805	11,0856
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1000	6,2475	0,6248
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000	10,7185	21,4370
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,2500	11,7300	2,9325
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300	4,0290	6,1644
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000	8,5085	13,6136
			Total:	55,8578
			Total Simples:	98,93
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	98,93

Creyza Nunes
Recebido em:
Gabinete do Prefeito





CPN CHAPAS PERFURADAS DO NORDESTE LTDA

DATA 13/01/2023

TABELA: SEINFRA 27.1
DESONERADA

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.13.001-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DAS PARADAS DE MOTO TAXI E ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE

END: MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

C2563 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=65mm (2 1/2") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,7055	16,7700	11,8312
12320	ENCANADOR	H	0,7055	20,3200	14,3358
				Total:	26,1670
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,4100	0,2380	0,3356
12172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	M	1,0100	74,9190	75,6682
				Total:	76,0038
			Total Simples:		102,17
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		102,17

C2564 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=80mm (3") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8245	16,7700	13,8269
12320	ENCANADOR	H	0,8245	20,3200	16,7538
				Total:	30,5807
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,6000	0,2380	0,3808
12173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	M	1,0100	100,8185	101,8267
				Total:	102,2075
			Total Simples:		132,79
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		132,79

C2565 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=100mm (4") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9435	16,7700	15,8225
12320	ENCANADOR	H	0,9435	20,3200	19,1719
				Total:	34,9944
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	2,0700	0,2380	0,4927
12163	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 100MM (4")	M	1,0100	138,8475	140,2360
				Total:	140,7286
			Total Simples:		175,72
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		175,72

C2561 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=32mm (1 1/4") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4250	16,7700	7,1273
12320	ENCANADOR	H	0,4250	20,3200	8,6360
				Total:	15,7633
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7500	0,2380	0,1785
12169	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 32MM (1 1/4")	M	1,0100	36,0400	36,4004
				Total:	36,5789
			Total Simples:		52,34
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		52,34





CPN CHAPAS PERFURADAS DO NORDESTE LTDA

DATA 13/01/2023

TABELA: SEINFRA 27.1
DESONERADA

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.13.001-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DAS PARADAS DE MOTO TAXI E ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE PACAJUS/CE

END: MUNICIPIO DE PACAJUS/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

C2282 - SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METALICO P/EMPREITADA - M

EMPREITADA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11878 SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METALICO - EMPREIT	M	1,0000	22,7120	22,7120
			Total:	22,7120
			Total Simples:	22,71
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	22,71

C2431 - TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%VAO 10.5m - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12066 TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM MK-90	M2	1,0000	89,1820	89,1820
			Total:	89,1820
			Total Simples:	89,18
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	89,18

PCJS 010 - CHAPA DE AÇO 1020 ESPESSURA 4,75MM CORTADA E MONTADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10121 ARMADOR/ FERREIRO	H	0,8500	20,7700	17,6545
10040 AJUDANTE ARMADOR/ FERREIRO	H	0,8500	16,7700	14,2545
			Total:	31,9090
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10532 CHAPA DE AÇO 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2)	M	1,0300	228,0380	234,8800
11725 PREGO 15X15 (1,1/4" X 13) - APROXIMADAMENTE 672UN/KG	KG	0,0700	13,2090	0,9200
11784 REBITES	KG	0,0300	49,5465	1,4900
11873 SOLDA 70X30	KG	0,0300	61,2340	1,8400
			Total:	239,1300
			Total Simples:	271,04
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	271,04

C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,6800	16,7700	11,4036
12395 PINTOR	H	0,6800	20,7700	14,1236
			Total:	25,5272
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	14,6115	0,4383
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,2415	3,3986
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,4365	0,4310
12293 ZARCÃO	L	0,1200	19,1930	2,3032
			Total:	6,5711
			Total Simples:	32,10
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	32,10

PCJS 008 - PLACA DE ESTRUTURA EM METALON FACE DE POLICARBONATO COMPACTA CRISTAL MEDINDO 2,60 X 0,55 LOGOMARCA PADRÃO DE PACAJUS

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,7000	15,5500	26,4350
			Total:	26,4350
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO PCJS 008 PLACA DE ESTRUTURA EM METALON FACE DE POLICARBONATO COMPACTA CRISTAL MEDINDO 2.60 X 0,55 LOGOMARCA PADRÃO DE PACAJUS	M2	1,4300	472,6000	675,8200
			Total:	675,8200
			Total Simples:	702,25
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	702,25





CPN CHAPAS PERFURADAS DO NORDESTE LTDA

DATA 13/01/2023

TABELA: SEINFRA 27.1
DESONERADA

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.13.001-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DAS PARADAS DE MOTO TAXI E ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE

END: MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

C0771 - CHAPA POLICARBONATO FUMÉ ESP.= 4mm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,6375	20,7700	13,2409
12543	SERVENTE	H	0,6375	15,5500	9,9131
				Total:	23,1540
MATERIAIS					
10542	CHAPA POLICARBONATO 4MM, FUME	M2	1,0500	37,2130	39,0737
11627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	M	2,3000	2,8050	6,4515
				Total:	45,5252
			Total Simples:		68,68
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		68,68

PCJS 009 - BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO FIXADO EM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10046	AJUDANTE SERRALHEIRO	H	0,6375	16,7700	10,6900
10498	CARPINTEIRO	H	0,6375	20,7700	13,2400
11858	SERRALHEIRO	H	1,2750	20,7700	26,4800
				Total:	50,4100
MATERIAIS					
10532	CHAPA DE AÇO 3/16"	M2	0,0600	228,0380	13,6800
10794	CHUMBADOR TIPO PARABOUT 3/8 X 3 1/2"	UN	6,0000	2,8645	17,1900
11584	PARAFUSO P/ MADEIRA CABEÇA CHATA 3,8 X 30MM	UN	4,0000	0,0510	0,2000
11589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5 X 38	UN	12,0000	0,1700	2,0400
16681	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)M	UN	2,0000	121,6180	243,2400
				Total:	276,3500
SERVIÇOS					
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,1000	32,0960	3,2100
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,2000	18,4875	96,1400
				Total:	99,3500
			Total Simples:		426,12
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		426,12

C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,8500	20,7700	17,6545
12543	SERVENTE	H	0,9775	15,5500	15,2001
				Total:	32,8546
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	57,3750	1,3942
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3100	0,4760	3,4796
				Total:	4,8738
			Total Simples:		37,73
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		37,73

C1910 - PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,4250	20,7700	8,8273
12543	SERVENTE	H	0,3400	15,5500	5,2870
				Total:	14,1143
MATERIAIS					
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0800	4,6240	0,3699
12097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,2500	20,9015	5,2254
				Total:	5,5953
			Total Simples:		19,71
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		19,71





CPN CHAPAS PERFURADAS DO NORDESTE LTDA

DATA 13/01/2023

TABELA: SEINFRA 27.1
DESONERADA

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.13.001-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DAS PARADAS DE MOTO TAXI E ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE PACAJUS/CE

END: MUNICIPIO DE PACAJUS/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

C3220 - FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	0,0000	31,1495	0,0000
10638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	H	0,0014	59,4281	0,0849
10673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	H	0,0014	19,4261	0,0278
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,0071	78,9773	0,5641
10752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H	0,0057	129,1589	0,7381
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	0,0057	65,1872	0,3725
				Total:	1,7873

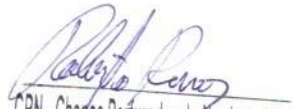
MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	0,0485	15,5500	0,7542
12567	TECNICO PRE MARCADOR	H	0,0060	27,6400	0,1658
				Total:	0,9200

MATERIAIS

12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	0,5500	4,8535	2,6694
12533	SOLVENTE (TOLUENO)	L	0,0400	8,8910	0,3556
12540	TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	L	0,6000	20,2555	12,1533
				Total:	15,1784

Total Simples: 17,89
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 17,89


CPN - Chapas Perfuradas do Nordeste Ltda

