

### DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO.

- Boné composto em sua copa por seis partes, totalmente entretelado internamente na cor preta, unidas por costuras duplas e reforçadas por fita interna na cor preta com 15mm de largura; regulador traseiro em velcro, na cor preto, unido à copa através de costura reforçada por fita na cor preta com 15mm (neste caso dobrada, em forma de viés) formando uma meia-lua para ventilação. Aba em plástico resistente, apropriado para boné, recoberto pelo mesmo tecido da copa, costurado à copa. Acabamento interno com carneira de 30mm na cor preta circulando a extremidade interna da copa e aba já montada. Botão superior na cor preta, aplicado ao centro superior do boné, na junção das costuras. Será aplicado através de costura três velcro fêmea de 20mm x 40mm, na cor preto, no sentido vertical, sendo um centralizado acima da meia lua traseira e dois ao fim de cada lado da aba central.

- Saiote de proteção para o pescoço do usuário, removível, confeccionado no mesmo tecido e cor do boné, sendo sua parte superior com largura de 410mm x inferior com largura de 550mm x altura 250mm. Com bainha larga em sua parte superior de 35mm e bainha simples nas demais extremidades. Será aplicado através de costura três velcro tipo macho de 20mm x 40mm, na cor preto, no sentido vertical, sendo um centralizado e os outros dois em sua extremidade, de forma a ser conectado uniformemente ao boné; Será aplicado através de costura, velcro tipo macho de 20mm x 20mm, na cor preto, no sentido vertical em sua extremidade inferior direita de quem veste e o mesmo velcro sendo tipo fêmea na outra extremidade, de forma que possam ser conectados abaixo do pescoço do usuário.

#### LOGOTIPOS:

Na parte frontal do boné, o brasão da Prefeitura + "PREFEITURA DE PACAJUS / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE" + NÚCLEO DE ENDEMIAS, em silkscreen conforme imagem;

#### COSTURAS:

- Máquina reta de duas agulhas: para fixar viés embutindo união recorte da copa (cúpula);
- Máquina reta de uma agulha para fixar suador (carneira), aba, velcro e bainha;
- Máquina de overlock para partes desfiastes do tecido;

#### Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS:

- Linha 80 (100% Pés). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos e pregar botões e filamento para o overlock;
- Velcro (fecho de contato) de 20mm largura na cor preto;
- Aba em plástico resistente padrão para boné;
- Botão padrão para boné sendo recoberto por tecido;

**ETIQUETAS:** Produto conforme CONMETRO resolução nº 2, inseridas internamente em local de fácil visibilidade, contendo:

- Etiqueta de tamanho/gênero.
- Etiqueta quanto ao tecido plano: nome comercial, fabricante, composição, instrução de lavagem (confeccionada em material indelével/sendo bordado de alta definição).
- Etiqueta constando garantia total (citando o fabricante do tecido plano e confecção), confeccionada em material indelével/sendo bordado de alta definição, contendo telefone do fabricante do tecido, como também da confecção.
- Etiqueta quanto a malha: nome comercial, fabricante, composição, instrução de lavagem, fator de proteção solar (confeccionada em material cetim).

#### EMBALAGENS

- **Embalagem individual:** Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com o número ou tamanho da respectiva peça.
- **Quanto as peças em malha com proteção UV:** inserir em cada peça, no ato da embalagem, tag do fabricante constando as informações quanto a proteção solar.
- **Embalagem final:** As peças serão acondicionadas em caixas de papelão de camada dupla e lacradas com fita gomada de 50mm. Externamente cada caixa deverá conter impressa ou por meio de etiqueta adesiva, informações sobre o conteúdo (nomenclatura do produto / cor / gênero / quantidade / tamanhos) / peso total do volume e número da nota fiscal correspondente.

#### OBSERVAÇÕES:

Qualificação Técnica:

A confecção deverá apresentar, junto à habilitação Técnica:

- Atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% deste fornecimento comprovado através de notas fiscais.

#### CONDIÇÕES GERAIS:

Apresentar amostra em até 10(dez) dias para avaliação técnica, onde além das especificações técnicas do termo de referência, se avaliará a qualidade da confecção, modelagem, costuras e acabamento, fixação dos aviamentos e medidas de acordo com a tabela, sendo inicialmente uma peça masculina e uma peça feminina, com tamanho a critério do licitante. Posteriormente será analisado a necessidade de apresentação de uma peça de cada tamanho.


A licitante arrematante deverá apresentar, juntamente com as amostras:

- a) homologação com o fabricante do tecido plano, que ratificara total responsabilidade "conjunta" (tecido confecção), atestando assim que a confecção atende aos requisitos mínimos de capacidade técnica, como medidas, maquinários, aviamentos adequados para cada tipo de tecido, armazenamento e estocagem de matéria prima. Critérios estes que avalizam a vida útil do uniforme;
- b) carta de garantia fornecida pelo fabricante do tecido plano e da malha emitida em nome do fabricante do uniforme constando o nome comercial do tecido/malha e seus dados físicos, datada e assinada por pessoa responsável.
- c) laudos emitidos por laboratórios independentes, comprovando cada DADO FÍSICO citado na ficha técnica do tecido plano e da malha, conforme Normas e resultados dentro da tolerância.
- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: COR PANTONE: 195004TCX Verde**

DADOS FÍSICOS			
% ALGODÃO	67,00	AATCC-20 e 20A	
% POLIÉSTER	33,00	AATCC-20 e 20A	
TÍTULO URDUME	Ne 20,50 67% Poliéster / 33% Algodão Contém Poliéster Recolado	ASTM D 1059	
TÍTULO TRAMA	Ne 9,50 67% Algodão / 33% Poliéster Contém Poliéster Recolado	ASTM D 1059	
FIOS POR CM	40,13	-	
BATIDAS POR CM	16,70	-	
LIGAMENTO	Sarja 3/1 Esquerda	NBR 12546	
LARGURA (+ / - 1.5 cm)	1,60m	NBR 10589	
PESO (+ / - 5%)	232,00	ISO 3801	
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA) Valor mínimo	36.00 kgf	ASTM D5034 GRAB	
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME) Valor mínimo	46.50 kgf	ASTM D5034 GRAB	
RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA) Valor mínimo	1.80 kgf	ASTM D2261 TONGUE	
RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME) Valor mínimo	1.80 kgf	ASTM D2261 TONGUE	
FATO DE PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA Valor mínimo	50 UPF	AS/NZS 4399	
CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO			
Lavagem Caseira AATCC 135 (após 5 ciclos)	Trama	Máximo de 3%	
	Urdume	Máximo de 3%	
Lavagem Industrial AATCC 96 (após 5 ciclos)	Trama	Máximo de 3%	
	Urdume	Máximo de 7%	
Código da cor	609		Normas
Notas mínimas	Transf.	Alteração	
Suor Ácido	-	-	AATCC 15
Ferro quente seco	4	3 - 4	AATCC 133
Ferro quente úmido	-	-	AATCC 133
Lavagem III A (Industrial)	3 - 4	3 - 4	AATCC 61 (3A)
Fricção Seco	4	-	AATCC 8
Fricção Úmido	2 - 3	-	AATCC 8
Cloro	-	3	ISO 105 - N01
Luz	-	4	AATCC 16 - E

OBSERVAÇÃO: Apresentar amostra em até 10 dias uteis para avaliação técnica, onde além das especificações técnicas se avaliará a qualidade da confecção como: precisão do corte, acabamento das costuras, fixação dos botões, acabamento em geral e medidas de acordo com a tabela.

**ITEM 1.7. JALECO BRANCO MASCULINO E/OU FEMININO – PARA LABORATORISTA E VETERINÁRIO**

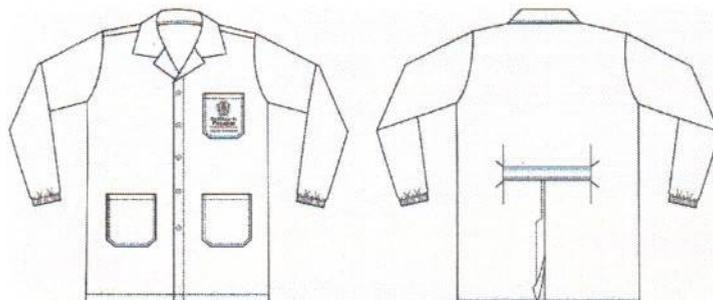

**DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO.**

#### **DESCRIÇÃO:**

Gola blazer com acabamento embutido, frente aberta total com vista simples, fechada através de cinco botões, com dois furos e caseado no sentido vertical, manga longas com elástico nos punhos, três bolsos sextavados, em paralelo à cintura duas aberturas nas ilhargas, com pences traseira interligadas por uma faixa, com fenda traseira; aplicação de logotipo no bolso.

#### **ESPECIFICAÇÕES:**

**GOLA:** Gola blazer rebatida em pesponto simples a 2mm da borda da gola e acabamento embutido, com sua parte interna fixa em pesponto duplo ao degolo.

**BOLSO:** Sextavado medindo 130mm de largura x 140mm de altura, fixo em pesponto simples na altura do peito esquerdo, bainhas em dobra dupla de 20 mm em pesponto simples, Com logomarca sendo um bordado termocolante alta definição, colado e aplicado em pesponto simples na cor da borda o brasão da Prefeitura de Pacajus e logo abaixo em bordado "PREFEITURA DE PACAJUS / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / ZOONOSES", conforme imagem. Mais dois bolsos medindo 156mm de largura x 165mm de altura, fixo a baixo da linha da cintura, fixados em pesponto duplo, bainhas dos bolsos em dobra dupla de 20 mm em pesponto simples.

**MANGAS LONGAS:** Com elástico de 12mm fixo por interloque coberto pela bainha em dobra dupla onde a mesma terá 15mm de largura rebatida em pesponto simples.

**FRENTE:** Vista simples medindo 36mm de largura com pesponto simples e seu acabamento embutido, fechada através de cinco botões com diâmetro de 14mm com dois furos e caseado no sentido vertical, com o primeiro a 165mm da ponta da gola e os demais distribuídos em simetria.

**COSTAS:** Com duas pences de 235mm de altura interligadas por uma faixa de 50mm de altura com pesponto simples á 2mm em cada extremidade, com fenda de 350mm de altura com bainhas em dobra dupla e pesponto simples. Travete de segurança.

**ABERTURAS LATERAIS:** abaixo da linha da cintura medindo 145mm de altura, com bainhas em dobra dupla de 5mm de largura, com travete de segurança.

**BAINHA DA BARRA:** Reta dobra dupla com largura de 10mm com pesponto simples.

#### **COSTURAS:**

**Máquina reta uma agulha:** Para fixação e pesponto da gola, bolsos, vistas, bainhas e barra.

**Máquina de Casear:** Para caseados.

**Máquina Interloque bitola 7mm:** Para fechamento e fixar das partes.

**Máquina de elástico com quatro costura:** rebater punhos.

**Máquina de Travete:** Aberturas laterais, fenda traseira e bolso e punhos.

**Pontos por Centímetro:** 3,0 a 3,5 em todas as costuras.

**AVIAMENTOS:** Linha 80 (100% Pés). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseados e fixação de botões; linha 120 e filamento para o *overloque*. Botão de acrílico transparente com 2 furos com 14mm de diâmetro e elástico de 40mm.

**ETIQUETAS:** Produto conforme CONMETRO resolução n° 2, inseridas internamente em local de fácil visibilidade, contendo:

- Etiqueta de tamanho/gênero.
- Etiqueta quanto ao tecido plano: nome comercial, fabricante, composição, instrução de lavagem (confeccionada em material indelével/sendo bordado de alta definição).
- Etiqueta constando garantia total (citando o fabricante do tecido plano e confecção), confeccionada em material indelével/sendo bordado de alta definição, contendo telefone do fabricante do tecido, como também da confecção.
- Etiqueta quanto a malha: nome comercial, fabricante, composição, instrução de lavagem, fator de proteção solar (confeccionada em material cetim).

#### **EMBALAGENS**

- **Embalagem individual:** Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com o número ou tamanho da respectiva peça.
- **Quanto as peças em malha com proteção UV:** inserir em cada peça, no ato da embalagem, tag do fabricante constando as informações quanto a proteção solar.
- **Embalagem final:** As peças serão acondicionadas em caixas de papelão de camada dupla e lacradas com fita gomada de 50mm. Externamente cada caixa deverá conter impressa ou por meio de

etiqueta adesiva, informações sobre o conteúdo (nomenclatura do produto / cor / gênero / quantidade / tamanhos) / peso total do volume e número da nota fiscal correspondente.

**OBSERVAÇÕES:**

Qualificação Técnica:

A confecção deverá apresentar, junto à habilitação Técnica:

- Atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% deste fornecimento comprovado através de notas fiscais.



**CONDIÇÕES GERAIS:**

Apresentar amostra em até 10(dez) dias para avaliação técnica, onde além das especificações técnicas do termo de referência, se avaliará a qualidade da confecção, modelagem, costuras e acabamento, fixação dos aviamentos e medidas de acordo com a tabela, sendo inicialmente uma peça masculina e uma peça feminina, com tamanho a critério do licitante. Posteriormente será analisado a necessidade de apresentação de uma peça de cada tamanho.

A licitante arrematante deverá apresentar, juntamente com as amostras:

a) homologação com o fabricante do tecido plano, que ratificara total responsabilidade "conjunta" (tecido e confecção), atestando assim que a confecção atende aos requisitos mínimos de capacidade técnica, como medidas, maquinários, aviamentos adequados para cada tipo de tecido, armazenamento e estocagem de matéria prima. Critérios estes que avalizam a vida útil do uniforme;

b) carta de garantia fornecida pelo fabricante do tecido plano e da malha emitida em nome do fabricante do uniforme constando o nome comercial do tecido/malha e seus dados físicos, datada e assinada por pessoa responsável.

c) laudos emitidos por laboratórios independentes, comprovando cada DADO FISICO citado na ficha técnica do tecido plano e da malha, conforme Normas e resultados dentro da tolerância.

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO:** COR PANTONE: 110601 TCX – BRANCO

% POLIÉSTER	100,00	AATCC-20 e 20A
TÍTULO URDUME	Ne 15,25 Filamento	ASTM D 1059
TÍTULO TRAMA	Ne 15,33 Filamento	ASTM D 1059
FIOS POR CM	23,50	-
BATIDAS POR CM	22,00	-
LIGAMENTO	Tela	NBR 12546
LARGURA (+ / - 1.5 cm)	1,50m	NBR 10589
PESO (+ / - 5%)	185 g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA) Valor mínimo	84,00 kgf	ASTM D5034 GRAB
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME) Valor mínimo	85,60 kgf	ASTM D5034 GRAB
RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA) Valor mínimo	4,00 kgf	ASTM D2261 TONGUE
RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME) Valor mínimo	4,00 kgf	ASTM D2261 TONGUE
FATO DE PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA Valor mínimo	40 UPF	AS/NZS 4399
<b>CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO</b>		
Lavagem Caseira 135 (após 3 ciclos)	AATCC	Trama Urdupe
		Máximo de 3% Máximo de 3%

OBSERVAÇÃO: Apresentar amostra em até 10 dias uteis para avaliação técnica, onde além das especificações técnicas se avaliará a qualidade da confecção como: precisão do corte, acabamento das costuras, fixação dos botões, acabamento em geral e medidas de acordo com a tabela.

**ITEM 1.8. CINTO DE NYLON VERDE COM FIVELA DUAS GARRAS – PARA PROFISSIONAIS CONTROLE DE ENDEMIAS**



**DESCRIÇÃO:**

Confeccionado em correia de nylon de forma plana, medindo 35mm de largura e 2,5mm de espessura, na cor verde (aproximado ao verde pantone 195004), tendo no mínimo 900mm e no máximo 1400mm de comprimento, com fivela (de duas garras) e ponteira, ambas prateadas.

**OBSERV**

**AÇÕES:**

**Qualifica**

**ção**

**Técnica:**

A confecção deverá apresentar, junto a habilitação Técnica:

a) A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% deste fornecimento, onde conste nome, carimbo, assinatura com reconhecimento de firma, CNPJ e telefone. Podendo ser solicitado comprovação de veracidade através de notas fiscais de fornecimento.

**ITEM 1.09. BOLSA EM LONA VERDE - PARA OS PROFISSIONAIS DO CONTROLE DE ENDEMIAS E AGENTE DE SAÚDE - VERDE**

**DESCRIÇÃO:** Bolsa com duas divisões no seu corpo em fole e um bolso de tipo cargo na parte frontal, com o prolongamento das costas formando a tampa da sacola, fechada através de fitas e fivelas de engate de nylon injetado. Com uma alça reguladora com protetor de ombro.

**ESPECIFICAÇÕES:** Confeccionada em Lona Cordura 500 em rip stop, 100% Poliamida, 228g/m<sup>2</sup>, Hidrorepelente e com acabamento duplo de resina acrílica, na cor verde musgo, apresentando duas divisões no seu corpo medindo 370mm de largura x 310mm de altura, com fole de 60mm na divisória frontal e 120mm na divisória traseira. Com um bolso de 250mm de largura x 170mm de altura tipo cargo com 40mm de profundidade fixada na parte superior frontal e centralizado, e fechado através de velcro de 80mm de comprimento x 25mm de altura. Também na parte frontal, serão fixadas duas fitas de 25mm de largura x 270mm de comprimento através de uma costura em "X", formando um retângulo de 25mm de largura x 40mm de altura, fixadas a 70mm da lateral e a 30mm da borda inferior, com a fivela de engate macho de nylon injetado de 25mm. Com uma tampa, proveniente do prolongamento das costas da sacola com comprimento total de 640mm e largura de 380mm, onde terão duas fitas de 25mm de largura x 60mm de comprimento através de uma costura em "X", formando um retângulo de 25mm de largura x 40mm de altura, fixadas a 70mm da lateral e a 75mm da borda inferior, fixa com a fivela de engate fêmea de nylon injetado de 25mm. Em toda extensão da lateral externa da divisão traseira, de forma centralizada, será fixada uma fita de 50mm com pesponto simples em cada extremidade, finalizando com uma costura reforçada em "X", formando um quadrado de 45 x 45mm, tendo no lado direito da visão frontal da bolsa, um passador duplo de nylon injetado em sua extremidade. No lado esquerdo da visão frontal da bolsa haverá um prolongamento da alça de 1300mm, findando com passador duplo de 50mm de nylon injetado preto. Nessa mesma alça prolongada haverá um reforço do mesmo tecido da bolsa, com cantos arredondados, com isomanta embutida de 2mm de espessura, fixo por pesponto simples, com medidas de 180mm de comprimento x 70mm de altura, e com duas fitas de 25mm de largura, fixas a 40mm de cada extremidade do comprimento. Com viés de 25mm fixo em simples pesponto em todo entorno das extremidades da divisão frontal, costas, tampa e reforço.

**LOGOMARCA:** Serigrafia em policromia em formato horizontal do Brasão da Prefeitura de Pacajus (Secretaria Municipal de Saúde) na parte frontal começando a 220mm da borda inferior da tampa frontal, centralizada, nas dimensões de 190mm de comprimento x 60mm de altura. A 10mm abaixo, de forma centralizada o nome "NÚCLEO DE ENDEMIAS" com comprimento de 190 mm e altura da letra 15mm.

**COSTURAS:**

**MAQUINA RETA:** Para todas as operações.

**Pontos por Centímetro:** De 3,0 a 3,5 em todas as costuras.

**AVIAMENTOS:** Linha 40(nylon) na cor preta, velcro de 25mm de altura na cor preta. Fitas C.A de 25mm e 50mm na cor preta. Fivela de engate de nylon injetado de 25mm. Passadores duplo de 50mm de nylon injetado na cor preta. Viés de poliéster de 27mm na cor preta. Isomanta de 2mm de espessura.

**ETIQUETAS:** Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da Confeção conforme CONMETRO resolução 2.

**EMBALAGEM:** Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**FICHA TÉCNICA DO TECIDO: CORDURA:** Lona Cordura 500 em rip stop, 100% Poliamida, 228g/m<sup>2</sup>, Hidrorepelente e com acabamento duplo de resina acrílica.  
**COR PANTONE:** 195004TCX Verde

**OBSERVAÇÕES:**

**Qualificação Técnica:**

A confecção deverá apresentar, junto a habilitação Técnica:

- a) A confecção deverá apresentar atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% deste fornecimento, onde conste nome, carimbo, assinatura com reconhecimento de firma, CNPJ e telefone. Podendo ser solicitado comprovação de veracidade através de notas fiscais de fornecimento.


**1.10. BOTA DE CAMUÇA (MARROM) - PARA OS PROFISSIONAIS DO CONTROLE DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**



**DESCRIÇÃO:** Calçado para uso ocupacional, profissional, tipo bota na cor marron, fechamento em cadarço com aplicação de ilhóses nos moldes "ganchos com passadores", colarinho e lingueta acolchoados em tecido espumado com acabamento floter PU, couro 100% legítimo de origem animal, padrão nobuck, acabado por sistema de fulonamento, cabedal todo forrado em não tecido especial de rápida absorção e dessorção de suor, permitindo a respiração dos pés e mantendo a temperatura. Solado de PU bidensidade, injetado direto ao cabedal, com sistema absorver shock para melhor amortecimento e absorção de impactos. Numeração do 33 ao 48, biqueira termoplastica, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobrel, normas técnicas ABNT NBR ISO 20347:2008, embalagem saco plástico individual. Gravado em legível o numero do C.A.

A vencedora deverá apresentar, junto à habilitação Técnica: Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (C.A.).

**ITEM 1.11. CAMISA BRANCA - PARA OS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE**

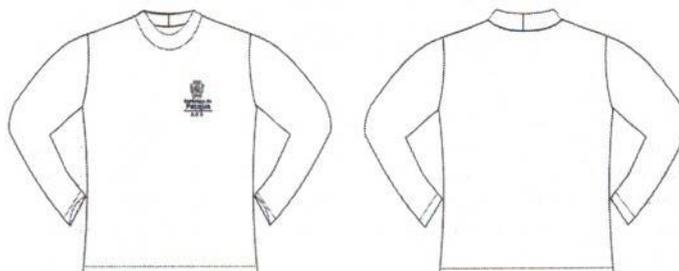

**DESENHO MERAMENTE ILUTRATIVO.**

**DESCRIÇÃO:**

Camisa com mangas longas, gola alta do próprio tecido. Logomarcas um bordado termocolante de alta definição na altura do peito e silkscreen logo abaixo.

**ESPECIFICAÇÕES:**

**GOLA:** Gola do próprio tecido em duplo pano medindo 17 mm de altura fechada.

**FRENTE:** Na altura do peito esquerdo um bordado termocolante alta definição, colado e aplicado em pesponto simples na cor da borda o brasão da Prefeitura de Pacajus e logo abaixo em silkscreen "PREFEITURA DE PACAJUS / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / ACS", (65 mm x 40 mm), conforme imagem;

**COSTAS:** lisas

**MANGAS:** Mangas longas com bainha medindo 25mm de altura. **BAINHA:** Medindo 25 mm de altura

**COSTURA:**

Máquina Overloque ponto cadeia: para união das mangas, fixar da gola e fechamentos.

Galoneira duas costuras internas: para bainhas e rebate do degolo.

Pontos por Centímetro Máquina Overloque e galoneira: 3,5 a 4,0 pontos por cm em todas as costuras.

**AVIAMENTOS:**

Linha 120 e filamentos 180 (100% Poliéster) na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, Pespontos.

**ETIQUETAS:** Produto conforme CONMETRO resolução nº 2, inseridas internamente em local de fácil visibilidade, contendo:

- Etiqueta de tamanho/gênero.
- Etiqueta quanto ao tecido plano: nome comercial, fabricante, composição, instrução de lavagem (confeccionada em material indelével/sendo bordado de alta definição).
- Etiqueta constando garantia total (citando o fabricante do tecido plano e confecção), confeccionada em material indelével/sendo bordado de alta definição, contendo telefone do fabricante do tecido, como também da confecção.
- Etiqueta quanto a malha: nome comercial, fabricante, composição, instrução de lavagem, fator de proteção solar (confeccionada em material cetim).

**EMBALAGENS**

- **Embalagem individual:** Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com o número ou tamanho da respectiva peça.
- **Quanto as peças em malha com proteção UV:** inserir em cada peça, no ato da embalagem, tag do fabricante constando as informações quanto a proteção solar.
- **Embalagem final:** As peças serão acondicionadas em caixas de papelão de camada dupla e lacradas com fita gomada de 50mm. Externamente cada caixa deverá conter impressa ou por meio de etiqueta adesiva, informações sobre o conteúdo (nomenclatura do produto / cor / gênero / quantidade / tamanhos) / peso total do volume e número da nota fiscal correspondente.

**OBSERVAÇÕES:**

Qualificação Técnica:

A confecção deverá apresentar, junto à habilitação Técnica:

- Atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% deste fornecimento comprovado através de notas fiscais.

**CONDIÇÕES GERAIS:**

Apresentar amostra em até 10(dez) dias para avaliação técnica, onde além das especificações técnicas do termo de referência, se avaliará a qualidade da confecção, modelagem, costuras e acabamento, fixação dos aviamentos e medidas de acordo com a tabela, sendo inicialmente uma peça masculina e uma peça feminina, com tamanho a critério do licitante. Posteriormente será analisado a necessidade de apresentação de uma peça de cada tamanho.

A licitante arrematante deverá apresentar, juntamente com as amostras:

- a) homologação com o fabricante do tecido plano, que ratificara total responsabilidade "conjunta" (tecido e confecção), atestando assim que a confecção atende aos requisitos mínimos de capacidade técnica, como medidas, maquinários, aviamentos adequados para cada tipo de tecido, armazenamento e estocagem de matéria prima. Critérios estes que avalizam a vida útil do uniforme;
- b) carta de garantia fornecida pelo fabricante do tecido plano e da malha emitida em nome do fabricante do uniforme constando o nome comercial do tecido/malha e seus dados físicos, datada e assinada por pessoa responsável.
- c) laudos emitidos por laboratórios independentes, comprovando cada DADO FISICO citado na ficha técnica do tecido plano e da malha, conforme Normas e resultados dentro da tolerância.

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO:**

Malha UV com 90% Poliamida e 10% Elastano, Gramatura de 185 g/m<sup>2</sup>, proteção UV 50+, na cor branca (pantone 110601TCX), extremamente resistente, não deforma, nem depois da lavagem. Um clássico consolidado, de ótima estabilidade dimensional destinado ao segmento de moda praia. Reúne conforto, Power, toque macio, é durável por se tratar de um tecido de Ketten. De aspecto semi-opaco e de ótima cobertura. Desenvolvido com o revolucionário Lycra Xtra Life, a tecnologia mais avançada em fios elastoméricos.

**1.12. CALÇA JEANS MASCULINO E/OU FEMININO - PARA OS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE**



DESENHO MERAMENTE ILUTRATIVO.



#### DESCRIÇÃO:

Calça em talhe esportivo, cós inteiro fechado através de botão metálico e caseado, sete passantes, braguilha com zíper metálico reforçado, pala traseira e cinco bolsos; sendo, um relógio, dois dianteiros tipo americano e dois traseiros com cinco cantos.

#### ESPECIFICAÇÕES:

**CÓS:** Faixa de 43mm pespontado nas bordas superior e inferior em pesponto simples, ponto corrente, fechado por botão metálico de 17mm (padrão calça jeans) com caseado olho de boi, com sete passantes de 13mm de largura x 50mm de comprimento, posicionados (2) dois dianteiro, (2) dois nas ilhargas e 3 (três) no traseiro distribuídos equidistantes.

**BOLSOS DIANTEIROS:** Dois tipos americanos com vista e contra vista do próprio tecido com forro de algodão com sua costura embutida, com bolso relógio no lado direito de quem veste, com abertura de cava a 80mm a partir da junção do cós em sua lateral. (OBS) o bolso relógio somente nas calças masculinas.

**BOLSOS TRASEIROS:** Dois de cinco cantos medindo 155mm de largura na extremidade superior e 132mm de largura na parte inferior x 160mm de altura. Bainha em dobra dupla com 10mm de largura costurada em pesponto duplo, fixo com pesponto duplo e travetes de segurança nas extremidades superiores e no sentido horizontal.

**BRAGUILHA:** Fechada por um zíper reforçado metálico com cadaço da cor do tecido e vista costurada em pesponto duplo e com travetes de segurança. (OBS) Com braguilha masculina abrindo para esquerda e feminina para a direita.

**BAINHA DA PERNA:** Em dobra dupla e costurada por pesponto simples a 20mm da borda.

#### COSTURAS:

**Máquina de cós:** Fixação do cós.

**Máquina duas agulhas ponto corrente:** Fechamento das ilhargas, pala ou interloque bitola 10mm e rebatido com ponto corrente duas agulhas.

**Máquina 2 agulha ponto fixo:** curvo da vista, gancho traseiro, fixar dos bolsos e suas bainhas.

**Máquina de uma agulha:** barras das pernas.

**Máquina Interloque:** Fechamento entrepernas, forro do bolso **Máquina de travete;** bolsos, passantes, entrepernas e vista. **Pontos por Centímetro:** 3,0 em todas as costuras.

#### AVIAMENTOS:

Linha 80, 100% poliéster. Na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pesponto e linha 120 e filamento para o *overloque*. Zíper metálico reforçado com cadaço na cor do tecido, botão metálico com diâmetro de 17mm.

#### ETIQUETAS:

- Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução n° 2;
- Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem;
- Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido, manufaturada em alta definição contendo as seguintes informações: Nome fabricante do tecido / Nome da confecção homologada pelo fabricante do tecido / CNPJ e Telefone da confecção.

#### EMBALAGEM:

As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com identificação e numeração visível). **ETIQUETAS:** Produto conforme CONMETRO resolução n° 2, inseridas internamente em local de fácil visibilidade, contendo:

- Etiqueta de tamanho/gênero.
- Etiqueta quanto ao tecido plano: nome comercial, fabricante, composição, instrução de lavagem (confeccionada em material indelével/sendo bordado de alta definição).
- Etiqueta constando garantia total (citando o fabricante do tecido plano e confecção), confeccionada em material indelével/sendo bordado de alta definição, contendo telefone do fabricante do tecido, como também da confecção.
- Etiqueta quanto a malha: nome comercial, fabricante, composição, instrução de lavagem, fator de proteção solar (confeccionada em material cetim).

#### EMBALAGENS

- **Embalagem individual:** Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com o número ou tamanho da respectiva peça.
- **Quanto as peças em malha com proteção UV:** inserir em cada peça, no ato da embalagem, tag do fabricante constando as informações quanto a proteção solar.
- **Embalagem final:** As peças serão acondicionadas em caixas de papelão de camada dupla e lacradas com fita gomada de 50mm. Externamente cada caixa deverá conter impressa ou por meio de etiqueta adesiva, informações sobre o conteúdo (nomenclatura do produto / cor / gênero / quantidade / tamanhos) / peso total do volume e número da nota fiscal correspondente.

#### **OBSERVAÇÕES:**

Qualificação Técnica:

A confecção deverá apresentar, junto à habilitação Técnica:

- Atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% deste fornecimento comprovado através de notas fiscais.

#### **CONDIÇÕES GERAIS:**

Apresentar amostra em até 10(dez) dias para avaliação técnica, onde além das especificações técnicas do termo de referência, se avaliará a qualidade da confecção, modelagem, costuras e acabamento, fixação dos aviamentos e medidas de acordo com a tabela, sendo inicialmente uma peça masculina e uma peça feminina, com tamanho a critério do licitante. Posteriormente será analisado a necessidade de apresentação de uma peça de cada tamanho.

A licitante arrematante deverá apresentar, juntamente com as amostras:

- a) homologação com o fabricante do tecido plano, que ratificara total responsabilidade "conjunta" (tecido e confecção), atestando assim que a confecção atende aos requisitos mínimos de capacidade técnica, como medidas, maquinários, aviamentos adequados para cada tipo de tecido, armazenamento e estocagem de matéria prima. Critérios estes que avalizam a vida útil do uniforme;
- b) carta de garantia fornecida pelo fabricante do tecido plano e da malha emitida em nome do fabricante do uniforme constando o nome comercial do tecido/malha e seus dados físicos, datada e assinada por pessoa responsável.
- c) laudos emitidos por laboratórios independentes, comprovando cada DADO FÍSICO citado na ficha técnica do tecido plano e da malha, conforme Normas e resultados dentro da tolerância.

- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

- **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO:** DENIN 10 oz -MISTO -COR AZUL PRE-LAVADO DE FÁBRICA

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO			
DADOS FÍSICOS			
% ALGODÃO	75,00	AATCC-20 e 20A	
% POLIÉSTER	23,00	AATCC-20 e 20A	
% ELASTANO	2,00	AATCC-20 e 20A	
TÍTULO URDUME	Ne 8,00	ASTM D 1059	
TÍTULO TRAMA	Ne 16,00	ASTM D 1059	
FIOS POR CM	27,79	-	
BATIDAS POR CM	18,60	-	
LIGAMENTO	Sarja 3/1 Direita	NBR 12546	
PESO (+ / - 5%)	328 g/m <sup>2</sup>	ISO 3801	
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA) Valor mínimo	20,00 kgf	ASTM D5034	GRAB
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME) Valor mínimo	35,00 kgf	ASTM D5034	GRAB
RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA) Valor mínimo	2,00 kgf	ASTM D1424	
RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME) Valor mínimo	2,30 kgf	ASTM D1424	
CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO			
Encolhimento	Trama	Máximo de 9%	
	Urdume	Máximo de 5%	

**1.13. COLETE VERDE MASCULINO E/OU FEMININO - PARA OS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**



DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO.

**DESCRIÇÃO:**

Colete unissex, gola careca com decote em V, abertura total fechado por zíper destacável, 3 bolsos, pala em outra cor. Com logomarca em bordado termocolante de alta definição frontal na altura do peito esquerdo e silkscreen nas demais logomarcas.

**ESPECIFICAÇÃO:**

**GOLA:** Com degolo careca e acabamento em teype em pesponto duplo internamente.

**FRENTE:** Com abertura total decote em "V", fechado por zíper nylon destacável, seu acabamento em teype, pesponto simples de 6mm em todo seu entorno externo. Na altura do peito esquerdo um bordado termocolante alta definição, colado e aplicado em pesponto simples na cor da borda do brasão da Prefeitura de Pacajus e logo abaixo em silkscreen "PREFEITURA DE PACAJUS / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE", conforme imagem. Direito: altura do peito, silkscreen na cor azul marinho, "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" conforme imagem; Na altura da cintura frontal, silkscreen de cor azul marinho, duas faixas de 8mm no sentido horizontal sendo uma superior e outra inferior por toda a largura do colete, com espaço entre elas de 90mm e centralizado entre elas na cor azul marinho a frase "SAÚDE DA FAMÍLIA", conforme imagem.

**BOLSO:** Dois com seus cantos em ângulos de 90° medindo 160 mm de largura x 170 mm de altura, com um túnel de 20mm de largura no bolso esquerdo por todo comprimento, fixados em pesponto simples abaixo da linha da cintura, com bainha de 20mm em pesponto simples, um terceiro bolso interno no lado

esquerdo de quem veste, nas mesmas medidas do bolso externo, sendo fechado por zíper no sentido vertical.

**CAVAS S/ MANGAS:** Com acabamento em teype, rebatido em pesponto duplo em seu interno. **COSTA:** com pala sobreposta na cor azul, com logomarca em silkscreen centralizado do brasão da Prefeitura de Pacajus e logo ao lado em silkscreen "PREFEITURA DE PACAJUS / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE", conforme imagem; Abaixo da pala, silkscreen na cor azul marinho, a frase "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" conforme imagem abaixo, centralizando.

**BARRA:** reta em dobra dupla de 23mm.

#### **COSTURAS:**

Máquina reta: Para fixação do zíper, rebate em pesponto simples de seis mm, bainhas e bolsos.

Máquina Interloque: Para fechamento e fixar das partes. Máquina de travetes: Aberturas laterais e bolso.

Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras

#### **AVIAMENTOS:**

Linha 80, 100% poliéster. Na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pesponto e filamento para o *overloque*. Zíper de nylon grosso destacável cor branco. Zíper de nylon fino cor branco.

**ETIQUETAS:** Produto conforme CONMETRO resolução nº 2, inseridas internamente em local de fácil visibilidade, contendo:

- Etiqueta de tamanho/gênero.
- Etiqueta quanto ao tecido plano: nome comercial, fabricante, composição, instrução de lavagem (confeccionada em material indelével/sendo bordado de alta definição).
- Etiqueta constando garantia total (citando o fabricante do tecido plano e confecção), confeccionada em material indelével/sendo bordado de alta definição, contendo telefone do fabricante do tecido, como também da confecção.
- Etiqueta quanto a malha: nome comercial, fabricante, composição, instrução de lavagem, fator de proteção solar (confeccionada em material cetim).

#### **EMBALAGENS**

- **Embalagem individual:** Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com o número ou tamanho da respectiva peça.
- **Quanto as peças em malha com proteção UV:** inserir em cada peça, no ato da embalagem, tag do fabricante constando as informações quanto a proteção solar.
- **Embalagem final:** As peças serão acondicionadas em caixas de papelão de camada dupla e lacradas com fita gomada de 50mm. Externamente cada caixa deverá conter impressa ou por meio de etiqueta adesiva, informações sobre o conteúdo (nomenclatura do produto / cor / gênero / quantidade / tamanhos) / peso total do volume e número da nota fiscal correspondente.

#### **OBSERVAÇÕES:**

Qualificação Técnica:

A confecção deverá apresentar, junto à habilitação Técnica:

- Atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% deste fornecimento comprovado através de notas fiscais.

#### **CONDIÇÕES GERAIS:**

Apresentar amostra em até 10(dez) dias para avaliação técnica, onde além das especificações técnicas do termo de referência, se avaliará a qualidade da confecção, modelagem, costuras e acabamento, fixação dos aviamentos e medidas de acordo com a tabela, sendo inicialmente uma peça masculina e uma peça feminina, com tamanho a critério do licitante. Posteriormente será analisado a necessidade de apresentação de uma peça de cada tamanho.

A licitante arrematante deverá apresentar, juntamente com as amostras:

- a) homologação com o fabricante do tecido plano, que ratificara total responsabilidade "conjunta" (tecido e confecção), atestando assim que a confecção atende aos requisitos mínimos de capacidade técnica, como medidas, maquinários, aviamentos adequados para cada tipo de tecido, armazenamento e estocagem de matéria prima. Critérios estes que avalizam a vida útil do uniforme;
- b) carta de garantia fornecida pelo fabricante do tecido plano e da malha emitida em nome do fabricante do uniforme constando o nome comercial do tecido/malha e seus dados físicos, datada e assinada por pessoa responsável.
- c) laudos emitidos por laboratórios independentes, comprovando cada DADO FÍSICO citado na ficha técnica do tecido plano e da malha, conforme Normas e resultados dentro da tolerância.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: COR PANTONE: 165815TCX VERDE com detalhes 116431TCX

DADOS FÍSICOS		
% ALGODÃO	60,00	AATCC-20 e 20A
% POLIÉSTER	40,00	AATCC-20 e 20A
<b>TÍTULO URDUME</b>	Ne 27.00 67% Poliéster / 33% Algodão Contém Poliéster Reciclado	ASTM D 1059
<b>TÍTULO TRAMA</b>	Ne 18.00 100% Algodão	ASTM D 1059
<b>FIOS POR CM</b>	36,27	-
<b>BATIDAS POR CM</b>	18,50	-
<b>LIGAMENTO</b>	Sarja 2/1 esquerda	NBR 12546
<b>LARGURA (+ / - 1.5 cm)</b>	1.67 m	NBR 10589
<b>PESO (+ / - 5%)</b>	157 g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA)</b> Valor mínimo	17.00 kgf	ASTM D5034 GRAB
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)</b> Valor mínimo	62.00 kgf	ASTM D5034 GRAB
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA)</b> Valor mínimo	2.80 kgf	ASTM D2261 TONGUE
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)</b> Valor mínimo	1.80 kgf	ASTM D2261 TONGUE
<b>FATO DE PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA</b> Valor mínimo	25 UPF	AS/NZS 4399
CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO		
Lavagem Caseira AATCC 135 (após 5 ciclos)	Trama	Máximo 3%
	Urdume	Máximo 3%
Lavagem Industrial AATCC 96 (após 5 ciclos)	Trama	Máximo 3%
	Urdume	Máximo 7%

OBSERVAÇÃO: Apresentar amostra em até 5(cinco) dias uteis para avaliação técnica, onde além das especificações técnicas se avaliará a qualidade da confecção como: precisão do corte, acabamento das costuras, fixação dos botões, acabamento em geral e medidas de acordo com a tabela.

#### 1.14. BONÉ TIPO ÁRABE VERDE - PARA OS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE



DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO.

##### Descrição:

- Boné composto em sua copa por seis partes, conforme imagem, totalmente entretelado internamente na cor preta, unidas por costuras duplas e reforçadas por fita interna na cor preta cor 15mm de largura; regulador traseiro em velcro, na cor preto, unido à copa através de costura reforçada por fita na cor preta com 15mm (neste caso dobrada, em forma de viés) formando uma meia-lua para ventilação. Aba em plástico resistente, apropriado para boné, recoberto pelo mesmo tecido da copa, costurado à copa. Acabamento interno com carneira de 30mm na cor preta circulando a extremidade interna da copa e aba já montada. Botão superior coberto pelo mesmo tecido, aplicado ao centro superior do boné, na junção das costuras. Será aplicado através de costura três velcro fêmea de 20mm x 40mm, na cor preto, no sentido vertical, sendo um centralizado acima da meia lua traseira e dois ao fim de cada lado da aba central. -

Saiote de proteção para o pescoço do usuário, removível, confeccionado no mesmo tecido e cor do boné, sendo sua parte superior com largura de 410mm x inferior com largura de 550mm x altura 250mm. Com bainha larga em sua parte superior de 35mm e bainha simples nas demais extremidades. Será aplicado através de costura três velcro tipo macho de 20mm x 40mm, na cor preto, no sentido vertical, sendo um centralizado e os outros dois em sua extremidade, de forma a ser conectado uniformemente ao boné; será aplicado através de costura, velcro tipo macho de 20mm x 20mm, na cor preto, no sentido vertical em sua extremidade inferior direita de quem veste e o mesmo velcro sendo tipo fêmea na outra extremidade, de forma que possam ser conectados abaixo do pescoço do usuário.

#### LOGOTIPOS:

Na parte frontal do boné, o brasão da Prefeitura + "PREFEITURA DE PACAJUS / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE" + ACS, em silkscreen conforme imagem; Na parte traseira do saiote a sigla ACS 80mm x 30mm.

#### COSTURAS:

- Máquina reta de duas agulhas: para fixar viés embutindo união recorte da copa (cúpula);
- Máquina reta de uma agulha para fixar suador (carneira), aba, velcro e bainha;
- Máquina de overlock para partes desfiastes do tecido;

**Pontos por Centímetro:** 3,0 a 3,5 em todas as costuras.

#### AVIAMENTOS:

- Linha 80 (100% Pés). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos e pregar botões e filamento para o overlock;
- Velcro (fecho de contato) de 20mm largura na cor preto;
- Aba em plástico resistente padrão para boné;
- Botão padrão para boné sendo recoberto por tecido;

**ETIQUETAS:** Produto conforme CONMETRO resolução nº 2, inseridas internamente em local de fácil visibilidade, contendo:

- Etiqueta de tamanho/gênero.
- Etiqueta quanto ao tecido plano: nome comercial, fabricante, composição, instrução de lavagem (confeccionada em material indelével/sendo bordado de alta definição).
- Etiqueta constando garantia total (citando o fabricante do tecido plano e confecção), confeccionada em material indelével/sendo bordado de alta definição, contendo telefone do fabricante do tecido, como também da confecção.
- Etiqueta quanto a malha: nome comercial, fabricante, composição, instrução de lavagem, fator de proteção solar (confeccionada em material cetim).

#### EMBALAGENS

- **Embalagem individual:** Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das peças, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com o número ou tamanho da respectiva peça.
- **Quanto as peças em malha com proteção UV:** inserir em cada peça, no ato da embalagem, tag do fabricante constando as informações quanto a proteção solar.
- **Embalagem final:** As peças serão acondicionadas em caixas de papelão de camada dupla e lacradas com fita gomada de 50mm. Externamente cada caixa deverá conter impressa ou por meio de etiqueta adesiva, informações sobre o conteúdo (nomenclatura do produto / cor / gênero / quantidade / tamanhos) / peso total do volume e número da nota fiscal correspondente.

#### OBSERVAÇÕES:

Qualificação Técnica:

A confecção deverá apresentar, junto à habilitação Técnica:

- Atestado de fornecimento anterior de produtos similares em quantidades de pelo menos 50% deste fornecimento comprovado através de notas fiscais.

#### CONDIÇÕES GERAIS:

Apresentar amostra em até 10(dez) dias para avaliação técnica, onde além das especificações técnicas do termo de referência, se avaliará a qualidade da confecção, modelagem, costuras e acabamento, fixação dos aviamentos e medidas de acordo com a tabela, sendo inicialmente uma peça masculina e uma peça feminina, com tamanho a critério do licitante. Posteriormente será analisado a necessidade de apresentação de uma peça de cada tamanho.

A licitante arrematante deverá apresentar, juntamente com as amostras:

- a) homologação com o fabricante do tecido plano, que ratificara total responsabilidade "conjunta" (tecido e confecção), atestando assim que a confecção atende aos requisitos mínimos de capacidade técnica, como medidas, maquinários, aviamentos adequados para cada tipo de tecido, armazenamento e estocagem de matéria prima. Critérios estes que avalizam a vida útil do uniforme;
- b) carta de garantia fornecida pelo fabricante do tecido plano e da malha emitida em nome do fabricante do uniforme constando o nome comercial do tecido/malha e seus dados físicos, datada e assinada por pessoa responsável.
- c) laudos emitidos por laboratórios independentes, comprovando cada DADO FISICO citado na ficha técnica do tecido plano e da malha, conforme Normas e resultados dentro da tolerância.

DADOS FÍSICOS		
% ALGODÃO	67,00	AATCC-20 e 20A
% POLIÉSTER	33,00	AATCC-20 e 20A
TÍTULO URDUME	Ne 20,50 67% Poliéster / 33% Algodão Contém Poliéster Reciclado	ASTM D 1059
TÍTULO TRAMA	Ne 9,50 67% Algodão / 33% Poliéster Contém Poliéster Reciclado	ASTM D 1059
FIOS POR CM	40,13	-
BATIDAS POR CM	16,70	-
LIGAMENTO	Sarja 3/1 Esquerda	NBR 12546
LARGURA (+ / - 1,5 cm)	1,60m	NBR 10589
PESO (+ / - 5%)	232,00	ISO 3801
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA)	36,00 kgf	ASTM D5034 GRAB
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)	46,50 kgf	ASTM D5034 GRAB
RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA)	1,80 kgf	ASTM D2261 TONGUE
RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)	1,80 kgf	ASTM D2261 TONGUE
FATO DE PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA	50 UPF	AS/NZS 4399
CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO		
Lavagem Caseira AATCC 135 (após 5 ciclos)	Trama	Máximo de 3%
	Urdume	Máximo de 3%
Lavagem Industrial AATCC 96 (após 5 ciclos)	Trama	Máximo de 3%
	Urdume	Máximo de 7%
Código da cor	609	
Notas mínimas	Transf.	Alteração
Suor Activo	-	-
Ferro quente seco	4	3 - 4
Ferro quente úmido	-	-
Lavagem III A (Industrial)	3 - 4	3 - 4
Fricção Seco	4	-
Fricção Úmido	2 - 3	-
Cloro	-	3
Luz	-	4
		Normas
		AATCC 15
		AATCC 133
		AATCC 133
		AATCC 61 (3A)
		AATCC 8
		AATCC 8
		ISO 105 - N01
		AATCC 16 - E

**ITEM 1.15. MOCHILA EM LONA AZUL -PARA OS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

**DESCRIÇÃO:**

Mochila confeccionada em Lona Cordura 500 em rip stop, 100% Poliamida, 228g/m<sup>2</sup>, Hidro-repelente e com acabamento duplo de resina acrílica, na cor azul marinho, nas dimensões de 280mm de Largura x 440mm de Altura x 135mm de Profundidade, apresentando uma abertura no seu corpo, com uma divisão interna, um bolso frontal com zíper e cursor reforçado de 10mm na cor preta, 2 bolsos laterais, 2 alças traseiras acolchoadas com regulador de e uma alça de mão na parte superior. Com um fundo duplo com 300mm de comprimento e 130mm de largura. Fechada por uma tampa frontal com fitas e fivelas de engate.

**ESPECIFICAÇÃO:**

**BOLSO FRONTAL:** Um bolso frontal com abertura centralizada a 220mm do fundo, em zíper reforçado metálico de 10mm na cor preta com comprimento total da largura da mochila e 2 cursores metálico reforçado de 10mm na cor preta.

**FRENTE:** Na parte frontal, serão fixadas duas fitas de 25mm de largura x 230mm de comprimento através de uma costura em "X", formando um retângulo de 25mm de largura x 40mm de altura, fixadas a 40mm das laterais e sua parte inferior a 20mm da abertura do bolso frontal, com a fivela de engate macho de nylon injetado de 25mm.

**BOLSOS LATERAIS:** Dois bolsos laterais no mesmo material, medindo 135mm de largura por 185mm de altura, acabados por um viés de poliéster de 27mm na cor preta.

**ABERTURA:** Uma abertura total na parte superior acabada em dobra dupla de 30mm, contendo 10 ilhoses preto, sendo 2 nas costas a 70mm das extremidades, 2 em cada lateral a 30mm de cada extremidade e 4 na parte frontal, sendo 2 a 70mm das extremidades e os demais a 60mm dos mesmos. Cordão de fiel de poliéster preto de 5mm de espessura com 110mm de comprimento com suas extremidades queimadas e em nó. Com regulador em nylon injetado.

**ABERTURA INTERNA:** Abertura interna da largura da mochila e uma altura de 340mm, Nessa abertura, deverá conter 4 compartimentos de plástico transparente de 0,6mm de espessura, sendo dois bolsos com 100mm de abertura e 130mm de altura, separados por 2 aberturas para caneta, cada uma com 10mm de abertura. Compartimentos fixos a 20mm da parte superior da abertura interna e centralizado. Acabados por um viés de poliéster de 27mm na cor preta.

**ALÇAS COSTAS:** Duas alças do mesmo tecido com comprimento de 420mm e largura inicial de 85mm e final de 60mm, saindo de uma costura embutida por uma fita CA de 40mm preta, com sua parte superior fixa a 40mm da borda superior das costas. Acabadas por um viés de poliéster de 27mm na cor preta. A 60mm do fim da alça, deverá ser pregada em formato de "X", formando um retângulo de 25mm de largura x 40mm de altura, uma fita reforçada de poliéster de 25mm de largura na cor preta com extensão de 70mm findando com um regulador de nylon injetado de 25mm na cor preta. Neste regulador, será passado uma fita poliéster de 25mm de largura na cor preta com comprimento de 430mm, costurada, fixa e embutida em um pedaço do mesmo tecido em dobra dupla em formato de triângulo, este fixo e embutido entre a costura da parte inferior traseira dos bolsos laterais e a parte traseira da mochila.

**ALÇA PARA MÃO:** Na parte superior da mochila, entre as duas aberturas e centralizado, uma fita de nylon CA de 25mm na cor preta com extensão total de 200mm, fixa e embutida na parte superior das alças das costas de forma centralizada.

**ACOLCHOADOS:** Acolchoados de Isomanta de 2mm de espessura em toda e extensão das costas e das abas das costas.

**TAMPA:** Com cantos arredondados, medindo 270mm de largura e comprimento de 200mm, fixa nas costas e embutida na fita de 40mm. Com duas correias de 25mm de largura x 60mm de comprimento através de uma costura em "X", formando um retângulo de 25mm de largura x 40mm de altura, fixadas a 30mm das laterais e sua parte superior a 100mm da borda inferior da tampa, fixa com a fivela de engate fêmea de nylon injetado de 25mm.

**ACABAMENTOS:** Toda extremidade da mochila terá um viés de poliéster de 27mm na cor preta.

**LOGOMARCA:** Serigrafia em policromia em formato horizontal do Brasão da Prefeitura de Pacajus (Secretaria Municipal de Saúde) na parte frontal começando a 40mm da abertura do bolso frontal, centralizada, nas dimensões de 190mm de comprimento x 60mm de altura. A 10mm abaixo, de forma centralizada o nome "ACS".


**AVIAMENTOS:** Linha 40(nylon) na cor preta. Fitas C.A. de 25mm e 40mm na cor preta. Fivela de engate de nylon injetado de 25mm. Reguladores de 25mm de nylon injetado na cor preta. Viés de poliéster de 27mm na cor preta. Zíper e cursor metálico reforçado de 10mm na cor preta. Isomanta de 2mm de espessura. Plástico de 0,6mm de espessura.

**ETIQUETAS:** Etiqueta do produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de identificação da Confeção conforme **CONMETRO** resolução 2.

**EMBALAGEM:** Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**FICHA TÉCNICA DO TECIDO:** Lona Cordura 500 em rip stop, 100% Poliamida, 228g/m<sup>2</sup>, Hidrorepelente e com acabamento duplo de resina acrílica.

**COR PANTONE:** 194028TCX azul marinho.

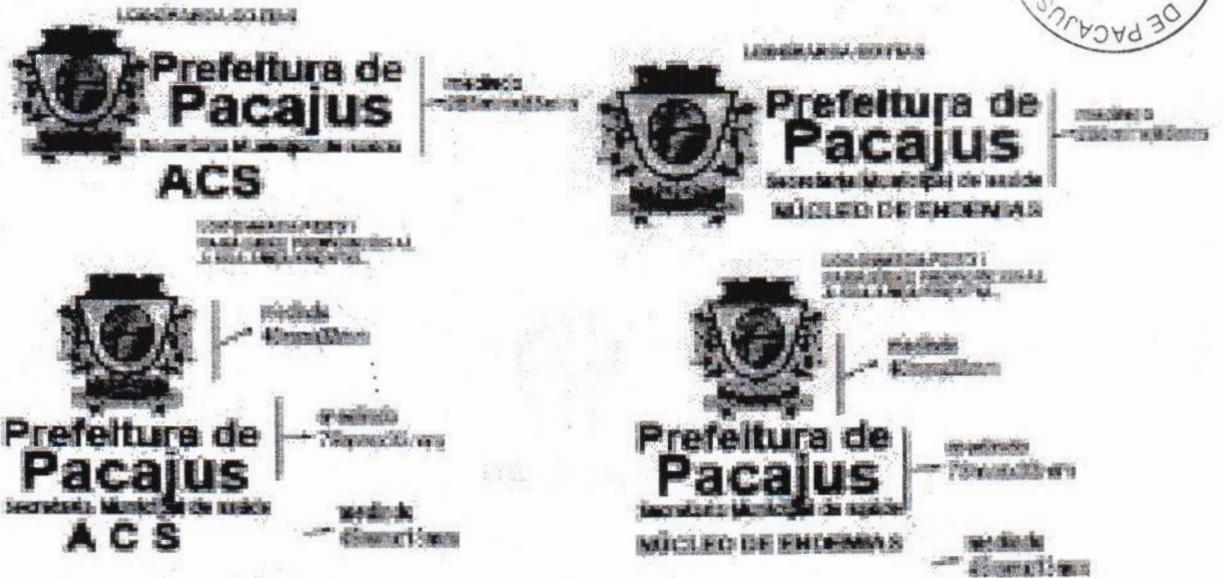

file\_2023-05-03\_16.01.09.png

14:21

**ANEXO II**  
**DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E/OU TRABALHISTA E DO DIREITO DE**  
**PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E O MEI NOS**  
**TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES.**

1. As microempresas, empresas de pequeno porte e MEI (microempreendedor individual) deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista (item 16.3 do Edital) mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitadas sob condição.

2. No caso de microempresa, empresa de pequeno porte e MEI (microempreendedor individual), ser declarado vencedor do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e/ou trabalhista, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

2.1. As certidões deverão ser entregues à Pregoeira dentro do prazo acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas no art. 81 c/c art. 87 da Lei 8.666/93.

2.2. Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal e trabalhista da proponente a Pregoeira decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às proponentes por meio do chat da Bolsa Brasileira de Mercadorias.

2.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

**ANEXO III**  
**MODELO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO (Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO)**

(Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o nº ....., sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

\_\_\_\_\_  
(Nome e Número  
da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.